



scheppach

Germany

TOOLS KATALOG



HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN

| | |
|-------------------------|---------|
| Tauchsägen | 4 – 8 |
| Kappsägen | 9 |
| Kappzugsägen | 10 – 19 |
| Untergestell | 20 – 23 |
| Tisch-Kapp-Gehrungssäge | 24 |
| Tischkreissägen | 25 – 31 |
| Dekupiersägen | 32 – 35 |
| Bandsägen | 36 – 42 |
| Tischfräsmaschine | 43 |
| Hobelmaschinen | 44 – 47 |
| Absauganlagen | 48 – 51 |
| Drehselbank | 52 – 54 |

SCHLEIFTECHNIK

| | |
|---|---------|
| Nass-Schleifsystem | 55 – 65 |
| Doppelschleifer | 66 – 69 |
| Kombinationsschleifer | 70 |
| Band- und Tellerschleifer | 71 – 73 |
| OSZ. Spindelschleifer | 74 – 76 |
| Schleif- und Poliermaschine | 77 |
| Schärfstation und Bohrerschleifgerät | 78 |
| Wand- und Deckenschleifer | 79 – 84 |

BRENNHOLZ


| | |
|---------------------|----------|
| Liegend Holzspalter | 85 – 87 |
| Stehend Holzspalter | 88 – 89 |
| Meterholzspalter | 90 – 96 |
| Wippkreissägen | 97 – 102 |

METALLTECHNIK

| | |
|--------------------|-----------|
| Tischbohrmaschinen | 103 – 106 |
| Säulenbohrmaschine | 107 – 108 |
| Trennschneider | 109 |
| Metallbandsäge | 110 |

HEBETECHNIKEN

| | |
|-----------|-----|
| Kettenzug | 111 |
| Seilzug | 112 |

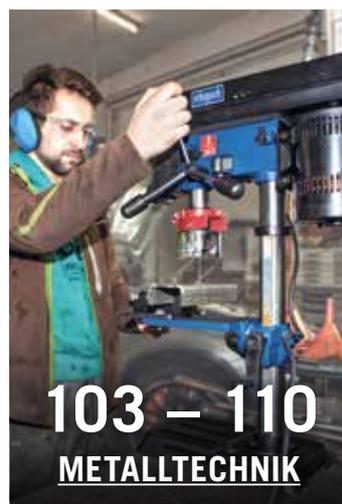




113 – 145
BAUMASCHINEN

BAUMASCHINEN

| | |
|------------------------|-----------|
| Fliesenschneider | 113 – 114 |
| Steintrenner | 115 – 118 |
| Bohr- und Schlaghammer | 119 – 120 |
| Abbruchhammer | 121 – 122 |
| Betonmischer | 123 – 125 |
| Rüttelplatten | 126 – 130 |
| Vibrationsstampfer | 131 |
| Erdbohrmaschine | 132 |
| Dumper | 133 – 134 |
| Handrührwerk | 135 – 137 |
| Farbsprühsystem | 138 |
| Generatoren | 139 – 145 |

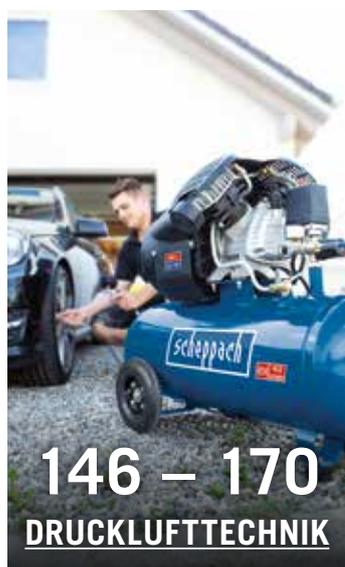

146 – 170
DRUCKLUFTTECHNIK



171 – 181
WERKSTATT

DRUCKLUFTTECHNIK

| | |
|---------------------|-----------|
| Mobile Kompressoren | 146 – 149 |
| Kompressoren | 150 – 170 |

WERKSTATT

| | |
|------------------|-----------|
| Schweißgeräte | 171 – 173 |
| Plasmaschneider | 174 |
| Hubwagen | 175 |
| Mobile Werkstatt | 176 – 181 |



182 – 194
**REINIGUNGS-
TECHNIK**



20V PRO SERIES
195 – 211
**20 V ProS
AKKUGERÄTE**

REINIGUNGSTECHNIK

| | |
|----------------------|-----------|
| Kehrmaschine | 182 – 183 |
| Hochdruckreiniger | 184 – 187 |
| Nass-/ Trockensauger | 188 – 194 |

20 V ProS AKKUGERÄTE

| | |
|--|-----------|
| Bohr- und Schlagbohrmaschine, Schlagschrauber und Schlagbohrhammer | 195 – 201 |
| Handkreissäge | 202 |
| Stichsäge | 203 |
| Multitool | 204 |
| Säbelsäge | 205 |
| Lampe | 206 |
| Winkelschleifer | 207 – 208 |
| Schleifmaschine | 209 |
| Akkus und Ladegeräte | 210 |
| Mobile Werkstatt | 211 |



INHALTSVERZEICHNIS



3in1

- ✓ Tauchsäge
- ✓ Handkreissäge
- ✓ Paneelsäge



Federgeführter Spaltkeil (Standard)



160 mm Ø
Sägeblatt

PRODUKTDATEN

| | |
|--|------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 340 x 260 x 235 mm |
| Sägeblatt Ø | 160 mm |
| Sägeblatt Bohrung Ø | 20 mm |
| Sägeblatt-Drehzahl | 5500 min ⁻¹ |
| Schnitt-Tiefe bei 90° max. | 55 mm |
| Schnitt-Tiefe bei 45° max. | 41 mm |
| Schrägverstellung | 0 – 45° (stufenlos) |
| Schattenfuge (Abstand Sägeblatt – Wand) | 16 mm |
| Absaugstutzen-Ø innen / außen | 35 / 38 mm |
| Motor | 230 – 240 V~ |
| Motorleistung | 1200 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 7,4 / 8,2 kg |
| Abmessung Verpackung | 710 x 260 x 270 mm |
| Artikelnummer | 5901802915 |
| EAN | 4046664025665 |
| 20 Container | 900 Stück |
| 40 Container | 1800 Stück |
| 40 HQ Container | 2040 Stück |

Schattenfugen bis 16 mm sind auch bei furniertem Holz dank des Splitterschutzes mit der PL55 schnell und sicher möglich.



160 MM PROFI TAUCHSÄGEN-SET

Die Kombination aus der scheppach PL55 Tauchsäge und der Führungsschiene aus Aluminium schafft ein System für präzise Schnitte, welche mit einer Handkreissäge niemals möglich wären.

- Leistungsstarker 1200 W Motor
- Führungsschiene ermöglicht das parallele Eintauchen des Sägeblatts und die gleichmäßige Führung der Säge
- Sägeblatt mit 24 Zähnen garantiert ein sehr sauberes Schnittbild mit geringstem Ausriss bei Laminat
- Geschlossener Sägeblattschutz schafft eine effiziente Späneabsaugung
- Eine Schnitt-Tiefe von 55 mm ermöglicht den Zuschnitt und Anpassungsarbeiten an den meisten Türgrößen
- Geeignet für unterschiedliche Materialien wie Massivholz, Arbeitsplatten, beidseitig beschichtete MDF-Platten, Laminat etc.
- Die PL55 liefert beste Schnittergebnisse – in der Werkstatt oder auf der Baustelle
- Perfekte Schattenfugen mit 16 mm
- Inklusive 2 x 700 mm Führungsschiene, Schienenverbinder und Kippschutz

Der stufenlose Schwenkbereich ermöglicht Schnitte von 0° bis 45°.

45°

Maximal 55 mm stufenlose Schnitt-Tiefe.

55 mm


Das perfekte Werkzeug zur Bearbeitung von Küchenarbeitsplatten. Ob Amateur oder Profi, der Anwender erreicht höchste Präzision in Form von exakten parallelen splitterfreien Schnitten.

Die PL55 sorgt mit ihrer Schnitt-Tiefe von 55 mm für das gleiche präzise parallele Ergebnis wie viele Tischkreissägen.

PL55 ist ideal für:

- harte Naturhölzer
- Spanplatten
- Sperrholz
- selbst MDF und doppelseitig beschichtete Platten

INKLUSIVE

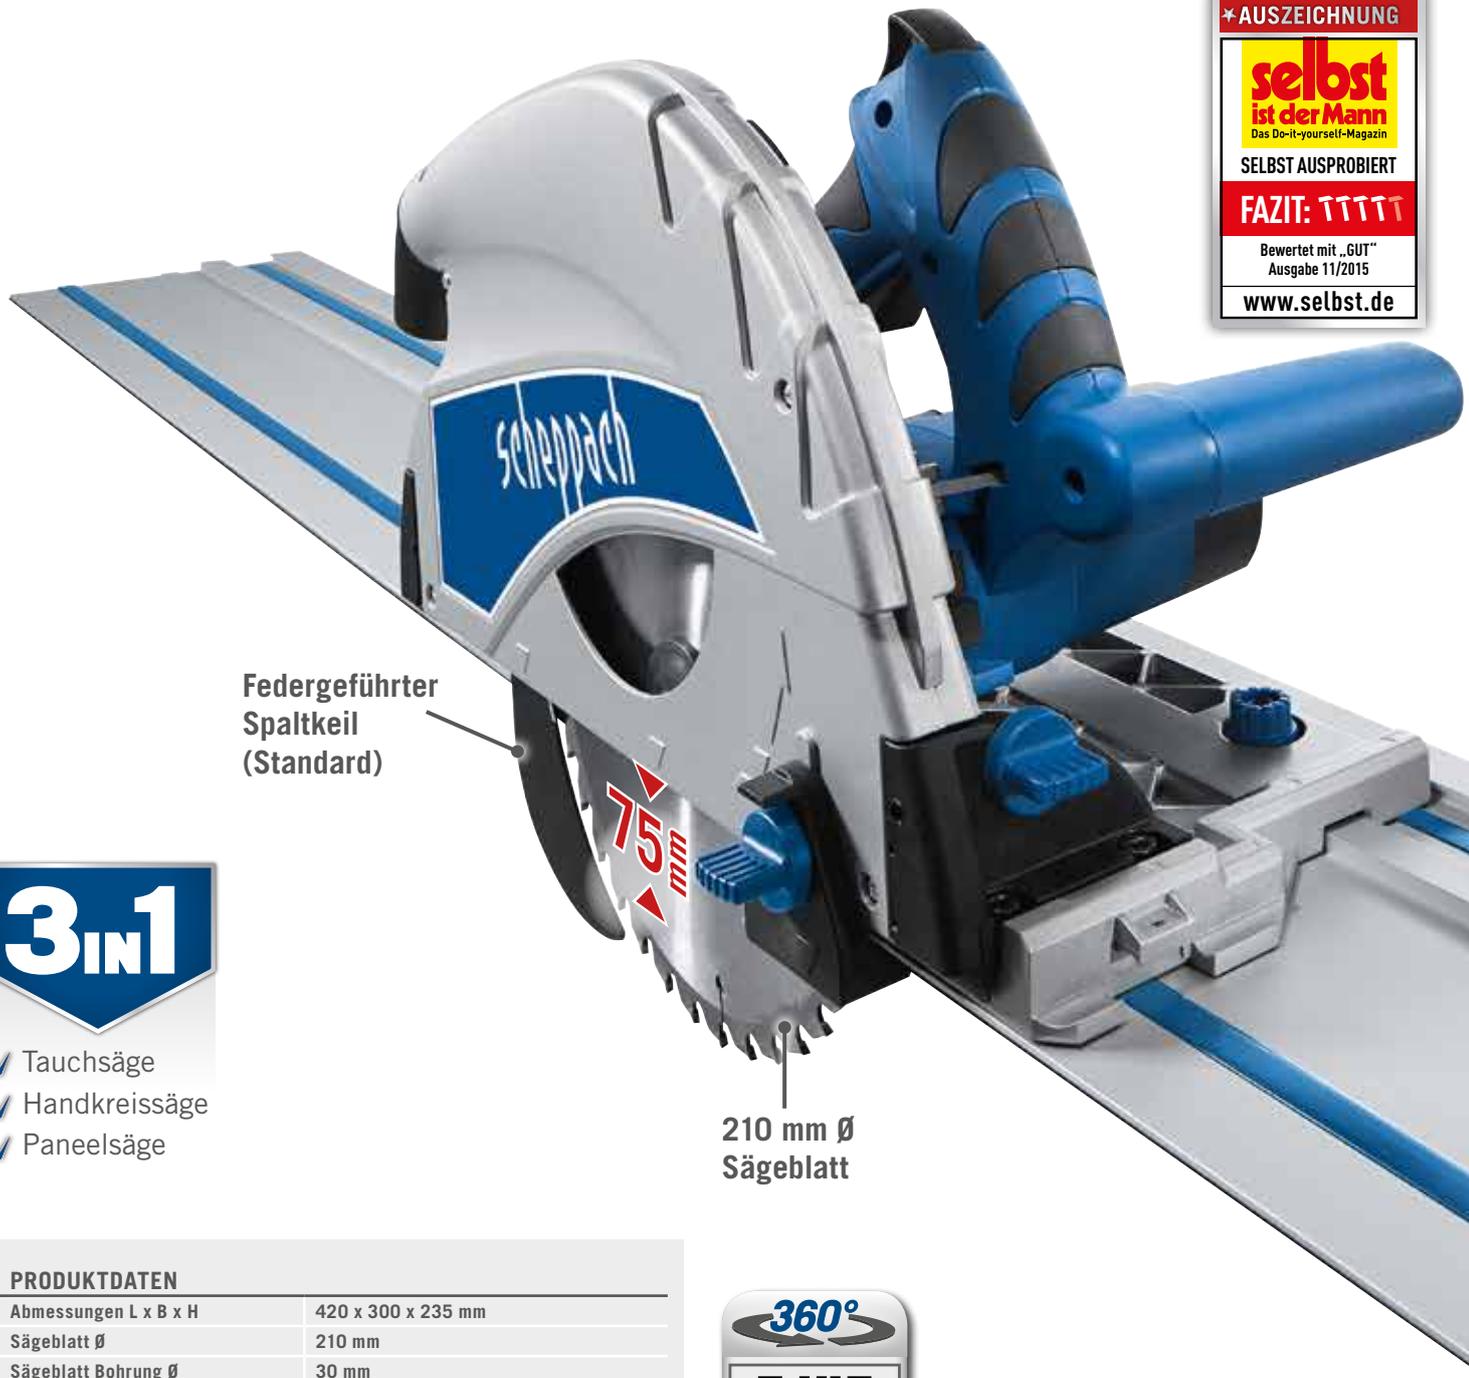

Federgeführter Spaltkeil (Standard)

75 mm

210 mm Ø Sägeblatt



- ✓ Tauchsäge
- ✓ Handkreissäge
- ✓ Paneelsäge

| PRODUKTDATEN | |
|---|------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 420 x 300 x 235 mm |
| Sägeblatt Ø | 210 mm |
| Sägeblatt Bohrung Ø | 30 mm |
| Sägeblatt Drehzahl | 4500 min ⁻¹ |
| Schnitt-Tiefe bei 90° max. | 75 mm |
| Schnitt-Tiefe bei 45° max. | 55 mm |
| Schrägverstellung | 0 – 45° |
| Schattenfuge (Abstand Sägeblatt – Wand) | 16 mm |
| Absaugstutzen-Ø innen / außen | 35 / 38 mm |
| Motor | 230 – 240 V~ |
| Motorleistung | 1600 W |



| LOGISTISCHE DATEN | |
|------------------------|---|
| Gewicht netto / brutto | 6,9 / 7,6 kg |
| Abmessung Verpackung | 430 x 240 x 315 mm |
| Artikelnummer | 5901804901-901 |
| EAN | 4046664042396 |
| 20 Container | 810 Stück (670 Stück mit 1400 mm Schiene) |
| 40 Container | 1680 Stück (1350 Stück mit 1400 mm Schiene) |
| 40 HQ Container | 1920 Stück (1540 Stück mit 1400 mm Schiene) |




210 MM PROFI TAUCHSÄGEN SET

In Verbindung mit der optionalen 1400 mm Führungsschiene wird aus der Schepach PL75 ein 3-in-1-System. Hiermit können Präzisionsschnitte erzielt werden, die Ihnen mit einer herkömmlichen Handkreissäge nicht gelingen. Die PL75 wird Sie begeistern.

- Kraftvoll, dank des 1600 W Motors
- Die Führungsschiene ermöglicht das parallele Eintauchen des Sägeblatts und die gleichmäßige Führung der Säge
- Das Sägeblatt mit 24 Zähnen ermöglicht ein sehr sauberes Schnittbild mit geringstem Ausriss bei Laminat
- Effiziente Späneabsaugung aufgrund von geschlossenem Sägeblattschutz
- Eine Schnitttiefe von 55 mm erleichtert den Zuschnitt und Anpassungsarbeiten an den meisten Türgrößen
- Geeignet für unterschiedliche Materialien wie Massivholz, Arbeitsplatten, beidseitig beschichtete MDF-Platten, Laminat etc.
- Beste Schnittergebnisse auch ohne Führungsschiene
- Perfekte Schattenfugen mit 16 mm
- Präzise Schnitte in Arbeitsplatten, Vollholz, Laminat und Kunststoff
- Von Handwerkern empfohlenes Handling und Gewichtsverteilung
- Inklusive 1400 mm Führungsschiene, Schienenverbinder und Kippschutz

Der stufenlose Schwenkbereich ermöglicht Schnitte von 0° bis 45°. Der Kippschutz hält die PL75 sicher auf der Schiene in jeder Winkeleinrichtung.

45°

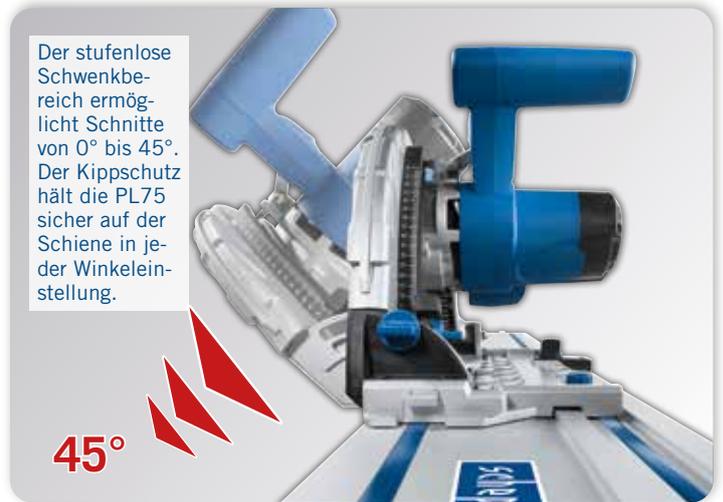

Die PL75 sorgt mit ihrer Schnitttiefe von 75 mm für das gleiche, präzise, parallele Ergebnis wie viele Tischkreissägen.

75 mm



Das perfekte Werkzeug zur Bearbeitung von Küchenarbeitsplatten. Ob Amateur oder Profi, der Anwender erreicht höchste Präzision in Form von exakt parallelen, splitterfreien Schnitten.



Der integrierte Splitterschutz sorgt für splitterfreie Kanten.



INKLUSIVE



PL75 ist ideal für:
 • harte Naturhölzer • Spanplatten • Sperrholz • selbst MDF und doppelseitig beschichtete Platten

PL75 / PL55

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|--|---|--------------------------|--------------------------------|
| 1 Zubehörpaket | 2 x Schraubklemmen 1 x Schienenverbinder 1 x Anti-Rückschlagsicherung | 3901802702 | 4046664013990 |
| 2 Führungsschiene | 1400 mm | 4901802701 | 4014915075158 |
| 3 Sägeblätter Vollholz, Laminat, Kunststoffe | PL75: Ø 210 x 30 mm / 36 Z Ø 210 x 30 mm / 72 Z | 7901800601 7901800602 | 4046664035725 4046664035732 |
| | PL55: Ø 160 x 20 x 2,4 mm / 24 Z Ø 160 x 20 x 2,2 mm / 48 Z | 3901802704 3901802705 | 4046664014256 4046664014263 |
| | | 3901802703 | 4046664014652 |
| | | | |
| 4 Kippschutzriegel | | | |



210 MM KAPP-GEHRUNGSSÄGE

Kompakte Kapp-Gehrungssäge für Hobby-Heimwerker mit robustem, aber leichtem Aluminium-Gestell für einen einfachen und bequemen Transport zum Einsatzort. Trotz ihres geringen Gewichts, liefert diese vielseitige Säge, mit ihrer präzisen Skala am Drehteller, exakte Schnittergebnisse in Hart- und Weichholz.

- Stabiles und leichtes Aluminium-Druckguss-Gestell für einfachen Transport
- Leistungsstarker 1500 W Motor für vielseitigen Einsatz
- Kompakte Abmessungen auch für die kleine Werkstatt
- HW-Sägeblatt mit Ø 210 mm / 24 Zähnen
- Große Schnittbreite bis 120 mm
- Vollständig geschlossener Sägeblattschutz für maximale Arbeitssicherheit
- Verwindungssteife Konstruktion
- Präzisions-Laser



LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 7,7 / 9 kg |
| Abmessung Verpackung | 490 x 330 x 340 mm |
| Artikelnummer | 3901105915 |
| EAN | 4046664017028 |
| 20 Container | 500 Stück |
| 40 Container | 1040 Stück |
| 40 HQ Container | 1200 Stück |

PRODUKTDATEN

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Abmessung L x B x H | 395 x 340 x 468 mm |
| Sägeblatt Ø | 210 mm |
| Sägeblatt-Drehzahl | 5000 min ⁻¹ |
| Neigungswinkel | 1 x 45° |
| Gehrungswinkel | 45° links bis -45° rechts |
| Schnittbreite/ -höhe: 90° / 90° | 120 x 60 mm |
| Schnittbreite/ -höhe: 45° / 45° | 80 x 35 mm |
| Rasterstellung im Drehteller bei | 45-30-22,5-15-0-15-22,5-30-45° |
| Motor | 220 – 240 V~ |
| Motorleistung | 1500 W |



INKLUSIVE



216 MM KAPP-ZUGSÄGE INKL. 2. SÄGEBLATT

Die Kapp-Zugsäge scheppach HM216 ist ideal für den anspruchsvollen Einsatz in der Hobby-Werkstatt. Mit der stabilen Doppelsäulenführung liefert sie vielfältige und exakte Kapp- und Gehrungsschnitte in Hart- und Weichholz, ebenso bei allen gängigen Kunststoffen. Ein Drehteller, ein integrierter Laser und ein um 45° neigbares Sägeblatt sorgen für präzise Voreinstellung und Ausführung der Schnitte.

- Stabiles und leichtes Aluminium-Druckguss-Gestell für einfachen Transport
- Leistungsstarker 2000 W Motor für vielseitigen Einsatz
- Kompakte Abmessungen auch für die kleine Werkstatt
- Strapazierfähiges Aluminium-Druckguss-Gestell
- HW-Sägeblatt mit 24 Zähnen für konstante und exakte Schnittergebnisse
- Eingebauter Laser für die präzise Anzeige der Schnittkante
- Große Schnittbreite bis 340 mm
- Vollständig geschlossener Sägeblattschutz für maximale Arbeitssicherheit
- Inklusive 24Z und 48Z HW-Sägeblatt

PRODUKTDATEN

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 735 x 593 x 505 mm |
| Sägeblatt Ø | 216 mm |
| Sägeblatt-Drehzahl | 7100 min ⁻¹ |
| Drehteller Ø | 254 mm |
| Neigungswinkel | 1 x 45° |
| Gehrungswinkel | 45° links |
| Schnittbreite/ -höhe: 90° / 90° | 340 x 65 mm |
| Schnittbreite/ -höhe: 90° / 45° | 240 x 65 mm |
| Schnittbreite/ -höhe: 45° / 90° | 340 x 38 mm |
| Schnittbreite/ -höhe: 45° / 45° | 240 x 38 mm |
| Motor | 220 – 240 V~ |
| Motorleistung | 2000 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 12 / 14,6 kg |
| Abmessung Verpackung | 790 x 460 x 355 mm |
| Artikelnummer | 5901215903 |
| EAN | 4046664072560 |
| 20 Container | 210 Stück |
| 40 Container | 450 Stück |
| 40 HQ Container | 524 Stück |



INKLUSIVE

PRODUKTDATEN

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 770 x 595 x 590 mm |
| Sägeblatt Ø | 255 mm |
| Sägeblatt-Drehzahl | 7000 min ⁻¹ |
| Drehteller Ø | 248 mm |
| Neigungswinkel | 1 x 45° |
| Gehrungswinkel | 45° links |
| Schnittbreite/ -höhe: 90° / 90° | 340 x 90 mm |
| Schnittbreite/ -höhe: 90° / 45° | 240 x 90 mm |
| Schnittbreite/ -höhe: 45° / 90° | 340 x 45 mm |
| Schnittbreite/ -höhe: 45° / 45° | 240 x 45 mm |
| Motor | 220 – 240 V~ / 50 Hz |
| Motorleistung | 2000 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 14,3 / 17,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 815 x 480 x 405 mm |
| Artikelnummer | 5901216901 |
| EAN | 4046664069935 |
| 20 Container | 155 Stück |
| 40 Container | 330 Stück |
| 40 HQ Container | 396 Stück |



255 MM KAPP-ZUGSÄGE INKL. 2. SÄGEBLATT

Die Kapp-Zugsäge scheppach HM254 ist ideal für den anspruchsvollen Einsatz in der Hobby-Werkstatt. Mit der stabilen Doppelsäulenführung liefert sie vielfältige und exakte Kapp- und Gehrungsschnitte in Hart- und Weichholz, ebenso bei allen gängigen Kunststoffen. Ein Drehteller, ein integrierter Laser und ein um 45° neigbares Sägeblatt sorgen für präzise Voreinstellung und Ausführung der Schnitte.

- Stabiles und leichtes Aluminium-Druckguss-Gestell für einfachen Transport
- Leistungsstarker 2000 W Motor für vielseitigen Einsatz
- Kompakte Abmessungen auch für die kleine Werkstatt
- HW-Sägeblatt mit 60 Zähnen für konstante und exakte Schnittergebnisse
- Integrierter Laser für präzises Anzeigen der Schnittkante
- Große Schnittbreite bis 340 mm
- Vollständig geschlossener Sägeblattschutz für maximale Arbeitssicherheit
- Inklusive 48Z und 60Z HW-Sägeblatt

305 MM KAPP-ZUGSÄGE INKL. 2. SÄGEBLATT

Die HM140L von Scheppach ist eine Kapp-Zug-Gehrungssäge mit Mehrwert – mehr Winkel, mehr Neigung, mehr Produktivität. Selbst große Balken und hartes Holz mit 330 mm Breite und 105 mm Höhe sind für das 305 mm HW-Sägeblatt und den leistungsstarken 2000 W Motor kein Problem. Ein beidseitig neigbarer Sägekopf, ein schwenkbarer Arbeitstisch sowie ein Schnittlinien-Laser ermöglichen präzises Arbeiten.

- Beidseitig neigbarer Sägekopf für professionelle Ergebnisse
- Schwenkbarer Arbeitstisch von -45° bis +45°
- Doppelsäulenführung mit robustem Linearkugellager für gleichbleibende exakte Schnittergebnisse
- Hohe Anschlagsschiene am Untergestell
- Stabile und leichte Aluminium-Druckguss-Konstruktion
- Einfacher Transport durch geringes Gewicht (20,8 kg)
- Eingebauter Laser für präzise Schnitte entlang der angezeigten Schnittkante
- 305 mm HW-Sägeblatt für gleichbleibende und präzise Schnittergebnisse
- Hohe Schnittleistung von 330 mm Breite und 105 mm Höhe
- Vollständig geschlossener Sägeblattschutz für maximale Arbeitssicherheit
- Inklusive 24Z und 48Z HW-Sägeblatt



Doppelsäulenführung mit robustem Linearkugellager (Standard)

2000 W Motor

305 mm Ø Sägeblatt, 24 Zähne

105 mm

PRODUKTDATEN

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Abmessung L x B x H | 890 x 615 x 490 mm |
| Sägeblatt Ø | 305 mm |
| Sägeblatt-Drehzahl | 7000 min ⁻¹ |
| Neigungswinkel | 2 x 45° |
| Gehrungswinkel | 45° links bis -45° rechts |
| Schnittbreite/-höhe: 90° / 90° | 330 x 105 mm |
| Schnittbreite/-höhe: 90° / 45° | 330 x 35 mm (r.) 330 x 60 mm (l.) |
| Schnittbreite/-höhe: 45° / 90° | 330 x 60 mm |
| Schnittbreite/-höhe: 45° / 45° | 230 x 35 mm (r.) 230 x 60 mm (l.) |
| Rasterstellung im Drehteller bei | 45-31,6-22,5-0-22,5-31,6-45° |
| Motor | 230 – 240 V~ / 50 Hz |
| Motorleistung | 2000 W |


LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 20,8 / 26,3 kg |
| Abmessung Verpackung | 925 x 550 x 525 mm |
| Artikelnummer | 5901218901 |
| EAN | 4046664072843 |
| 20 Container | 95 Stück |
| 40 Container | 200 Stück |
| 40 HQ Container | 245 Stück |

216 MM KAPP-ZUGSÄGE INKL. 2. SÄGEBLATT

Die scheppach HM90SL Kapp-Zugsäge mit Posaunenauszug ist ideal, wenn Sie wenig Platz in Ihrer Werkstatt haben, aber dennoch nicht auf eine hochwertige und vielseitige Kapp-, Zug- und Gehrungssäge verzichten wollen. Durch die neuartige Führung auf feststehenden Schienen benötigt die HM90SL keinen Platz hinter der Maschine und kann somit auch direkt vor Wänden platziert werden.

- Große Schnittbreite von 300 mm
- Die hohe Schnittgeschwindigkeit erlaubt präzise Schnitte ohne Absplintern des Materials
- Platzsparend durch feststehende Führungsschienen
- Besonders leicht durch hochwertiges Aluminium-Gehäuse
- Sehr präzise Schnitte dank der Doppelsäulenführung
- Leistungsstarker 2200 W Motor
- Eingebauter Laser für präzise Anzeige der Schnittkante
- Beidseitig neigbarer Sägekopf für maximale Produktivität
- Beidseitig schwenkbar von -47° bis +47° für effizientes Arbeiten
- Eingebaute LED zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Extra langes, blaues 5 m Stromkabel
- Inklusive 48Z und 60Z HW-Sägeblatt

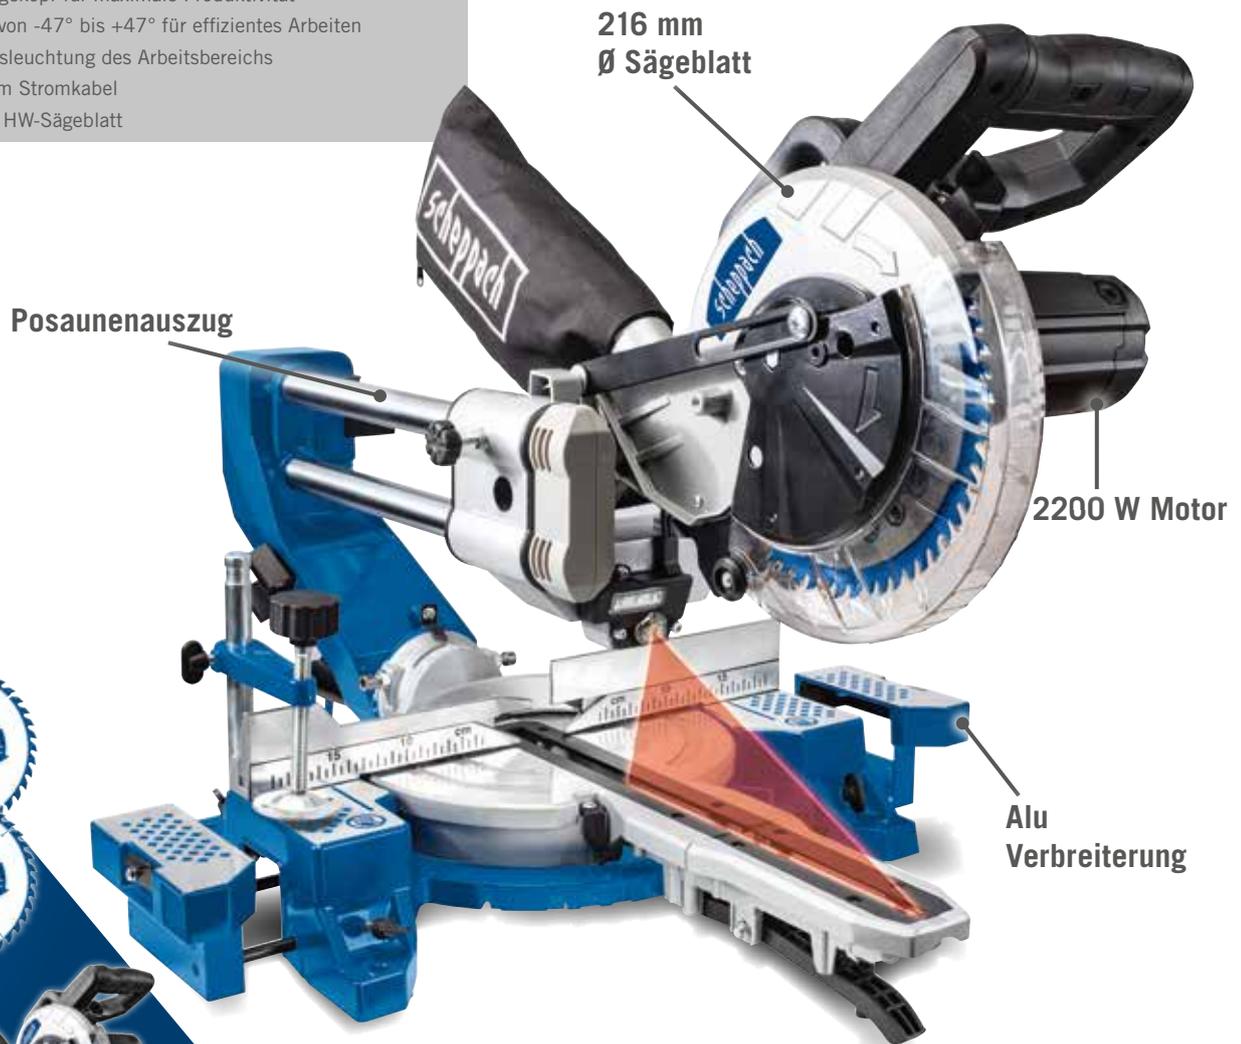

INKLUSIVE



LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 13 / 16 kg |
| Abmessung Verpackung | 605 x 400 x 395 mm |
| Artikelnummer | 5901214901 |
| EAN | 4046664069119 |
| 20 Container | 288 Stück |
| 40 Container | 588 Stück |
| 40 HQ Container | 620 Stück |

PRODUKTDATEN

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Abmessung L x B x H | 680 x 520 x 350 mm |
| Sägeblatt Ø | Ø 216 mm / 30 mm |
| Sägeblatt-Drehzahl | 5200 min ⁻¹ |
| Neigungswinkel | 1 x 45° |
| Gehrungswinkel | 47° links bis 47° rechts |
| Durchmesser Absauganschluss | 32 mm |
| Schnittbreite/-höhe: 90° / 90° | 300 x 65 mm |
| Schnittbreite/-höhe: 90° / 45° | 200 x 65 mm |
| Schnittbreite/-höhe: 45° / 90° | 300 x 38 mm |
| Schnittbreite/-höhe: 45° / 45° | 200 x 38 mm |
| Rasterstellung im Drehteller bei | 0-15-22,5-31,6-45° |
| Motor | 220 – 240 V~ |
| Motorleistung | 2200 W |

216 MM UNIVERSAL-KAPP-ZUGSÄGE

Die scheppach HM90MP Kapp-Zugsäge ist dank einstellbaren Schnittgeschwindigkeiten ein echtes Universalgerät. Mit ihrem 216 mm Multifunktionsägeblatt schneidet sie mühelos viele unterschiedliche Materialien von Weichholz bis Stahl. Schwenkbarer Drehtisch, neigbarer Sägekopf und Schnittkanten-Laser ermöglichen präzises Arbeiten. Dabei ist die Säge mit 11,6 kg und Transportgriff besonders leicht zu transportieren.

- Zwei Schnittgeschwindigkeiten für optimales Einstellen auf verschiedenste Materialien
- Multifunktionsägeblatt Ø 216 mm mit 24 Zähnen
- Schnittleistung von 340 x 65 mm
- Schraubzwingsystem für den stabilen Halt des Werkstückes bei allen Kapp-, Zug und Gehrungsschnitten
- Hoher Werkstückanschlag aus Aluminium-Druckguss für optimales Positionieren und Sägen
- Zwei ausziehbare Werkstückauflagen aus Alu-Druckguss mit integriertem und ausklappbarem Werkstückanschlag
- Langlebiger Sägeblattschutz aus Alu-Druckguss
- Integrierter Laser für exakte Anzeigen der Schnittkante
- Stabile Doppelsäulenführung für präzise Schnitte in Holz, Kunststoff, Kupfer, Aluminium und Stahl
- Tragegriff an der Rückseite für einfachen Transport



PASSEND FÜR

- ✓ Hartholz & Weichholz
- ✓ Aluminium
- ✓ Stahl
- ✓ Holz mit Nägeln
- ✓ Kunststoff
- ✓ Kupfer

Alu
Verbreiterung

1700 W Motor

216 mm Ø
Multifunktions-
sägeblatt

Laser

65 mm

340 mm

PRODUKTDATEN

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Abmessung L x B x H | 768 x 593 x 545 mm |
| Sägeblatt Ø | 216 mm |
| Sägeblatt-Drehzahl | 3200 / 4500 min ⁻¹ |
| Drehteller Ø | 254 mm |
| Neigungswinkel | 1 x 45° |
| Gehrungswinkel | 45° links bis -45° rechts |
| Schnittbreite/ -höhe: 90° / 90° | 340 x 65 mm |
| Schnittbreite/ -höhe: 90° / 45° | 340 x 38 mm |
| Schnittbreite/ -höhe: 45° / 90° | 240 x 65 mm |
| Schnittbreite/ -höhe: 45° / 45° | 240 x 38 mm |
| Motor | 220 – 240 V~ |
| Motorleistung | 1700 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 11,6 / 13,6 kg |
| Abmessung Verpackung | 790 x 460 x 355 mm |
| Artikelnummer | 5901219901 |
| EAN | 4046664092346 |
| 20 Container | 198 Stück |
| 40 Container | 402 Stück |
| 40 HQ Container | 469 Stück |



Vorteile des

MULTIFUNKTIONSSÄGEBLATTS

- 1 Säge
- 2 Geschwindigkeiten
- Unbegrenzte Möglichkeiten

MULTIFUNKTIONSSÄGEBLATT



HARTHOLZ & WEICHHOLZ



ALUMINIUM



STAHL



HOLZ MIT NÄGELN



KUNSTSTOFF



KUPFER



254 MM UNIVERSAL-KAPP-ZUGSÄGE

Die Scheppach HM110MP Kapp-Zugsäge ist dank einstellbaren Schnittgeschwindigkeiten ein echtes Universalgerät. Mit ihrem 254 mm Multifunktionsägeblatt schneidet sie mühelos viele unterschiedliche Materialien von Weichholz bis Stahl. Schwenkbarer Drehtisch, neigbarer Sägekopf und Schnittkanten-Laser ermöglichen präzises Arbeiten. Dabei ist die Säge mit 13,6 kg und Transportgriff besonders leicht zu transportieren.

- Zwei Schnittgeschwindigkeiten für optimales Einstellen auf verschiedenste Materialien
- Multifunktionsägeblatt mit Ø 254 mm und 60 Zähnen
- Hohe Schnittleistung von 340 x 90 mm
- Schraubzwingensystem für den stabilen Halt des Werkstückes bei allen Kapp-, Zug- und Gehrungsschnitten
- Hoher Werkstückanschlag aus Aluminium-Druckguss für optimales Positionieren und Sägen
- Zwei ausziehbare Werkstückauflagen aus Alu-Druckguss mit ausklappbarem Werkstückanschlag
- Langlebiger Sägeblattschutz aus Alu-Druckguss
- Laser für exaktes Anzeigen der Schnittkante
- Stabile Doppelsäulenführung für präzise Schnitte in mit Nägel gespicktes Holz, Kunststoff, Kupfer, Aluminium und Stahl
- Tragegriff an Rückseite für einfachen Transport



PASSEND FÜR

- ✓ Hartholz & Weichholz
- ✓ Aluminium
- ✓ Stahl
- ✓ Holz mit Nägeln
- ✓ Kunststoff
- ✓ Kupfer



PRODUKTDATEN

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Abmessung L x B x H | 815 x 480 x 400 mm |
| Sägeblatt Ø | 254 mm |
| Sägeblatt-Drehzahl | 3200 / 4500 min ⁻¹ |
| Drehteller Ø | 254 mm |
| Neigungswinkel | 1 x 45° |
| Gehrungswinkel | 45° links bis -45° rechts |
| Schnittbreite/ -höhe: 90° / 90° | 340 x 90 mm |
| Schnittbreite/ -höhe: 90° / 45° | 240 x 90 mm |
| Schnittbreite/ -höhe: 45° / 90° | 340 x 45 mm |
| Schnittbreite/ -höhe: 45° / 45° | 240 x 45 mm |
| Motor | 220 – 240 V~ / 50 Hz |
| Motorleistung | 2000 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 13,6 / 14,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 845 x 490 x 375 mm |
| Artikelnummer | 5901220901 |
| EAN | 4046664092353 |
| 20 Container | 180 Stück |
| 40 Container | 395 Stück |
| 40 HQ Container | 460 Stück |



Vorteile des

MULTIFUNKTIONSSÄGEBLATTS

- 1 Säge
- 2 Geschwindigkeiten
- Unbegrenzte Möglichkeiten

MULTIFUNKTIONSSÄGEBLATT



HARTHOLZ & WEICHHOLZ



ALUMINIUM



STAHL



HOLZ MIT NÄGELN



KUNSTSTOFF



KUPFER




HM90MP

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|--|----------------------------|---------------|---------------|
| 1 HW Universal-Sägeblatt Vollholz, Laminat, NE-Metalle, Kunststoffe | ∅ 216 x 30 x 2,8 mm / 40 Z | 7901200701 | 4014915088806 |
| 2 HW Universal-Sägeblatt Vollholz, Laminat, NE-Metalle, Kunststoffe, Stahl (Rohre, Winkel, Profile, ...) | ∅ 216 x 30 x 1,8 mm / 40 Z | 7901200703 | 4014915089131 |



HM110MP

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|--|----------------------------|---------------|---------------|
| 1 HW Universal-Sägeblatt Vollholz, Laminat, NE-Metalle, Kunststoffe | ∅ 255 x 30 x 2,8 mm / 48 Z | 7901200702 | 4014915088813 |
| 2 HW Universal-Sägeblatt Vollholz, Laminat, NE-Metalle, Kunststoffe, Stahl (Rohre, Winkel, Profile, ...) | ∅ 255 x 30 x 2,2 mm / 48 Z | 7901200704 | 4014915089568 |
| 3 HW Sägeblatt Vollholz, Laminat | ∅ 255 x 30 x 2,8 mm / 48 Z | 7901200706 | 4014915091325 |



HM90SL

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|--|----------------------------|---------------|---------------|
| 1 HW Sägeblatt Vollholz, Laminat | ∅ 216 x 30 x 2,8 mm / 48 Z | 7901200705 | 4046664031642 |



HM140L

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|--|----------------------------|---------------|---------------|
| 1 HW Sägeblatt Vollholz, Laminat | ∅ 305 x 30 x 3,0 mm / 24 Z | 7901201705 | 4046664031642 |
| 2 HW Sägeblatt Vollholz, Laminat | ∅ 305 x 30 x 3,0 mm / 60 Z | 7901200707 | 4046664037552 |



HM216

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|--|----------------------------|---------------|---------------|
| 1 HW Sägeblatt Vollholz, Laminat | ∅ 216 x 30 x 2,8 mm / 24 Z | 7901101602 | 4046664072737 |
| 2 HW Sägeblatt Vollholz, Laminat | ∅ 216 x 30 x 2,8 mm / 40 Z | 7901200701 | 4014915088806 |
| 3 HW Sägeblatt Vollholz, Laminat | ∅ 216 x 30 x 2,8 mm / 48 Z | 7901200705 | 4046664031642 |



3ER SÄGEBLATT-SET

HW Sägeblätter

Passend für PL75 & HM80L



Beschreibung

Ø 210 x 30 / 25,4 x 2,2 mm / 24 Z
 Ø 210 x 30 / 25,4 x 2,2 mm / 48 Z
 Ø 210 x 30 / 25,4 x 2,2 mm / 60 Z

Artikelnummer

7901200715

EAN

4046664041405



Ideal zum Schneiden von MDF-Platten, Laminat, Weich- und Hartholz. Universell einsetzbar für Längs- und Querschnitte in Massivholz



Universell einsetzbar für Holz, Spanplatten, Laminat und Kunststoffen



Speziell für Schnitte in Aluminium und NE-Metalle. Dünne Holzmaterialien



2ER SÄGEBLATT-SET

HW Sägeblätter

Passend für
 HM110MP & HM254



Beschreibung

Ø 254 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 48 Z
 Ø 254 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 60 Z

Artikelnummer

7901200714

EAN

4046664041399



Universell einsetzbar für Holz, Spanplatten, Laminat und Kunststoffen



Speziell für Schnitte in Aluminium und NE-Metalle. Dünne Holzmaterialien



2ER SÄGEBLATT-SET

HW Sägeblätter



Beschreibung

Ø 315 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 24 Z
 Ø 315 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 48 Z

Artikelnummer

7901200716

EAN

4046664042402



Universell einsetzbar für Holz, Spanplatten, Laminat und Kunststoffen



Speziell für Schnitte in Aluminium und NE-Metalle. Dünne Holzmaterialien



MULTIFUNKTIONSSÄGEBLÄTTER

KREISSÄGEBLATT-SET (2-TEILIG)

Beschreibung

Ø 216 x 30 x 2,8 / 1,8 mm / 40 Z

Artikelnummer

7901201706

EAN

4046664120582

KREISSÄGEBLATT-SET (3-TEILIG)

Ø 255 x 30 x 2,8 / 2,2 mm / 48 Z

7901200721

4014915227922



80,5 – 91,5 cm

93,5 – 194,5 cm



UNIVERSAL UNTERGESTELL

Die scheppach UMF1550 / UMF1600 / UMF200 Arbeitstische garantieren dank ihrer robusten Leichtbauweise, einen stabilen Stand bei allen Arbeiten. Sie sind, neben den scheppach Kappsägen, auch für nahezu alle anderen Fabrikate auf dem Markt geeignet.



- Arbeiten in ergonomischer Arbeitshöhe
- Robuste und zugleich kompakte Leichtbauweise für einfachen Transport und Lagerung
- Stabile und universell einstellbare Maschinenaufnahme für nahezu alle Fabrikate
- Leicht zu fixierende Maschinenaufnahme für sicheres und ergonomisches Arbeiten
- Stabile Seitenverlängerungen zum Sägen von langen Werkstücken 0,93 – 1,94 Meter (UMF1550)
- Stabile Seitenverlängerungen zum Sägen von langen Werkstücken 1,0 – 1,65 Meter (UMF1600)
- Stabile Seitenverlängerungen zum Sägen von langen Werkstücken 1,16 – 2,0 Meter (UMF2000)

PRODUKTDATEN

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 935 – 1945 x 545 x 805 – 915 mm |
| Betthöhe mit Auflagearmen | 915 mm |
| Auflagen ausziehbar | 935 – 1945 mm |
| Traglast max. | 150 kg |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 9,8 / 10,8 kg |
| Abmessung Verpackung | 910 x 250 x 150 mm |
| Artikelnummer | 5907107900 |
| EAN | 4046664040521 |
| 20 Container | 850 Stück |
| 40 Container | 1750 Stück |
| 40 HQ Container | 1950 Stück |

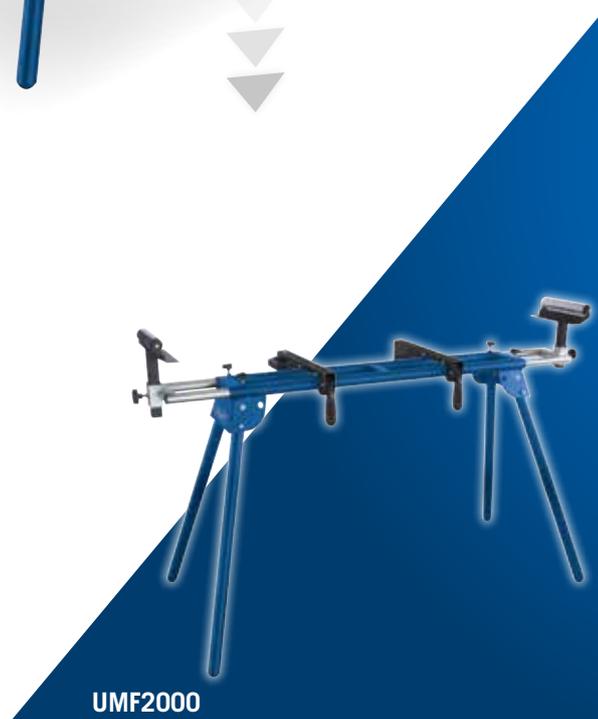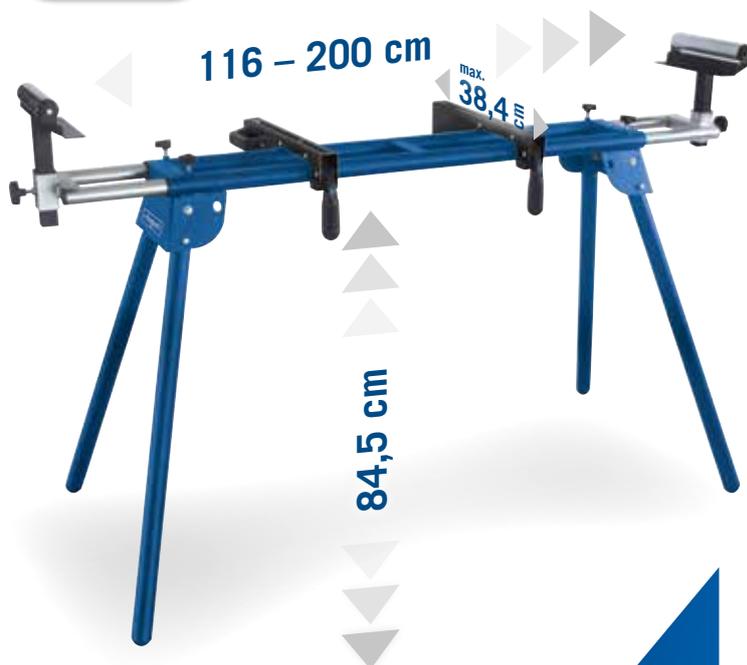

PRODUKTDATEN

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Abmessungen L x B x H | 1000 x 580 x 810 mm |
| Betthöhe mit Auflagearmen | 810 mm |
| Auflagen ausziehbar | 1000 – 1650 mm |
| Traglast max. | 200 kg |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|---------------------|
| Gewicht netto / brutto | 12,3 / 14,9 kg |
| Abmessung Verpackung | 1050 x 295 x 210 mm |
| Artikelnummer | 5907103900 |
| EAN | 4046664031888 |
| 20 Container | 532 Stück |
| 40 Container | 1100 Stück |
| 40 HQ Container | 1270 Stück |

PRODUKTDATEN

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Abmessungen L x B x H | 1250 x 632 x 900 mm |
| Betthöhe mit Auflagearmen | 900 mm |
| Auflagen ausziehbar | 1160 – 2000 mm |
| Traglast max. | 250 kg |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|---------------------|
| Gewicht netto / brutto | 13,5 / 15 kg |
| Abmessung Verpackung | 1240 x 290 x 200 mm |
| Artikelnummer | 5907102900 |
| EAN | 4046664031499 |
| 20 Container | 445 Stück |
| 40 Container | 925 Stück |
| 40 HQ Container | 1075 Stück |



UNIVERSAL UNTERGESTELL

Das scheppach UG200 Universal Untergestell für Kapp-Zug- und Gehrungssägen ermöglicht einfaches und komfortables Arbeiten. Mit seinen großen Rädern ist das Gestell leicht zu transportieren und mit wenigen Handgriffen aufgestellt. Auf der durchdachten Konstruktion lässt sich beinahe jede Kapp-Zugsäge oder Gehrungssäge montieren. Die ausziehbaren Werkstückauflagen ermöglichen das Arbeiten mit sehr großen Werkstücken.

- Universal Maschinenaufnahme ermöglicht die Montage von Maschinen fast aller Hersteller
- Bequemes Arbeiten auch mit großen Werkstücken dank verstellbarer Werkstückauflagen
- Große Laufräder für einen einfachen Transport
- Robuste und dennoch leichte Metallkonstruktion
- Kompaktes Design erleichtert Transport und Lagerung
- Stabile Maschinenaufnahme erlaubt sichere und ergonomische Arbeitsweise
- Fester Stand und gleichzeitig platzsparende Lagerung durch einklappbare Standfüße
- Belastbar bis zu 150 kg

PRODUKTDATEN

| | |
|--|---------------------|
| Abmessungen L x B x H | 1675 x 700 x 955 mm |
| Abmessungen zusammengeklappt L x B x H | 1090 x 700 x 845 mm |
| Auflagen ausziehbar | 1090 – 1675 mm |
| Radgröße Ø | 350 mm |
| Traglast max. | 150 kg |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|---------------------|
| Gewicht netto / brutto | 13,5 / 15,4 kg |
| Abmessung Verpackung | 1265 x 260 x 200 mm |
| Artikelnummer | 5907108900 |
| EAN | 4046664115908 |
| 20 Container | 375 Stück |
| 40 Container | 775 Stück |
| 40 HQ Container | 880 Stück |



61,8 – 82 cm



INKLUSIVE

SÄGEBOCK

Der scheppach MBW600 Sägebock eignet sich hervorragend, um bei Bedarf auf der Baustelle, im Keller oder Garten eine Arbeitsfläche oder einen Tisch zu errichten. Dank der einzeln in der Höhe verstellbaren Beine ist das sogar auf unebenem Untergrund möglich. Die rutschfesten FüÙe und die hochwertige Stahlkonstruktion garantieren einen sicheren Stand. Bei erhöhtem Platzbedarf können mehrere Sägeböcke durch die gewinkelten Endstücke nahtlos aneinandergereiht werden, um eine breitere Tischplatte zu stützen. Die Traglast erhöht sich dadurch auf bis zu 1.200 kg.

- Arbeiten in ergonomischer Arbeitshöhe
- Konstruiert aus hochwertigem Stahl
- Leicht zu lagern und zu transportieren dank Handgriff und einklappbarer Beine
- Einzeln einstellbare Beine, perfekt auf unebenem Untergrund
- Arbeitshöhe von 61,8 cm bis 82 cm anpassbar
- Stabiler Stand durch rutschfeste FüÙe
- 1200 kg Traglast

PRODUKTDATEN

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Abmessungen L x B x H | 1085 x 632 x 820 mm |
| Bethöhe | 618 – 820 mm |
| Traglast pro Sägebock max. | 600 kg |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|---------------------|
| Gewicht netto / brutto | 18,6 / 21,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 1160 x 155 x 200 mm |
| Artikelnummer | 5907109852 |
| EAN | 4046664124191 |
| 20 Container | 760 Stück |
| 40 Container | 1560 Stück |
| 40 HQ Container | 1788 Stück |

254 MM TISCH-KAPP-GEHRUNGSSÄGE

Die schepach HM100T vereint drei Sägen in einem Gerät: Kappsäge, Gehrungssäge und Tischkreissäge. Mit wenigen Handgriffen machen Sie aus einer Kappsäge eine Tischkreissäge.

- Robustes und leichtes Aluminium-Druckguss-Gestell für einfachen Transport
- Leistungsstarker 1800 W Motor für vielseitigen Einsatz
- Kompakte Abmessungen auch für die kleine Werkstatt
- HW-Sägeblatt mit 60 Zähnen für gleichbleibende und präzise Schnittergebnisse
- Stabile und verwindungssteife Konstruktion in höchster Qualität
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten als Kappsäge wie auch als Tischkreissäge



- ✓ Kappsäge
- ✓ Tischkreissäge
- ✓ Gehrungssäge



360°



PRODUKTDATEN

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Abmessung L x B x H | 730 x 465 x 630 mm |
| Sägeblatt Ø | 254 mm |
| Sägeblatt-Drehzahl | 5000 min ⁻¹ |
| Schnittbreite bei 90° / 45° max. | 110 / 70 mm |
| Schnitthöhe bei 45° / 90° max. | 70 / 70 mm |
| Schnitthöhe über Tisch max. | 46 mm |
| Tischgröße | 460 x 335 mm |
| Motor | 220 – 240 V~ |
| Motorleistung | 1800 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 19 / 24 kg |
| Abmessung Verpackung | 660 x 580 x 410 mm |
| Artikelnummer | 5901103901 |
| EAN | 4046664031864 |
| 20 Container | 170 Stück |
| 40 Container | 360 Stück |
| 40 HQ Container | 440 Stück |

210 MM TISCHKREISSÄGE

Die HS80 von scheppach ist eine kraftvolle kleine Tischkreissäge für verschiedene Holzbearbeitungen im Heimwerker Bereich. Gerad-, Schräg- und Gehrungsschnitte mit diversen Winkeln lassen sich mit der HS80 Tischkreissäge ganz einfach bewerkstelligen. Durch die kompakte Bauart und den 525 x 400 mm Arbeitstisch ist sie besonders für kleine Werkstätten geeignet.

- Großes Sägeblatt mit Ø 210 mm
- Leistungsstarker 1200 W Motor
- Ausziehbare Tischverbreiterung mit ausklappbaren Füßen beim Zusägen längerer Werkstücke
- Max. Schnitthöhe 48 mm
- Kompakte Abmessungen, auch für die kleine Werkstatt geeignet
- HW-Sägeblatt für gleichbleibende, präzise Ergebnisse
- Maximale Arbeitssicherheit durch Sägeblattschutz
- Serienmäßig mit Querschneidlehre und Längsanschlag

210 mm Ø Sägeblatt

Zusammenklappbare Füße, ausziehbare Tischverbreiterung (Standard)



1200 W Motor

PRODUKTDATEN

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Abmessungen L x B x H | 525 x 400 x 400 mm |
| Sägeblatt Ø | 210 mm |
| Tischgröße | 525 x 400 mm |
| Schnitthöhe bei 90° max. | 48 mm |
| Schnitthöhe bei 45° max. | 45 mm |
| Motor | 230 – 240 V~ |
| Motorleistung | 1200 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 14 / 16 kg |
| Abmessung Verpackung | 580 x 455 x 340 mm |
| Artikelnummer | 5901302901 |
| EAN | 4014915080077 |
| 20 Container | 264 Stück |
| 40 Container | 576 Stück |
| 40 HQ Container | 672 Stück |

250 MM TISCHKREISSÄGE

Eine praktische Tischkreissäge, eine wie die HS100S von Scheppach, gehört zu den wichtigsten Werkzeugen in einer Werkstatt. Kompakt gebaut, mit angenehmer Arbeitshöhe findet sie auch in einer kleinen Werkstatt Platz. Die umfangreiche Ausstattung und leichte Bedienbarkeit macht die HS100S interessant für vielseitige Arbeiten und Anwendungen von Heim- und Hobby-Handwerkern.

- Leistungsstarker 2000 W Motor
- Tischverbreiterungen vergrößern die Auflagefläche links und rechts
- Tischhöhe 830 mm, Tischmaße 642 x 485 mm
- Serienmäßiges Untergestell mit rutschfesten Gummifüßen
- Schnitthöhe, je nach Winkel, bis zu 85 mm
- HW-Sägeblatt mit \varnothing 250 mm
- Höhen- und Schrägverstellung mit Handrad
- Inklusive Sägeblattschutz, Querschneidlehre und Längsanschlag

**PRODUKTDATEN**

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Abmessungen L x B x H | 940 x 642 x 830 mm |
| Sägeblatt \varnothing | 250 x 30 mm |
| Tischgröße | 642 x 485 mm |
| Tischgröße mit Verbreiterung | 642 x 940 mm |
| Tischhöhe | 830 mm |
| Schnitthöhe bei 90° | 85 mm |
| Schnitthöhe bei 45° | 65 mm |
| Motor | 220 – 240 V~ |
| Motorleistung | 2000 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 20 / 22,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 700 x 560 x 330 mm |
| Artikelnummer | 5901310901 |
| EAN | 4046664037637 |
| 20 Container | 189 Stück |
| 40 Container | 399 Stück |
| 40 HQ Container | 453 Stück |

254 MM TISCHKREISSÄGE

Die HS110 Tischkreissäge ist ein leistungsstarkes Werkzeug. Mit seiner umfangreichen Ausstattung werden dem ambitionierten Heim- und Handwerker verschiedene Arbeiten und Anwendungen ermöglicht.

- Leistungsstarker 2000 W Motor
- Tischverbreiterungen links und rechts vergrößern die Auflagefläche auch für größere Werkstücke
- Untergestell serienmäßig
- Max. Schnitthöhe bis 87 mm
- HW-Sägeblatt mit Ø 254 mm
- Höhen- und Schrägverstellung mit Handrad
- Inklusive Sägeblattschutz, Querschneidlehre und Längsanschlag



PRODUKTDATEN

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Abmessungen L x B x H | 930 x 921,5 x 1040 mm |
| Sägeblatt Ø | 254 x 30 mm |
| Tischgröße | 545 x 630 mm |
| Tischgröße mit Verbreiterung | 930 x 630 mm |
| Tischhöhe | 870 mm |
| Schnitthöhe bei 90° | 87 mm |
| Schnitthöhe bei 45° | 55 mm |
| Motor | 230 V~ / 50 Hz |
| Motorleistung | 2000 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 23 / 25 kg |
| Abmessung Verpackung | 670 x 570 x 310 mm |
| Artikelnummer | 5901312901 |
| EAN | 4046664069744 |
| 20 Container | 224 Stück |
| 40 Container | 476 Stück |
| 40 HQ Container | 544 Stück |

254 MM TISCHKREISSÄGE

Die schepach Tischkreissäge HS111 ist dank ihres 2200 W Motors und der Tischverlängerung sowie der beiden Tischverbreiterungen das Herzstück der Werkstatt. Mit dem 254 mm Sägeblatt und der Schnitthöhe von 85 mm ist die Säge auch schweren Aufgaben gewachsen. Durch das bis zu 45° schwenkbare Sägeblatt sind auch komplizierte Winkelschnitte kein Problem. Mittels des ideal positionierten Handrads lassen sich Schnitthöhe und -winkel kinderleicht einstellen.

- Leistungsstarker 2200 W Motor
- Tischverbreiterungen links und rechts vergrößern die Auflagefläche auch für große Werkstücke
- Sägeblatt mit Ø 254 mm für präzise Schnittergebnisse
- Sägeblatt schwenkbar von 0 – 45°
- Max. Schnitthöhe 85 mm
- 2-in-1-Handrad zur komfortablen Höhen- und Schrägenverstellung
- Inklusive Sägeblattschutz, Querschneidlehre, Längsanschlag und Untergestell



PRODUKTDATEN

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Abmessung L x B x H | 800 x 1005 x 1000 mm |
| Sägeblatt Ø | 254 x 30 mm |
| Sägeblatt-Drehzahl | 3200 min ⁻¹ |
| Tischgröße | 750 x 555 mm |
| Tischgröße mit Verbreiterung | 750 x 1005 mm |
| Neigungswinkel | 0 – 45° |
| Tischhöhe | 850 mm |
| Schnitthöhe bei 90° max. | 85 mm |
| Schnitthöhe bei 45° max. | 60 mm |
| Motor | 230 V~ / 50 Hz |
| Motorleistung | 2200 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | tba |
| Abmessung Verpackung | 760 x 660 x 330 mm |
| Artikelnummer | 5901318901 |
| EAN | 4046664088837 |
| 20 Container | 144 Stück |
| 40 Container | 324 Stück |
| 40 HQ Container | 378 Stück |

255 MM TISCHKREISSÄGE

Die Scheppach HS105 ist eine Tischkreissäge, ausgestattet mit vielfältigem Zubehör, die ideal für die gehobene Hobbywerkstatt, wie auch für den professionellen Einsatz ist. Wohl eine der vielseitigsten Maschinen für den Hausbau, Umbau, Ausbau oder bei allen Renovierungsarbeiten.

- Leistungsstarker 2000 W Motor
- Ausziehbare Tischverbreiterung für eine hohe Stabilität auch bei größeren Werkstücken
- Gehrungs-Anschlag für vielseitige Kreuzschnitte
- Inklusive Untergestell
- 75 mm Schnitthöhe
- HW-Sägeblatt für gleichbleibende und präzise Schnittergebnisse
- 2-in-1-Handrad zur bequemen Höhen- und Schrägverstellung
- Sägeblattschutz für maximale Arbeitssicherheit
- Serienmäßig mit Querschneidlehre und Längsanschlag
- Seitliche Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Montagewerkzeuge



255 mm Ø Sägeblatt

75 mm

Aluminium
Druckgusstisch
(Standard)

2000 W Motor

Untergestell
(Standard)

Ausziehbare
Tischverbreiterung



PRODUKTDATEN

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Abmessungen L x B x H | 920 x 720 x 1080 mm |
| Sägeblatt Ø | 255 mm |
| Tischgröße mit Verbreiterung | 640 x 920 mm |
| Schnitthöhe bei 90° | 75 mm |
| Schnitthöhe bei 45° | 50 mm |
| Motor | 220 – 240 V~ |
| Motorleistung | 2000 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 32 / 35,2 kg |
| Abmessung Verpackung | 760 x 760 x 370 mm |
| Artikelnummer | 5901308901 |
| EAN | 4046664034988 |
| 20 Container | 144 Stück |
| 40 Container | 305 Stück |
| 40 HQ Container | 357 Stück |

315 MM TISCHKREISSÄGE

Stabile 315 mm Tischkreissäge mit serienmäßigem Schiebeschlitten, Tischverbreiterung/-verlängerung und 2. Sägeblatt. Präzise Schnitthöheneinstellung mit großem Handrad. Ideal für Heimwerker und professionelle Anwender.

- Leistungsstarker 2800 W (230 V~, 2200 W) Induktions-Motor
- Serienmäßiger Schiebeschlitten mit Anschlagsschiene
- Stabiles, pulverbeschichtetes Stahl-Untergestell mit verzinktem Arbeitstisch
- Tischverlängerung und Tischverbreiterung serienmäßig
- Sägeblattschutz mit Absaug Schlauch
- Bequeme Schnitthöheneinstellung mittels großem Handrad
- 83 mm Schnitttiefe
- Zwei langlebige Ø 315 mm HW-Sägeblätter für gleichbleibende und präzise Schnittergebnisse
- Sägeblattschutz für maximale Arbeitssicherheit
- Stabile Parallel-Anschlagsschiene für Senkrecht- und Schrägschnitte
- Bequemer Transport durch abklappbare Handgriffe und stabile Fahrvorrichtung
- Sanftes Anlaufen für ruhiges Arbeiten



Tischverlängerung (Standard)

315 mm Ø Sägeblatt

Tischverbreiterung (Standard)

Schiebeschlitten (Standard)

2200 W (230 V~)
2800 W (400 V)
Motor

PRODUKTDATEN

| | | |
|--------------------------|------------------------|--------|
| Abmessung L x B x H | 1750 x 1240 x 1150 mm | |
| Sägeblatt Ø | 315 mm | |
| Drehzahl | 2800 min ⁻¹ | |
| Tischgröße | 800 x 550 mm | |
| Tischhöhe | 800 mm | |
| Schnitthöhe bei 90° max. | 83 mm | |
| Schnitthöhe bei 45° max. | 49 mm | |
| Schwenkbereich Sägeblatt | 0 – 45° | |
| Länge Führungsschiene | 960 mm | |
| Motor | 230 V~ | 400 V |
| Motorleistung | 2200 W | 2800 W |


LOGISTISCHE DATEN

| | | |
|------------------------|---------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 55 / 61 kg (230 V~) | 57 / 64 kg (400 V) |
| Abmessung Verpackung | 660 x 580 x 410 mm | |
| Artikelnummer | 4901305901 (230 V~) | 4901305902 (400 V) |
| EAN | 4046664031864 | 4014915082057 |
| 20 Container | 110 Stück | |
| 40 Container | 225 Stück | |
| 40 HQ Container | 225 Stück | |

INKLUSIVE

HS80

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|-------------------------------------|---|---------------|---------------|
| 1 HW Sägeblätter | Ø 210 x 30 / 25,4 x 2,2 mm / 24 Z Ø 210 x 30 / 25,4 x 2,2 mm / 48 Z Ø 210 x 30 / 25,4 x 2,2 mm / 60 Z | 7901200715 | 4046664041405 |
| 2 Elektronischer Schiebstock | | 7901302701 | 4046664064190 |

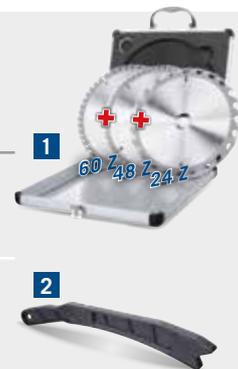


HS100S

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1 HW Sägeblatt | Ø 250 x 30 x 2,8 / 1,8 mm / 24 Z | 3901306701 | 4046664009504 |
| 2 Elektronischer Schiebstock | | 7901302701 | 4046664064190 |



HS105

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 1 HW Sägeblätter | Ø 254 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 48 Z Ø 254 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 60 Z | 7901200714 | 4046664041399 |
| 2 HW Sägeblatt | Ø 255 x 30 x 2,8 / 48 Z | 3901306701 | 4046664009504 |
| 3 Elektronischer Schiebstock | | 7901302701 | 4046664064190 |

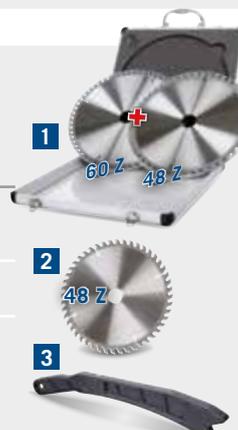

TS310

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 1 HW Sägeblätter | Ø 315 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 24 Z Ø 315 x 30 / 25,4 x 2,8 mm / 48 Z | 7901200716 | 4046664042402 |
| 2 HW Sägeblatt | Ø 315 x 30 x 3 x 2 mm / 24 Z | 3901302701 | 4046664002314 |
| 3 HW Sägeblatt | Ø 315 x 30 x 3 x 2 mm / 48 Z | 3901302702 | 4046664002314 |
| 4 Elektronischer Schiebstock | | 7901302701 | 4046664064190 |



MULTIFUNKTIONSSÄGEBLÄTTER

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| KREISSÄGEBLATT-SET (2-TEILIG) | Ø 216 x 30 x 2,8 / 1,8 mm / 40 Z | 7901201706 | 4046664120582 |
| KREISSÄGEBLATT-SET (3-TEILIG) | Ø 255 x 30 x 2,8 / 2,2 mm / 48 Z | 7901200721 | 4014915227922 |

DEKUPIERSÄGE

Dank ihrer umfangreichen Ausstattung ist die SD1600V Dekupiersäge von Scheppach die perfekte Ergänzung für jede Werkstatt. Ideal für Anfänger und Fortgeschrittene bei komplexen Sägearbeiten im Modellbau und Hobby-Bereich. Der vibrationsarme 120 W Motor macht präzises Aussägen von filigranen Formen und professionelle Ergebnisse möglich.

- Schnitthöhe/-tiefe: 50 / 406 mm
- Sägeblattlänge 134 mm
- Arbeitstisch neigbar bis 45°
- Variable Hubzahl 500 – 1.700 min⁻¹ und 21 mm Hubhöhe
- Flexible LED-Lampe zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Aufnahme von Stiftsägeblättern und Standard-Laubsägeblätter mit einer Sägeblattlänge von 134 mm
- Schnellspannhebel zum einfachen Sägeblattwechsel
- Vibrationsarm für optimale und präzise Sägeargebnisse
- Freie Sicht auf den Arbeitsbereich dank flexibler Gebläsedüse
- Werkstückniederhalter für erleichtertes Führen des Werkstückes
- Stauraum für Sägeblätter



PRODUKTDATEN

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Abmessung L x B x H | 630 x 295 x 370 mm |
| Tischgröße L x B | 255 x 415 mm |
| Tischverstellung | 0° – 45° |
| Hubgeschwindigkeit | 500 – 1700 min ⁻¹ |
| Schnitthöhe/-tiefe | 50 / 406 mm |
| Absaugstutzen-Ø | 35 mm |
| Motor | 220 – 240 V~ |
| Motorleistung | 120 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 12,7 / 14 kg |
| Abmessung Verpackung | 655 x 285 x 365 mm |
| Artikelnummer | 5901403903 |
| EAN | 4046664037040 |
| 20 Container | 402 Stück |
| 40 Container | 864 Stück |
| 40 HQ Container | 1008 Stück |



INKLUSIVE



| PRODUKTDATEN | |
|----------------------|-------------------------------|
| Abmessung L x B x H | 630 x 285 x 390 mm |
| Tischgröße L x B | 255 x 415 mm |
| Tischverstellung | 0° – 45° |
| Hubgeschwindigkeit | 550 – 1600 min ⁻¹ |
| Schnitthöhe/-tiefe | 50 / 405 mm |
| Absaugstutzen-Ø | 35 mm |
| Länge flexible Welle | 1070 mm |
| Drehzahl Welle | 1650 – 4800 min ⁻¹ |
| Motor | 230 – 240 V~ |
| Motorleistung | 125 W |

| LOGISTISCHE DATEN | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 12 / 14 kg |
| Abmessung Verpackung | 660 x 325 x 395 mm |
| Artikelnummer | 4901402901 |
| EAN | 4014915082064 |
| 20 Container | 335 Stück |
| 40 Container | 690 Stück |
| 40 HQ Container | 720 Stück |

DEKUPIERSÄGE MIT FLEXIBLER WELLE

Die scheppach DECO-FLEX ist eine universell einsetzbare Dekupiersäge für Heimwerker, Schulen, Modellbauer und professionelle Anwender. Der 125 W Motor sorgt für einen leistungsstarken und gleichzeitig vibrationsarmen Betrieb der Säge, die für besonders präzise Schnitte und feine Konturen ausgelegt ist. Eine zusätzliche flexible Welle ermöglicht das professionelle Nacharbeiten.

- Mit zusätzlicher biegsamer Welle mit Bohrfutter zum Schneiden, Schleifen und Polieren
- Hochwertiger und massiver Unterbau aus Grauguss für einen stabilen Stand – Parallelarm aus Aluminium
- Schnitthöhe/-tiefe: 50 / 405 mm
- Arbeitstisch aus Aluminium verstellbar bis +45°
- Variable Hubzahl 550 – 1600 min⁻¹ und 15 mm Hubhöhe
- Flexible Arbeitslampe zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Aufnahme von Stiftsägeblättern und Standard-Laubsägeblätter mit einer Sägeblattlänge von 127 mm
- Schnellspannhebel zum einfachen Sägeblattwechsel
- Werkstückniederhalter für erleichtertes Führen des Werkstückes beim Sägen von Ausschnitten
- Vibrationsarm für optimale und präzise Sägeregebnisse
- Gebläsedüse für eine freie Sicht auf den Arbeitsbereich

DEKUPIERSÄGE MIT FUSSSCHALTER

Anspruchsvolle Konturen, präzise Innenausschnitte mit feinen Details in Holz, Kunststoff, Metall, Plexiglas oder Gips – für Hobbybastler und Modellbauer ist eine Dekupiersäge ein Must-have. Die DECO-XLS von Scheppach punktet mit einer großen Arbeitsleuchte, einer flexiblen Gebläsedüse und einer variablen Hubzahl, die sich bequem mit dem breiten Fußschalter steuern lässt, um beide Hände für das Werkstück freizuhaben.

- Massiver Unterbau für einen stabilen Stand
- Schnitthöhe/-tiefe: 50 / 406 mm
- Arbeitstisch aus Aluminium verstellbar bis +45°
- Variable Hubzahl 500 – 1700 min⁻¹ und 12 mm Hubhöhe
- Flexible und große LED-Arbeitslampe zur großflächigen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Aufnahme von Stiftsägeblättern und Standard-Laubsägeblätter mit 127 mm Länge
- Schnellspannhebel zum einfachen Sägeblattwechsel
- Werkstückniederhalter für erleichtertes Führen des Werkstückes beim Sägen von Ausschnitten
- Vibrationsarm für optimale und präzise Sägeergebnisse
- Flexible Gebläsedüse für eine freie Sicht auf den Arbeitsbereich
- Beidhändiges Führen des Werkstückes durch Steuerung des Maschinenlaufs über breiten Fußschalter



Vorteile des
FUSSSCHALTERS

- Praktisch z.B. bei Innenschnitten, da die Maschine durch Betätigen des Fußschalters läuft
- Die Hände sind jederzeit frei, ohne ständig den Ein- und Ausschalter betätigen zu müssen
- Vorübergehendes An- und Ausschalten der Maschine durch Druck und Druckentlastung des Schalters
- Fußschalter mit großzügigem Verbindungskabel von 1300 mm



PRODUKTDATEN

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Abmessung L x B x H | 630 x 295 x 370 mm |
| Tischgröße L x B | 415 x 255 mm |
| Tischverstellung | 0° – 45° |
| Hubgeschwindigkeit | 500 – 1700 min ⁻¹ |
| Schnitthöhe/-tiefe | 50 / 406 mm |
| Absaugstutzen-Ø | 35 mm |
| Motor | 220 – 240 V~ |
| Motorleistung | 120 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 13,3 / 14,9 kg |
| Abmessung Verpackung | 655 x 285 x 365 mm |
| Artikelnummer | 5901407901 |
| EAN | 4046664107460 |
| 20 Container | 402 Stück |
| 40 Container | 864 Stück |
| 40 HQ Container | 1008 Stück |

SD1600V / DECO-FLEX / DECO-XLS

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|---|--|---------------|---------------|
| 1 Werkzeug-Set (Plastik-box) für DECO-FLEX | 64 Stück | 3901402701 | 4046664031284 |
| 2 Universal-Sägeblatt-Set | 5 x 12 Stück | 88000010 | 4014915038030 |
| 3 Sägeblätter 6 Stück | Ø 135 x 2 x 0,25 mm / 25 Z | 88000011 | 4014915030805 |
| | Ø 135 x 2 x 0,25 mm / 18 Z | 88000012 | 4014915030812 |
| | Ø 135 x 2 x 0,25 mm / 25 Z | 88000013 | 4014915030829 |
| 4 Rundsägeblätter | 12 Stück, 130 x 1,03 x 0,38 mm / Z 38 | 88001509 | 4014915033844 |





200 MM BANDSÄGE INKL. 3 SÄGEBÄNDER

Bastler, Modellbauer und Heimwerker mit anspruchsvollen Projekten benötigen irgendwann eine Bandsäge – die vielseitigste aller Sägen. Mit der kompakten und dennoch leistungsstarken HBS30 von Scheppach sind sowohl präzise Geradschnitte als auch formschöne Rundungen und Gehrungen bis zu einer Höhe von 80 mm möglich. Zusätzlich im Lieferumfang enthalten sind 3 Sägeblätter für sofortiges Starten.

- Leistungsstarker 350 W Induktionsmotor mit konstanter Schnittgeschwindigkeit für ruhige und exakte Schnittergebnisse
- Stabiler und großzügiger, ausziehbarer Arbeitstisch (300 x 380 – 520 mm)
- Arbeitstisch mit Winkelskala stufenlos schwenkbar von 0° bis 45° für Gehrungswinkel
- Längsanschlag mit Schnellverschluss für genaue Einstellungen und gerade Schnitte
- Robuste Stahlkonstruktion und Arbeitstisch aus Aluminium-Druckguss
- Durchlasshöhe für Werkstücke bis 80 mm
- Einsetzbarer Querschlag für sicheres Arbeiten
- Staubdichter Ein-Aus-Sicherheitsschalter
- Anschluss für externe Staubabsaugung
- Passend für handelsübliche 1400 mm Bandsägeblätter bis 12 mm Breite
- Inklusive 3 Bandsägeblätter mit 6, 10 und 15 Zähnen pro Zoll



INKLUSIVE



PRODUKTDATEN

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Abmessungen L x B x H | 420 x 530 x 690 mm |
| Tischgröße | 300 x 380 – 520 mm |
| Tischverstellung | 0° – 45° |
| Bandrad Ø | 200 mm |
| Sägebandlänge | 1400 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 900 m/min |
| Durchlasshöhe/ -breite max. | 80 / 200 mm |
| Motor | 230 – 240 V~ |
| Motorleistung | 350 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 19 / 21 kg |
| Abmessung Verpackung | 740 x 420 x 310 mm |
| Artikelnummer | 5901501905 |
| EAN | 4046664073499 |
| 20 Container | 301 Stück |
| 40 Container | 630 Stück |
| 40 HQ Container | 720 Stück |



250 MM BANDSÄGE INKL. 2. SÄGEBAND

Wenn präzise Schnitte in 120 mm starke Werkstücke benötigt werden, ist die Scheppach HBS216 die ideale Bandsäge. Mit 550 W Motor und zwei Geschwindigkeiten eignet sie sich sowohl für Hart- und Weichholz sowie für Kunststoffe und Aluminium. Dank Parallelanschlag, Querschneidlehre und um 45° schwenkbaren Arbeitstisch, sind freie Formen, gerade Schnitte, Schrägschnitte und Gehrungen möglich.

- Kraftvoller 550 W Induktionsmotor mit konstanter Schnittgeschwindigkeit für ruhige und exakte Schnittergebnisse
- Stabiler und großzügiger, ausziehbarer Arbeitstisch (300 x 380 – 535 mm)
- Arbeitstisch mit Winkelskala stufenlos schwenkbar von 0° bis 45° für Gehrungswinkel
- Langer und solider Längsanschlag mit Schnellverschluss für genaue Schnittergebnisse
- Robuste Stahlkonstruktion und Arbeitstisch aus Aluminium-Druckguss
- Große Durchlasshöhe für bis zu 120 mm starke Werkstücke
- Zwei Geschwindigkeiten, 660 m/min und 960 m/min, für verschiedenste Materialien
- Staubdichter Ein-Aus-Sicherheitsschalter
- Anschluss für externe Staubabsaugung
- Inklusive Querschneidlehre und 2. Sägeband



Ausziehbarer Aluminium Druckgusstisch



PRODUKTDATEN

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Abmessungen L x B x H | 580 x 430 x 860 mm |
| Tischgröße | 300 x 380 – 535 mm |
| Tischverstellung | 0° – 45° |
| Bandrad Ø | 250 mm |
| Sägebandlänge | 1790 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 660 / 960 m/min |
| Durchlasshöhe/ -breite max. | 120 / 245 mm |
| Motor | 220 – 240 V~ |
| Motorleistung | 550 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 20,5 / 27,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 870 x 450 x 345 mm |
| Artikelnummer | 5901505901 |
| EAN | 4046664068051 |
| 20 Container | 180 Stück |
| 40 Container | 390 Stück |
| 40 HQ Container | 469 Stück |



Präzise obere und untere Rollenführung mit Kugellagern.



Präzisions-Längsanschlag mit Schauglas, links und rechts einsetzbar.

315 MM BANDSÄGE INKL. 2. SÄGEBAND

Wenn präzise Schnitte in 170 mm starke Werkstücke benötigt werden, ist die scheppach HBS400 die ideale Bandsäge. Mit 750 W Motor und zwei Geschwindigkeiten eignet sie sich sowohl für Hart- als auch für Weichholz. Dank Parallelanschlag, Querschneidlehre und um 45° schwenkbaren Arbeitstisch, sind freie Formen, gerade Schnitte, Schrägschnitte und Gehrungen möglich.

- Kraftvoller 750 W Induktionsmotor mit konstanter Schnittgeschwindigkeit für ruhige und exakte Schnittergebnisse
- Stabiler und großzügiger, ausziehbarer Arbeitstisch (400 x 500 – 545 mm)
- Ein solides Untergestell sorgt für angenehme Arbeitshöhe und stabilen Stand
- Arbeitstisch mit Winkelskala stufenlos schwenkbar von 0° bis 45° für Gehrungswinkel
- Langer und solider Längsanschlag mit Schnellverschluss für genaue Schnittergebnisse
- Robuste Stahlkonstruktion und Arbeitstisch aus Aluminium-Druckguss
- Große Durchlasshöhe für bis zu 170 mm starke Werkstücke
- Zwei Geschwindigkeiten, 360 m/min und 720 m/min, für verschiedenste Materialien
- Staubdichter Ein-Aus-Sicherheitsschalter
- Anschluss für externe Staubabsaugung
- Inklusive Querschneidlehre und 2. Sägeband



INKLUSIVE

PRODUKTDATEN

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Abmessungen L x B x H | 770 x 610 x 1605 mm |
| Tischgröße | 500 x 400 mm |
| Tischverstellung | 0° – 45° |
| Bandrad Ø | 315 mm |
| Sägebandlänge | 2240 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 720 / 360 m/min |
| Durchlasshöhe/ -breite max. | 170 / 305 mm |
| Motor | 220 – 240 V~ |
| Motorleistung | 750 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|---------------------|
| Gewicht netto / brutto | 70 / 74 kg |
| Abmessung Verpackung | 1100 x 400 x 500 mm |
| Artikelnummer | 5901503905 |
| EAN | 4046664073703 |
| 20 Container | 120 Stück |
| 40 Container | 220 Stück |
| 40 HQ Container | 220 Stück |

200 MM PROFI BANDSÄGE

Die BASA1 von Scheppach ist eine kleine, hervorragende Bandsäge, mit der jeder Bastler und Modellbauer seiner Liebe zum Detail Ausdruck verleihen kann. Fantastische Arbeiten in Holz, Gehrungen, gerade Präzisionschnitte oder schwungvolle Formen – all das macht die BASA1 möglich. Dank spezieller Bandräder und 3-Rollenführung ist die BASA1 eine Bandsäge für professionelle Ergebnisse.

- 300 W Induktionsmotor mit konstanter Schnittgeschwindigkeit für exakte Schnittergebnisse
- Gehärtete Präzisions-3-Rollenführung über und unter Tisch
- Obere Sägebandführung über Zahnstange höhenverstellbar
- Gewuchtete, geschliffene Bandräder mit Gummibandage
- Stabiler 320 x 310 mm Arbeitstisch aus Aluminium
- Arbeitstisch mit Winkelskala stufenlos schwenkbar von 0° bis 45° für Gehrungswinkel
- Durchlasshöhe 100 mm, Durchlassbreite 195 mm
- Präzisions-Längsanschlag mit Schnellverschluss, links und rechts vom Sägeband verwendbar
- Höhenverstellbarer Sägeblattschutz
- Staubdichter Ein-Aus-Sicherheitsschalter
- Anschluss für externe Staubabsaugung



PRODUKTDATEN

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Abmessungen L x B x H | 450 x 500 x 700 mm |
| Tischgröße | 320 x 310 mm |
| Tischverstellung | 0° – 45° |
| Bandrad Ø | 200 mm |
| Sägebandlänge | 1490 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 880 m/min |
| Durchlasshöhe/-breite max. | 100 / 195 mm |
| Motor | 230 – 240 V~ |
| Motorleistung | 300 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 19 / 21 kg |
| Abmessung Verpackung | 775 x 330 x 410 mm |
| Artikelnummer | 1901501901 |
| EAN | 4014915079002 |
| 20 Container | 268 Stück |
| 40 Container | 536 Stück |
| 40 HQ Container | 600 Stück |



Präzisions-Längsanschlag mit Lupe, links und rechts einsetzbar.

315 MM PROFI BANDSÄGE

Mit der BASA3 können Sie stufenlos Gas geben, denn sie passt sich individuell jedem Material an, sägt saubere Kurven in unterschiedlichste Werkstoffe und überzeugt durch ihre Laufruhe. Optimal geeignet für ambitionierte Heimwerker und Schulungscenter.

- Einzigartiger Vario-Antrieb von 370 bis 750 m/min
- Stabiler Grauguss-Tisch, schwenkbar von -8 bis +45°
- Gehärtete Präzisions-3-Rollenführung über und unter Tisch
- Gewuchtete, geschliffene Bandräder mit Gummibandage
- Schnellspannhebel für das Sägeband
- Durchlasshöhe 205 mm
- Durchlassbreite 306 mm
- Präzisions-Längsanschlag mit Lupe, links und rechts vom Sägeband verwendbar
- Inklusive Untergestell mit Fahrvorrichtung

VARIO-ANTRIEB



Einzigartiger Vario-Antrieb, stufenlos einstellbar von 370 bis 750 m/min.



Graugusstisch (Standard)

205 mm

Untergestell (Standard)



INKLUSIVE

LOGISTISCHE DATEN

| | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 79 / 84,5 kg | |
| Abmessung Verpackung | 1150 x 620 x 420 mm | |
| Artikelnummer | 1901503901 (230 V~) | 1901503902 (400 V) |
| EAN | 4014915079019 | 4014915079026 |
| 20 Container | 72 Stück | |
| 40 Container | 144 Stück | |
| 40 HQ Container | 180 Stück (mit Palette) | |

PRODUKTDATEN

| | | |
|-----------------------------|----------------------|-------|
| Abmessungen L x B x H | 610 x 1030 x 1660 mm | |
| Tischgröße | 548 x 400 mm | |
| Tischverstellung | -8° – 45° | |
| Bandrad Ø | 315 mm | |
| Sägebandlänge | 2360 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit | 370 – 750 m/min | |
| Durchlasshöhe/ -breite max. | 205 / 306 mm | |
| Motor | 220 – 240 V~ | 400 V |
| Motorleistung | 800 W | 700 W |

380 MM PROFI BANDSÄGE

Geeignet für professionelle Anwender, ambitionierte Heimwerker und auch Schulungszentren, denn diese Bandsäge arbeitet ruhig und zuverlässig, ist flexibel und garantiert Ihnen präzisen Dauerlauf.

- Zwei Geschwindigkeiten 700 und 1000 m/min für verschiedenste Materialien
- Stabiler Grauguss-Tisch, schwenkbar von -17 bis +45°
- Gehärtete Präzisions-3-Rollenführung über und unter Tisch
- Obere Sägebandführung über Zahnstange höhenverstellbar
- Gewuchtete, geschliffene Bandräder mit Gummibandage
- Schnellspannhebel für das Sägeband
- Durchlasshöhe 250 mm
- Durchlassbreite 375 mm
- Präzisions-Längsanschlag mit Lupe, links und rechts vom Sägeband verwendbar
- Inklusive Untergestell mit Fahrvorrichtung

2

GESCHWINDIGKEITEN



2 Geschwindigkeiten 700 und 1000 m/min für verschiedenste Materialien.



INKLUSIVE



PRODUKTDATEN

| | | |
|-----------------------------|----------------------|-------|
| Abmessungen L x B x H | 1050 x 600 x 1940 mm | |
| Tischgröße | 400 x 548 mm | |
| Tischverstellung | -17° - +45° | |
| Bandrad Ø | 380 mm | |
| Sägebandlänge | 2895 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit | 700 / 1000 m/min | |
| Durchlasshöhe/ -breite max. | 250 / 375 mm | |
| Motor | 230 – 240 V~ | 400 V |
| Motorleistung | 1500 W | |

LOGISTISCHE DATEN

| | | |
|------------------------|---------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 107 / 114 kg | |
| Abmessung Verpackung | 1390 x 710 x 480 mm | |
| Artikelnummer | 5901504901 (230 V~) | 5901504902 (400 V) |
| EAN | 4046664064015 | 4046664064022 |
| 20 Container | 48 Stück | |
| 40 Container | 96 Stück | |
| 40 HQ Container | 96 Stück | |

| HBS30 | | Beschreibung | Artikelnummer | EAN | |
|-------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|--|
| 1 | Bandsägeblatt | 1425 x 6,35 x 0,3 mm, 10 Z/Z | 7901504609 | 4014915223795 | |
| 2 | Bandsägeblatt | 1425 x 6,35 x 0,3 mm, 15 Z/Z | 7901504610 | 4014915223801 | |
| 3 | Bandsägeblatt | 1425 x 6,35 x 0,3 mm, 6 Z/Z | 7901504611 | 4014915226666 | |

| HBS261 | | Beschreibung | Artikelnummer | EAN | |
|--------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|--|
| 1 | Bandsägeblatt | 13 x 0,35 x 1790 mm, 6 Z/Z | 7901505701 | 4046664066149 | |

| HBS400 | | Beschreibung | Artikelnummer | EAN | |
|--------|------------------|----------------------------|---------------|---------------|--|
| 1 | Querschneidlehre | -60° bis +60° | 4901501701 | 4046664038177 | |
| 2 | Bandsägeblatt | 13 x 0,5 x 2240 mm, 4 Z/Z | 3901502141 | 4046664015246 | |
| 3 | Bandsägeblatt | 6 x 0,5 x 2240 mm, 6 Z/Z | 3901502702 | 4046664024507 | |
| 4 | Bandsägeblatt | 6 x 0,36 x 2240 mm, 24 Z/Z | 3901502703 | 4046664024514 | |

| BASA1 | | Beschreibung | Artikelnummer | EAN | |
|-------|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|--|
| 1 | Querschneidlehre | -60° bis +60° | 7901501001 | 4046664042648 | |
| 2 | Bandsägeblatt | 12 x 0,36 x 1490 mm, 4 Z/Z | 73220701 | 4014915039624 | |
| 3 | Bandsägeblatt | 10 x 0,36 x 1490 mm, 14 Z/Z | 73220702 | 4014915039631 | |
| 4 | Bandsägeblatt | 6 x 0,36 x 1490 mm, 24 Z/Z | 73220703 | 4014915039648 | |
| 5 | Bandsägeblatt | 6 x 0,36 x 1490 mm, 6 Z/Z | 73220704 | 4014915039655 | |
| 6 | Bandsägeblatt | 3 x 0,45 x 1490 mm, 14 Z/Z | 73220705 | 4014915039662 | |

| BASA3 | | Beschreibung | Artikelnummer | EAN | |
|-------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|--|
| 1 | Bandsägeblatt | 12 x 0,5 x 2360 mm, 4 Z/Z | 73190701 | 4014915037408 | |
| 2 | Bandsägeblatt | 3,5 x 0,5 x 2360 mm, 14 Z/Z | 73190706 | 4014915037453 | |
| 3 | Bandsägeblatt | 6 x 0,5 x 2360 mm, 6 Z/Z | 73190702 | 4014915037415 | |
| 4 | Bandsägeblatt | 6 x 0,65 x 2360 mm, 22 Z/Z | 73190707 | 4014915037460 | |
| 5 | Bandsägeblatt | 12 x 0,5 x 2360 mm, 6 Z/Z | 73190705 | 4014915037446 | |
| 6 | Bandsägeblatt | 15 x 0,5 x 2360 mm, 4 Z/Z | 73190704 | 4014915037439 | |

| BASA4 | | Beschreibung | Artikelnummer | EAN | |
|-------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|--|
| 1 | Bandsägeblatt | 12 x 0,65 x 2895 mm, 4 Z/Z | 73230701 | 4014915041757 | |
| 2 | Bandsägeblatt | 6 x 0,65 x 2895 mm, 6 Z/Z | 73230702 | 4014915041764 | |
| 3 | Bandsägeblatt | 15 x 0,65 x 2895 mm, 4 Z/Z | 73230704 | 4014915041788 | |

| | | Beschreibung | Artikelnummer | EAN | |
|---|----------------------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 1 | Elektronischer Schiebstock | | 7901302701 | 4046664064190 | |

TISCHFRÄSMASCHINE

Die kompakte HF50 Holzfräse von scheppach ist ein praktisches Tischmodell, das bei Bedarf auch mobil eingesetzt werden kann. Einen festen Stand erhält die Tischfräsmaschine durch ihre stabile Konstruktion und das Eigengewicht von knapp 21 kg. Durch die beidseitigen Tischverbreiterungen bietet die kompakt konstruierte Fräsmaschine eine angenehm große Fläche zum Arbeiten.

- Kompaktes Tisch-Modell
- Variable Drehzahlregulierung von 11500 bis 24000 min⁻¹
- Spannzangen von 6, 8 und 12 mm
- Leistungsstarker 1500 W Motor
- Serienmäßig mit Winkelanschlag und groß dimensionierten Aluminiumanschlägen
- Beidseitige Tischverbreiterungen
- Einstellbare Spindelhöhe von 0 bis 40 mm



Tischverbreiterungen
rechts und links
(Standard)



PRODUKTDATEN

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Abmessung L x B x H | 1030 x 360 x 311 mm |
| Tischgröße | 610 x 360 mm |
| Drehzahl | 11500 – 24000 min ⁻¹ |
| Spindelhöhenverstellung | 0 – 40 mm |
| Tischeinlage | 32 / 47 / 55 mm |
| Motor | 230 – 240 V~ |
| Motorleistung | 1500 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 21,65 / 23,9 kg |
| Abmessung Verpackung | 655 x 520 x 370 mm |
| Artikelnummer | 4902105901 |
| EAN | 4046664037798 |
| 20 Container | 220 Stück |
| 40 Container | 440 Stück |
| 40 HQ Container | 500 Stück |

204 MM ABRICHT- UND DICKENHOBELMASCHINE

Kombinierte Abricht- und Dickenhobelmaschine mit plangenauem Abrichttisch aus Aluminium-Druckguss für beste Hobelergebnisse. Das ideale Gerät für den mobilen Einsatz: klein, handlich und leicht. Mit schwenkbarem Abrichtanschlag aus Aluminium.

- Kombinierte Abricht- und Dickenhobelmaschine für die kleine Werkstatt
- Kraftvoller 1250 W Motor für vielseitiges Arbeiten
- Kompaktes Tisch-Modell
- Zwei HS-Hobelmesser für leichtgängiges, präzises Hobeln
- Vibrationsdämpfende GummifüÙe für sicheren Stand
- Einfache Höhenverstellung über Handkurbel
- Dickenhobel mit ausziehbarer Werkstückauflage

OPTIONALES ZUBEHÖR

HS-HOBELMESSER
Zweiteiliges-Set



2x

Artikelnummer: 3902202701
EAN: 4046664000310

2in1

- ✓ Abrichtfunktion
- ✓ Dickenhobelfunktion



PRODUKTDATEN

| | |
|---------------------|------------------------|
| Abmessung L x B x H | 780 x 440 x 455 mm |
| Abrichttischgröße | 740 x 210 mm |
| Dickentischgröße | 250 x 204 mm |
| Anzahl der Messer | 2 |
| Messerdrehzahl | 8500 min ⁻¹ |

ABRICHTHOBELN

| | |
|------------------|--------|
| Hobelbreite | 204 mm |
| Spanabnahme max. | 2 mm |

DICKENHOBELN

| | |
|-----------------------|--------------|
| Durchlasshöhe/-breite | 120 / 204 mm |
| Spanabnahme max. | 2 mm |
| Motor | 230 V~ |
| Motorleistung | 1250 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 23 / 26,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 830 x 465 x 440 mm |
| Artikelnummer | 5902205901 |
| EAN | 4046664037477 |
| 20 Container | 175 Stück |
| 40 Container | 350 Stück |
| 40 HQ Container | 420 Stück |

204 MM ABRICHT- UND DICKENHOBELMASCHINE

Die HMS860 von Scheppach ist eine kombinierte Abricht- und Dickenhobelmaschine für anspruchsvolle Heimwerker. Der plangenaue Abrichttisch aus Aluminium-Druckguss sorgt für beste Hobelergebnisse. Durch die kompakte und stabile Bauweise ist dieses Tischmodell auch für den mobilen Einsatz geeignet. Ein sicherer Stand, die manuelle Höhenverstellung und der Anschluss einer Staubabsaugung, ermöglichen komfortables Arbeiten.

- Kombinierte Abricht- und Dickenhobelmaschine
- Kraftvoller 1500 W Motor für müheloses Abrichten und Hobeln
- Kompaktes Tisch-Modell mit einer Durchlasshöhe und -breite von 120 und 204 mm
- Zwei HS-Hobelmesser und eine Messerdrehzahl mit 9000 min⁻¹ für leichtgängiges und präzises Hobeln
- Abrichtanschlag für exakte Winkel von 90° bis 135°
- Vibrationsdämpfende GummifüÙe für stabilen Stand
- Präzise Höhenverstellung des Dickenhobels über Handkurbel
- Dickenhobel mit ausziehbarer Werkstückauflage

OPTIONALES ZUBEHÖR

HS-HOBELMESSER
Zweiteiliges-Set



2x

Artikelnummer: 3902202701
EAN: 4046664000310

2in1

- ✓ Abrichtfunktion
- ✓ Dickenhobelfunktion



PRODUKTDATEN

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Abmessung L x B x H | 770 x 450 x 483 mm |
| Abrichttischgröße | 740 x 210 mm |
| Dickentischgröße | 270 x 220 mm |
| Anzahl der Messer | 2 |
| Messerdrehzahl | 9000 min ⁻¹ |
| ABRICHTHOBELN | |
| Hobelbreite | 204 mm |
| Spanabnahme max. | 2 mm |
| DICKENHOBELN | |
| Durchlasshöhe/-breite | 120 / 204 mm |
| Spanabnahme max. | 2,5 mm |
| Motor | 230 – 240 V~ / 50 Hz |
| Motorleistung | 1500 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 24 / 27 kg |
| Abmessung Verpackung | 845 x 425 x 460 mm |
| Artikelnummer | 5902210901 |
| EAN | 4046664087632 |
| 20 Container | 160 Stück |
| 40 Container | 320 Stück |
| 40 HQ Container | 419 Stück |



254 MM ABRICHT- UND DICKENHOBELMASCHINE

Die HMS1080 von Scheppach ist eine kombinierte Abricht- und Dickenhobelmaschine mit plangenaum Abrichttisch aus Aluminium-Druckguss für anspruchsvolle Heimwerker und beste Hobelergebnisse. Das ideale Gerät für den mobilen Einsatz: klein, handlich und leicht. Ein sicherer Stand, der schwenkbare Abrichtanschlag, die manuelle Höhenverstellung und der Anschluss einer Staubabsaugung, ermöglichen komfortables Arbeiten.

- Kombinierte Abricht- und Dickenhobelmaschine für die kleine Werkstatt
- Kraftvoller 1500 W Motor für müheloses Abrichten und Hobeln
- Kompaktes Tisch-Modell mit einer Durchlasshöhe und -breite von 120 und 254 mm
- Zwei HS-Hobelmesser und eine Messerdrehzahl mit 9000 min⁻¹ für leichtgängiges und präzises Hobeln
- Einfache Höhenverstellung des Dickenhobels über Handkurbel
- Abrichtanschlag mit 45° Winkerverstellung für exakte Winkel von 90° bis 135°
- Vibrationsdämpfende GummifüÙe für stabilen Stand

OPTIONALES ZUBEHÖR

HS-HOBELMESSER
Zweiteiliges-Set

**2x**

Artikelnummer: 7902200608
EAN: 4046664076582

2in1

- ✓ Abrichtfunktion
- ✓ Dickenhobelfunktion

**360°****PRODUKTDATEN**

| | |
|---------------------|------------------------|
| Abmessung L x B x H | 970 x 490 x 485 mm |
| Abrichttischgröße | 920 x 264 mm |
| Dickentischgröße | 303 x 270 mm |
| Anzahl der Messer | 2 |
| Messerdrehzahl | 9000 min ⁻¹ |

ABRICHTHOBELN

| | |
|------------------|--------|
| Hobelbreite | 254 mm |
| Spanabnahme max. | 2 mm |

DICKENHOBELN

| | |
|-----------------------|--------------|
| Durchlasshöhe/-breite | 120 - 254 mm |
| Spanabnahme max. | 2 mm |
| Motor | 230 V~ |
| Motorleistung | 1500 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|---------------------|
| Gewicht netto / brutto | 26,5 / 30,7 kg |
| Abmessung Verpackung | 1020 x 525 x 445 mm |
| Artikelnummer | 5902209901 |
| EAN | 4046664073734 |
| 20 Container | 116 Stück |
| 40 Container | 244 Stück |
| 40 HQ Container | 305 Stück |

330 MM DICKENHOBEL

Plangenau hobeln mit dem leistungsstarken scheppach PLM1800 Dickenhobel. Durch seine kompakte und leichte Konstruktion ist dieser Dickenhobel der perfekte Begleiter für mobile Einsätze. Die Höheneinstellung lässt sich bequem durch Handkurbel vornehmen. Durch die einfache Handhabung ist ein effizientes Arbeiten möglich.

- Leistungsstarker 1500 Watt Motor
- Kraftvoller Vorschubmechanismus für leichtes Arbeiten
- Kompaktes, aber dennoch leistungsfähiges Tisch-Modell mit Griffen für leichten Transport
- Durchlasshöhe und -breite 152 mm / 330 mm
- Zwei HS-Hobelmesser und eine Messerdrehzahl mit 8500 min⁻¹ für leichtgängiges und präzises Hobeln
- Komfortable Höhenverstellung über Handkurbel und Messkala
- Dickentisch aus Stahlblech mit Verlängerung 330 x 630 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 7,4 m/min für zügige Arbeitsfortschritte
- Durchmesser der Messerwelle 48 mm, 2 Hobelmesser
- Staubdichter Ein-Aus-Sicherheitsschalter



Einfache Höhenverstellung über Drehknopf

Transportgriff



LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 33 / 35 kg |
| Abmessung Verpackung | 630 x 410 x 480 mm |
| Artikelnummer | 5902208901 |
| EAN | 4046664073659 |
| 20 Container | 240 Stück |
| 40 Container | 480 Stück |
| 40 HQ Container | 510 Stück |

PRODUKTDATEN

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Abmessung L x B x H | 630 x 580 x 500 mm |
| Anzahl der Messer | 2 |
| Motordrehzahl | 21000 min ⁻¹ |
| Drehzahl Hobelwelle | 8500 min ⁻¹ |
| Durchlasshöhe/-breite | 152 mm / 330 mm |
| Spanabnahme max. | 2,8 mm |
| Motor | 230 V~ |
| Motorleistung | 1500 W |

3in1

- ✓ Absauganlage
- ✓ Staubsauger
- ✓ Aufblasfunktion



INKLUSIVE

*** AUSZEICHNUNG ***

Schepach ha 200s

Oberklasse

Heimwerker Praxis 1/2014

Preis/Leistung: gut - sehr gut

1,5

Ist baugleich mit HD2P

OPTIONALES ZUBEHÖR

STAUBBEUTEL



Artikelnummer: 3906307701
EAN: 4046664026181

PRODUKTDATEN

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Abmessungen L x B x H | 435 x 345 x 230 mm |
| Luftleistung | 120 m³/h |
| Füllmenge | 5 L |
| Filtergröße | 350 x 250 mm |
| Schlauch-Ø / -länge | 40 / 2000 mm |
| Filtration | 3 µm |
| Motor | 230 – 240 V~ |
| Motorleistung | 1250 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 4,8 / 6,6 kg |
| Abmessung Verpackung | 475 x 385 x 245 mm |
| Artikelnummer | 5906301901 |
| EAN | 4046664023616 |
| 20 Container | 648 Stück |
| 40 Container | 1350 Stück |
| 40 HQ Container | 1500 Stück |

KOMPAKT-ABSAUGANLAGE

Die perfekte 3in1 Lösung als Absauganlage, Staubsauger oder Aufblasgerät für Werkstatt, Baustelle und Haus.

- Leistungsstarker 1250 W Motor
- Umfangreiches Zubehörset, praktisch im Koffer verstaubar
- Flachdüse, Bohrhilfeaufsatz und Aufblasdüse für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
- Bruchfestes Kunststoffgehäuse
- Komfortabler Tragegriff
- Ideal für Heim und Handwerk

75 L ABSAUGANLAGE

Dank des \varnothing 100 mm Schlauches und des Adapter-Sets ist die HD12 Absauganlage von Scheppach mit den meisten Maschinen kompatibel und sorgt auch bei späne-intensiven Arbeiten für einen sauberen Arbeitsplatz. Keine professionelle Werkstatt arbeitet ohne Absauganlage. Die ungetrübte Sicht auf das Werkstück ist für präzises Sägen, Schleifen oder Hobeln ebenso wichtig wie eine gesunde Arbeitsatmosphäre in der Werkstatt.

- Leistungsstarker 550 W Motor
- 100 mm Schlauchanschluss für große Mengen Staub und Späne
- Großer 75 L Auffang-Behälter für lange Entleerungs-Zyklen
- Serienmäßige Fahrvorrichtung für einen einfachen Transport
- Flexibler Absaugschlauch mit einer Länge von 2,3 m
- Inkl. Adapter-Set zum Anschluss an Kleingeräte



INKLUSIVE



PRODUKTDATEN

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Abmessung L x B x H | 860 x 520 x 1610 mm |
| Absaugschlauch- \varnothing | 100 mm |
| Schlauchlänge | 2,3 m |
| Luftleistung | 1150 m ³ /h |
| Unterdruck | 1600 Pa |
| Füllmenge Spänesack | 75 L |
| Motor | 220 – 240 V~ |
| Motorleistung | 550 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 20 / 23 kg |
| Abmessung Verpackung | 900 x 540 x 380 mm |
| Artikelnummer | 3906301915 |
| EAN | 4046664004943 |
| 20 Container | 140 Stück |
| 40 Container | 310 Stück |
| 40 HQ Container | 330 Stück |

65 L ABSAUGANLAGE

Ein beeindruckender Werkstattsauger zum günstigen Preis. Die kleine Absauganlage DC100 übertrifft in ihrer Saugleistung alle Nass-/Trockensauger, wenn es um das Absaugen von Holzspänen in der Werkstatt geht. Durch die kompakte Bauweise ist die Absaugtonne ideal für jede kleine Werkstatt, um immer eine ungetrübte Sicht auf das Werkstück und weniger Staubbelastung in der Luft zu haben.

- Saubere Luft dank 0,5 Micron-Filtration
- Kompakt und leicht, daher einfach zu verstauen und zu transportieren
- 100 mm Schlauchanschluss inkl. 4-teiligem Adapter-Set für alle Kleingeräte
- Stabiler Metall-Behälter mit Griff
- Filterpatrone und 4 Papierfilter im Lieferumfang
- Geeignet für MDF, Faserholz, Pressspanplatten etc.

**PRODUKTDATEN**

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Abmessung L x B x H | 400 x 400 x 700 mm |
| Absaugschlauch-Ø | 100 mm |
| Schlauchlänge | 2000 mm |
| Luftleistung | 215 m ³ /h |
| Unterdruck | 25 kPa |
| Filterfläche | 0,3 m ² |
| Füllmenge | 65 L |
| Motor | 220 – 240 V~ |
| Motorleistung | 1200 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | ca. 10,5 / 13 kg |
| Abmessung Verpackung | 405 x 405 x 710 mm |
| Artikelnummer | 5906306901 |
| EAN | 4046664123132 |
| 20 Container | ca. 224 Stück |
| 40 Container | ca. 522 Stück |
| 40 HQ Container | ca. 582 Stück |

HD2P

1

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|---|--------------|---------------|---------------|
| 1 | Staubbeutel | 3906307701 | 4046664026181 |



DC100

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|---|--|---------------|---------------|
| 1 | Einschaltautomatik 230 V~ Ausführung A, Arbeitsmaschine Wechselstrom, Absauganlage Wechselstrom, Netzzuleitung Wechselstrom | 79104010 | 4014915027690 |
| 2 | Einschaltautomatik 230 V~ / 400 V Ausführung B, Arbeitsmaschine, Dreh-/Wechselstrom, Absauganlage Dreh-/Wechselstrom, Netzzuleitung Drehstrom | 79104020 | 4014915027706 |
| 3 | Adapterset | 75200703 | 4014915096221 |



HD12

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---------------|---------------|
| 1 | Reinigungsdüse Flach, für Boden- und Maschinen- reinigung, Anschluss-Ø 100 mm, Absaugöffnung 140 x 30 mm | 75206003 | 4014915018230 |
| 2 | Schlauchverlängerungs- Kupplung Ø 100 mm, inkl. 2 Schlauchschellen | 75003300 | 4014915017905 |
| 3 | Filtersack aus Nadelfilz | 3906301013 | 4046664003762 |
| 4 | Spänesäcke 1000 x 550 mm, transparent, Satz = 20 Stück | 75001500 | 4014915017837 |
| 5 | Adapterset | 75200703 | 4014915096221 |



| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---------------|---------------|
| 1 | Flexibler Absaugadapter 7-stufig 35 – 150 mm | 7906300703 | 4046664069454 |

1



DREHSELBANK

Die DM500T von scheppach – die perfekte Drechselbank für kleine Werkstücke wie Stifte oder für den Miniatur- und Modellbau. Zwischen den Spindelstock mit M18-Gewinde und 4-Zack-Körnerspitze sowie den Reitstock passen Werkstücke mit max. 500 mm Länge und 350 mm Durchmesser. Ein laufruhiger 400 W Induktionsmotor mit 4 Geschwindigkeitsstufen sorgt für vibrationsfreies Dreheln, auch bei verschiedenen Materialanforderungen.

- Kompakte und transportable Drechselbank mit massivem Stahlbett
- Laufruhiger 400 W Induktionsmotor mit 4 Geschwindigkeitsstufen
- Leerlaufdrehzahlen 890 / 1260 / 1760 / 2600 min⁻¹
- Spindelstock mit M18-Gewinde inkl. 4-Zack-Körnerspitze
- Höhe des Bettes 175 mm
- Stabiler Stand dank 18 kg Gewicht für vibrationsarmes Arbeiten
- Werkzeugauflage mit justierbarer Auflagefläche
- Max. Werkstückmaße 350 x 500 mm

OPTIONALES ZUBEHÖR

DREHSELWERKZEUG
Achtteiliges-Set

8x

Artikelnummer: 7902301601
EAN: 4014915225119

360°



PRODUKTDATEN

| | |
|----------------------------|--|
| Abmessung L x B x H | 890 x 325 x 415 mm |
| Spitzenhöhe über Bett | 175 mm |
| Spindeldrehzahl | 890 / 1260 / 1760 / 2600 min ⁻¹ |
| Spindelkopfgewinde | M 18 |
| Werkstück-Ø über Bett max. | 350 mm |
| Spitzenweite | 500 mm |
| Motor | 230 – 240 V~ / 50 Hz |
| Motorleistung | 400 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 18 / 19 kg |
| Abmessung Verpackung | 910 x 305 x 435 mm |
| Artikelnummer | 5902307901 |
| EAN | 4046664115137 |
| 20 Container | 224 Stück |
| 40 Container | 455 Stück |
| 40 HQ Container | 546 Stück |

DREHSELBANK

Werkstücke mit 1000 mm Länge und 350 mm Durchmesser können auf der Drechselbank DM1100T von schepach bearbeitet werden. Für das vibrationsfreie Dreheln sorgt ein laufruhiger 400 W Induktionsmotor mit vier Geschwindigkeitsstufen für unterschiedliche Materialanforderungen. Dank 20 kg Eigengewicht hat die Drechselbank mit dem massiven Stahlbett einen stabilen Stand.

- Kompakte und transportable Drechselbank mit massivem Stahlbett
- Laufruhiger 400 W Induktionsmotor mit 4 Geschwindigkeitsstufen
- Leerlaufdrehzahlen 890 / 1260 / 1760 / 2600 min⁻¹
- Spindelstock mit M18-Gewinde inkl. 4-Zack-Körnerspitze
- Höhe des Bettes 175 mm
- Stabiler Stand dank 20 kg Gewicht für vibrationsarmes Arbeiten
- Werkzeugauflage mit justierbarer Auflagefläche
- Max. Werkstückmaße 350 x 1000 mm


OPTIONALES ZUBEHÖR

DREHSELWERKZEUG
Achtteiliges-Set

8x

Artikelnummer: 7902301601
EAN: 4014915225119

360°

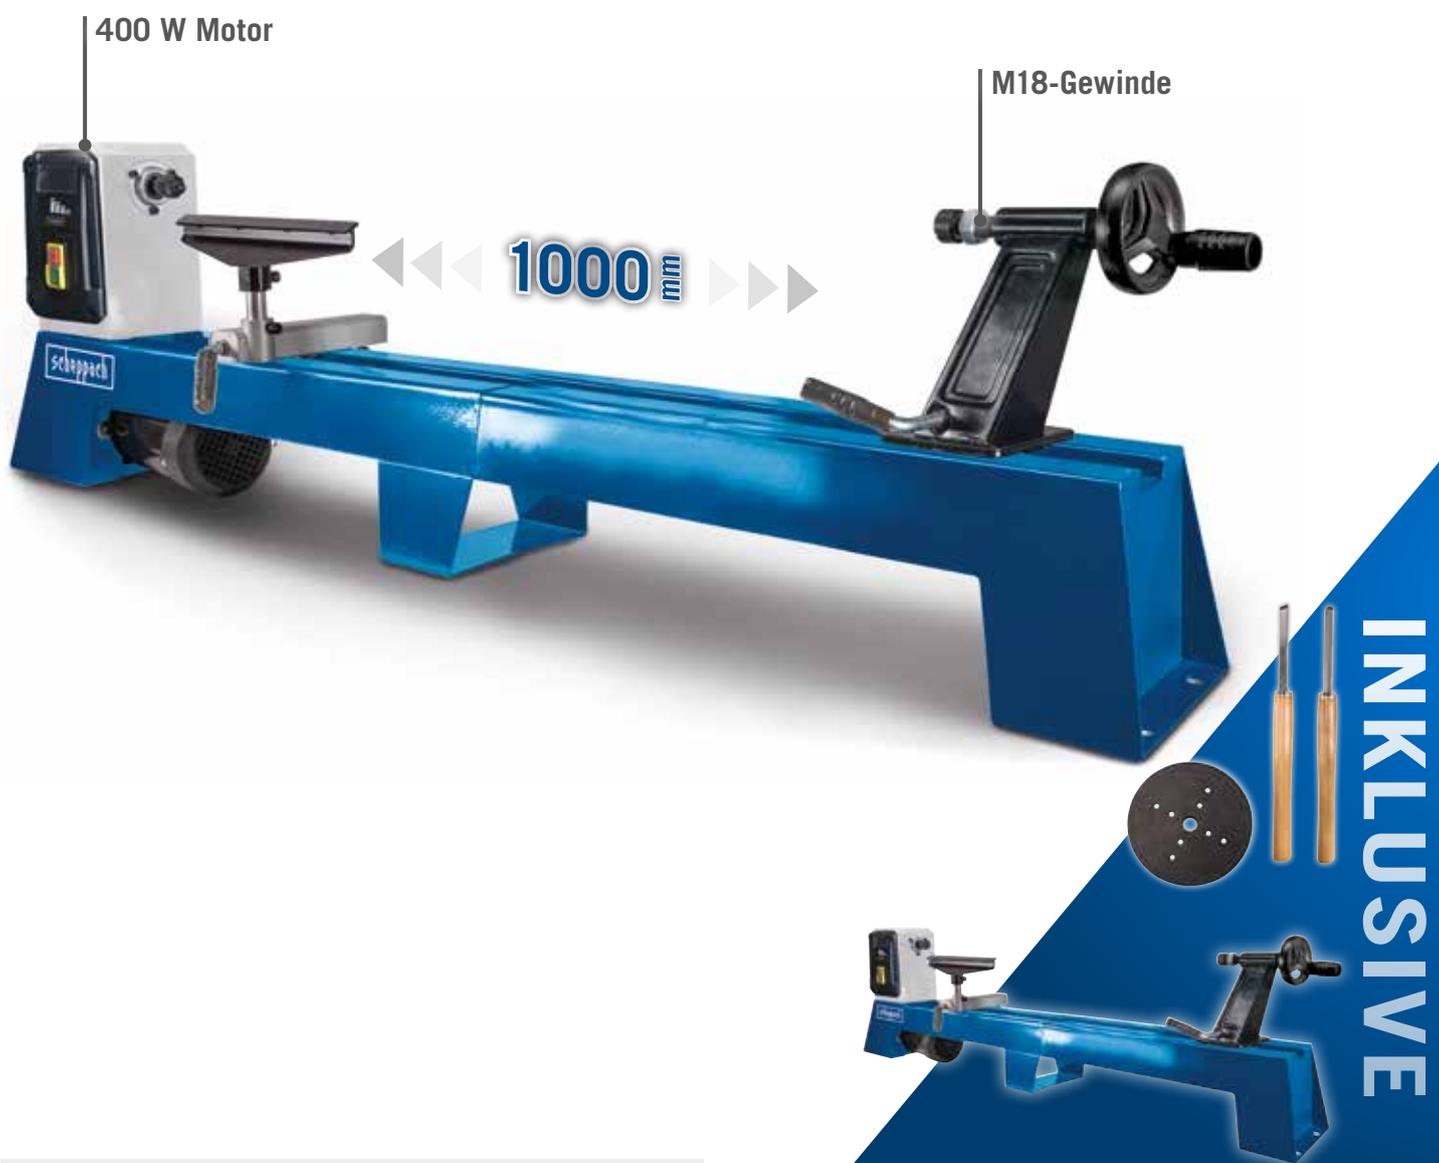

PRODUKTDATEN

| | |
|----------------------------|--|
| Abmessung L x B x H | 1375 x 325 x 415 mm |
| Spitzenhöhe über Bett | 175 mm |
| Spindeldrehzahl | 890 / 1260 / 1760 / 2600 min ⁻¹ |
| Spindelkopfgewinde | M 18 |
| Werkstück-Ø über Bett max. | 350 mm |
| Spitzenweite | 1000 mm |
| Motor | 230 – 240 V~ / 50 Hz |
| Motorleistung | 400 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 20 / 22 kg |
| Abmessung Verpackung | 810 x 258 x 415 mm |
| Artikelnummer | 5902306901 |
| EAN | 4046664113874 |
| 20 Container | 280 Stück |
| 40 Container | 560 Stück |
| 40 HQ Container | 660 Stück |

DRECHSELBANK

Mit der schepach DM600VARIO macht Dreheln in der heimischen Werkstatt richtig Spaß. Dank der Montagevorrichtung lässt sie sich solide mit der Werkbank verschrauben, was eine optimale Standfestigkeit und damit einen ruhigen Lauf garantiert. Trotz der kompakten und leichten Bauweise können mit dieser Drehselbank sogar Werkstücke bis 60 cm Länge und \varnothing 25 cm bearbeitet werden.


- Kraftvoller 550 W Motor mit stufenloser, elektronischer Drehzahlregelung
- Leerlaufdrehzahl 800 – 3000 min⁻¹
- Spindelstock mit M18-Gewinde inkl. 4-Zack-Körnerspitze und Planscheibe
- Reitstock mit Schnell-Arretierungshebel und mitlaufender Spindelspitze
- Werkzeugauflage mit justierbarer Auflagefläche
- Inklusive Planscheibe (\varnothing 80 mm), 2 Gabelschlüssel, Material zur Werkbankmontage

OPTIONALES ZUBEHÖR

DRECHSELWERKZEUG
Achtteiliges-Set

8x

Artikelnummer: 7902301601
EAN: 4014915225119

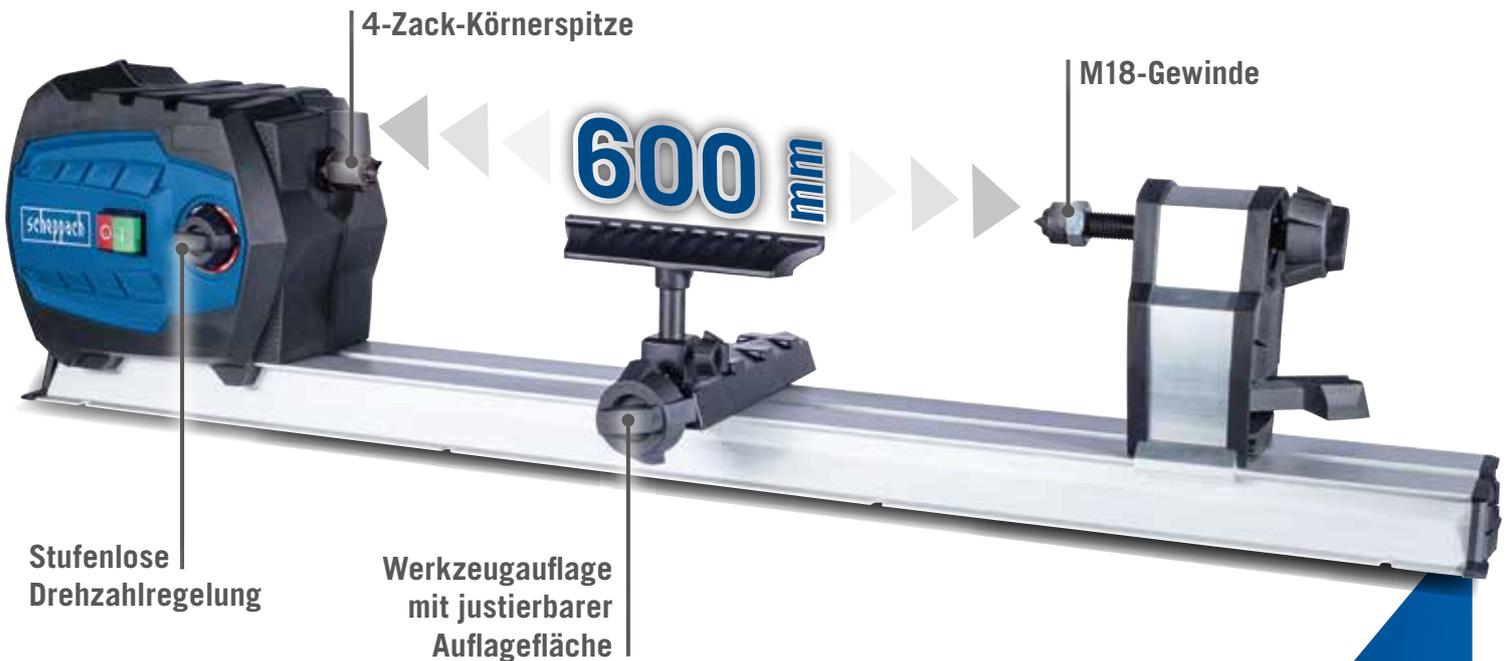

PRODUKTDATEN

| | |
|---|------------------------------|
| Abmessung L x B x H | 1010 x 154 x 215 mm |
| Spitzenhöhe über Bett | 125 mm |
| Spindeldrehzahl | 800 – 3000 min ⁻¹ |
| Spindelkopfgewinde | M 18 |
| Werkstück- \varnothing über Bett max. | 250 mm |
| Spitzenweite | 600 mm |
| Motor | 230 – 240 V~ / 50 Hz |
| Motorleistung | 550 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|---------------------|
| Gewicht netto / brutto | 6,7 / 8,6 kg |
| Abmessung Verpackung | 1020 x 220 x 265 mm |
| Artikelnummer | 5902305901 |
| EAN | 4046664090038 |
| 20 Container | 452 Stück |
| 40 Container | 972 Stück |
| 40 HQ Container | 1088 Stück |



INKLUSIVE



PRODUKTDATEN

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Abmessungen L x B x H | 460 x 270 x 310 mm |
| Schleifstein-Ø / -breite | 200 x 40 mm |
| Körnung | K 220 |
| Material | Edelkorund |
| Lederabziehscheibe-Ø / -breite | 220 x 30 mm |
| Drehzahl | 120 min ⁻¹ |
| Motor | 230 – 240 V~ |
| Motorleistung | 120 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 8,5 / 10 kg |
| Abmessung Verpackung | 410 x 330 x 330 mm |
| Artikelnummer | 89490916 |
| EAN | 4014915042006 |
| 20 Container | 684 Stück |
| 40 Container | 1400 Stück |
| 40 HQ Container | 1601 Stück |

200 MM NASS-SCHLEIFSYSTEM

Ideal für Hobby und Handwerk – die TIGER 2000S. Die Schleifmaschine mit Edelkorund-Schleifstein und Universal Schleifvorrichtung 70 liefert auch bei Laien profimäßige Ergebnisse. Ein lauhriger 120 Watt Induktionsmotor sorgt für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten. Der Schleifstein wird ständig im Wasserbad gekühlt und verhindert, dass sich das Werkzeug beim Schleifen erhitzt.

- Leistungsstarker Induktions-Motor für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten
- Spezieller Edelkorund-Schleifstein mit Aluminiumoxid
- Universalvorrichtung für viele gerade Standardwerkzeuge
- Abziehpaste zur Politur des Werkstückes nach dem Schleifen
- Winkellehre zur Einstellung des korrekten Schleifwinkels
- Bruchsicherer Wassertank
- Abnehmbare Lederabziehscheibe zum Abziehen von Schleifgraten nach dem Schärfe



UNIVERSALVORRICHTUNG
sorgt für einen flotten Start
in ein schärferes Arbeiten
– geeignet für viele gerade
Standardwerkzeuge.



WINKELLEHRE
sorgt dafür, dass Sie
stets den richtigen
Winkel für Ihre
Werkzeuge haben.

250 mm Schleifstein-Ø

63 mm

schepach

INKLUSIVE





Kontinuierlich verstellbarer Wasserbehälter um den Kontakt mit Wasser bei abnehmendem Steindurchmesser zu gewährleisten.



Große Auflagefläche durch einen Schleifstein mit einer Breite von 63 mm.



Langlebiger Schleifstein mit einem Durchmesser von 250 mm.

Einstellbare Geschwindigkeit von 90 – 150 min⁻¹

250 MM NASS-SCHLEIFSYSTEM

Ideal für Hobby und Handwerk. Die richtige Schleiftechnik will gelernt sein – oder sie steckt schon im Gerät. Ohne Übung und Erfahrung kann es leicht zu kostspieligen Fehlern beim Schärfen von hochwertigen und teuren Werkzeugen kommen. Die regulierbare Geschwindigkeit sorgt auch bei abnehmendem Schleifsteindurchmesser für eine gleichbleibende Schleifgeschwindigkeit. Mit diesem Nass-Schleifsystem erzielen Sie erstklassige und professionelle Ergebnisse – rasiermesserscharfe Ergebnisse auch bei Anfängern. Denn nur, wenn Sie Messer und Werkzeuge auf einem Schleifstein bearbeiten, der im kühlenden Wasserbad läuft, damit das Werkzeug nicht durch Ausglühen seine Härte verliert, erhalten Sie wirklich einen dauerhaften Schliff. Ein hochwertiger Edelmetall-Schleifstein gehört beim TIGER 3000VS zur Standardausrüstung.

- Leistungsstarker Induktionsmotor für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten
- Große Auflagefläche durch Schleifstein mit einer Breite von 63 mm.
- Langlebiger Schleifstein mit einem Durchmesser von 250 mm
- Höhenverstellbarer Wassertank
- Spezieller Edelmetall-Schleifstein mit Aluminiumoxyd für perfekte Schleifergebnisse auch bei hartem Stahl über 60 HRC (Werkzeugstahl)
- Universalvorrichtung für viele gerade Standardwerkzeuge
- Abziehpaste zur Politur des Werkstückes nach dem Schleifen
- Winkellehre zur Einstellung des korrekten Schleifwinkels
- Bruchsicherer Wassertank
- Abnehmbare Lederabziehscheibe zum Abziehen von Schleifgraten nach dem Schärfen

PRODUKTDATEN

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 310 x 240 x 255 mm |
| Schleifstein-Ø / -breite | 250 x 63 mm |
| Körnung | K 220 |
| Material | Edelmetall |
| Lederabziehscheibe-Ø / -breite | 225 x 30 mm |
| Drehzahl | 90 – 150 min ⁻¹ |
| Motor | 230 – 240 V~ |
| Motorleistung | 180 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 11 / 13 kg |
| Abmessung Verpackung | 420 x 325 x 365 mm |
| Artikelnummer | 5903203901 |
| EAN | 4046664063667 |
| 20 Container | 580 Stück |
| 40 Container | 1150 Stück |
| 40 HQ Container | 1370 Stück |

VARIABLE GESCHWINDIGKEIT

Um bei abnehmendem Schleifsteindurchmesser eine gleichbleibende Schleifgeschwindigkeit beizubehalten, kann diese stufenlos mit dem Drehzahlregler angepasst werden.



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Ø 250 mm (10") Drehzahl 90 – 100 min ⁻¹ | Ø 230 mm (9") Drehzahl 100 – 110 min ⁻¹ | Ø 200 mm (8") Drehzahl 110 – 125 min ⁻¹ | Ø 180 mm (7") Drehzahl 125 – 150 min ⁻¹ |

250 MM NASS-SCHLEIFSYSTEM

Ideal für anspruchsvolle Heim- und Handwerker – die TIGER 2500. Die Nass-Schleifmaschine von scheppach mit Korund-Schleifstein und Universal Schleifvorrichtung 70 liefert auch dem Laien profimäßige Ergebnisse. Ein laufruhiger 200 W Induktionsmotor sorgt für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten. Der Schleifstein wird ständig im Wasserbad gekühlt und verhindert, dass sich das Werkzeug beim Schleifen erhitzt.

- Ideal für Handwerker und Schulungszentren
- Pulverbeschichtetes Stahl-Gehäuse mit spritzwassergeschütztem Motor und Schalter
- Leistungsstarker Induktions-Motor für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten
- Spezieller Korund-Schleifstein mit Aluminiumoxid für perfekte Schleifergebnisse bei hartem Stahl über 60 HRC (Werkzeugstahl)
- Universalvorrichtung für viele gerade Standardwerkzeuge
- Abziehpaste zur Politur des Werkstückes nach dem Schleifen
- Winkellehre zur Einstellung des korrekten Schleifwinkels
- Bruchsicherer Wassertank
- Abnehmbare Lederabziehscheibe zum Abziehen von Schleifgraten nach dem Schärfen
- Abnehmbare Lederabziehscheibe zum Abziehen von Schleifgraten nach dem Schärfen



Universalvorrichtung



Winkellehre



250 mm
Schleifstein-Ø



200 W Motor

INKLUSIVE

PRODUKTDATEN

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Abmessungen L x B x H | 440 x 330 x 480 mm |
| Schleifstein-Ø / -breite | 250 x 50 mm |
| Körnung | K 220 |
| Material | Edelkorund |
| Lederabziehscheibe-Ø / -breite | 200 x 30 mm |
| Drehzahl | 90 min ⁻¹ |
| Motor | 230 – 240 V~ |
| Motorleistung | 200 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 16,5 / 17,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 390 x 380 x 390 mm |
| Artikelnummer | 5903202901 |
| EAN | 4046664037491 |
| 20 Container | 500 Stück |
| 40 Container | 1000 Stück |
| 40 HQ Container | 1020 Stück |

200 MM NASS-SCHLEIFSYSTEM

Das ideale Schleifsystem für Hobby-Werkstätten und den Profi-Gebrauch. Um unerwünschte Fehler beim Schärfen von Werkzeugen zu vermeiden, braucht es viel Übung und Erfahrung - oder den TIGER 5000S von scheppach. Mit diesem Nass-Schleifsystem ist das Schleifen und Polieren kinderleicht. Der leistungsstarke 150 W Induktions-Motor macht das Arbeiten sehr ruhig und angenehm, da er die entstehenden Vibrationen optimal verringert. Dank der mitgelieferten Winkellehre ist der richtige Schleifwinkel im Handumdrehen genau eingestellt.

- 150 W starker Induktionsmotor
- Großer, bruchsicherer Wassertank zum dauerhaften Kühlen des Schleifsteins
- Abziehpaste zur Politur der Schleifstücke
- Winkellehre zur Einstellung des korrekten Schleifwinkels
- Abnehmbare Lederabziehscheibe zur Beseitigung von Schleifgraten nach dem Schärfen
- Spezieller Edelmetall-Schleifstein mit Aluminiumoxyd für perfekte Schleifergebnisse auch bei hartem Stahl
- Inklusive der Universalvorrichtung zum Schleifen vielen geraden Standardwerkzeugen, Abziehpaste und Winkellehre



Universalvorrichtung geeignet für viele gerade Standardwerkzeuge



Winkellehre zur Einstellung des korrekten Schleifwinkels



Abziehpaste zur Politur des Werkstückes



200 mm Schleifstein-Ø

150 W Motor

INKLUSIVE



PRODUKTDATEN

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Abmessungen L x B x H | 460 x 310 x 355 mm |
| Schleifstein-Ø / -breite | 200 x 40 mm |
| Körnung | K 220 |
| Lederabziehscheibe-Ø / -breite | 220 x 30 mm |
| Drehzahl | 115 min ⁻¹ |
| Motor | 230 – 240 V~ |
| Motorleistung | 150 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 8,5 / 10 kg |
| Abmessung Verpackung | 410 x 330 x 330 mm |
| Artikelnummer | 5903205901 |
| EAN | 4046664096221 |
| 20 Container | 570 Stück |
| 40 Container | 1140 Stück |
| 40 HQ Container | 1300 Stück |

250 MM NASS-SCHLEIFSYSTEM

Egal ob Profi oder Anfänger, der TIGER 7000S überzeugt mit seinem Zubehör-Set wirklich jeden. Der stabile Wassertank kühlt den Schleifstein zuverlässig und ununterbrochen, damit eine Überhitzung der Schneide verhindert wird. Der Motor und der Schalter sind jeweils vor Spritzwasser des Wasserbehälters geschützt. Sowohl Werkzeuge als auch Küchenhelfer, wie z.B. Messer, können mit dem Nass-Schleifsystem geschärft werden.

- Abnehmbare Lederabziehscheibe zur Beseitigung von Schleifgraten nach dem Schärfen
- Winkellehre zur Einstellung des korrekten Schleifwinkels
- Abziehpaste zur Politur der Schleifstücke
- Leistungsstarker 200 W Motor
- Ausgleich der Vibrationen und hohe Standfestigkeit durch vier Gummifüße
- Spezieller Korund-Schleifstein mit Aluminiumoxyd für perfekte Schleifergebnisse auch bei hartem Stahl
- Umfangreiches Zubehör: Universalvorrichtung für gängige gerade Standardwerkzeuge, Abziehpaste und Winkellehre



Universalvorrichtung
geeignet für viele
gerade Standard-
werkzeuge



Winkellehre zur
Einstellung des
korrekten
Schleifwinkels



Abziehpaste
zur Politur des
Werkstückes



INKLUSIVE



PRODUKTDATEN

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Abmessungen L x B x H | 480 x 320 x 400 mm |
| Schleifstein-Ø / -breite | 250 x 50 mm |
| Körnung | K 220 |
| Lederabziehscheibe-Ø / -breite | 200 x 30 mm |
| Drehzahl | 115 min ⁻¹ |
| Motor | 230 – 240 V~ |
| Motorleistung | 200 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 11,2 / 12,3 kg |
| Abmessung Verpackung | 390 x 380 x 390 mm |
| Artikelnummer | 5903206901 |
| EAN | 4046664096245 |
| 20 Container | 480 Stück |
| 40 Container | 954 Stück |
| 40 HQ Container | 1127 Stück |

KIT 1 SCHLEIFER-ZUBEHÖR-SET HAUSHALT

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|-----------------|--|---------------|----------------|
| Vorrichtung 40 | Für den Einsatz von Äxten bis zu 170 mm Länge geeignet | 7903200002 | 4046664 036456 |
| Vorrichtung 160 | Für alle geraden Scheren und Heckenscheren geeignet | | |
| Vorrichtung 120 | Für Messer mit einer Klingenlänge von 100 mm bis 200 mm geeignet | | |



KIT 2 DRECHSLER-SET FÜR NASSSCHLEIFMASCHINEN

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|------------------|---|---------------|---------------|
| Vorrichtung 55 | Schleift schräge Schneiden, Röhren und Hobeisen | 7903200001 | 4046664036449 |
| Vorrichtung 110 | Die ideale Erweiterung zur Universalvorrichtung 70 für Werkzeuge, die sich nicht einfach klemmen lassen | | |
| Steinpräparierer | Erhöht die Körnung für besonders feine Schriffe; die andere Seite raut wieder auf | | |



PROMOTIONS-SET (SCHLEIFER + ZUBEHÖR-PAKET)



200 MM NASS-SCHLEIFSYSTEM

Das ideale Schleifsystem für Hobby-Werkstätten und den Profi-Gebrauch. Um unerwünschte Fehler beim Schärfen von Werkzeugen zu vermeiden, braucht es viel Übung und Erfahrung - oder den TIGER 5000S Homekit von Scheppach. Mit diesem Nass-Schleifsystem ist das Schleifen und Polieren kinderleicht. Der leistungsstarke 150 W Induktions-Motor macht das Arbeiten sehr ruhig und angenehm, da er die entstehenden Vibrationen optimal verringert. Dank der mitgelieferten Winkellehre ist der richtige Schleifwinkel im Handumdrehen genau eingestellt.

- 150 W starker Induktionsmotor
- Großer, bruchsicherer Wassertank zum dauerhaften Kühlen des Schleifsteins
- Abziehpaste zur Politur der Schleifstücke
- Winkellehre zur Einstellung des korrekten Schleifwinkels
- Abnehmbare Lederabziehscheibe zur Beseitigung von Schleifgraten nach dem Schärfen
- Spezieller Edelkorund-Schleifstein mit Aluminiumoxyd für perfekte Schleifergebnisse auch bei hartem Stahl
- Inklusive Abziehpaste, Winkellehre, Steinpräparierer und den Schleifvorrichtungen zum Schleifen von Messern, Scheren und vielen geraden Standardwerkzeugen



Axt Vorrichtung für den Einsatz von Äxten bis 170 mm Länge



Messer Vorrichtung 1 für Messer und Zugmesser bis 100 mm Klingenslänge geeignet



Universalvorrichtung geeignet für viele gerade Standardwerkzeuge



Steinpräparierer erhöht die Körnung für besonders feine Schlitze



Winkellehre zur Einstellung des korrekten Schleifwinkels



Abziehpaste zur Politur des Werkstückes



INKLUSIVE



PRODUKTDATEN

| | |
|---|-----------------------|
| Abmessungen L x B x H | 460 x 310 x 355 mm |
| Schleifstein- \varnothing / -breite | 200 x 40 mm |
| Körnung | K 220 |
| Lederabziehscheibe- \varnothing / -breite | 220 x 30 mm |
| Drehzahl | 115 min ⁻¹ |
| Motor | 230 – 240 V~ |
| Motorleistung | 150 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 8,5 / 10 kg |
| Abmessung Verpackung | 410 x 330 x 330 mm |
| Artikelnummer | 5903205903 |
| EAN | 4046664096238 |
| 20 Container | 570 Stück |
| 40 Container | 1140 Stück |
| 40 HQ Container | 1300 Stück |

250 MM NASS-SCHLEIFSYSTEM

Egal ob Profi oder Anfänger, der TIGER 7000S Homekit überzeugt mit seinem Zubehör-Set wirklich jeden. Der stabile Wassertank kühlt den Schleifstein zuverlässig und ununterbrochen, damit eine Überhitzung der Schneide verhindert wird. Der Motor und der Schalter sind jeweils vor Spritzwasser des Wasserbehälters geschützt. Sowohl Werkzeuge als auch Küchenhelfer, wie z.B. Messer, können mit dem Nass-Schleifsystem geschärft werden.

- Abnehmbare Lederabziehscheibe zur Beseitigung von Schleifgraten nach dem Schärfen
- Abziehpaste zur Politur der Schleifstücke
- Leistungsstarker 200 W Motor
- Ausgleich der Vibrationen und hohe Standfestigkeit durch vier GummifüÙe
- Spezieller Korund-Schleifstein mit Aluminiumoxyd für perfekte Schleifergebnisse auch bei hartem Stahl
- Umfangreiches Zubehör: Drei Schleifvorrichtungen für Messer, Scheren und gängige gerade Standardwerkzeuge, Abziehpaste, Winkellehre und Steinpräparierer



Axt Vorrichtung für den Einsatz von Äxten bis 170 mm Länge



Messer Vorrichtung 1 für Messer und Zugmesser bis 100 mm Klingenlänge geeignet



Universalvorrichtung geeignet für viele gerade Standardwerkzeuge



Steinpräparierer erhöht die Körnung für besonders feine Schlitte



Winkellehre zur Einstellung des korrekten Schleifwinkels



Abziehpaste zur Politur des Werkstückes



INKLUSIVE



PRODUKTDATEN

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Abmessungen L x B x H | 480 x 320 x 400 mm |
| Schleifstein-Ø / -breite | 250 x 50 mm |
| Körnung | K 220 |
| Lederabziehscheibe-Ø / -breite | 200 x 30 mm |
| Drehzahl | 115 min ⁻¹ |
| Motor | 230 – 240 V~ |
| Motorleistung | 200 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 11,2 / 12,3 kg |
| Abmessung Verpackung | 390 x 380 x 390 mm |
| Artikelnummer | 5903206903 |
| EAN | 4046664096160 |
| 20 Container | 480 Stück |
| 40 Container | 954 Stück |
| 40 HQ Container | 1127 Stück |

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN | |
|------------------------------|---|---------------|---------------|---|
| Axt Vorrichtung | Für den Einsatz von Äxten bis zu 170 mm Länge geeignet | 89490712 | 4014915037217 |  |
| Hobel Vorrichtung | Schleift schräge Schneiden, Röhren und Hobeisen | 89490706 | 4014915037156 |  |
| Messer Vorrichtung 1 | Für Messer mit einer Klingenslänge von min. 40 bis 100 mm und für Zugmesser geeignet | 89490708 | 4014915037170 |  |
| Messer Vorrichtung 2 | Für Messer mit einer Klingenslänge von 100 bis 200 mm geeignet | 89490709 | 4014915037187 |  |
| Scheren Vorrichtung | Für alle geraden Scheren und Heckenscheren geeignet | 89490710 | 4014915037194 |  |
| Universal-vorrichtung | Sorgt für einen flotten Start in ein schärferes Arbeiten – geeignet für viele gerade Standardwerkzeuge | 89490716 | 4014915037774 |  |
| Schleifstütze | Die ideale Erweiterung zur Universalvorrichtung 70 – für Werkzeuge, die sich nicht einfach klemmen lassen | 89490718 | 4014915037927 |  |
| Steinpräparierer | Erhöht die Körnung für besonders feine Schliffe; die andere Seite raut wieder auf | 89490707 | 4014915037163 |  |

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN | |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------|---|
| Winkellehre | Sorgt dafür, dass Sie stets den richtigen Winkel für Ihre Werkzeuge haben | 200: 89490717 250: 89490704 | 4014915037910 4014915037132 |  |
| Abricht- vorrichtung | Macht den Stein wieder rund und scharf durch ultraharten Abziehdiamanten | 89490713 | 4014915037224 |  |
| Abziehscheibe | Zum Abziehen der Innenseiten von Drehröhren und Geißfüßen | 89490705 | 4014915037149 |  |
| Abziehpaste | Zur Politur des Werkstückes nach dem Schleifen | 89490703 | 4014915037125 |  |
| Schleifstein Ø 200 mm für TIGER 2000S | Edelkorund-Schleifstein Ø 200 x 40 mm, K 220 | 89490715 | 4014915037248 |  |
| Schleifstein Ø 250 mm für TIGER 2500 | Edelkorund-Schleifstein Ø 250 x 50 mm, K 220 | 89490701 | 4014915037101 | |
| Nass- Schleifstein 250XL für TIGER 3000VS | Edelkorund-Schleifstein Ø 250 x 50 x 12 mm, K 220 | 7903200701 | 4046664044772 | |



150 MM DOPPELSCHLEIFER

Egal ob in der Hobby-Werkstatt oder im professionellen Einsatz – gut geschärftes Werkzeug erleichtert viele Handwerksarbeiten.

- Leistungsstarker 370 W Induktions-Motor für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten
- Verstellbarer Funken-Schutz
- Einstellbare Werkstück-Auflage
- Flexible Arbeitslampe
- Schleifstein-Ø: 150 mm

200 MM NASS- UND TROCKENSCHLEIFER

Egal ob in der Hobby-Werkstatt oder im professionellen Einsatz – gut geschärftes Werkzeug erleichtert viele Handwerksarbeiten. Dieser robuste Nass-/Trocken-Schleifer hält die verschiedenen Werkzeuge wie Messer, Scheren oder Meißel stets in perfekt geschärftem Zustand.

- Leistungsstarker 250 W Induktions-Motor für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten
- Verstellbarer Funken-Schutz
- Einstellbare Werkstück-Auflage
- Wasserbehälter zur Werkstück-Kühlung
- Nass-Schleifstein-Ø: 200 mm

LOGISTISCHE DATEN

| | BG150 | BG200W |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 10 / 11 kg | 11,5 / 13 kg |
| Abmessung Verpackung | 440 x 255 x 280 mm | 485 x 330 x 360 mm |
| Artikelnummer | 4903104901 | 5903105903 |
| EAN | 4014915082125 | 4046664037507 |
| 20 Container | 1050 Stück | 500 Stück |
| 40 Container | 2200 Stück | 1000 Stück |
| 40 HQ Container | 2500 Stück | 1100 Stück |

PRODUKTDATEN

| | BG150 | BG200W |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Abmessungen L x B x H | 355 x 185 x 245 mm | 435 x 260 x 288 mm |
| Schleifstein / Bohrung Ø | 150 / 25 / 12,7 mm | 150 / 20 / 12,7 mm |
| Nass-Schleifstein / Bohrung Ø | – | 200 / 40 / 20 mm |
| Scheibenkörnung | K36 / K60 | K60 / K80 |
| Motor | 230 – 240 V~ | 230 – 240 V~ |
| Motorleistung | 370 W | 250 W |



Zur Verwendung bei:
Rostentfernung,
Reinigung von Metallen
und NE-Metallen,
Vorbereitung von Löt-
und Schweißarbeiten.



150 MM DOPPELSCHLEIFER

Die Doppelschleifer von schepach sind ideal für alle Schleif-, Schärf- und Polierarbeiten. Die Maschinen verfügen über eine Schruppscheibe mit K36 und einer Schlichtscheibe mit K60 oder einer Bürstenscheibe für vielseitigen Einsatz. Letztere ist ideal zur Reinigung oder Vorbereitung von Löt- und Schweißarbeiten und weiteren Arbeiten in der Werkstatt, für die ein Doppelschleifer unersetzlich ist. Mit einem Gestell aus Grauguss und den LED-Arbeitsleuchten sind die Doppelschleifer für viele Arbeiten gut gerüstet.

- Leistungsstarker 400 W Motor, für perfekte Schleifergebnisse
- Schleifscheiben- / Drahtbürsten-Ø 150 mm
- Lieferung mit Schruppscheibe und Bürstenscheibe (SM150LB) für alle Schleif- und Schärfarbeiten
- Verstellbarer Funkenschutz
- Die LED-Arbeitsleuchten über den Schleifscheiben, leuchten den Arbeitsbereich perfekt aus
- Gestell aus Grauguss mit der Möglichkeit zur Befestigung auf der Werkbank
- Einstellbare Werkstück-Auflage
- Gummifüße für erhöhte Standsicherheit

PRODUKTDATEN

| | SM150L | SM150LB |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 345 x 190 x 200 mm | 345 x 190 x 200 mm |
| Schleifstein / Bohrung Ø | 150 / 12,7 mm | 150 / 12,7 mm |
| Scheibenkörnung | K36 / K60 | K36 |
| Drehzahl | 2850 min ⁻¹ | 2850 min ⁻¹ |
| Motor | 230 – 240 V~ | 230 – 240 V~ |
| Motorleistung | 400 W | 400 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | SM150L | SM150LB |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 7 / 8,5 kg | 7 / 8,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 390 x 251 x 238 mm | 390 x 251 x 238 mm |
| Artikelnummer | 5903107901 | 5903108901 |
| EAN | 4046664064589 | 4046664064596 |
| 20 Container | 1100 Stück | 1100 Stück |
| 40 Container | 2200 Stück | 2200 Stück |
| 40 HQ Container | 2700 Stück | 2700 Stück |



PRODUKTDATEN

| | SM200L | SM200AL |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 360 x 220 x 255 mm | 410 x 260 x 290 mm |
| Schleifstein / Bohrung Ø | 200 / 15,9 mm | 200 / 20 mm |
| Scheibenkörnung | K36 / K60 | K36 / K100 |
| Drehzahl | 2850 min ⁻¹ | 2850 min ⁻¹ |
| Motor | 230 – 240 V~ | 230 – 240 V~ |
| Motorleistung | 500 W | 500 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | SM200L | SM200AL |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 12 / 13,5 kg | 13,5 / 14,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 423 x 320 x 292 mm | 443 x 320 x 292 mm |
| Artikelnummer | 5903109901 | 5903110901 |
| EAN | 4046664064602 | 4046664064619 |
| 20 Container | 670 Stück | 640 Stück |
| 40 Container | 1300 Stück | 1220 Stück |
| 40 HQ Container | 1490 Stück | 1400 Stück |

200 MM DOPPELSCHLEIFER

Die Doppelschleifer SM200L oder SM200AL sind die idealen Werkzeuge für jede Werkstatt. Das Gestell aus Grauguss und die LED-Arbeitsleuchten bieten eine gute Basis für Ihre Vorhaben. Mit der Schruppscheibe mit K36 und der Schlichtscheibe mit K60 bzw. K100 (SM200AL) erledigen Sie nahezu alle anfallenden Arbeiten problemlos.

- Leistungsstarker 500 W Motor, für perfekte Schleifergebnisse
- Schleifscheiben-Ø 200 mm
- Verstellbarer Funkenschutz
- Vielseitiges Schleifgerät mit Schlicht- und Schruppscheibe
- Die LED-Arbeitsleuchten über den Schleifscheiben, leuchten den Arbeitsbereich perfekt aus
- Gestell aus Grauguss mit der Möglichkeit zur Befestigung auf der Werkbank
- Einstellbare Werkstück-Auflage
- Gummifüße für erhöhte Standsicherheit



200 mm Schleifstein-Ø

BG200AL Schlichtscheibe aus Edelkorund

550 W Motor

BG200



BG200AL



PRODUKTDATEN

| | BG200 | BG200AL |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Abmessungen L x B x H | 440 x 280 x 340 mm | 440 x 300 x 340 mm |
| Scheiben-Ø | 200 / 15,88 mm | 200 / 15,88 mm |
| Scheibenkörnung | K36 / K60 | K60 / K100 |
| Motor | 230 – 240 V~ | 230 – 240 V~ |
| Motorleistung | 550 W | 550 W |

200 MM DOPPELSCHLEIFER

Zum Schärfen und Schleifen in der Werkstatt oder Garage ebenso wie im professionellem Einsatz auf der Baustelle.

- Leistungsstarker 550 W Induktions-Motor für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten
- Verstellbarer Funken-Schutz
- Einstellbare Werkstück-Auflage
- Flexible Arbeitslampe
- Schleifstein-Ø: 200 mm

LOGISTISCHE DATEN

| | BG200 | BG200AL |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 15,2 / 16,5 kg | 16,5 / 18 kg |
| Abmessung Verpackung | 430 x 285 x 350 mm | 480 x 340 x 320 mm |
| Artikelnummer | 4903105901 | 4903106901 |
| EAN | 4014915082132 | 4014915082583 |
| 20 Container | 560 Stück | 535 Stück |
| 40 Container | 1120 Stück | 1070 Stück |
| 40 HQ Container | 1200 Stück | 1150 Stück |



150 mm
Schleifstein-Ø

370 W Motor

**OPTIONALES ZUBEHÖR
SCHLEIFBANDSET**



Artikelnummer: 7903303701
EAN: 4014915098218

KOMBINATIONSSCHLEIFER

Die BGS700 von **scheppach** ist eine kleine, aber feine Schleifmaschine für den Heimwerker, der sowohl Holz als auch Metall schleifen, polieren oder entgraten möchte. Der Kombinationsschleifer eignet sich perfekt für die Hobby-Werkstatt, da er klein und leicht zu verstauen ist. Ein stabiles Gehäuse und ein leistungsstarker Motor sorgen für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten.

- Leistungsstarker 370 W Induktionsmotor für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten
- Schleifscheibe Ø 150 mm mit verstellbarem Funkenschutz
- Schleifband 50 x 686 mm
- Einstellbare Werkstück-Auflage für präzises Arbeiten
- Wasserbehälter zur Kühlung des Werkstückes
- Flexible Arbeitslampe für beste Sichtverhältnisse
- Inkl. Schleifscheibenabzieher zur Begradigung der Schleifscheibe nach intensivem Gebrauch

PRODUKTDATEN

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Abmessungen L x B x H | 405 x 305 x 355 mm |
| Schleifbandlänge/-breite | 686 / 50 mm |
| Bandgeschwindigkeit | 15 m/s |
| Motor | 230 – 240 V~ |
| Motorleistung | 370 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 16,5 / 17,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 390 x 380 x 390 mm |
| Artikelnummer | 4903303901 |
| EAN | 4014915082149 |
| 20 Container | 760 Stück |
| 40 Container | 1400 Stück |
| 40 HQ Container | 1500 Stück |



PRODUKTDATEN

| | |
|----------------------------|---|
| Abmessungen L x B x H | 380 x 300 x 370 mm |
| Schleifbandlänge / -breite | 762 / 25,4 mm |
| Schleifbandgeschwindigkeit | 820 m/min |
| Schleifteller-Ø | 125 mm |
| Tischgröße | 150 mm (Schleifband) 184 x 98 mm (Schleifteller) |
| Verstellbereich Tisch | 90° – 45° |
| Motor | 230 – 240 V~ |
| Motorleistung | 250 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 7,2 / 8,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 385 x 275 x 395 mm |
| Artikelnummer | 4903304901 |
| EAN | 4046664037712 |
| 20 Container | 630 Stück |
| 40 Container | 1250 Stück |
| 40 HQ Container | 1350 Stück |

BAND- UND TELLERSCHLEIFER

Die BTS700 Schleifmaschine von schepach kombiniert Bandschleifer und Tellerschleifer in einem praktischen kleinen Schleifgerät für Heimwerker und anspruchsvolle Modellbauer. Ein ruhiger 250 W Induktionsmotor ermöglicht vibrationsarmes Schleifen von Holz und holzähnlichen Materialien sowie vielen Kunststoffen. Das solide gusseiserne Schleifgerät erlaubt einen hohen Anpressdruck für präzise Schleifergebnisse.

- Leistungsstarker Induktionsmotor für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten
- Solide Gusseisen-Konstruktion erlaubt ausreichend hohen Anpressdruck für gleichbleibend präzise Schleifergebnisse
- Schleifteller mit Klettverschluss für einen einfachen Wechsel des Schleifpapiers
- Variabler Queranschlag
- Schwenkbarer Auflagetisch
- Tellerschleifer Ø 125 mm



370 W Motor

150 mm Schleifstein-Ø

PRODUKTDATEN

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 470 x 370 x 330 mm |
| Schleifbandlänge / -breite | 915 / 100 mm |
| Schleifteller-Ø | 150 mm |
| Verstellbereich Auflagetisch | 90° – 45° |
| Bandgeschwindigkeit | 7,5 m/s |
| Schleiftellergeschwindigkeit | 2850 min ⁻¹ |
| Absaugstutzen-Ø | 63 mm |
| Motor | 230 – 240 V~ |
| Motorleistung | 370 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 20,5 / 21,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 560 x 315 x 335 mm |
| Artikelnummer | 4903302901 |
| EAN | 4014915082095 |
| 20 Container | 505 Stück |
| 40 Container | 1008 Stück |
| 40 HQ Container | 1008 Stück |

BAND- UND TELLERSCHLEIFER

Die BTS800 Schleifmaschine von scheppach kombiniert Bandschleifer und Tellerschleifer in einem praktischen Schleifgerät für jeden Heimwerker. Ein leistungsstarke 370 W Induktionsmotor ermöglicht ruhiges und vibrationsarmes Schleifen von Holz und holzähnlichen Materialien in gerader, konkaver oder konvexer Form. Das solide gusseiserne Schleifgerät erlaubt einen hohen Anpressdruck für präzise Schleifergebnisse.

- Leistungsstarker Induktionsmotor für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten
- Schleifband horizontal und vertikal verstellbar
- Schwenkbarer Auflagetisch
- Solide Gusseisen-Konstruktion erlaubt ausreichend hohen Anpressdruck für gleichbleibend präzise Schleifergebnisse
- Schleifteller mit Klettverschluss für einen einfachen Wechsel des Schleifpapiers



370 W Motor

150 mm
Schleifstein-Ø

INKLUSIVE



PRODUKTDATEN

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 460 x 360 x 280 mm |
| Schleifbandlänge / -breite | 915 / 100 mm |
| Schleifteller-Ø | 150 mm |
| Verstellbereich Auflagetisch | 0° – 45° |
| Bandgeschwindigkeit | 7,3 m/s |
| Schleiftellergeschwindigkeit | 2850 min ⁻¹ |
| Absaugstutzen-Ø | 63 mm |
| Motor | 230 – 240 V~ |
| Motorleistung | 370 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 16,5 / 17,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 570 x 280 x 330 mm |
| Artikelnummer | 5903306901 |
| EAN | 4046664068396 |
| 20 Container | 560 Stück |
| 40 Container | 1120 Stück |
| 40 HQ Container | 1344 Stück |

BAND- UND TELLERSCHLEIFER

Der kombinierte Band- und Tellerschleifer scheppach BTS900 ist das richtige Gerät für unterschiedlichste Detailarbeiten an allen Hölzern und holzähnlichen Materialien. Sein kraftvoller, aber dennoch laufruhiger 370 W Induktionsmotor sorgt für einen vibrationsarmen Betrieb. Der schwenkbare Auflagetisch und das 90 Grad verstellbare Schleifband ermöglichen eine Vielzahl an Anwendungen.

- Leistungsstarker Induktionsmotor für ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten
- Schleifband horizontal und vertikal verstellbar
- Schwenkbarer Auflagetisch
- Solide Konstruktion erlaubt ausreichend hohen Anpressdruck für gleichbleibend präzise Schleifergebnisse
- Schleifteller mit Klettverschluss für einen einfachen Wechsel des Schleifpapiers
- Inkl. Queranschlag sowie jeweils 3 Schleifbänder und Schleifscheiben



450 W Motor



INKLUSIVE

OSZ. SPINDELSCHLEIFER

Der oszillierende Spindelschleifer scheppach OSM100 ist eine kostengünstige Lösung für Semi-Profis, Heimwerker und Bastler, die auf Qualität nicht verzichten möchten. Im Musikinstrumenten- oder Bogenbau, genauso wie beim Formschleifen von runden Kanten im Möbelbau, die oszillierende Schleifspindel des OSM100 schafft glatte Oberflächen auf allen Holz-Werkstücken.

- Kompakt und leicht für bequemen Transport
- Leistungsstarker 450 W Motor mit ausreichend Kraft für alle Holz-Werkstoffe
- Rotierende und oszillierende Spindel für glatte Schleifoberflächen und präzise Detailarbeiten
- Großer, solider Grauguss-Arbeitstisch für höchste Präzision und Stabilität, auch bei der Bearbeitung größerer Werkstücke
- Integrierter Staubabsaugstutzen zum Anschluss an eine Absauganlage sorgt für sicheres Arbeiten
- Inklusive sechs Schleifhülsen mit Durchmessern von 13, 19, 26, 38, 51 und 76 mm, passenden Gummiwalzen, Tischeinlagen und 4 Spindelscheiben
- Seitliche Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Montagewerkzeug
- Leicht erreichbarer und staubgeschützter Ein-/Ausshalter

PRODUKTDATEN

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 400 x 365 x 440 mm |
| Tischgröße | 370 x 290 mm |
| Drehzahl | 2000 min ⁻¹ |
| Oszillation | 16 mm |
| Spindel-Ø | 12,7 mm |
| Motor | 220 – 240 V~ |
| Motorleistung | 450 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 13,5 / 15 kg |
| Abmessung Verpackung | 460 x 410 x 530 mm |
| Artikelnummer | 4903401901 |
| EAN | 4014915082101 |
| 20 Container | 280 Stück |
| 40 Container | 560 Stück |
| 40 HQ Container | 660 Stück |

★ AUSZEICHNUNG ★

**selbst
ist der Mann**
Das Do-it-yourself-Magazin

SELBST AUSPROBIERT

FAZIT: TTTTT

Bewertet mit „SEHR GUT“
Ausgabe 04/2019

www.selbst.de

360°



INKLUSIVE

PRODUKTDATEN

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 465 x 420 x 500 mm |
| Tischgröße | 410 x 425 mm |
| Drehzahl | 2000 min ⁻¹ |
| Oszillation | 16 mm |
| Spindel-Ø | 13 / 19 / 26 / 38 / 51 mm |
| Motor | 220 – 240 V~ |
| Motorleistung | 450 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 12,9 / 14,9 kg |
| Abmessung Verpackung | 530 x 450 x 470 mm |
| Artikelnummer | 5903405901 |
| EAN | 4046664069447 |
| 20 Container | 264 Stück |
| 40 Container | 440 Stück |
| 40 HQ Container | 550 Stück |

OSZ. SPINDELSCHLEIFER


Der oszillierende Band- und Spindelschleifer scheppach OSM600 ist ein Profigerät zum kleinen Preis. Sie ist für die heimische Werkstatt wie auch für den Handwerker die richtige Wahl, sowohl für den Modell-, Möbel- oder Instrumentenbau – gerade und runde Kanten, Innenradien und Ausschnitte lassen sich perfekt bearbeiten. Durch die Oszillation werden besonders glatte Oberflächen bei allen Holzwerkstücken erreicht.

- Leistungsstarker 450 W Motor mit ausreichend Kraft für alle Holz-Werkstoffe
- Rotierende und oszillierende Spindel für glatte Schleifoberflächen und präzise Detailarbeiten
- Großer Aluminium-Arbeitstisch für höchste Präzision und Stabilität, auch bei der Bearbeitung größerer Werkstücke
- Arbeitstisch um 45° verstellbar für präzises Arbeiten
- Inklusive 5 Schleifhülsen mit Durchmessern von 13, 19, 26, 38 und 51 mm, passenden Gummiwalzen, Tischeinlagen und einem Schleifband
- Praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Montagewerkzeug
- Integrierter Staubabsaugstutzen zum Anschluss an eine Absauganlage sorgt für sicheres Arbeiten
- Leicht erreichbarer und staubgeschützter Ein-/Ausschalter


OSM100 / OSM600

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN | |
|--------------------------|---|---------------|---------------|---|
| Schleifhülsen | Körnung 80 Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm (je 3 Stück) | 7903400701 | 4014915098164 |  |
| | Körnung 120 Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm (je 3 Stück) | 7903400702 | 4014915098171 | |
| | Körnung 240 Ø 13 / 19 / 26 / 38 / 51 / 76 mm (je 3 Stück) | 7903400703 | 4014915098188 | |
| Schleifbänder für OSM600 | Körnung 100 x 600 mm 80 / 100 / 120 mm (je 6 Stück) | 7903400705 | 4046664071716 | |

BTS800 / BTS900


| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---|
| Schleifbänder / -paperset – 12 Stück | 3 x Schleifpapier – Körnung 80 | 7903302601 | 4014915086642 |  |
| | 3 x Schleifpapier – Körnung 120 | | | |
| | 3 x Schleifpapier – Körnung 180 | | | |
| | 1 x Schleifband – Körnung 80 | | | |
| | 1 x Schleifband – Körnung 120 | | | |
| | 1 x Schleifband – Körnung 180 | | | |
| Schleifpaperset | Ø 150 mm – Körnung 80 (10 Stk.) | 88000208 | 4014915032472 |  |
| | Ø 150 mm – Körnung 120 (10 Stk.) | 88000209 | 4014915032489 | |
| | Ø 150 mm – Körnung 180 (10 Stk.) | 88000220 | 4014915039976 | |
| Schleifbandset | 914 x 100 mm – Körnung 80 (3 Stk.) | 88000211 | 4014915032502 |  |
| | 914 x 100 mm – Körnung 120 (3 Stk.) | 88000212 | 4014915032519 | |
| | 914 x 100 mm – Körnung 180 (3 Stk.) | 88000221 | 4014915039983 | |
| Schleifbandset | 25 x 762 mm – Körnung 60 | 7903306603 | 4014915228066 | |
| | 25 x 762 mm – Körnung 100 | | | |

BTS700

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---|
| Schleifbänder / -paperset – 12 Stück | 3 x Schleifpapier – Körnung 80 | 3903301707 | 4046664026600 |  |
| | 3 x Schleifpapier – Körnung 120 | | | |
| | 3 x Schleifpapier – Körnung 180 | | | |
| | 1 x Schleifband – Körnung 60 | | | |
| | 1 x Schleifband – Körnung 100 | | | |
| | 1 x Schleifband – Körnung 180 | | | |
| Schleifpaperset (Klett) | Ø 125 mm – Körnung 80 / Körnung 120 / Körnung 180 (je 3 Stück) | 7903301701 | 4014915098195 |  |
| Schleifbandset | 762 x 25 mm – Körnung 60 / Körnung 100 / Körnung 180 (je 3 Stück) | 7903301702 | 4014915098201 |  |

BGS700

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN | |
|----------------|------------------------------------|---------------|---------------|---|
| Schleifbandset | 686 x 50 mm – Körnung 60 (3 Stk.) | 7903303701 | 4014915098218 |  |
| | 686 x 50 mm – Körnung 120 (3 Stk.) | | | |
| | 686 x 50 mm – Körnung 180 (3 Stk.) | | | |

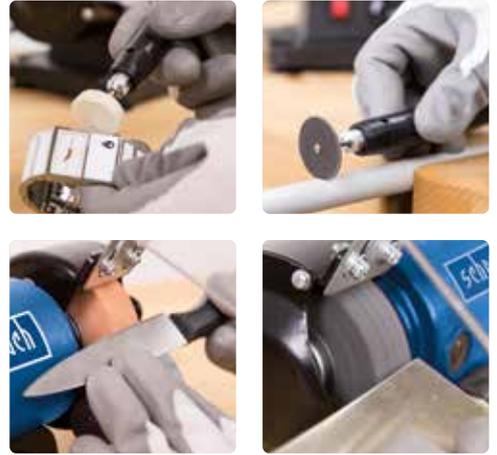

INKLUSIVE

PRODUKTDATEN

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 245 x 190 x 180 mm |
| Schleifscheiben-Ø | 75 mm |
| Drehzahl | 0 – 9900 min ⁻¹ |
| Motor | 230 – 240 V~ |
| Motorleistung | 150 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 2,5 / 3,3 kg |
| Abmessung Verpackung | 280 x 218 x 220 mm |
| Artikelnummer | 5903106901 |
| EAN | 4046664036555 |
| 20 Container | 2000 Stück |
| 40 Container | 4200 Stück |
| 40 HQ Container | 4700 Stück |

SCHLEIF- UND POLIERMASCHINE

Kompakte Schleif- und Poliermaschine mit flexibler Antriebswelle für Handwerkzeuge inklusive einem 100-teiligen Werkzeug-Set. Mit ihrer variablen Antriebsgeschwindigkeit ist die Maschine bestens geeignet für vielfältige Schleif- und Polierarbeiten im kleinen Handwerk und in der Hobbywerkstatt.

- Variable Drehzahleinstellung von 0 – 9900 min⁻¹
- 100-teiliger Zubehör-Koffer für eine Vielzahl an Schmirgel-, Schleif- und Polierarbeiten
- Flexible Welle mit Bohrfutter für feine Arbeiten am Werkstück
- Verstellbarer Funken-Schutz
- Schleif- und Polierstein-Ø: 75 mm



GS650

65 W Motor



SCHÄRFSTATION

- ✓ Bohrer
- ✓ Meißel
- ✓ Messer
- ✓ Scheren



SCHÄRFSTATION

Die GS650 von scheppach schleift und schärft Bohreinsätze, Messer, Scheren, Stemmeisen, Meißel und eine Vielzahl weiterer Schneidwerkzeuge. Lassen Sie sich nie wieder von unscharfen Werkzeugen aufhalten.

- Enthält vier Vorrichtungen zum Schleifen und Schärfen von Bohrern, Messern, Scheren und Meißeln
- Erweckt Ihre Werkzeuge zu neuem Leben, für schnelles und präzises Arbeiten
- 65 W Motor liefert reichlich Kraft für alle Anwendungen
- Hochgeschwindigkeits-Schleifscheibe für perfekte Schärfergebnisse
- Besonders gute Schärfergebnisse bei HSS-Bohrern (3 – 10 mm)

PRODUKTDATEN

| | |
|------------------------|------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 200 x 154 x 130 mm |
| Bohrer Ø | 3 – 10 mm |
| Schleifscheibe Ø | 48 mm |
| Messer / Meißel Breite | 6 – 51 mm |
| Drehzahl max. | 6700 min ⁻¹ |
| Motor | 230 – 240 V~ |
| Motorleistung | 65 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 1,9 / 2,2 kg |
| Abmessung Verpackung | 218 x 172 x 200 mm |
| Artikelnummer | 5903403901 |
| EAN | 4046664041467 |
| 20 Container | 3672 Stück |
| 40 Container | 7344 Stück |
| 40 HQ Container | 8920 Stück |



DBS800

Diamantenschleifstein

80 W Motor



Für Metall - Bohrer



BOHRERSCHLEIFGERÄT

Mit dem Bohrerschleifgerät geben Sie Ihren stumpfen Metall-Bohrern wieder die richtige Schärfe an der Bohrerspitze zurück. Es lassen sich Spiral-Bohrer mit einem Spitzenwinkel von 118° schärfen.

- Schärfst stumpfe Bohrer in nur drei einfachen Schritten
- Diamantenschleifstein mit langer Lebensdauer für einen perfekten Schliff
- Geeignet für die gängigsten Metallbohrer in den beliebtesten Größen
- 80 W Motor mit ausreichender Leistung bei allen Anwendungen
- Die diamantbestückte Schleifscheibe sorgt für perfekte und gut geschärfte Ergebnisse an einer Vielzahl von Werkzeugen
- Besonders geeignet für HSS-Bohrer (3 – 13 mm)

PRODUKTDATEN

| | |
|------------------------|------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 220 x 180 x 160 mm |
| Bohrer Ø | 3 – 13 mm |
| Schleifscheibe Ø | 79 mm |
| Messer / Meißel Breite | – |
| Drehzahl max. | 4200 min ⁻¹ |
| Motor | 230 V~ |
| Motorleistung | 80 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 2,7 / 3,1 kg |
| Abmessung Verpackung | 230 x 190 x 165 mm |
| Artikelnummer | 5903404901 |
| EAN | 4046664063957 |
| 20 Container | 2880 Stück |
| 40 Container | 6320 Stück |
| 40 HQ Container | 7232 Stück |



1200 W Motor

Variable
Geschwindigkeit



225 mm
Schleifpapier-Ø



INKLUSIVE

WAND- & DECKENSCHLEIFER

Gehen Sie neue Wege beim Schleifen von Trockenbauten. Mühsames Schleifen mit der Hand oder andere komplizierte Lösungen gehören der Vergangenheit an.

- Einstellbare Schleifgeschwindigkeit für perfekte Ergebnisse auf unterschiedlichsten Materialien
- Großer Schleifteller mit 210 mm
- Schleifpapier mit Klettverschluss für schnellen Wechsel
- Leistungsstarker 1200 W Motor
- Integrierter Staubfangsack
- Ergonomische Bauweise mit vielen Griffmöglichkeiten für ermüdungsfreies Arbeiten
- Großer Lieferumfang: 1,5 m Absaug Schlauch, 6 Schleifscheiben, 1 Absaugadapter & Staubfangsack

PRODUKTDATEN

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 355 x 285 x 280 mm |
| Schleifpapier-Ø | 225 mm |
| Drehzahl | 1500 – 3200 min ⁻¹ |
| Absaugstutzen-Ø innen / außen | 28 mm / 31 mm |
| Motor | 230 – 240 V~ |
| Motorleistung | 1200 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 3,4 / 4,3 kg |
| Abmessung Verpackung | 355 x 285 x 280 mm |
| Artikelnummer | 5903802901 |
| EAN | 4046664031529 |
| 20 Container | 912 Stück |
| 40 Container | 1916 Stück |
| 40 HQ Container | 1920 Stück |



Variable Geschwindigkeit

225 mm Schleifscheibe-Ø


710 W Motor

Teleskop-Funktion

INKLUSIVE



6x



Trockenbauwand



Kleberückstände



Spachtelmasse



Einfaches Über-Kopf-Schleifen durch 0° – 90° neigbaren Schleifkopf.



Große Flächenabdeckung in einem Arbeitsgang.

WAND- & DECKENSCHLEIFER

Der Langhalsschleifer wurde entwickelt, um an Bereiche zu gelangen, welche mit einem Handschleifer nur umständlich, zeitaufwändig und schwer zugänglich sind.

- Einstellbare Schleifgeschwindigkeit für perfekte Ergebnisse auf unterschiedlichsten Materialien
- Große Flächenabdeckung in einem Arbeitsgang durch 225 mm Schleifteller
- Schleifpapier mit Klettverschluss für schnellen Wechsel
- Leistungsstarker 710 W Motor
- Durch die Teleskopfunktion erreichen Sie auch schwer zugängliche Bereiche schnell und einfach
- Ergonomische Bauweise mit vielen Griffmöglichkeiten für ermüdungsfreies Arbeiten
- Großer Lieferumfang: LED-Arbeitsleuchte, 4 m Absaugschlauch, 6 Schleifscheiben und 2 Absaugadapter
- Einfaches Über-Kopf-Schleifen durch 0° – 90° neigbaren Schleifkopf



PRODUKTDATEN


| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 1200 – 1700 x 270 x 260 mm |
| Schleifpapier-Ø | 225 mm |
| Drehzahl | 700 – 1700 min ⁻¹ |
| Antriebsart | Getriebeübersetzung |
| Absaugstutzen-Ø innen / außen | 45 mm / 50 mm |
| Motor | 230 – 240 V~ |
| Motorleistung | 710 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 4,5 / 6,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 720 x 290 x 265 mm |
| Artikelnummer | 5903804901 |
| EAN | 4046664037514 |
| 20 Container | 510 Stück |
| 40 Container | 1020 Stück |
| 40 HQ Container | 1280 Stück |



- ✓ Wandschleifer
- ✓ Deckenschleifer



INKLUSIVE

24x



Einfaches Erreichen der Ecken, dank des Dreieckschleifkopfes.



Große Flächenabdeckung in einem Arbeitsgang.



WAND- & DECKENSCHLEIFER

Der Wand- & Deckenschleifer DS930 von **scheppach** befreit Decken, Dachschrägen und Wände zuverlässig von Farb- und Tapetenresten. Handlich und leicht, mit Teleskopstange und zwei verschiedenen, neigbaren Schleifköpfen wird das Arbeiten über Kopf mit dem DS930 zum Kinderspiel. Mit dem umfangreichen Zubehör ist der Langhalschleifer der perfekte Helfer auf der Baustelle.

- Wechselkopfsystem mit einem runden und einem dreieckigen Schleifkopf
- Leistungsstarker 710 W Motor
- Variable Drehzahlregulierung für perfekte Ergebnisse auf den unterschiedlichsten Oberflächen
- Große Flächenabdeckung in einem Arbeitsgang, dank der großen Schleifscheiben (Ø 215 mm) und Schleifdreiecke (282 x 282 x 282 mm)
- Teleskopfunktion zur optimalen Bearbeitung schwer erreichbarer Stellen
- Schneller Schleifpapier-Wechsel dank Klettverschluss
- 4,5 kg Leichtgewicht mit vielen Griffmöglichkeiten für ermüdungsfreies Arbeiten
- Großer Lieferumfang: 4 m Absaug Schlauch mit 2 Absaugadaptern und je 12 runde und dreieckige Schleifscheiben



Einfache Lagerung, klappbar



PRODUKTDATEN



| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 1400 – 1650 x 270 x 300 mm |
| Schleifscheibe-Ø | 225 mm |
| Schleifdreieck-Ø | 282 x 282 x 282 mm |
| Drehzahl Schleifscheibe | 1200 – 2500 min ⁻¹ |
| Drehzahl Schleifdreieck | 3500 – 7500 min ⁻¹ |
| Absaugstutzen-Ø innen / außen | 45 mm / 50 mm |
| Motor | 230 – 240 V~ |
| Motorleistung | 710 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 4,5 / 8,9 kg |
| Abmessung Verpackung | 735 x 286 x 265 mm |
| Artikelnummer | 5903805901 |
| EAN | 4046664044550 |
| 20 Container | 495 Stück |
| 40 Container | 1020 Stück |
| 40 HQ Container | 1150 Stück |

DS930

| | Beschreibung | Artikelnummern | EAN |
|--|------------------------|----------------|---------------|
| Schleifpapierset rund Ø 215 mm | Körnung 80 (10 Stück) | 5903802701 | 4046664031574 |
| | Körnung 100 (10 Stück) | 5903802702 | 4046664031581 |
| | Körnung 120 (10 Stück) | 5903802703 | 4046664031598 |
| | Körnung 150 (10 Stück) | 5903802704 | 4046664031635 |
| | Körnung 180 (10 Stück) | 5903802705 | 4046664031611 |
| | Körnung 240 (10 Stück) | 5903802706 | 4046664031628 |
| Schleifpapierset dreieckig 280 x 280 x 280 mm | Körnung 80 (10 Stück) | 7903800601 | 4046664035749 |
| | Körnung 100 (10 Stück) | 7903800602 | 4046664035756 |
| | Körnung 120 (10 Stück) | 7903800603 | 4046664035763 |
| | Körnung 150 (10 Stück) | 7903800604 | 4046664035770 |
| | Körnung 180 (10 Stück) | 7903800605 | 4046664035787 |
| | Körnung 240 (10 Stück) | 7903800606 | 4046664035794 |



DS200 / DS920

| | Beschreibung | Artikelnummern | EAN |
|---|------------------------|----------------|---------------|
| Schleifpapierset rund Ø 215 mm | Körnung 80 (10 Stück) | 5903802701 | 4046664031574 |
| | Körnung 100 (10 Stück) | 5903802702 | 4046664031581 |
| | Körnung 120 (10 Stück) | 5903802703 | 4046664031598 |
| | Körnung 150 (10 Stück) | 5903802704 | 4046664031635 |
| | Körnung 180 (10 Stück) | 5903802705 | 4046664031611 |
| | Körnung 240 (10 Stück) | 5903802706 | 4046664031628 |



4 T HOLZSPALTER

Der Holzspalter HL460 von scheppach ist ein unverzichtbarer Helfer für die einfache und schnelle Brennholzverarbeitung. Seine robuste Bauweise, einfache Handhabung und hohe Standsicherheit machen ihn zum unentbehrlichen Helfer für alle Haushalte mit Kamin oder Holzofen.

- Spaltet bis zu 100 Scheite pro Stunde, sicher und leise
- Spaltet gelagertes wie frisches Holz mühelos
- Spaltpower 4 Tonnen
- Bis 37 cm Holzlänge, bis 25 cm Durchmesser
- Hydraulikzylinder mit automatischem Rücklauf
- Verwindungssteife, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- Stabiles Spaltnesser
- Optimale Sicherheit durch die Zwei-Hand-Bedienung
- Wartungsarme Maschine mit geringem Platzbedarf
- Sicherheitsabdeckung im Spaltbereich
- Ablagetisch für Spaltgut

OPTIONALES ZUBEHÖR

HYDRAULIK ÖL
1 Liter



Artikelnummer: 16020280
EAN: 4014915037583

HYDRAULIK ÖL
5 Liter



Artikelnummer: 16020281
EAN: 4014915037590



Schutzkäfig

Spalthub
stufenlos
einstellbar



PRODUKTDATEN

| | |
|--------------------|----------------|
| Spaltdruck max. | 4 t |
| Holz-Ø min – max. | 55 – 250 mm |
| Spaltgutlänge max. | 370 mm |
| Ölmenge | 2,4 L |
| Arbeitsdruck | 160 bar |
| Motor | 230 V~ / 50 Hz |
| Motorleistung | 1500 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 45 / 48,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 790 x 325 x 510 mm |
| Artikelnummer | 5905209901 |
| EAN | 4046664071440 |
| 20 Container | 196 Stück |
| 40 Container | 420 Stück |
| 40 HQ Container | 525 Stück |


7 T HOLZSPALTER

Mit 7 Tonnen Spalkraft zerlegt der liegende Holzspalter HL760LS von scheppach bis zu 52 cm langes Brennholz in ofengerechte Holzscheite. Zwei-Hand-Bedienung und Abdeckung im Spaltbereich bieten optimale Sicherheit, während das stabile Spaltmesser einem die schwerste Arbeit beim Holzspalten abnimmt. Durch die Transporträder ist der liegende Spalter leicht zu transportieren und mobil einsetzbar.

- Spaltet bis zu 100 Scheite pro Stunde
- Durchtrennt gelagertes sowie frisches Holz mühelos
- Spalkraft 7 Tonnen
- Max. bis 52 cm
- Holzlänge, bis 25 cm Durchmesser
- Hydraulikzylinder mit automatischem Rücklauf
- Verwindungssteife, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- Stabiles Spaltmesser
- Leistungsstarker Motor mit 2200 W
- Stufenlos einstellbarer Spalthub
- Optimale Sicherheit durch die Zwei-Hand-Bedienung
- Wartungsarme Maschine mit geringem Platzbedarf
- Sicherheitsabdeckung im Spaltbereich
- Ablagetisch für Spaltgut
- Sichere und leise Bedienung
- Inklusive Untergestell mit Transporträdern



Spalthub
stufenlos
einstellbar

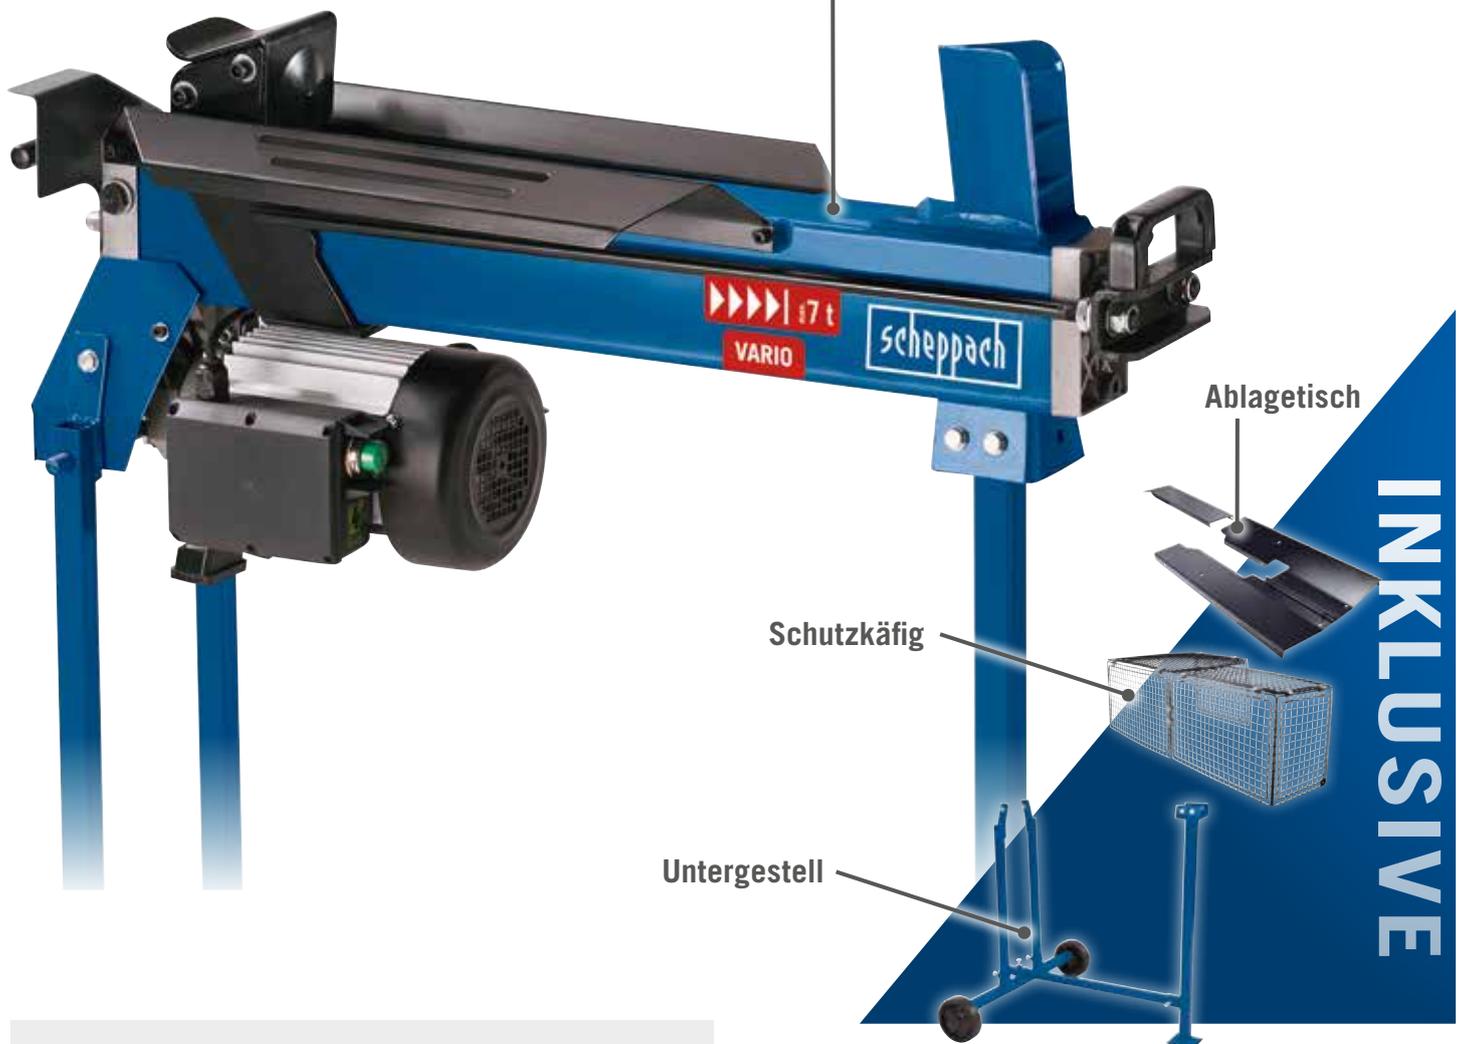

PRODUKTDATEN

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Abmessungen L x B x H | 1160 x 425 x 610 mm |
| Spalkraft max. | 7 t |
| Holz- \varnothing min. – max. | 55 – 250 mm |
| Spaltgutlänge max. | 520 mm |
| Vorlaufgeschwindigkeit | 31mm/s |
| Rücklaufgeschwindigkeit | 53mm/s |
| Motor | 220 – 240 V~ / 50 Hz |
| Motorleistung | 2200 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 64 / 68,6 kg |
| Abmessung Verpackung | 950 x 325 x 510 mm |
| Artikelnummer | 5905211934 |
| EAN | 4046664120698 |
| 20 Container | 168 Stück |
| 40 Container | 352 Stück |
| 40 HQ Container | 440 Stück |

7 T HOLZSPALTER

Mit 7 Tonnen Spaltkraft zerlegt der liegende Holzspalter HL760L von scheppach bis zu 52 cm langes Brennholz in ofengerechte Holzscheite. Zwei-Hand-Bedienung und Abdeckung im Spaltbereich bieten optimale Sicherheit, während das stabile Spaltmesser einem die schwerste Arbeit beim Holzspalten abnimmt. Durch die Transporträder ist der liegende Spalter leicht zu transportieren und mobil einsetzbar.

- Spaltet bis zu 100 Scheite pro Stunde
- Durchtrennt gelagertes sowie frisches Holz mühelos
- Spaltkraft 7 Tonnen
- Max. bis 52 cm
- Holzlänge, bis 25 cm Durchmesser
- Hydraulikzylinder mit automatischem Rücklauf
- Verwindungssteife, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- Stabiles Spaltmesser
- Leistungsstarker Motor mit 2200 W
- Stufenlos einstellbarer Spalthub
- Optimale Sicherheit durch die Zwei-Hand-Bedienung
- Wartungsarme Maschine mit geringem Platzbedarf
- Sicherheitsabdeckung im Spaltbereich
- Ablagetisch für Spaltgut
- Sichere und leise Bedienung

OPTIONALES ZUBEHÖR

UNTERGESTELL MIT
TRANSPORTRÄDERN



Artikelnummer: 7905203701
EAN: 4014915228035



Schutzkäfig
gegen
splitterndes Holz



Spalthub
stufenlos
einstellbar

Ablagetisch

Schutzkäfig

INKLUSIVE



PRODUKTDATEN

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Abmessungen L x B x H | 1160 x 425 x 610 mm |
| Spaltkraft max. | 7 t |
| Holz-Ø min. – max. | 55 – 250 mm |
| Spaltgutlänge max. | 520 mm |
| Vorlaufgeschwindigkeit | 31mm/s |
| Rücklaufgeschwindigkeit | 53mm/s |
| Motor | 220 – 240 V~ / 50 Hz |
| Motorleistung | 2200 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 59 / 63 kg |
| Abmessung Verpackung | 950 x 325 x 510 mm |
| Artikelnummer | 5905211903 |
| EAN | 4046664121787 |
| 20 Container | 168 Stück |
| 40 Container | 344 Stück |
| 40 HQ Container | 430 Stück |

7 T HOLZSPALTER

Die sichere, einfache und zeitsparende Art der Brennholzaufbereitung. Mit 7 Tonnen Spaltleistung verarbeitet der scheppach HL730 auch Hartholz wie Buche oder Eiche souverän und schnell.

- Spalkraft 7 Tonnen
- Für Hart- oder Weichholz geeignet
- Spalthub 495 mm
- Transporträder für einfachen und sicheren Transport
- Optimale Sicherheit durch die Zwei-Hand-Bedienung
- Verwindungssteife, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- Spaltgutfänger beidseitig
- Beidseitige Spaltgutablage



OPTIONALES ZUBEHÖR

HYDRAULIK ÖL
1 Liter 

Artikelnummer: 16020280
EAN: 4014915037583

HYDRAULIK ÖL
5 Liter 

Artikelnummer: 16020281
EAN: 4014915037590



LOGISTISCHE DATEN

| | | |
|------------------------|--|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 98,2 / 103,5 kg | 97,5 / 102,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 550 x 345 x 1035 mm 550 x 345 x 1150 mm (mit Palette) | |
| Artikelnummer | 5905309901 (230 V~) | 5905309902 (400 V) |
| EAN | 4046664071471 | 4046664071501 |
| 20 Container | 124 Stück | |
| 40 Container | 252 Stück | |
| 40 HQ Container | 252 Stück | |

PRODUKTDATEN

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Spaltgutlänge max. | 7 t | |
| Spaltgutlänge min. – max. | 100 – 550 mm | |
| Spalthub | 495 mm | |
| Motor | 230 V~ / 50 Hz | 400 V~ / 50 Hz |
| Motorleistung | 3000 W | 2100 W |

8 T HOLZSPALTER

Mit dem Stehendholzspalter scheppach HL815 ist auch die Verarbeitung von größeren Mengen Brennholz kein Problem.

- Spaltkraft 8 Tonnen
- Für Hart- oder Weichholz geeignet
- Zylinderhub 450 mm
- Transporträder für einfachen und sicheren Transport
- Optimale Sicherheit durch die Zwei-Hand-Bedienung
- Verwindungssteife, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- Spaltgutfänger beidseitig
- Beidseitige Spaltgutablage

OPTIONALES ZUBEHÖR

HYDRAULIK ÖL
1 Liter



Artikelnummer: 16020280
EAN: 4014915037583

HYDRAULIK ÖL
5 Liter



Artikelnummer: 16020281
EAN: 4014915037590



PRODUKTDATEN

| | | |
|-----------------------|---------------------|---------------|
| Abmessungen L x B x H | 920 x 690 x 1520 mm | |
| Spaltkraft max. | 8 t | |
| Spaltgutlänge max. | 550 mm | |
| Zylinderhub | 450 mm | |
| Motor | 230 V~ / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
| Motorleistung | 3000 W | 3000 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | 230V | 400V |
|------------------------|--|---------------|
| Gewicht netto / brutto | 100,7 / 110,7 kg | 98,2 / 109 kg |
| Abmessung Verpackung | 560 x 380 x 1060 mm 560 x 380 x 1160 mm (mit Palette) | |
| Artikelnummer | 5905317901 | 5905317902 |
| EAN | 4046664115670 | 4046664102441 |
| 40 HQ Container | 240 Stück | |

10 T HOLZSPALTER

Über 10 Tonnen Spaltkraft, zur Verarbeitung von Spaltgut mit 1040 mm Länge und 415 mm Durchmesser, verfügt der HL1050 von scheppach. Hart- und Weichholz kann mühelos zu Holzscheiten verarbeitet werden, die niedrige Bodenplatte und der Stammheber erleichtern das Arbeiten zusätzlich. Ein Fangbügel und die Zwei-Hand-Bedienung sorgen für optimale Sicherheitsbedingungen.

- Spaltkraft 10 Tonnen
- Leistungsstarker 2100 W (230 V~) bzw. 3000 W Motor (400 V~)
- Verwindungssteife, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- Spaltet Hart- oder Weichholz bis zu 1040 mm Länge mühelos und zuverlässig
- Max. Spaltgutdurchmesser 415 mm
- Niedrige Bodenplatte zur einfachen Stammaufnahme
- Inklusive Stammheber und Spaltgut-Fangbügel
- Optimale Sicherheit durch Zwei-Hand-Bedienung
- Einfacher Transport mittels Fahrvorrichtung

OPTIONALES ZUBEHÖR

HYDRAULIK ÖL
1 Liter 

Artikelnummer: 16020280
EAN: 4014915037583

HYDRAULIK ÖL
5 Liter 

Artikelnummer: 16020281
EAN: 4014915037590



PRODUKTDATEN

| | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Abmessungen L x B x H | 1420 x 1320 x 2280 mm | |
| Spaltkraft max. | 10 t | |
| Spaltgutlänge max. | 1040 mm | |
| Spaltgutdurchmesser | max. 415 mm | |
| Ölmenge | 6 L | |
| Motor | 230 V~ / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
| Motorleistung | 3000 W | 2100 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | | |
|------------------------|---------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 155 / 173,5 kg | 158,3 / 174,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 485 x 745 x 1700 mm | |
| Artikelnummer | 5905418901 (230 V~) | 5905418902 (400 V) |
| EAN | 4046664115045 | 4046664115052 |
| 20 Container | 45 Stück | |
| 40 Container | 95 Stück | |
| 40 HQ Container | 95 Stück | |

13 T METERHOLZSPALTER

Mit 13 Tonnen Spaltkraft spaltet der HL1350 Holzspalter von scheppach Hart- und Weichholzstämmen mit einem Durchmesser bis zu 450 mm und 1040 mm Länge. Der kraftvolle 400 V Motor mit seiner Leistung von 3300 W sorgt für eine maximale Vorlauf- und Rücklaufgeschwindigkeit von 22,5 cm/s bzw. 6 cm/s. In Kombination mit dem serienmäßigen Stammheber gelingt damit die einfache und schnelle Verarbeitung von Brennholz.

- Spaltkraft 13 Tonnen
- Leistungsstarker 3300 W Motor
- Verwindungssteife, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- Spaltet Hart- oder Weichholz bis zu 1040 mm Länge mühelos und zuverlässig
- Mit niedriger Bodenplatte zur einfachen Stammaufnahme
- Inklusive Stammheber und Spaltgut-Fangbügel
- Optimale Sicherheit durch Zwei-Hand-Bedienung
- Einfacher Transport mittels dreirädriger Fahrvorrichtung

OPTIONALES ZUBEHÖR

HYDRAULIK ÖL
1 Liter



Artikelnummer: 16020280
EAN: 4014915037583

HYDRAULIK ÖL
5 Liter



Artikelnummer: 16020281
EAN: 4014915037590



PRODUKTDATEN

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Abmessungen L x B x H | 1440 x 1330 x 2280 mm |
| Spaltkraft max. | 13 t |
| Spaltgutlänge max. | 1040 mm |
| Spaltgutdurchmesser | max. 450 mm |
| Ölmenge | 7,5 L |
| Motor | 400 V / 50 Hz |
| Motorleistung | 3300 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|---------------------|
| Gewicht netto / brutto | 172,5 / 182,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 500 x 755 x 1700 mm |
| Artikelnummer | 5905416902 |
| EAN | 4046664115014 |
| 20 Container | 39 Stück |
| 40 Container | 81 Stück |
| 40 HQ Container | 81 Stück |

16 T METERHOLZSPALTER

Mit 16 Tonnen Spaltkraft spaltet der HL1650 Holzspalter von scheppach Hart- und Weichholzstämmen mit einem Durchmesser bis zu 500 mm und 1040 mm Länge. Der kraftvolle 400 V Motor mit seiner Leistung von 3500 W sorgt für eine Vorlauf- und Rücklaufgeschwindigkeit von max. 22 cm/s bzw. 5 cm/s. In Kombination mit dem serienmäßigen Stammheber gelingt damit die einfache und schnelle Verarbeitung von Brennholz.

- Spaltkraft 16 Tonnen
- Leistungsstarker 3500 W Motor
- Verwindungssteife, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- Spaltet Hart- oder Weichholz bis zu 1040 mm Länge mühelos und zuverlässig
- Mit niedriger Bodenplatte zur einfachen Stammaufnahme
- Inklusive Stammheber und Spaltgut-Fangbügel
- Optimale Sicherheit durch Zwei-Hand-Bedienung
- Einfacher Transport mittels dreirädriger Fahrvorrichtung

OPTIONALES ZUBEHÖR

HYDRAULIK ÖL
1 Liter



Artikelnummer: 16020280
EAN: 4014915037583

HYDRAULIK ÖL
5 Liter



Artikelnummer: 16020281
EAN: 4014915037590



PRODUKTDATEN

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Abmessungen L x B x H | 1440 x 1350 x 2280 mm |
| Spaltkraft max. | 16 t |
| Spaltgutlänge max. | 1040 mm |
| Spaltgutdurchmesser | max. 500 mm |
| Ölmenge | 8 L |
| Motor | 400 V / 50 Hz |
| Motorleistung | 3500 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|---------------------|
| Gewicht netto / brutto | 185 / 195 kg |
| Abmessung Verpackung | 500 x 775 x 1700 mm |
| Artikelnummer | 5905417902 |
| EAN | 4046664115021 |
| 20 Container | 38 Stück |
| 40 Container | 78 Stück |
| 40 HQ Container | 78 Stück |

18 T METERHOLZSPALTER

Der 18 Tonnen Holzspalter von scheppach ist für Jeden das richtige Gerät, der größere Mengen an Brennholz für den Privatgebrauch verarbeitet. Mit den zwei Vorlaufgeschwindigkeiten spalten Sie Ihr Holz mit einer Länge von bis zu 1100 mm schnell und effektiv. Der Stammheber unterstützt Sie tatkräftig beim Aufrichten schwerer und großer Stämme. Der Holzspalter wird je nach Ausführung über einen Gelenkwellenantrieb oder einen kraftvollen Motor angetrieben.

- Erhältlich mit einer Kombination aus Gelenkwellen- und Motorantrieb oder reinem Gelenkwellenantrieb und Motorantrieb
- Spaltkraft 18 Tonnen
- Spaltet Hart- oder Weichholz bis zu 1100 mm Länge mühelos und zuverlässig
- Die niedrige Bodenplatte erleichtert die Stammaufnahme
- Einstellbarer Spalthub
- Große Laufräder und Dreipunktbau für mobilen Einsatz
- Dank des absenkbaren Zylinders und den einklappbaren Haltearmen ist der Spalter platzsparend zu transportieren und zu lagern
- Optimale Sicherheit durch die Zwei-Hand-Bedienung
- Verwindungssteife, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- Spaltgut-Fangbügel beidseitig
- Spaltgut-Fixiervorrichtung
- Inklusive Stammheber

Induktionsmotor

Fangbügel

Gelenkwellenantrieb

Bodenplatte

Stammheber

1100 mm

PRODUKTDATEN

| | HL1900GM (Motor & Gelenkwellenantrieb) |
|------------------------------|---|
| Abmessungen L x B x H | 1540 x 1140 x 2520 mm |
| Spaltkraft max. | 18 t |
| Spaltgutlänge max. | 560 – 1100 mm |
| Zylinderhub | 94,5 cm |
| Vorlaufgeschwindigkeit 1 / 2 | Motor: 10 / 4,8 cm/s GW-Antrieb: 13,5 / 5,9 cm/s |
| Rücklaufgeschwindigkeit | Motor: 7,8 cm/s GW-Antrieb: 10,6 cm/s |
| Motor | 400 V + Gelenkwellenantrieb |
| Motorleistung | 5100 W |


LOGISTISCHE DATEN

| | HL1900GM (Motor & Gelenkwellenantrieb) | |
|------------------------|--|-------------------------------|
| Gewicht netto / brutto | 323,8 / 333,8 kg | |
| Abmessung Verpackung | 940 x 680 x 2000 mm | |
| Artikelnummer | 5905506902 | |
| EAN | 4046664071617 | |
| 20 Container | 20 Stück | |
| 40 Container | 42 Stück | |
| 40 HQ Container | 42 Stück | |
| | HL1900M (Motor) | HL1900G (Gelenkwellenantrieb) |
| Artikelnummer | 5905506904 | 5905506903 |
| EAN | 4046664072010 | 4046664071600 |

22 T METERHOLZSPALTER

Mit dem kraftvollen 22 Tonnen Meterholzspalter von scheppach sind selbst harte Hölzer kein Problem. Je nach Ausführung kommt der Spalter mit einem 4500 W 400 V Motor oder mit einer Kombination aus 400 V Motor und Gelenkwellenantrieb. Dadurch ist der Spalter flexibel und sogar direkt im Wald jederzeit einsetzbar. Mit seinen 110 cm maximaler Spaltgutlänge können auch Meterstücke problemlos und leicht gespaltet werden und durch den integrierten Stammheber haben Sie selbst beim Anheben der Stämme keine Mühe.

- Erhältlich mit einer Kombination aus Gelenkwellen- und Motorantrieb oder reinem Gelenkwellenantrieb
- Spaltkraft 22 Tonnen
- Spaltet Hart- oder Weichholz bis zu 1100 mm Länge mühelos und zuverlässig
- Die niedrige Bodenplatte erleichtert die Stammaufnahme
- Einstellbarer Spalthub
- Große Laufräder und Dreipunktbau für mobilen Einsatz
- Dank des absenkbaren Zylinders ist der Spalter platzsparend zu transportieren und zu lagern
- Optimale Sicherheit durch die Zwei-Hand-Bedienung
- Verwindungssteife, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- Spaltgut-Fangbügel
- Spaltgut-Fixiervorrichtung
- Inklusive Stammheber

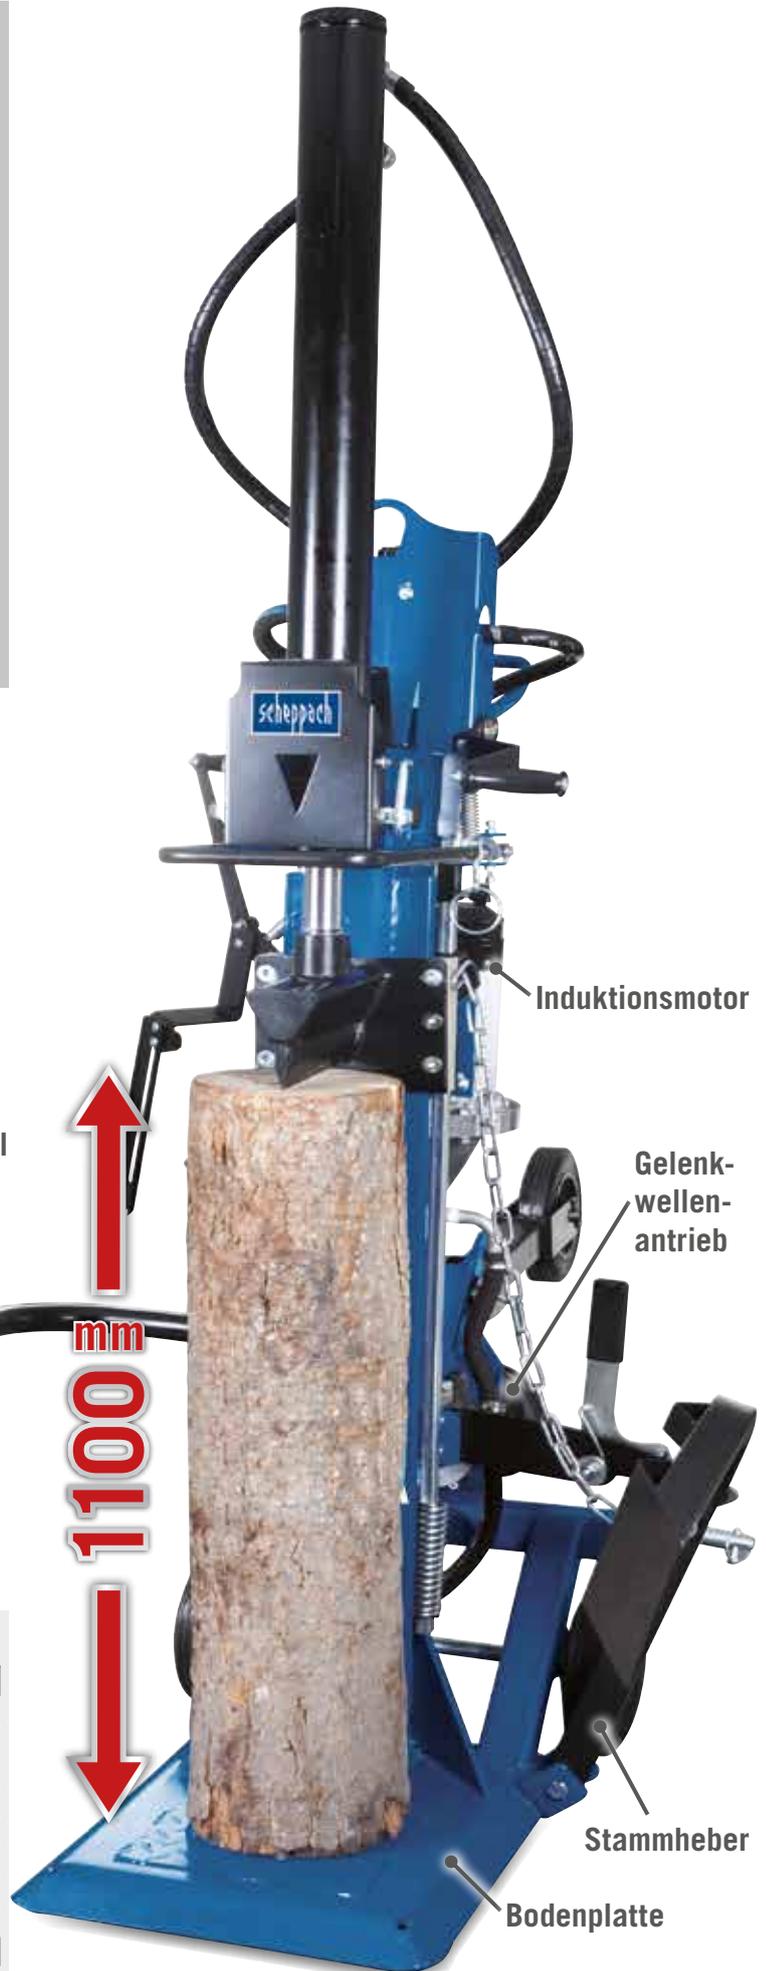

PRODUKTDATEN

| | HL2200GM (Motor & Gelenkwellenantrieb) |
|------------------------------|---|
| Hydraulikdruck max. | 22,7 MPa |
| Betriebsdruck | 19,5 MPa |
| Zylinderhub | 948 mm |
| Vorlaufgeschwindigkeit 1 / 2 | Motor: 10,5 / 4,3 cm/s GW-Antrieb: 13,1 / 5,3 cm/s |
| Rücklaufgeschwindigkeit | Motor: 7,5 cm/s GW-Antrieb: 9,3 cm/s |
| Motor | 400 V + Gelenkwellenantrieb |
| Motorleistung | 5100 W |


LOGISTISCHE DATEN

| | HL2200GM (Motor & Gelenkwellenantrieb) |
|------------------------|--|
| Gewicht netto / brutto | 319 / 320 kg |
| Abmessung Verpackung | 940 x 680 x 1900 mm 940 x 680 x 1900 mm (mit Palette) |
| Artikelnummer | 5905509902 |
| EAN | 4046664072034 |
| 20 Container | 20 Stück |
| 40 Container | 42 Stück |
| 40 HQ Container | 42 Stück |
| | HL2200G (Gelenkwellenantrieb) |
| Artikelnummer | 5905509903 |
| EAN | 4046664072027 |

25 T METERHOLZSPALTER

Mit dem kraftvollen 25 Tonnen Meterholzspalter von scheppach sind selbst harte Hölzer kein Problem. Durch die Kombination aus 400 V Motor und Gelenkwellenantrieb ist der Spalter flexibel und sogar direkt im Wald jederzeit einsetzbar. Mit seinen 110 cm maximaler Spaltgutlänge können auch Meterstücke problemlos und leicht gespaltet werden und durch den integrierten Stammheber haben Sie selbst beim Anheben der Stämme keine Mühe.

- Spaltkraft 25 Tonnen
- Spaltet Hart- oder Weichholz bis zu 1100 mm Länge mühelos und zuverlässig
- Die niedrige Bodenplatte erleichtert die Stammaufnahme
- Einstellbarer Spalthub
- Große Laufräder und Dreipunktbau für mobilen Einsatz
- Dank des absenkbaren Zylinders ist der Spalter platzsparend zu transportieren und zu lagern
- Optimale Sicherheit durch die Zwei-Hand-Bedienung
- Verwindungssteife, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- Spaltgut-Fangbügel
- Spaltgut-Fixiervorrichtung
- Inklusive Stammheber

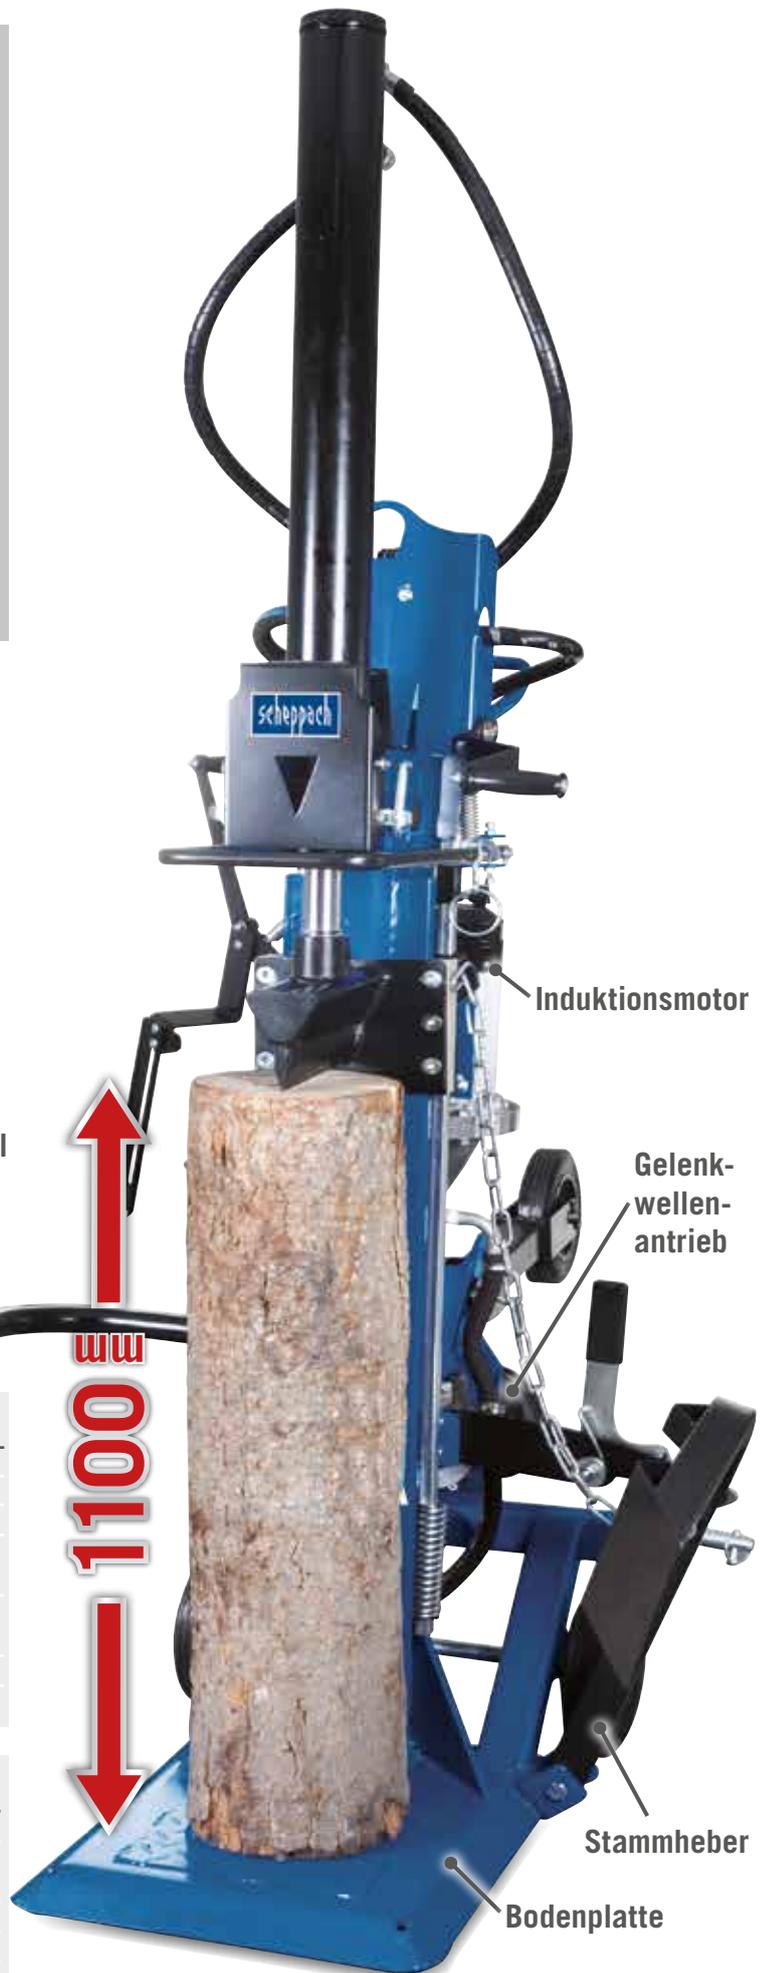

PRODUKTDATEN

| | |
|------------------------------|---|
| Hydraulikdruck max. | 24,8 MPa |
| Betriebsdruck | 19,5 MPa |
| Zylinderhub | 948 mm |
| Vorlaufgeschwindigkeit 1 / 2 | Motor: 10,5 / 4,3 cm/s GW-Antrieb: 13,1 / 5,3 cm/s |
| Rücklaufgeschwindigkeit | Motor: 7,5 cm/s GW-Antrieb: 9,3 cm/s |
| Motor | 400 V + Gelenkwellenantrieb |
| Motorleistung | 5100 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--|
| Gewicht netto / brutto | 319 / 320 kg |
| Abmessung Verpackung | 940 x 680 x 1900 mm 940 x 680 x 1900 mm (mit Palette) |
| Artikelnummer | 5905509917 |
| EAN | 4046664111856 |
| 20 Container | 20 Stück |
| 40 Container | 42 Stück |
| 40 HQ Container | 42 Stück |

30 T METERHOLZSPALTER

Selbst trockenes Hartholz ist für den Spalter kein Problem. Durch seine 1100 mm Spaltlänge schafft der 30 Tonnen Meterholzspalter selbst die schwersten Aufgaben. Mit dem Holzspalter, der je nach Ausführung über einen 400 V Motor oder über Gelenkwelle angetrieben wird, sind auch große Holzmengen im Handumdrehen bearbeitet. Der integrierte Stammheber sorgt dafür, dass schwere Stämme ohne Anstrengung angehoben und bearbeitet werden können.

- Erhältlich mit einer Kombination aus Gelenkwellen- und Motorantrieb oder reinem Gelenkwellenantrieb
- Spaltkraft 30 Tonnen
- Spaltet Hart- oder Weichholz bis zu 1100 mm Länge mühelos und zuverlässig
- Die niedrige Bodenplatte erleichtert die Stammaufnahme
- Einstellbarer Spalthub
- Große Laufräder und Dreipunktbau für mobilen Einsatz
- Dank des absenkbaren Zylinders und den einklappbaren Haltearmen ist der Spalter platzsparend zu transportieren und zu lagern
- Optimale Sicherheit durch die Zwei-Hand-Bedienung
- Verwindungssteife, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- Spaltgut-Fangbügel
- Spaltgut-Fixiervorrichtung
- Inklusive Stammheber



PRODUKTDATEN

| | HL3000GM (Motor & Gelenkwellenantrieb) |
|------------------------------|---|
| Spaltkraft max. | 30 t |
| Spaltgutlänge max. | 1100 mm |
| Zylinderhub | 948 mm |
| Vorlaufgeschwindigkeit 1 / 2 | Motor: 12,5 / 3,7 cm/s GW-Antrieb: 21,5 / 5,7 cm/s |
| Rücklaufgeschwindigkeit | Motor: 6,7 cm/s GW-Antrieb: 10,4 cm/s |
| Motor | 400 V + Gelenkwellenantrieb |
| Motorleistung | 5500 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | HL3000GM (Motor & Gelenkwellenantrieb) |
|------------------------|--|
| Gewicht netto / brutto | 373,1 / 386,1 kg |
| Abmessung Verpackung | 970 x 680 x 2000 mm |
| Artikelnummer | 5905510902 |
| EAN | 4046664072058 |
| 20 Container | 20 Stück |
| 40 Container | 41 Stück |
| 40 HQ Container | 41 Stück |
| | HL3000G (Gelenkwellenantrieb) |
| Artikelnummer | 5905510903 |
| EAN | 4046664072041 |

405 MM WIPPKREISSÄGE

Die Winter werden angenehmer, wenn Sie zusätzlich mit Brennholz heizen. Mit dieser Wippkreissäge schneiden Sie neben Stangenholz auch Äste schnell und in angenehmer Arbeitshaltung. Durch die patentierte Schutzklappe wird das Verletzungsrisiko durch das Sägeblatt praktisch ausgeschlossen. Bei geöffneter Schutzklappe wird durch Sicherheitseinrichtungen ein versehentlicher Sägevorgang verhindert.

- Robuste Stahlkonstruktion
- Große Schnittleistung
- Inklusive Anschlag zur Bestimmung der Schnittlänge
- Schnelles und ergonomisches Handling mit der patentierten Schutzklappe
- Geschlossener und sicherer Sägebereich
- HW-Sägeblatt-Ø 405 mm
- Mehrere Scheite in einem Arbeitsgang



405 mm
Sägeblatt-Ø



INKLUSIVE



PRODUKTDATEN

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 1002 x 737 x 1046 mm |
| Sägeblatt-Ø | 405 mm |
| Schnitt-Ø max. | 140 mm |
| Schnittlänge min. – max. | 300 – 1000 mm |
| Drehzahl | 2800 min ⁻¹ |
| Motor | 230 V~ |
| Motorleistung | 2200 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|---------------------|
| Gewicht netto / brutto | 39 / 43 kg |
| Abmessung Verpackung | 1075 x 776 x 247 mm |
| Artikelnummer | 5905114901 |
| EAN | 4046664071662 |
| 20 Container | 150 Stück |
| 40 Container | 330 Stück |
| 40 HQ Container | 363 Stück |

505 MM WIPPKREISSÄGE

Die HS510 ist eine robuste und leistungsstarke Wippkreissäge, welche Ihnen das Herstellen von Brennholz erleichtert. Ihre kompakte Bauweise bietet aber dennoch eine angenehme Arbeitshöhe und komfortables Arbeiten für den Anwender. Durch die patentierte Schutzklappe wird das Verletzungsrisiko durch das Sägeblatt praktisch ausgeschlossen. Bei geöffneter Schutzklappe wird durch Sicherheitseinrichtungen ein versehentlicher Sägevorgang verhindert.

- Robuste, geschweißte Stahlkonstruktion
- Große Schnittleistung
- Inklusive ausziehbarer Wippenverlängerung
- Schnelles und ergonomisches Handling mit der patentierten Schutzklappe
- Geschlossener und sicherer Sägebereich
- HW-Sägeblatt-Ø 505 mm
- Mehrere Scheite in einem Arbeitsgang



505 mm
Sägeblatt-Ø

**PRODUKTDATEN**

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 1025 x 809 x 1015 mm |
| Sägeblatt-Ø | 505 mm |
| Schnitt-Ø max. | 170 mm |
| Schnittlänge min. – max. | 200 – 1000 mm |
| Drehzahl | 2800 min ⁻¹ |
| Motor | 230 V~ |
| Motorleistung | 3000 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|---------------------|
| Gewicht netto / brutto | 65 / 83 kg |
| Abmessung Verpackung | 790 x 780 x 1135 mm |
| Artikelnummer | 5905113901 |
| EAN | 4046664071655 |
| 20 Container | 42 Stück |
| 40 Container | 90 Stück |
| 40 HQ Container | 90 Stück |

700 MM WIPPKREISSÄGE

Mit dieser Wippkreissäge verarbeiten Sie große Mengen an Brennholz sicher, schnell und effizient.

- 700 mm HW-Sägeblatt
- Stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Leistungsstark und bedienerfreundlich
- Große Schnittleistungen durch leistungsstarken Motor
- Teilmontiert
- Geschlossener und sicherer Sägebereich
- Mehrere Scheite in einem Arbeitsgang



PRODUKTDATEN

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 1090 / 1300 x 700 x 1060 mm |
| Sägeblatt-Ø | 700 mm |
| Schnitt-Ø max. | 240 mm |
| Schnittlänge min. – max. | 250 – 1500 mm |
| Drehzahl | 1400 min ⁻¹ |
| Motor | 400 V |
| Motorleistung | 4500 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|----------------------|
| Gewicht netto / brutto | 90 / 155 kg |
| Abmessung Verpackung | 1115 x 745 x 1100 mm |
| Artikelnummer | 5905112902 |
| EAN | 4046664069492 |
| 20 Container | 28 Stück |
| 40 Container | 60 Stück |
| 40 HQ Container | 64 Stück |

505 MM WIPPKREISSÄGE

Die neue HS520 Wippkreissäge vereint alle Vorteile der privaten und gewerblichen Brennholzherstellung in einem Gerät. Diese neue Wippkreissäge ist das Endprodukt jahrelanger Erfahrung und Innovation von scheppach. Für die besten Schnittergebnisse in der Brennholzherstellung! Die Säge ist enorm preiswert und wird in einer praktischen Verpackung zum Teil vormontiert geliefert.

- Leistungsstarkes HW Sägeblatt 505 mm für optimales Schneiden von sämtlichen Hölzern
- Robustes, geschweißtes Stahlgestell für lange Lebensdauer
- Enorme Schnittleistung
- Schnelles und ergonomisches Handling mit der patentierten Schutzklappe
- Geschlossener und sicherer Sägebereich
- Extrem widerstandsfähig, kraftvoll und komfortabel
- Mehrere Scheite in einem Arbeitsgang
- Teilmontiert

MADE IN
GERMANY



505 mm
Sägeblatt-Ø



PRODUKTDATEN

| | | |
|--------------------------|------------------------|--------|
| Abmessungen L x B x H | 860 x 775 x 990 mm | |
| Sägeblatt-Ø | 505 mm | |
| Schnitt-Ø max. | 170 mm | |
| Schnittlänge min. – max. | 200 – 1200 mm | |
| Drehzahl | 2800 min ⁻¹ | |
| Motor | 230 V~ | 400 V |
| Motorleistung | 2600 W | 3000 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| Gewicht netto / brutto | 75 / 80,5 kg | |
| Abmessung Verpackung | 940 x 765 x 620 mm | |
| Artikelnummer | 5905108901 (230 V~) | 5905108902 (400 V~) |
| EAN | 4014915194057 | 4014915194088 |
| 1 Lkw | 99 Stück | |

700 MM WIPPKREISSÄGE

Hohe Schnittleistungen sind dank des leistungsstarken Motors garantiert. Die robuste und geschweißte Stahlkonstruktion garantiert einen dauerhaften Einsatz. Der ideale Wippdrehpunkt erleichtert das Arbeiten.

- Leistungsstarkes HW Sägeblatt 700 mm für optimales Schneiden von sämtlichen Hölzern
- Stabile, verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Große Schnittleistungen durch leistungsstarken Motor
- Geschlossener und sicherer Sägebereich
- Schnelles und ergonomisches Handling mit der patentierten Schutzklappe
- Kräftesparendes Arbeiten durch idealen Wippdrehpunkt
- Einsatzbereit montiert
- Mehrere Scheite in einem Arbeitsgang

MADE IN GERMANY



700 mm
Sägeblatt-Ø



PRODUKTDATEN

| | | |
|--------------------------|------------------------|---------------------|
| Abmessungen L x B x H | 1270 x 730 x 1130 mm | |
| Sägeblatt-Ø | 700 mm | |
| Schnitt-Ø max. | 240 mm | |
| Schnittlänge min. – max. | 250 – 1500 mm | |
| Drehzahl | 1400 min ⁻¹ | |
| Motor | 230 V~ / 50 Hz | 380 – 420 V / 50 Hz |
| Motorleistung | 3000 W | 4500 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | | |
|------------------------|----------------------|--------------------------|
| Gewicht netto / brutto | 95 / 117 kg | 89,5 / 111 kg |
| Abmessung Verpackung | 1200 x 800 x 1274 mm | |
| Artikelnummer | 5905109901 (230 V~) | 5905109902 (380 – 420 V) |
| EAN | 4014915194163 | 4014915194064 |
| 1 Lkw | 34 Stück | |

HS520

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|----------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1 HW Sägeblatt | Ø 505 x 30 mm / 40 Z | 3905111701 | 4046664029601 |
| 2 Kreissägeblatt CV | Ø 500 x 30 mm, WZ* / 56 Z | 10023205 | 4014915010234 |
| 3 Kreissägeblatt HW | Ø 500 x 30 mm, WZ* / 44 Z | 15270704 | 4014915038696 |
| 4 Kreissägeblatt HW | Ø 500 x 30 mm, WZ* / 36 Z | 56000702 | 4014915038771 |

HS720 / wox z700sl

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|--|---|---------------|---------------|
| 1 HW Sägeblatt CV | Ø 700 x 30 mm / 56 Z | 10023207 | 4014915020981 |
| 2 Kreissägeblatt HW | Ø 700 x 30 mm, WZ* / 42 Z | 13108001 | 4014915031963 |
| 3 Kreissägeblatt HW | Ø 700 x 30 mm, WZ* / 84 Z | 13110701 | 4014915036838 |
| 4 Absaugvorrichtung | Anschluss-Ø 100 mm | 1905109700 | 4014915201847 |
| 5 Absaugvorrichtung für kwz 7.0, kw-ze 7.0 und wox d700sl | Anschluss-Ø 100 mm | 15300707 | 4014915071815 |
| 6 Wippenverlängerung | Mit Schnittlängen-Anzeige bis 330 mm | 15300706 | 4014915070146 |

5



6



HS730 / ke 70m / ke d700

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|----------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1 HW Sägeblatt CV | Ø 700 x 30 mm / 56 Z | 10023207 | 4014915020981 |
| 2 Kreissägeblatt HW | Ø 700 x 30 mm, WZ* / 42 Z | 13108001 | 4014915031963 |
| 3 Kreissägeblatt HW | Ø 700 x 30 mm, WZ* / 84 Z | 13110701 | 4014915036838 |

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|--|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 1 Geräteabdeckhaube für HS520, HS720, HS720B, wox d700, wox d700sl, kw 7.0, kwz 7.0, kw-ze 7.0 | 1500 x 1000 x 1300 mm | 7905301702 | 4014915087984 |
| HW Kreissägeblatt | Ø 700 x 30 x 4,5 x 3,5 mm Z 44 | 15301051 | 4014915089001 |

1



*WZ = Wechselzahn



| LF = Langschnitt – Flachzahn



DIGITALE TISCHBOHRMASCHINE

Für alle Heimwerker, die es genau nehmen und eine kleine Werkstatt haben, ist die schepach DP55 Tischbohrmaschine mit ihrem Digitaldisplay zur absolut exakten Einstellung der Drehzahl die richtige Wahl. Das rasche Einspannen des Bohrers erfolgt in wenigen Handgriffen und auch das Werkstück lässt sich mit in Sekundenschnelle mit der Schnellspannklemme fixieren. Für präzise Bohrungen in Stahl und Holz sorgt ein integrierter Laser.

- Exakte Einstellung der Drehzahl von 500 - 2600 min⁻¹ via Digitaldisplay
- Schnelles Einspannen der Bohrer in das Präzisionsbohrfutter
- Integrierter Laser für präzise Bohrungen
- Schnellspannklemme zur Fixierung der Werkstücke
- Leistungsstarker 710 W Motor
- 260 mm Abstand zwischen Spannfutter und Tisch
- Bohrfutterspannbereich von 1,5 bis 13 mm für maximale Bohrungen in Stahl mit 13 mm und 40 mm in Holz
- Standfeste 320 x 305 mm Grundplatte



Präzisionsbohrfutter

Laser



PRODUKTDATEN

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Abmessung L x B x H | 380 x 250 x 675 mm |
| Grundplatte L x B x H | 320 x 305 x 30 mm |
| Drehzahl | 500 – 2600 min ⁻¹ |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5 – 13 mm |
| Bohrhub | 70 mm |
| Bohr-Ø in Holz | 40 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Getriebe | elektronisch geregelt |
| Abstand Bohrfutter zur Fußplatte max. | 260 mm |
| Motor | 230 – 240 V~ / 50 Hz |
| Motorleistung | 710 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 8,5 / 9,7 kg |
| Abmessung Verpackung | 690 x 340 x 220 mm |
| Artikelnummer | 5906822901 |
| EAN | 4046664094913 |
| 20 Container | 558 Stück |
| 40 Container | 1218 Stück |
| 40 HQ Container | 1458 Stück |


DIGITALE TISCHBOHRMASCHINE

Die Scheppach Tischbohrmaschine DP60 kombiniert langjährige Erfahrung mit innovativem Design. Sie liefert präzise Bohrergebnisse und lässt sich intuitiv über das digitale Display bedienen. Der kraftvolle 710 W Motor hat zwei Gänge und kann stufenlos reguliert werden. Eine Tischbohrmaschine für alle Handwerker, die eine zuverlässige Technik wertschätzen.

- Absolut exakte Einstellung der Drehzahl über Digitaldisplay
- Einfaches Ablesen der Bohrtiefe, auch Reihenbohrungen problemlos umsetzbar
- Leistungsstarkes 2-Gang Getriebe für die richtige Einstellung:
 1. Gang: viel Kraft, 2. Gang: hohe Drehzahl
- Werkzeugloses Einspannen der Bohrer in das Schnellspan-Bohrfutter
- Integrierter Laser für einfaches und präzises Bohren
- Integrierte LED für eine perfekte Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Mit der Schnellspanklemme werden selbst runde Werkstücke optimal fixiert



Beidseitig
montierbarer
Handgriff

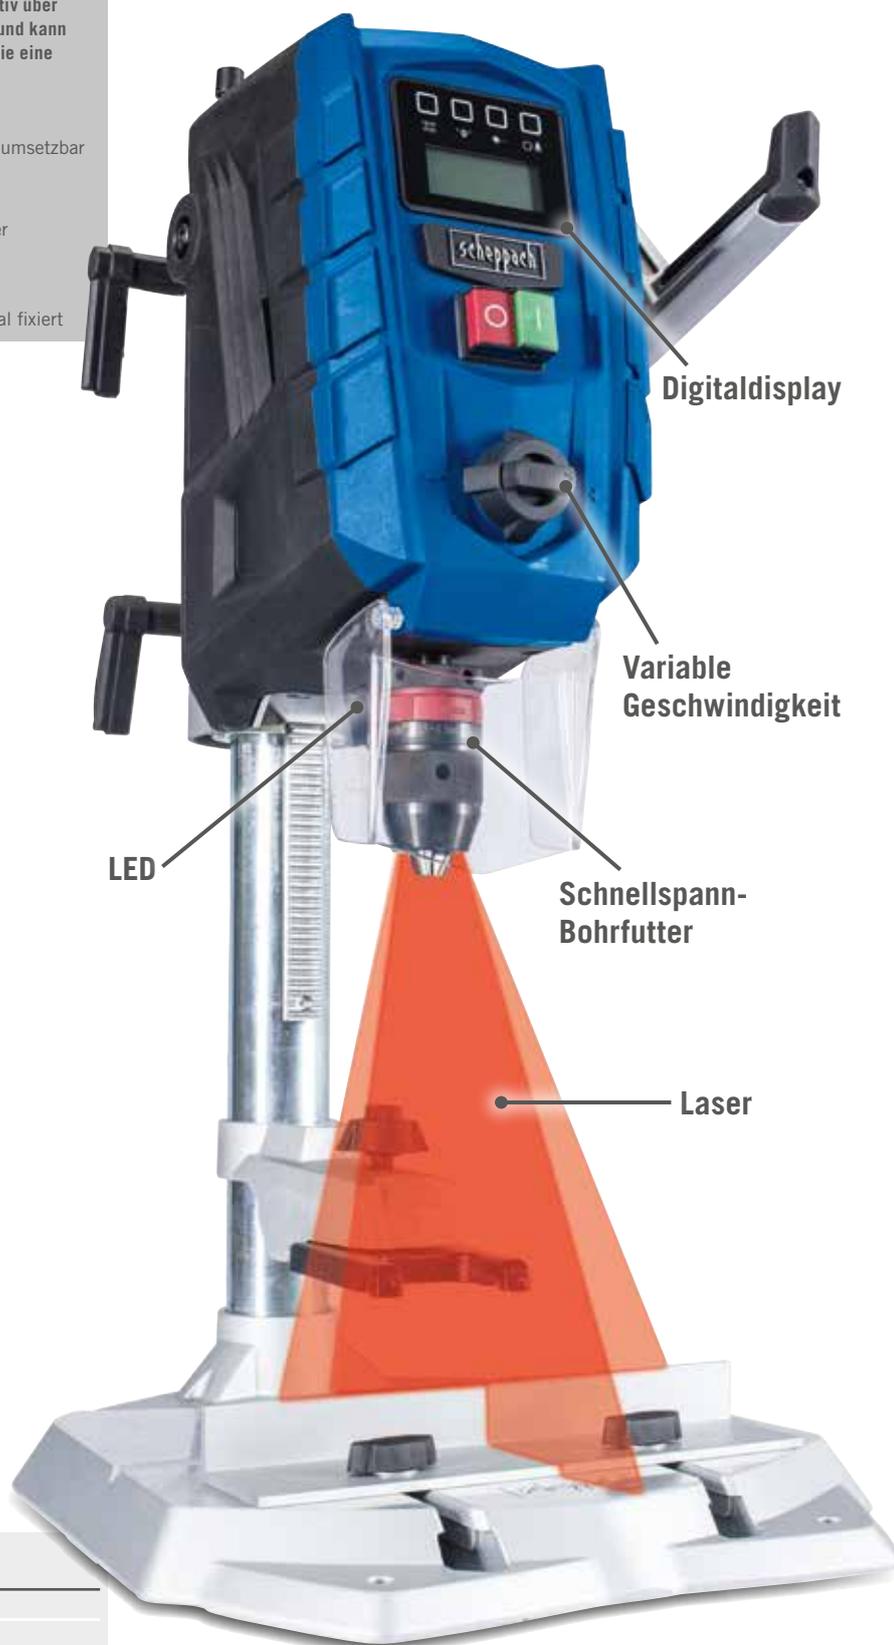

PRODUKTDATEN

| | |
|---------------------------------------|--|
| Abmessung L x B x H | 350 x 300 x 650 mm |
| Grundplatte L x B x H | 350 x 300 x 30 mm |
| Drehzahl | 170 – 880 / 490 – 2600 min ⁻¹ |
| Bohrfutterspannbereich | 1,5 – 13 mm |
| Bohrhub | 100 mm |
| Bohr-Ø in Holz | 40 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Getriebe | 2-Gang |
| Abstand Bohrfutter zur Fußplatte max. | 280 mm |
| Motor | 220 – 240 V~ / 50 – 60 Hz |
| Motorleistung | 710 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 8,2 / 9,8 kg |
| Abmessung Verpackung | 685 x 345 x 230 mm |
| Artikelnummer | 5906821901 |
| EAN | 4046664092209 |
| 20 Container | 576 Stück |
| 40 Container | 1224 Stück |
| 40 HQ Container | 1445 Stück |

TISCHBOHRMASCHINE

Punktgenaues Bohren in Metall, Kunststoff und Holz gelingt jedem Heimwerker mit der DP16VLS Tischbohrmaschine von scheppach. Dank des Lasers lässt sich die Position des Bohrloches exakt festlegen, ein 500 W Motor und fünf Geschwindigkeitsstufen sorgen für die passende Drehzahl je nach Material. Rasch fixiert ist das Werkstück mithilfe des mitgelieferten Schraubstocks – so gelingen exakte Bohrungen.

- 5 Geschwindigkeiten für Holz, Metall und alle gängigen Kunststoffe
- Bohrfutterspannbereich von 3 bis 16 mm
- Robuste Stahl-Konstruktion
- Leistungsstarker 500 W Motor
- Integrierter Laser für präzise Bohrergebnisse
- 250 mm max. Abstand zwischen Spannfutter und Gestellfuß
- 170 mm max. Abstand zwischen Spannfutter und Tisch
- Standfeste 190 x 290 mm Grundplatte



Laser



INKLUSIVE

PRODUKTDATEN

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Abmessung L x B x H | 400 x 140 x 620 mm |
| Tischgröße | 160 x 160 mm |
| Tischverstellung | 45° – 0 – 45° |
| Drehzahl | 600 – 2600 min ⁻¹ |
| Bohrfutter Spannbereich | 3 – 16 mm |
| Abstand zum Tisch max. | 170 mm |
| Abstand zum Gestellfuß max. | 250 mm |
| Motor | 230 V~ |
| Motorleistung | 500 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 13,5 / 14 kg |
| Abmessung Verpackung | 456 x 376 x 246 mm |
| Artikelnummer | 5906810901 |
| EAN | 4046664068808 |
| 20 Container | 640 Stück |
| 40 Container | 1350 Stück |
| 40 HQ Container | 1440 Stück |

TISCHBOHRMASCHINE

Die **scheppach DP16SL** Tischbohrmaschine mit integriertem Laser macht präzises Bohren kinderleicht. Egal, ob in Metall, Kunststoff sowie Hart- und Weichholz – dank der 5 Geschwindigkeitsstufen, des Schraubstockes und des integrierten Lasers sind die Einsatzmöglichkeiten so vielfältig wie die Projekte des Heimwerkers.

- 5 Geschwindigkeiten für Holz, Metall und alle gängigen Kunststoffe
- Bohrfutterspannbereich von 3 bis 16 mm
- Robuste Gusseisen-Konstruktion
- Leistungsstarker 550 W Motor
- Integrierter Laser für präzise Bohrergebnisse
- 410 mm max. Abstand zwischen Spannfutter und Gestellfuß
- 330 mm max. Abstand zwischen Spannfutter und Tisch
- Standfeste 208 x 341 mm Grundplatte
- Von 45° bis -45° neigbarer Bohrtisch
- Inklusive Schraubstock



Gusseisen Konstruktion

Laser



INKLUSIVE

PRODUKTDATEN

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Abmessung L x B x H | 490 x 220 x 735 mm |
| Tischgröße | 194 x 165 mm |
| Tischverstellung | 45° – 0 – 45° |
| Drehzahl | 510 – 2430 min ⁻¹ |
| Bohrfutter Spannbereich | 16 mm |
| Abstand zum Tisch max. | 305 mm |
| Abstand zum Gestellfuß max. | 405 mm |
| Motor | 230 V~ |
| Motorleistung | 550 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 23,5 / 25 kg |
| Abmessung Verpackung | 605 x 375 x 285 mm |
| Artikelnummer | 4906807901 |
| EAN | 4046664036432 |
| 20 Container | 378 Stück |
| 40 Container | 790 Stück |
| 40 HQ Container | 872 Stück |

PROFI-SÄULENBOHRMASCHINE

Die kompakte Profi-Säulenbohrmaschine überzeugt vor allem durch ihre Vielseitigkeit und Präzision. Der kraftvolle Allrounder ist ein Muss für die Werkstatt und den heimischen Werkzeugbedarf. Dank der werkzeuglos verstellbaren Drehzahl, die durch die digitale Drehzahlanzeige dargestellt wird, kann die Tischbohrmaschine optimal auf die unterschiedlichsten Materialien eingestellt werden.

- Schnellspann-Bohrfutter serienmäßig
- Stufenlose Drehzahlregulierung von 440 bis 2580 min⁻¹ für Holz, Metall und alle gängigen Kunststoffe
- Bohrfutterspannbereich von 1,5 bis 16 mm
- Robuste, aber kompakte Gusseisen-Konstruktion
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis
- Leistungsstarker 550 W Motor
- Digitale Drehzahlanzeige



Schnellspann-bohrfutter (Standard)

Laser

870 mm



PRODUKTDATEN

| | |
|--|---------------------------------------|
| Abmessung L x B x H | 520 x 360 x 870 mm |
| Tischgröße | 190 x 190 mm |
| Tischverstellung | 45° - 0 - 45° |
| Drehzahl | 440 - 2580 min ⁻¹ |
| Bohrfutterspannbereich / Typ | 1,5 - 16 mm / Schnellspann-Bohrfutter |
| Abstand Bohrfutter zu Tisch max. | 420 mm |
| Abstand Bohrfutter zum Gestellfuß max. | 540 mm |
| Motor | 230 - 240 V~ |
| Motorleistung | 550 W |


LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 27 / 29 kg |
| Abmessung Verpackung | 715 x 490 x 310 mm |
| Artikelnummer | 5906820901 |
| EAN | 4046664091417 |
| 20 Container | 252 Stück |
| 40 Container | 490 Stück |
| 40 HQ Container | 584 Stück |

PROFI-SÄULENBOHRMASCHINE

Die scheppach Tischbohrmaschine DP18VARIO mit variabler Drehzahlregulierung ist die ideale Maschine für alle mit höchsten Ansprüchen an Ihre Bohrerergebnisse. Als Tischmodell bietet sie vielseitige Einsatzmöglichkeiten, egal ob in Metall, Kunststoffen sowie Hart- und Weichholz. Mit der verstellbaren Drehzahl, welche sich einfach und werkzeuglos über einen Handgriff einstellen lässt, haben Sie immer die passende Bohrgeschwindigkeit zu Ihrem Material und verwendetem Bohrer.

- Schnellspann-Bohrfutter serienmäßig
- Stufenlose Drehzahlregulierung von 440 bis 2580 min⁻¹ für Holz, Metall und alle gängigen Kunststoffe
- Bohrfutterspannbereich von 1 bis 16 mm
- Robuste Gusseisen-Konstruktion
- Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis
- Leistungsstarker 550 W Motor
- Serienmäßig mit Tischverbreiterung mit Auflagerolle, Positionslaser und LED-Arbeitslicht

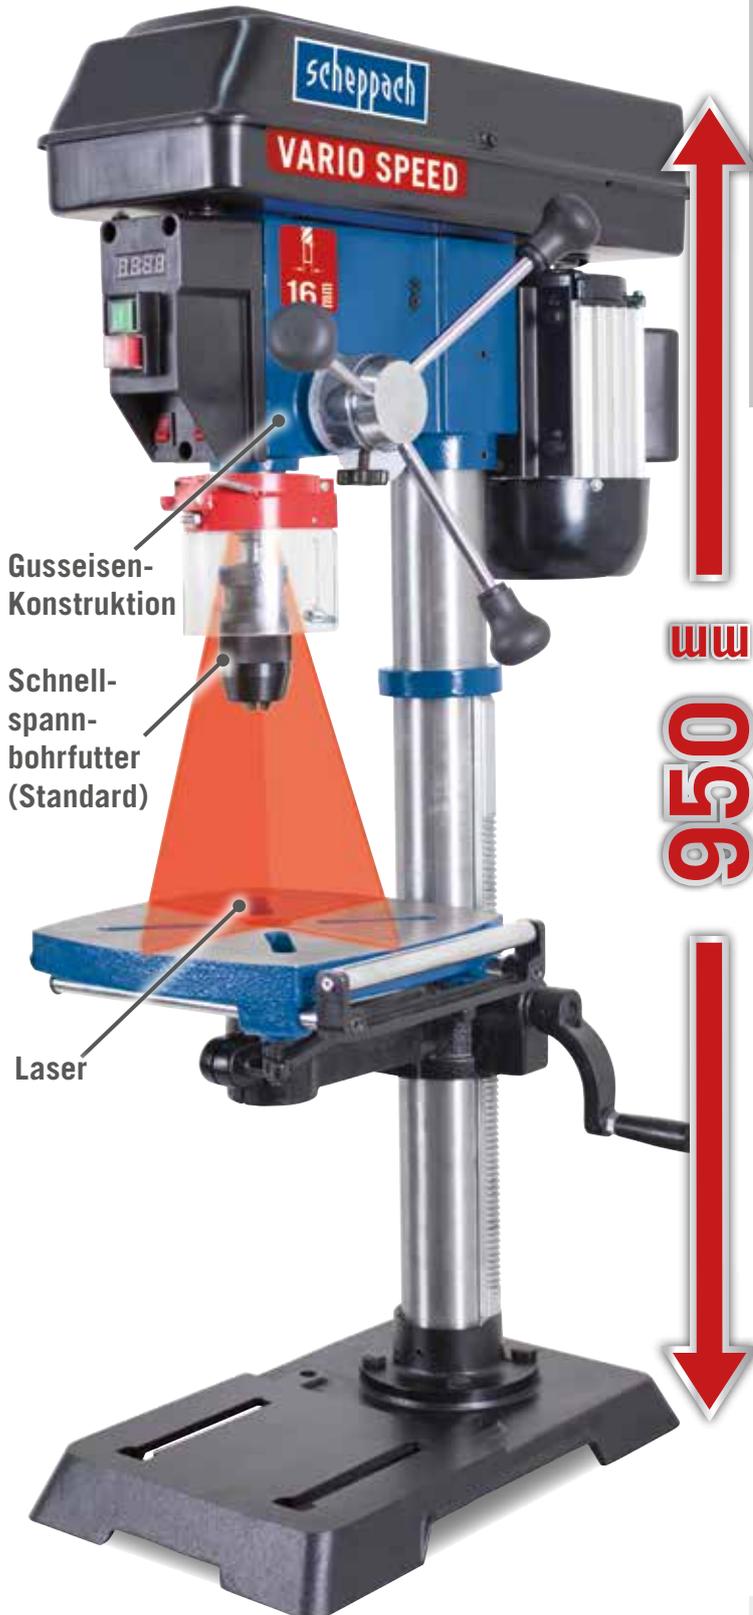

Gusseisen-Konstruktion

Schnellspann-bohrfutter (Standard)

Laser

950 mm



OPTIONALES ZUBEHÖR
SCHRAUBSTOCK

Artikelnummer: 7906800701
EAN: 4046664037606



| LOGISTISCHE DATEN | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 38,5 / 41 kg |
| Abmessung Verpackung | 750 x 500 x 290 mm |
| Artikelnummer | 5906807901 |
| EAN | 4046664045328 |
| 20 Container | 230 Stück |
| 40 Container | 460 Stück |
| 40 HQ Container | 550 Stück |

| PRODUKTDATEN | |
|--|-------------------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 540 x 390 x 950 mm |
| Tischgröße | 240 x 240 mm |
| Tischverstellung | 45° - 0 - 45° |
| Drehzahl | 440 - 2580 min ⁻¹ |
| Bohrfutterspannbereich / Typ | 1 - 16 mm / Schnellspann-Bohrfutter |
| Abstand Bohrfutter zu Tisch max. | 325 mm |
| Abstand Bohrfutter zum Gestellfuß max. | 495 mm |
| Motor | 230 - 240 V~ |
| Motorleistung | 550 W |

355 MM TRENNSCHNEIDER

Mit diesem Trennschneider erledigen Sie alle Ihre Arbeiten in der Werkstatt oder mobil an allen gewünschten Orten.

- Ideal für saubere und präzise Schnitte in Buntmetallen
- Geschlossener Trennscheibenschutz für sicheres Arbeiten
- Spindelarretierung für einen einfachen und schnellen Wechsel der Trennscheibe
- Leicht und transportabel
- Inklusive Werkstückspanner



**SPINDELARRETIERUNG
FÜR EINFACHEN
SCHEIBENWECHSEL**



355 mm Scheiben-Ø



OPTIONALES ZUBEHÖR

TRENNSCHEIBE
Ø 355 x 25,4 mm



Artikelnummer: 5903702701
EAN: 4046664038085

PRODUKTDATEN

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Abmessung L x B x H | 580 x 310 x 400 mm |
| Scheiben-Ø | 355 x 25,4 mm |
| Schnittleistung bei 90° | 50 x 230 mm / Ø 100 mm |
| Gehrungswinkel | 30° – 0° – 45° |
| Leerlaufdrehzahl | 3000 min ⁻¹ |
| Motor | 230 – 240 V~ |
| Motorleistung | 2000 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 16,9 / 18,6 kg |
| Abmessung Verpackung | 600 x 340 x 430 mm |
| Artikelnummer | 5903702901 |
| EAN | 4046664037569 |
| 20 Container | 330 Stück |
| 40 Container | 670 Stück |
| 40 HQ Container | 730 Stück |

2in1

- ✓ Handgeführt
- ✓ Stationär



METALLBANDSÄGE

Kürzen von Rohren und Metallprofilen war nie einfacher. Mit der scheppach MBS1100 erhalten Sie eine Profi Metallbandsäge zum unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis. Die Säge ist sowohl auf dem Untergestell montiert als auch frei Hand geführt einsetzbar. Damit ist auch das Ablängen von bereits montierten Rohren kein Problem mehr.

- Kraftvoller 1100 W Motor mit gleichbleibender Leistung
- Sowohl stationär als auch flexibel beidhändig nutzbar
- Von PVC bis Edelstahl mit Materialstärken bis 127 x 127 mm einsetzbar
- Sägebandlänge 1140 mm
- Zwei isolierte Handgriffe, davon einer verstellbar, damit die Säge stets gut in der Hand liegt
- Variable Arbeitsgeschwindigkeit für verschiedene Materialien
- Leicht und handlich für den universellen Einsatz
- Inkl. zweitem Sägeband, Arbeitstisch und integrierter LED-Lampe zur Beleuchtung des Schnittbereiches

360°



OPTIONALES ZUBEHÖR

SÄGEBAND

1140 x 12,7 x 0,65 mm
10 / 14 Z



Artikelnummer: 7901506701
EAN: 4046664070993

14 Z

INKLUSIVE

PRODUKTDATEN

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Abmessungen L x B x H | 635 x 205 x 549 mm |
| Gehrungswinkel | 0° – 45° |
| Sägebandlänge | 1140 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 0,7 – 2,4 m/s |
| Schnittdurchmesser max. | 80 mm |
| Schnittbreite/ -höhe: 90° / 90° | 127 / 127 mm |
| Schnittbreite/ -höhe: 45° / 45° | 40 / 127 mm |
| Motor | 220 – 240 V~ / 50 Hz |
| Motorleistung | 1100 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 13,6 / 15 kg |
| Abmessung Verpackung | 380 x 360 x 563 mm |
| Artikelnummer | 5901507901 |
| EAN | 4046664068433 |
| 20 Container | 350 Stück |
| 40 Container | 740 Stück |
| 40 HQ Container | 875 Stück |



PRODUKTDATEN

| | CB01 | CB02 |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Abmessung L x B x H | 3100 x 140 x 130 mm | 3100 x 140 x 130 mm |
| Tragkraft | 1000 kg | 1000 kg |
| Hubhöhe | 3000 mm | 3000 mm |

LOGISTISCHE DATEN

| | CB01 | CB02 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 9,5 / 10 kg | 13,5 / 14 kg |
| Abmessung Verpackung | 250 x 180 x 170 mm | 250 x 180 x 170 mm |
| Artikelnummer | 4907401000 | 4907402000 |
| EAN | 4046664015307 | 4046664015314 |
| 20 Container | 2500 Stück | 1900 Stück |
| 40 Container | 2800 Stück | 2150 Stück |
| 40 HQ Container | 2800 Stück | 2150 Stück |

KETTENZUG

Ein Kettenzug ist der ideale Helfer in der Garage oder Werkstatt. Heben Sie Lasten sicher an. Mit der langen Bedienkette sind auch schwere Lasten kein Problem.

- 1000 kg max. Tragkraft (CB01)
- 2000 kg max. Tragkraft (CB02)
- 3000 mm Hubhöhe
- Ideal zum Heben, Versetzen, Positionieren und Sichern von Lasten
- Sicheres Heben von Lasten
- Lange Bedienkette
- Lasthaken mit Sicherheitsbügel



ELEKTRISCHER SEILZUG

Ein elektrischer Seilzug lässt sich universell in der Werkstatt oder Garage einsetzen. Heben Sie Lasten sicher und einfach an.

- Traglast max. – 125 kg bzw. 250 kg mit Umlenkrolle (HRS250)
- Traglast max. – 200 kg bzw. 400 kg mit Umlenkrolle (HRS400)
- Hubhöhe – 12 m ohne Umlenkrolle und 6 m mit Umlenkrolle
- Einfach zu befestigen
- Lieferung inkl. 2 Befestigungsbügel

LOGISTISCHE DATEN

| | HRS250 | HRS400 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 11,5 / 12,5 kg | 17 / 18 kg |
| Abmessung Verpackung | 418 x 233 x 138 mm | 475 x 258 x 160 mm |
| Artikelnummer | 4906904000 | 4906905000 |
| EAN | 4046664015284 | 4046664015291 |
| 20 Container | 1560 Stück | 1114 Stück |
| 40 Container | Übergewicht | Übergewicht |
| 40 HQ Container | Übergewicht | Übergewicht |


PRODUKTDATEN

| | HRS250 | HRS400 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Abmessung L x B x H | 400 x 185 x 130 mm | 452 x 215 x 155 mm |
| Tragkraft ohne Umlenkrolle max. | 125 kg | 200 kg |
| Tragkraft mit Umlenkrolle max. | 250 kg | 400 kg |
| Hubhöhe ohne Umlenkrolle | 12 m | 12 m |
| Hubhöhe mit Umlenkrolle | 6 m | 6 m |
| Motor | 230 V~ | 230 V~ |
| Motorleistung | 530 W | 780 W |

920 MM FLIESENSCHNEIDER

Größere Fliesen schneiden Sie mit diesem Fliesenschneider wie ein Profi. Die Diamant-Trennscheibe schneidet Fliesen, Marmor, Schiefer uvm.

- Schneiden Sie großformatige Fliesen mit einer Kantenlänge von 920 mm oder bei Diagonalschnitten mit einer Kantenlänge von 650 mm
- Der bewegliche Schneidekopf verleiht mehr Kontrolle beim Schneiden
- Schwenkbarer Schneidekopf für Gehrungsschnitte
- Ermöglicht gerade Gehrungs- und Tauchschnitte
- Einfache Handhabung
- Leistungsstarker Induktionsmotor mit Wärmeschutz
- Große Schnittlänge (920 mm) und Schnitthöhe (36 mm)
- Stabile Stahlkonstruktion
- 2 Führungsschienen für beste Schnittergebnisse
- Zuschnittlaser für präzise Anzeige der Schnittkante
- Klappbares Untergestell mit Fahrvorrichtung
- 2 Tischverbreiterungen zur Vergrößerung der Auflagefläche bei größeren Werkstücken



650 mm KREUZSCHNITT X



OPTIONALES ZUBEHÖR

DIAMANT-TRENNSCHEIBE
Ø 200 x 25,4 mm



DIAMANT-TRENNSCHEIBE
Professional,
Ø 200 x 25,4 mm



Artikelnummer: 7906700705
EAN: 4046664039686

Artikelnummer: 7906700703
EAN: 4046664037439

PRODUKTDATEN

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Abmessung L x B x H | 1560 x 440 x 1140 mm |
| Tischgröße | 1290 x 400 mm |
| Trennscheiben-Ø | 200 mm |
| Wasserbehälter | 30 L |
| Schnittlänge | 920 mm |
| Schnitthöhe bei 90° max. | 36 mm |
| Schnitthöhe bei 45° max. | 29 mm |
| Motor | 230 V~ |
| Motorleistung | 900 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|---------------------|
| Gewicht netto / brutto | 50 / 59 kg |
| Abmessung Verpackung | 1530 x 540 x 585 mm |
| Artikelnummer | 5906706901 |
| EAN | 4046664034315 |
| 20 Container | 42 Stück |
| 40 Container | 90 Stück |
| 40 HQ Container | 120 Stück |

INKLUSIVE

1200 MM FLIESENSCHNEIDER

Der Fliesenschneider FS4700 ist ideal zum Schneiden von großformatigen Fliesen, welche aktuell modern sind. Die Diamant-Trennscheibe schneidet Wand- und Boden-Fliesen, Marmor, uvm. Auch Winkel- und Gehrungsschnitte gelingen mühelos.

- Schneiden Sie großformatige Fliesen mit einer Kantenlänge von 1200 mm oder bei Diagonalschnitten mit einer Kantenlänge von 848 mm
- Der bewegliche Schneidekopf verleiht mehr Kontrolle beim Schneiden
- Schwenkbarer Schneidekopf für Gehrungsschnitte
- Ermöglicht gerade Gehrungs- und Tauchschnitte
- Einfache Handhabung
- Leistungsstarker Induktionsmotor mit Wärmeschutz
- Große Schnittlänge (1200 mm) und Schnitthöhe (40 mm)
- Stabile Stahlkonstruktion
- 2 Führungsschienen für beste Schnittergebnisse
- Zuschnittlaser für präzise Anzeige der Schnittkante
- Klappbares Untergestell mit Fahrvorrichtung
- 2 Tischverbreiterungen zur Vergrößerung der Auflagefläche bei größeren Werkstücken



750 mm **KREUZSCHNITT X**



INKLUSIVE

OPTIONALES ZUBEHÖR

DIAMANT-TRENNSCHEIBE
Ø 230 x 2,4 mm
Artikelnummer: 7906700704
EAN: 4046664039648

DIAMANT-TRENNSCHEIBE
Professional 180 x 22,2 mm
Artikelnummer: 3906705701
EAN: 4046664034865

DIAMANT-TRENNSCHEIBE
180 x 22,2 mm
Artikelnummer: 3906705050
EAN: 4046664014065

PRODUKTDATEN

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Abmessung L x B x H | 1845 x 440 x 1155 mm |
| Tischgröße | 1377 x 400 mm |
| Trennscheiben-Ø | 230 mm |
| Wasserbehälter | 40 L |
| Schnittlänge | 1200 mm |
| Schnitthöhe bei 90° max. | 40 mm |
| Schnitthöhe bei 45° max. | 34 mm |
| Motor | 230 V~ |
| Motorleistung | 1200 W |


LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|---------------------|
| Gewicht netto / brutto | 58 / 66 kg |
| Abmessung Verpackung | 1830 x 540 x 585 mm |
| Artikelnummer | 5906707901 |
| EAN | 4046664034322 |
| 20 Container | 36 Stück |
| 40 Container | 78 Stück |
| 40 HQ Container | 100 Stück |

STEINTRENNMASCHINE

Eine mobile Steintrennmachine zum Schneiden von Ziegelsteinen, Steinen, großen Fliesen und Tafeln. Massive Konstruktion für den rauen Arbeitseinsatz und einem seitlich montierten Sägekopf. Die Trennscheiben liefern auch genaue Ergebnisse bei Längsschnitten.

- Schnitthöhe bis zu 110 mm bei allen Materialien
- Schneiden Sie großformatige Fliesen mit einer Kantenlänge von 800 mm oder bei Diagonalschnitten mit einer Kantenlänge von 530 mm
- Arbeitstisch mit 4-facher Kugellagerführung und rutschfester Gummimatte
- Schnittlänge max. 800 mm
- Stufenlos neigbarer Sägekopf von 0° bis 45°
- Große gummierte Arbeitsfläche
- Integrierte Wasserpumpe zur Kühlwasserförderung
- Eine Diamanttrennscheibe Ø 350 x 25,4 mm
- Untergestell einklappbar und Fahrvorrichtung für einen einfachen Transport
- Winkelanschlag mit Gradeinstellung



Klappbares Untergestell

OPTIONALES ZUBEHÖR

DIAMANT-TRENNSCHEIBE
für Trockenschnitt
Ø 350 x 25,4 mm

Artikelnummer: 7906700701
EAN: 4014915090571

DIAMANT-TRENNSCHEIBE
- SEGMENTIERT
für Nassschnitt
Ø 350 x 25,4 mm

Artikelnummer: 7906700702
EAN: 4014915090588



☆☆☆ AUSZEICHNUNG ☆☆☆

Scheppach HSM3500

Oberklasse

1,6 Preis/Leistung: gut – sehr gut

MOTOR & MASCHINE

4/2018

PRODUKTDATEN

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Abmessung L x B x H | 1200 x 600 x 1260 mm |
| Tischgröße | 530 x 430 mm |
| Trennscheiben-Ø | 350 mm |
| Schnitthöhe bei 90° max. | 110 mm |
| Schnitthöhe bei 45° max. | 72 mm |
| Motor | 230 V~ |
| Motorleistung | 2000 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|---------------------|
| Gewicht netto / brutto | 72 / 90 kg |
| Abmessung Verpackung | 1260 x 610 x 540 mm |
| Artikelnummer | 5906708901 |
| EAN | 4046664071358 |
| 20 Container | 51 Stück |
| 40 HQ Container | 148 Stück |

320 MM STEINTRENNER

Der scheppach HSC120 Steintrenner erleichtert die Arbeit beim Verlegen von Pflastersteinen immens. Durch seine beiden Laufräder und das geringe Eigengewicht ist der Steintrenner leicht zu transportieren. Seine 320 mm lange Trennklinge ist ideal zum Trennen kleinerer und mittlerer Pflastersteine bis zu einer Höhe von 140 mm.

- Gewichtsreduziert, aber dennoch robust für gute Schneidergebnisse
- Zum Trennen von Verbundsteinen, Platten, Randsteinen, usw. in den handelsüblichen Formaten
- Massive Bauweise
- Präzise Schnitte jederzeit
- Langlebige Messer mit 4 Schneiden – einfach zu wechseln
- Gefederte Tischauflagen für saubere Schnittergebnisse



Fahrvorrichtung
(Standard)

PRODUKTDATEN

| | |
|---------------------|----------------------|
| Abmessung L x B x H | 1140 x 306 x 1170 mm |
| Tischhöhe | 120 mm |
| Schnittlänge max. | 320 mm |
| Schnitthöhe max. | 140 mm |
| Schnitthöhe min. | 25 mm |
| Anzahl der Messer | 2 |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 34 / 37 kg |
| Abmessung Verpackung | 590 x 340 x 650 mm |
| Artikelnummer | 5908503900 |
| EAN | 4046664067979 |
| 20 Container | 192 Stück |
| 40 Container | 405 Stück |
| 40 HQ Container | 448 Stück |

330 MM STEINTRENNER

Ein Steintrenner oder auch Steinknacker hilft bei Pflasterarbeiten ungemein. Er trennt mit einer geraden Kante mühelos Pflastersteine oder Platten. Durch den Teleskophebel sind keine großen Anstrengungen zum Schneiden erforderlich.

- Gewichtsreduziert, aber dennoch robust für gute Schneidergebnisse
- Zum Trennen von Verbundsteinen, Platten, Randsteinen, usw. in den handelsüblichen Formaten
- Massive Bauweise
- Präzise Schnitte jederzeit
- Langlebige Messer mit vier Schneiden – einfach zu wechseln
- Gefederte Tischauflagen für saubere Schnittergebnisse



INKLUSIVE

PRODUKTDATEN

| | |
|---------------------|--------------------|
| Abmessung L x B x H | 790 x 260 x 562 mm |
| Tischhöhe | 120 mm |
| Schnittlänge max. | 330 mm |
| Schnitthöhe max. | 140 mm |
| Schnitthöhe min. | 25 mm |
| Anzahl der Messer | 2 |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 41 / 42,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 830 x 295 x 595 mm |
| Artikelnummer | 5908501900 |
| EAN | 4046664024026 |
| 20 Container | 187 Stück |
| 40 Container | 377 Stück |
| 40 HQ Container | 486 Stück |

420 MM STEINTRENNER

Für passgenaues Ablängen von Pflastersteinen und Platten ist der scheppach HSC140 Steintrenner das ideale Werkzeug. Durch die große Trennklinge sind Pflaster- und Plattengrößen bis 420 mm Länge und 140 mm Höhe kein Problem. Dank der beiden großen Transporträder und dem praktischen Haltegriff ist ein einfacher Transport problemlos möglich.

- Gewichtsreduziert, aber dennoch robust für gute Schneidergebnisse
- Zum Trennen von Verbundsteinen, Platten, Randsteinen, usw. in den handelsüblichen Formaten
- Massive Bauweise
- Präzise Schnitte jederzeit
- Langlebige Messer mit 4 Schneiden – einfach zu wechseln
- Gefederte Tischauflagen für saubere Schnittergebnisse



Fahrvorrichtung
(Standard)

PRODUKTDATEN

| | |
|---------------------|----------------------|
| Abmessung L x B x H | 1185 x 306 x 1170 mm |
| Tischhöhe | 120 mm |
| Schnittlänge max. | 420 mm |
| Schnitthöhe max. | 140 mm |
| Schnitthöhe min. | 25 mm |
| Anzahl der Messer | 2 |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 39 / 42 kg |
| Abmessung Verpackung | 680 x 335 x 650 mm |
| Artikelnummer | 5908504900 |
| EAN | 4046664087922 |
| 20 Container | 126 Stück |
| 40 Container | 273 Stück |
| 40 HQ Container | 364 Stück |

BOHR- UND SCHLAGHAMMER

Der Bohrhämmer DH1200MAX verfügt über eine SDS Max Werkzeugaufnahme. Mit seinen 9 Joule Schlagkraft ist er auch schweren Aufgaben gewachsen. Durch sein geringes Gewicht, bei hoher Kraft wird er zum unersetzbaren Helfer.

- Kraftvolle 9 Joule für universellen Einsatz
- Leistungsstarker 1050 W Motor
- Drei Funktionen für vielseitiges Arbeiten (Bohren, Schlagbohren, Meißeln)
- Variable Drehzahl für universellen Einsatz
- Schlagfrequenz zwischen 0 und 3780 bpm
- Anti-Vibrations-Kontrolle
- Kunststoffkoffer für bequemen Transport und Lagerung
- Inklusive Spitz- und Flachmeißel



SDS Max

LED



OPTIONALES ZUBEHÖR

BOHRER-SET
 Ø 16 | 18 | 20 mm
 L 320 mm



Artikelnummer: 7907900002
 EAN: 4046664036357

FLACH + SPITZMEISSEL-SET
 Ø 18 mm
 L 350 mm



Artikelnummer: 7907900001
 EAN: 4046664036340



INKLUSIVE

PRODUKTDATEN

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 409 x 107 x 275 mm |
| Schlagkraft | 9 Joule |
| Schlagfrequenz | 0 – 3780 bpm |
| Drehzahl | 0 – 480 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton max. Ø | 38 mm |
| Motor | 230 V~ |
| Motorleistung | 1050 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 6 / 10,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 430 x 125 x 370 mm |
| Artikelnummer | 5907901901 |
| EAN | 4046664036265 |
| 20 Container | 1160 Stück |
| 40 Container | 2320 Stück |
| 40 HQ Container | 2320 Stück |

BOHR- UND SCHLAGHAMMER

Der SDS-PLUS Bohrhämmer ist der perfekte Bohr- und Schlaghammer für jeden Profi-Handwerker. Der kraftvolle Motor ermöglicht eine hohe Schlagkraft von 5 Joule. Den schnellen Wechsel der Schlag- und Bohrwerkzeuge macht ein Schnellspann-Bohrfutter möglich.

- Die SDS-Plus Aufnahme sorgt für eine hohe Kraftübertragung
- Integriertes Anti-Vibrations-System ermöglicht selbst bei robusten Arbeiten eine sehr geringe Vibration
- Kraftvolle 5 Joule für universellen Einsatz
- Leistungsstarker 1250 W Motor
- Vier Funktionen für vielseitiges Arbeiten in Bohren, Hammerbohren, Meißeln mit und ohne Fixierung
- Schlagfrequenz zwischen 0 und 4500 bpm
- Kunststoffkoffer für bequemen Transport und Lagerung
- Inklusive Tiefenanschlag, Bohrer-Set, Spitz- und Flachmeißel-Set
- Verstellbarer Zusatzhandgriff für ermüdungsfreies und komfortables Arbeiten

**OPTIONALES ZUBEHÖR****SDS-PLUS BOHRER-SET**

Ø 8 | 10 | 12 mm
L 150 mm



Artikelnummer: 7907900004
EAN: 4046664044987

SDS-PLUS FLACH + SPITZMEISSEL-SET

Ø 13,5 mm
L 250 mm



Artikelnummer: 7907900003
EAN: 4046664044970

PRODUKTDATEN

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 362 x 243 x 114 mm |
| Schlagkraft | 5 Joule |
| Schlagfrequenz | 0 – 4500 bpm |
| Drehzahl | 0 – 850 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Beton max. Ø | 30 mm |
| Motor | 220 – 240 V~ |
| Motorleistung | 1250 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 6 / 7,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 410 x 120 x 330 mm |
| Artikelnummer | 5907902901 |
| EAN | 4046664044529 |
| 20 Container | 1440 Stück |
| 40 Container | 2592 Stück |
| 40 HQ Container | 2592 Stück |

**INKLUSIVE**

ABBRUCHHAMMER

Robuster Abbruchhammer für konstante Leistungen in Beton oder Mauerwerk.

- Inklusive Spitz- und Flachmeißel und Metallkoffer
- Schlagkraft 50 Joule
- Einfacher und schneller Werkzeugwechsel
- D-Handgriff mit Soft-Grip für vibrationsarmes Arbeiten
- Kompakte und schlanke Bauweise ermöglicht das Arbeiten auch in schwer zugänglichen Bereichen



OPTIONALES ZUBEHÖR

FLACHMEISSEL
Ø 30 mm, L 390 mm



Artikelnummer: 3908201108
EAN: 4046664014287

SPITZMEISSEL
Ø 30 mm, L 390 mm



Artikelnummer: 3908201109
EAN: 4046664014294



Hexagon



INKLUSIVE

PRODUKTDATEN

| | AB1600 | AB1700 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Abmessungen L x B x H | 652 x 157 x 276 mm | 652 x 157 x 276 mm |
| Schlagkraft | 50 Joule | 50 Joule |
| Anti-Vibration | ja | nein |
| Motor | 230 V~ | 230 V~ |
| Motorleistung | 1600 W | 1700 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | AB1600 | AB1700 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 16 / 20 kg | 14 / 20.5 kg |
| Abmessung Verpackung | 700 x 165 x 280 mm | 700 x 165 x 295 mm |
| Artikelnummer | 5908201901 | 5908203901 |
| EAN | 4046664020264 | 4046664043201 |
| 20 Container | 710 Stück | 710 Stück |
| 40 Container | 1200 Stück | 1200 Stück |
| 40 HQ Container | 1200 Stück | 1200 Stück |

PROFI ABBRUCHHAMMER

Mit 1900 W, 60 Joule Schlagkraft und 2000 Schlägen pro Minute ist der Scheppach AB1900 Abbruchhammer ein echtes Kraftpaket, das sich mit seinen 16,5 kg Nettogewicht spielend durch Mauern und Beton arbeitet. Dank zweier Handgriffe mit Soft-Grip, liegt das Gerät während der Arbeit sicher in der Hand. Der AB1900 wird inklusive Spitz- und Flachmeißel sowie Koffer mit Rollen geliefert.

- Kraftvolle 1900 W und eine Schlagkraft von 60 Joule
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch Schaltarretierung für Dauerbetrieb
- Handgriff mit Soft-Grip für vibrationsarmes Arbeiten
- Kompakte und schlanke Bauweise ermöglicht das Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- Inklusive Kunststoffbox mit Rollen, Spitz- und Flachmeißel
- Schlagzahl 2000/min
- Robustes Gehäuse mit einem Gewicht von 16,5 kg
- Einfacher und schneller Werkzeugwechsel über 30 mm Hexagon Werkzeugaufnahme

Transportkoffer mit Rollen



OPTIONALES ZUBEHÖR

FLACHMEISSEL
Ø 30 mm, L 390 mm



Artikelnummer: 3908201108
EAN: 4046664014287

SPITZMEISSEL
Ø 30 mm, L 390 mm



Artikelnummer: 3908201109
EAN: 4046664014294

360°



Hexagon

INKLUSIVE



PRODUKTDATEN

| | |
|---------------------|------------------------|
| Abmessung L x B x H | 674 x 155,3 x 264,3 mm |
| Schlagkraft | 60 Joule |
| Motor | 230 – 240 V~ |
| Motorleistung | 1900 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 16,5 / 22 kg |
| Abmessung Verpackung | 910 x 205 x 370 mm |
| Artikelnummer | 5908206901 |
| EAN | 4046664068594 |
| 20 Container | 480 Stück |
| 40 Container | 858 Stück |
| 40 HQ Container | 1100 Stück |

BETONMISCHER

Der scheppach MIX65 ist ein kleiner Betonmischer mit 63 Liter Fassungsvermögen für gelegentliche Mischarbeiten rund um Eigenheim und Garten. Ein 220 W Motor dreht die Trommel 27,5-mal pro Minute, wodurch aus einzelnen Baustoffen gebrauchsfertige Mischungen von Betonmörtel, Estrich oder Putz entstehen. Der niedrige Drehpunkt der Trommel erleichtert das Befüllen. Mit seinen kompakten Maßen lässt sich der Betonmischer gut bis zum nächsten Einsatz verstauen.

- 63 Liter Mischtrommel mit max. 55 kg Fassungsvermögen und 27,5 U/min
- 220 W Elektromotor
- 260 mm Trommelöffnung für zielgerichtetes Entleeren
- 620 mm Trommelschwenkhöhe zum komfortablen Befüllen
- Leichter Transport und stabiler Stand dank Fahrvorrichtung und breitem Radstand
- Einfach zu warten, langlebig und robust

**Fassungsvermögen
63 L / 55 kg**



PRODUKTDATEN

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 1161 x 550 x 935 mm |
| Fassungsvermögen | 63 L |
| Drehzahl max. | 27,5 min ⁻¹ |
| Motor | 230 V~ |
| Motorleistung | 220 W |
| Trommelöffnung | 260 mm |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 26 / 30 kg |
| Abmessung Verpackung | 670 x 600 x 400 mm |
| Artikelnummer | 5908408904 |
| EAN | 4046664123149 |
| 20 Container | 135 Stück |
| 40 Container | 285 Stück |
| 40 HQ Container | 342 Stück |

BETONMISCHER

Diese robusten Betonmischer bieten ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Die mobilen Geräte sind für kleine bis mittlere Bauvorhaben vorgesehen.

- Geschweißter Trommelboden für mehr Stabilität
- 125 L bzw. 140 L Fassungsvermögen der Trommel
- Fahrvorrichtung für einen einfachen Transport
- Große Trommelöffnung für leichtes Entleeren
- Labyrinth-Gehäuse schützt vor Spritzwasser und garantiert dank des Doppellüfters aber dennoch eine gute Motorkühlung
- Langlebig und robust
- Zahnräder aus Guss
- Einstellbare Federspannung
- Einfache Wartung

Getriebe aus Grauguss



PRODUKTDATEN

| | MIX125 | MIX140 |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 770 x 700 x 450 mm | 1210 x 840 x 1280 mm |
| Fassungsvermögen | 125 L | 140 L |
| Drehzahl max. | 26,6 min ⁻¹ | 26,6 min ⁻¹ |
| Motor | 230 V~ | 230 V~ |
| Motorleistung | 550 W | 550 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | MIX125 | MIX140 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 48 / 52 kg | 49 / 53,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 770 x 700 x 450 mm | 780 x 700 x 465 mm |
| Artikelnummer | 5908403901 | 5908404901 |
| EAN | 4046664022954 | 4046664036463 |
| 20 Container | 120 Stück | 120 Stück |
| 40 Container | 253 Stück | 253 Stück |
| 40 HQ Container | 304 Stück | 255 Stück |

BETONMISCHER

Auf Baustellen mit größerem Bedarf an Beton, sind unsere Betonmischer die richtigen Helfer. Die Ausstattung und Leistungsmerkmale überzeugen.

- Geschweißter Trommelboden für mehr Stabilität
- 160 L bzw. 180 L Fassungsvermögen der Trommel
- Fahrvorrichtung für einen einfachen Transport
- Große Trommelöffnung für leichtes Entleeren
- Das Labyrinth-Gehäuse schützt vor Spritzwasser und garantiert dank des Doppellüfters aber dennoch eine gute Motorkühlung
- Langlebig und robust
- Zahnräder aus Guss
- Einstellbare Federspannung
- Einfache Wartung

Getriebe aus Grauguss



PRODUKTDATEN

| | MIX160 | MIX180 |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 1340 x 810 x 1290 mm | 1260 x 850 x 1400 mm |
| Fassungsvermögen | 160 L | 180 L |
| Drehzahl max. | 29,5 min ⁻¹ | 29,5 min ⁻¹ |
| Motor | 230 V~ | 230 V~ |
| Motorleistung | 650 W | 800 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | MIX160 | MIX180 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 56 / 60 kg | 57 / 61,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 760 x 740 x 515 mm | 760 x 740 x 520 mm |
| Artikelnummer | 5908405901 | 5908406901 |
| EAN | 4046664036470 | 4046664036487 |
| 20 Container | 84 Stück | |
| 40 Container | 192 Stück | |
| 40 HQ Container | 238 Stück | |



INKLUSIVE



60 KG RÜTTELPLATTE

Wenn Sie gute Verdichtungsergebnisse erzielen und dabei eine robuste und leichte Rüttelplatte verwenden möchten, ist die HP1200S die perfekte Wahl. Kompakt und transportabel für alle anfallenden Arbeiten rund um Haus, Terrasse oder Landschaftsbau.

- Grundplatte aus hochfestem Stahl
- Sehr wendig und einfach zu bedienen
- Plattengröße 450 x 350 mm
- Verdichtungsdruck 15000 N
- Leistungsstarker 6,5 PS 4-Takt-Benzinmotor
- Hohe Vorlaufgeschwindigkeit von 25 m/min zur Erhöhung der Arbeitsleistung
- Inklusive Fahrvorrichtung zum Transport durch eine Person
- Inklusive Gummimatte für Pflasterarbeiten

PRODUKTDATEN

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 1040 x 400 x 890 mm |
| Plattengröße | 450 x 350 mm |
| Verdichtungsdruck | 15000 N |
| Vorlaufgeschwindigkeit | 25 m/min |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 600 m ² /Std. |
| Verdichtungstiefe | 25 cm |
| Hubraum | 196 cm ³ |
| Motor | 6,5 PS; 4-Takt-Benzinmotor |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 60 / 64 kg |
| Abmessung Verpackung | 570 x 380 x 670 mm |
| Artikelnummer | 5904610903 |
| EAN | 4046664085614 |
| 20 Container | 180 Stück |
| 40 Container | 372 Stück |
| 40 HQ Container | 372 Stück |



INKLUSIVE



88 KG RÜTTELPLATTE

Die HP1800S von scheppach ist eine kompakte und leichte Rüttelplatte, die dennoch sehr gute Verdichtungsergebnisse erzielt. Jegliche Arbeiten rund ums Haus, an Terrassen, im Garten oder Vorplätzen sind mit dem wendigen Helfer schnell und einfach zu meistern.

- Plattengröße 550 x 440 mm
- Verdichtungsdruck 23000 N
- Verdichtungstiefe 30 cm
- Leistungstarker 6,5 PS Benzinmotor
- Automatische Vorlaufgeschwindigkeit von 25 m/min zur Erhöhung der Arbeitsleistung
- Grundplatte aus hochfestem Stahl
- Inklusive Fahrvorrichtung zum Transport durch eine Person
- Inklusive Gummimatte für Pflasterarbeiten

PRODUKTDATEN

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 1025 x 440 x 930 mm |
| Plattengröße | 550 x 440 mm |
| Verdichtungsdruck | 23000 N |
| Vorlaufgeschwindigkeit | 25 m/min |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 650 m ² /Std. |
| Verdichtungstiefe | 30 cm |
| Hubraum | 196 cm ³ |
| Motor | 6,5 PS; 4-Takt-Benzinmotor |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 88 / 94 kg |
| Abmessung Verpackung | 640 x 480 x 670 mm |
| Artikelnummer | 5904611903 |
| EAN | 4046664085621 |
| 20 Container | 126 Stück |
| 40 Container | 252 Stück |
| 40 HQ Container | 252 Stück |



INKLUSIVE

102 KG RÜTTELPLATTE

Verdichten Sie Wege und große Flächen unkompliziert und schnell mit der scheppach HP2200S Rüttelplatte. Mit ihrem 6,5 PS starken Motor erreicht sie problemlos einen Verdichtungsdruck von 25000 N und eine Verdichtungstiefe bis 35 cm. Dank des automatischen Antriebs schafft die Rüttelplatte 25 m/Min und erledigt damit die Arbeit im Handumdrehen.

- Plattengröße 550 x 440 mm
- Verdichtungsdruck 25000 N
- Verdichtungstiefe 35 cm
- Leistungstarker 6,5 PS Benzinmotor
- Automatische Vorlaufgeschwindigkeit von 25 m/min
- Grundplatte aus hochfestem Stahl
- Inklusive Fahrvorrichtung zum Transport durch eine Person
- Inklusive Gummimatte für Pflasterarbeiten

PRODUKTDATEN

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 1025 x 440 x 930 mm |
| Plattengröße | 550 x 440 mm |
| Verdichtungsdruck | 25000 N |
| Vorlaufgeschwindigkeit | 25 m/min |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 650 m ² /Std. |
| Verdichtungstiefe | 35 cm |
| Hubraum | 196 cm ³ |
| Motor | 6,5 PS; 4-Takt-Benzinmotor |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 102 / 108 kg |
| Abmessung Verpackung | 640 x 480 x 670 mm |
| Artikelnummer | 5904612903 |
| EAN | 4046664085638 |
| 20 Container | 126 Stück |
| 40 Container | 235 Stück |
| 40 HQ Container | 235 Stück |



Leistungsstarker
6,5 PS 4-Takt-Benzinmotor

Grundplatte aus
hochfestem Stahl

INKLUSIVE

125 KG RÜTTELPLATTE

Dieses Modell kombiniert bequemes Handling und hohe Wendigkeit mit einer robusten, mitteltgewichtigen Rüttelplatte. Da dieser Alleskönner reversierbar ist, und somit einen Vor- und Rücklauf hat, erledigen Sie eine Vielzahl von Aufgaben komfortabel und in kürzester Zeit.

- Plattengröße 630 x 400 mm
- Verdichtungsdruck 30000 N
- Verdichtungstiefe 40 cm
- Leistungsstarker 6,5 PS Benzinmotor
- Automatische Vor-/Rücklaufgeschwindigkeit von 25 m/Min
- Grundplatte aus hochfestem Stahl
- Inklusive Fahrvorrichtung zum Transport durch eine Person
- Inklusive Gummimatte für Pflasterarbeiten

PRODUKTDATEN

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 1150 x 690 x 870 mm |
| Plattengröße | 630 x 400 mm |
| Verdichtungsdruck | 30000 N |
| Vorlaufgeschwindigkeit | 25 m/min |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 750 m ² /Std. |
| Verdichtungstiefe | 40 cm |
| Hubraum | 196 cm ³ |
| Motor | 6,5 PS; 4-Takt-Benzinmotor |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|---------------------|
| Gewicht netto / brutto | 125 / 135 kg |
| Abmessung Verpackung | 710 x 430 x 1000 mm |
| Artikelnummer | 5904613903 |
| EAN | 4046664085645 |
| 20 Container | 84 Stück |
| 40 Container | 172 Stück |
| 40 HQ Container | 172 Stück |

OPTIONALES ZUBEHÖR

GUMMIMATTE
Schwarz



Artikelnummer: 5904605012
EAN: 4014915092667

**Leistungsstarker
9 PS 4-Takt-Benzinmotor**



**Grundplatte aus
hochfestem Stahl**

INKLUSIVE



161 KG RÜTTELPLATTE

Verdichten Sie Sand, Kies und weichen Boden mit dieser schweren und robusten Rüttelplatte. Reversierbare Rüttelplatten verfügen neben einem Vorlauf auch über einen Rücklauf, welche beide über den Bedienhebel gesteuert werden. Das Rüttlergehäuse ist mit der Grundplatte verschraubt.

- Grundplatte aus hochfestem Stahl mit abgerundeten Kanten
- Selbstreinigungplatte
- Sehr wendig und einfach zu bedienen
- Plattengröße: 730 x 450 mm
- Verdichtungsdruck: 30500 N
- Leistungsstarker 9,0 PS Motor
- Hohe Vorlaufgeschwindigkeit – zur Erhöhung der Arbeitsleistung
- Inklusive Fahrvorrichtung, zum Transport auch durch eine Person
- Inklusive schwarze Gummimatte für Pflasterarbeiten

PRODUKTDATEN

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 1400 x 600 x 850 mm |
| Plattengröße | 730 x 450 mm |
| Verdichtungsdruck | 30500 N |
| Vorlaufgeschwindigkeit | 25 m/min |
| Verdichtungstiefe | 50 cm |
| Hubraum | 270 cm ³ |
| Motor | 9,0 PS; 4-Takt-Benzinmotor |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|---------------------|
| Gewicht netto / brutto | 161 / 173 kg |
| Abmessung Verpackung | 780 x 480 x 1100 mm |
| Artikelnummer | 5904605903 |
| EAN | 4046664026891 |
| 20 Container | 72 Stück |
| 40 Container | 138 Stück |
| 40 HQ Container | N.A. |



Fahrvorrichtung

Leistungsstarker
4-Takt-Benzinmotor
6,5 PS



VIBRATIONSSTAMPFER

Der Vibrationsstampfer VS1000 ist der ideale Helfer für Reparaturen und Neugestaltung bei Erdarbeiten, Gräben oder Asphaltausbesserungen.

- Stabil und einfach in der Handhabung
- Hervorragendes Laufverhalten und Handling
- Ausgeglichene Gewichtsverteilung
- Hervorragende Verdichtungsleistung
- Optimale Vorlaufgeschwindigkeit
- Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten
- Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer
- Einfacher und sicherer Transport, dank Fahrvorrichtung

PRODUKTDATEN

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 740 x 420 x 1150 mm |
| Arbeitsbreite (Plattenbreite) | 345 x 285 mm |
| Verdichtungsdruck | 10000 N |
| Verdichtungstiefe | 40 – 60 mm |
| Schlagzahl | 450 – 650 min ⁻¹ |
| Motor | 6,5 PS; 4-Takt-Benzinmotor |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 78 / 88 kg |
| Abmessung Verpackung | 570 x 510 x 990 mm |
| Artikelnummer | 3908301915 |
| EAN | 4046664012993 |
| 20 Container | 88 Stück |
| 40 Container | 184 Stück |
| 40 HQ Container | 184 Stück |

OPTIONALES ZUBEHÖR

Bohrer Ø 100 mm,
Länge 800 mm



Art.-Nr.: 7904702701
EAN: 4046664045526

Bohrer Ø 150 mm,
Länge 800 mm



Art.-Nr.: 7904702702
EAN: 4046664045533

Bohrer Ø 200 mm,
Länge 800 mm



Art.-Nr.: 7904702703
EAN: 4046664045533

ERDBOHRER INKL. 3 BOHRERN

Der Erdbohrer EB1700 von scyppach ist ein praktischer Helfer für Gärtner, Land- oder Forstwirte – noch nie war das Ausheben von Löchern für Zaunpfosten, Punktfundamente oder Pflanzensetzlinge so einfach. Ein leistungsstarker 1,77 PS Motor nimmt einem die größte Arbeit ab und schraubt den Bohrer mühelos in den Boden.

- Einfache Handhabung und Wartung
- Leistungsfähiger 2-Takt-Benzinmotor mit 1,77 PS und 51,7 cm³
- 100, 150 und 200 mm Bohrer inklusive
- Schneller und einfacher Bohrerwechsel



BOHRUNGEN FÜR

- ✓ Zaunpfosten
- ✓ Pflanzensetzlinge
- ✓ Bäume



LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 9,5 / 22,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 830 x 570 x 320 mm |
| Bohrer Ø | 100, 150, 200 mm |
| Artikelnummer | 5904702904 |
| EAN | 4046664044932 |
| 20 Container | 190 Stück |
| 40 Container | 380 Stück |
| 40 HQ Container | 450 Stück |

PRODUKTDATEN

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 540 x 310 x 1120 mm |
| Bohrerdrehzahl | 310 min ⁻¹ |
| Hubraum | 51,7 cm ³ |
| Drehzahl max. | 9600 min ⁻¹ |
| Motorleistung | 1,77 PS, 2-Takt-Benzinmotor |



OPTIONALES ZUBEHÖR



SCHNEESCHILD
100 x 50 cm

Artikelnummer: 7908800001
EAN: 4046664042563

300 KG DUMPER

Der benzinbetriebene DP3000 von scheppach ist der ideale Helfer für den Bau, in der Forst- und Landwirtschaft sowie für den Garten- und Landschaftsbau. Mit ihm transportieren Sie mühelos Erde, Kies, Steine, Schutt und vieles mehr. Dank Allradantrieb garantiert er sicheren Halt auch auf glattem oder matschigem Untergrund.

- Ideal für das Bewegen von Lasten bis zu 300 kg
- Luftgefüllte Geländereifen und Allradantrieb für maximalen Halt
- Sehr gute Flexibilität und Manövrierbarkeit
- Großer Kippbehälter, ideal für feste und lose Transportgüter
- Fahrtrichtung am Handgriff steuerbar
- Getriebe – 3 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang
- Kippbehälter – 912 x 650 x 560 mm



PRODUKTDATEN MOTOR

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Model | Einzyylinder; 4-Takt-Benzinmotor |
| Motorleistung max. | 6,5 PS |
| Hubraum | 196 cm ³ |

PRODUKTDATEN

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Abmessungen L x B x H | 1380 x 760 x 1000 mm |
| Abmessungen Kippbehälter | 912 x 650 x 560 mm |
| Zuladung max. | 300 kg |
| Kippeinrichtung | per Hand |
| Übertragung | Getriebe |
| Vorlaufgeschwindigkeit max. | 2,5 / 4,8 / 6,4 km/h |
| Rücklaufgeschwindigkeit max. | 2 km/h |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|---------------------|
| Gewicht netto / brutto | 148 / 168 kg |
| Abmessung Verpackung | 1150 x 735 x 850 mm |
| Artikelnummer | 5908802903 |
| EAN | 4046664037989 |
| 20 Container | 30 Stück |
| 40 Container | 64 Stück |
| 40 HQ Container | 96 Stück |



500 KG RAUPEN DUMPER

Der benzinbetriebene Mini-Raupen-Dumper ist der ideale Helfer für den Bau, in der Forst- und Landwirtschaft usw. Mit ihm transportieren Sie mühelos Erde, Kies, Steine, Schutt und vieles mehr.

- Ideal für das Bewegen von Lasten bis zu 500 kg
- Der große Kippbehälter ist ideal für feste und lose Transportgüter
- Die Fahrtrichtung wird einfach am Handgriff gesteuert
- Getriebe – 3 Vorwärtsgänge & 1 Rückwärtsgang
- Kippbehälter – 950 x 680 x 465 mm
- Kettenantrieb für guten Halt auf rutschigem, glattem und matschigem Untergrund



Großer Kippbehälter

3 x Vorwärts- & 1 x Rückwärtsgang

Kettenantrieb

PRODUKTDATEN MOTOR

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Model | Einzyylinder; 4-Takt -Benzinmotor |
| Motorleistung max. | 6,5 PS |
| Hubraum | 196 cm ³ |

PRODUKTDATEN

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 1600 x 715 x 1030 mm |
| Abmessungen Kippbehälter | 950 x 680 x 465 mm |
| Zuladung max. | 500 kg |
| Kippenrichtung | hydraulisch |
| Übertragung | Getriebe |
| Vorlaufgeschwindigkeit max. | 1,57 – 2,93 – 3,66 km/h |
| Rücklaufgeschwindigkeit max. | 1,14 km/h |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|----------------------|
| Gewicht netto / brutto | 255 / 290 kg |
| Abmessung Verpackung | 1675 x 775 x 1115 mm |
| Artikelnummer | 5908801903 |
| EAN | 4046664026464 |
| 20 Container | 20 Stück |
| 40 Container | 40 Stück |
| 40 HQ Container | 42 Stück |



HANDRÜHRWERK INKL. 2. RÜHRSTAB

Ein scheppach Handrührwerk ist ein zuverlässiger Helfer auf der Baustelle, wenn es um das Aufmischen und Anrühren von Mörtel und Farben geht. Farb- und Mörtelquirl lassen sich schnell und einfach wechseln und sitzen dennoch sicher in der robusten M14 Rühreraufnahme. Ergonomische Handgriffe erleichtern die Arbeit und dank Geschwindigkeitsregelung ist ein sauberes und spritzarmes Mischen möglich.

- Leistungsstarker und kraftvoller Motor mit 1200 W (PM1200) bzw. 1400 W (PM1400)
- Stufenlose Drehzahlregulierung bis 700 min⁻¹
- Robuste Rühreraufnahme mit M14 Gewinde
- Einfacher Wechsel des Rühreraufsatzes
- Ideal zum Mischen von Mörtel, Putz, Farbe usw.
- Ergonomische Handgriffe für bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten
- Inklusive Mörtelquirl und Farbquirl

2 in 1

- ✓ Mörtelquirl
- ✓ Farbquirl

OPTIONALES ZUBEHÖR MIXERSTAB



Artikelnummer: 3907801009
EAN: 4046664042372

Ergonomische Handgriffe

INKLUSIVE

PM1200

PM1400

360°

360°



PRODUKTDATEN

| | PM1200 | PM1400 |
|-----------------------|---------------------------|--------|
| Abmessungen L x B x H | 315 x 200 x 875 mm | |
| Motor | 220 – 240 V~ / 50 Hz | |
| Motorleistung | 1200 W | 1400 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 700 min ⁻¹ | |
| Stablänge | 550 mm | |
| Rühreraufnahme | M14 | |

LOGISTISCHE DATEN

| | PM1200 | PM1400 |
|------------------------|--------------------|---------------|
| Gewicht netto / brutto | 4,8 / 6,6 kg | |
| Abmessung Verpackung | 340 x 280 x 290 mm | |
| Artikelnummer | 5907801901 | 5907805901 |
| EAN | 4046664042198 | 4046664043867 |
| 20 Container | 1050 Stück | |
| 40 Container | 2150 Stück | |
| 40 HQ Container | 2550 Stück | |



OPTIONALES ZUBEHÖR

MIXERSTAB



Artikelnummer: 5907800701
EAN: 4046664063681

HANDRÜHRWERK INKL. 2. RÜHRSTAB

Das scheppach PM1600 Rührwerk verfügt über einen leistungsstarken 1600 W Motor, mit ausreichend Kraft für verschiedenste Mischvorgänge mit Farbe, Mörtel und weiteren pulverförmigen Werkstoffen. Dank der variablen Drehzahlregulierung lässt sich die Rührgeschwindigkeit optimal auf die jeweilige Substanz anpassen. Das 2-Gang-Getriebe sorgt dafür, dass für alle zu mischenden Materialien immer ein ausreichend hohes Drehmoment zur Verfügung steht.

- Ideal zum Mischen von Mörtel, Putz, Farbe usw.
- 2-Gang-Getriebe für hohes Drehmoment und Mischleistung
- Stufenlose Drehzahlregulierung 0-580 oder 0-780 min⁻¹
- Leistungsstarker 1600 W Motor
- Schneller und einfacher Wechsel des Rühreraufsatzes
- Ergonomische Handgriffe für bequemes Arbeiten
- Robuste Rühreraufnahme mit M14 Gewinde
- Inklusive zweitem, gewendelten Rührstab-Aufsatz



INKLUSIVE



PRODUKTDATEN

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 310 x 180 x 900 mm |
| Motor | 230 V~ / 50 Hz |
| Motorleistung | 1600 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 580 / 0 – 780 min ⁻¹ |
| Stablänge | 550 mm |
| Rühreraufnahme | M14 |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 5,2 / 6,2 kg |
| Abmessung Verpackung | 420 x 320 x 260 mm |
| Artikelnummer | 5907803901 |
| EAN | 4046664043737 |
| 20 Container | 890 Stück |
| 40 Container | 1820 Stück |
| 40 HQ Container | 2150 Stück |



OPTIONALES ZUBEHÖR

MIXERSTAB-SET



Artikelnummer: 5907802701
EAN: 4046664043300

DUAL HANDRÜHRWERK INKL. 2 MIXER

Der scheppach PM1800D bietet mit zwei Quirlen und einem starken 1800 W Motor enorme Kraft bei gleichzeitig leichter Bedienung des Handrührers – ideal zum Anmischen zäher Materialien sowie flüssigen und pulverförmigen Werkstoffen wie Farben, Mörtel und Beton. Die gegenläufigen Rührstäbe sorgen für ein gleichmäßiges Mischergebnis.

- 2 gegenläufige Rührstäbe für optimales Vermischen
- Ideal zum Mischen von Mörtel, Putz, Farbe usw.
- Drehzahlregulierung in zwei Stufen bis 790 min⁻¹
- Leistungsstarker 1800 W Motor mit ausreichend Kraftreserven
- Ergonomische Handgriffe für bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten
- Robuste Rühreraufnahme mit Schnellwechselsystem
- Einfacher Wechsel des Rühreraufsatzes
- Inklusive 2 Mixstäben



INKLUSIVE

PRODUKTDATEN

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 315 x 220 x 895 mm |
| Motor | 230 V~ / 50 Hz |
| Motorleistung | 1800 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 450 / 0 – 790 min ⁻¹ |
| Stablänge | 570 mm |
| Rühreraufnahme | Schnellwechsel-System |

LOGISTISCHE DATEN


| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 7,5 / 8,8 kg |
| Abmessung Verpackung | 590 x 320 x 250 mm |
| Artikelnummer | 5907802901 |
| EAN | 4046664043072 |
| 20 Container | 510 Stück |
| 40 Container | 1070 Stück |
| 40 HQ Container | 1260 Stück |



AIRLESS FARBSPRÜHSYSTEM

Präziser und gleichmäßiger Farbauftrag durch die effiziente Airless Technologie. Das ACS3000 Farbsprühsystem ist die ideale Erleichterung für Do-it-yourself Einsteiger oder auch erfahrene Handwerker und geeignet für kleine sowie große Malerarbeiten. Mit diesem Sprühsystem von scheppach können nahezu alle Farbarten verwendet werden. Die maximale Kontrolle wird durch den komfortablen 4-Finger-Abzug und die eingebaute Druckregulierung ermöglicht.

- Leistungsstarker Elektromotor mit 750 W
- Durchfluss max. 1,1 L/min je nach Farbe bzw. Flüssigkeit
- Stufenlose Druckregulierung bis zu 207 bar zur optimalen Farbverteilung
- Extra langer 7,6 m Spritzschlauch für einen großen Arbeitsradius
- Mehr Effektivität durch Direktansaugung mit Filtersieb
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank leichtem Sprühaufsatz mit 4-Fingerabzug
- Kompaktes und leicht zu transportierendes Farbsprüngerät
- Für verschiedenste Flüssigkeiten auf wasser- oder synthetischer Basis

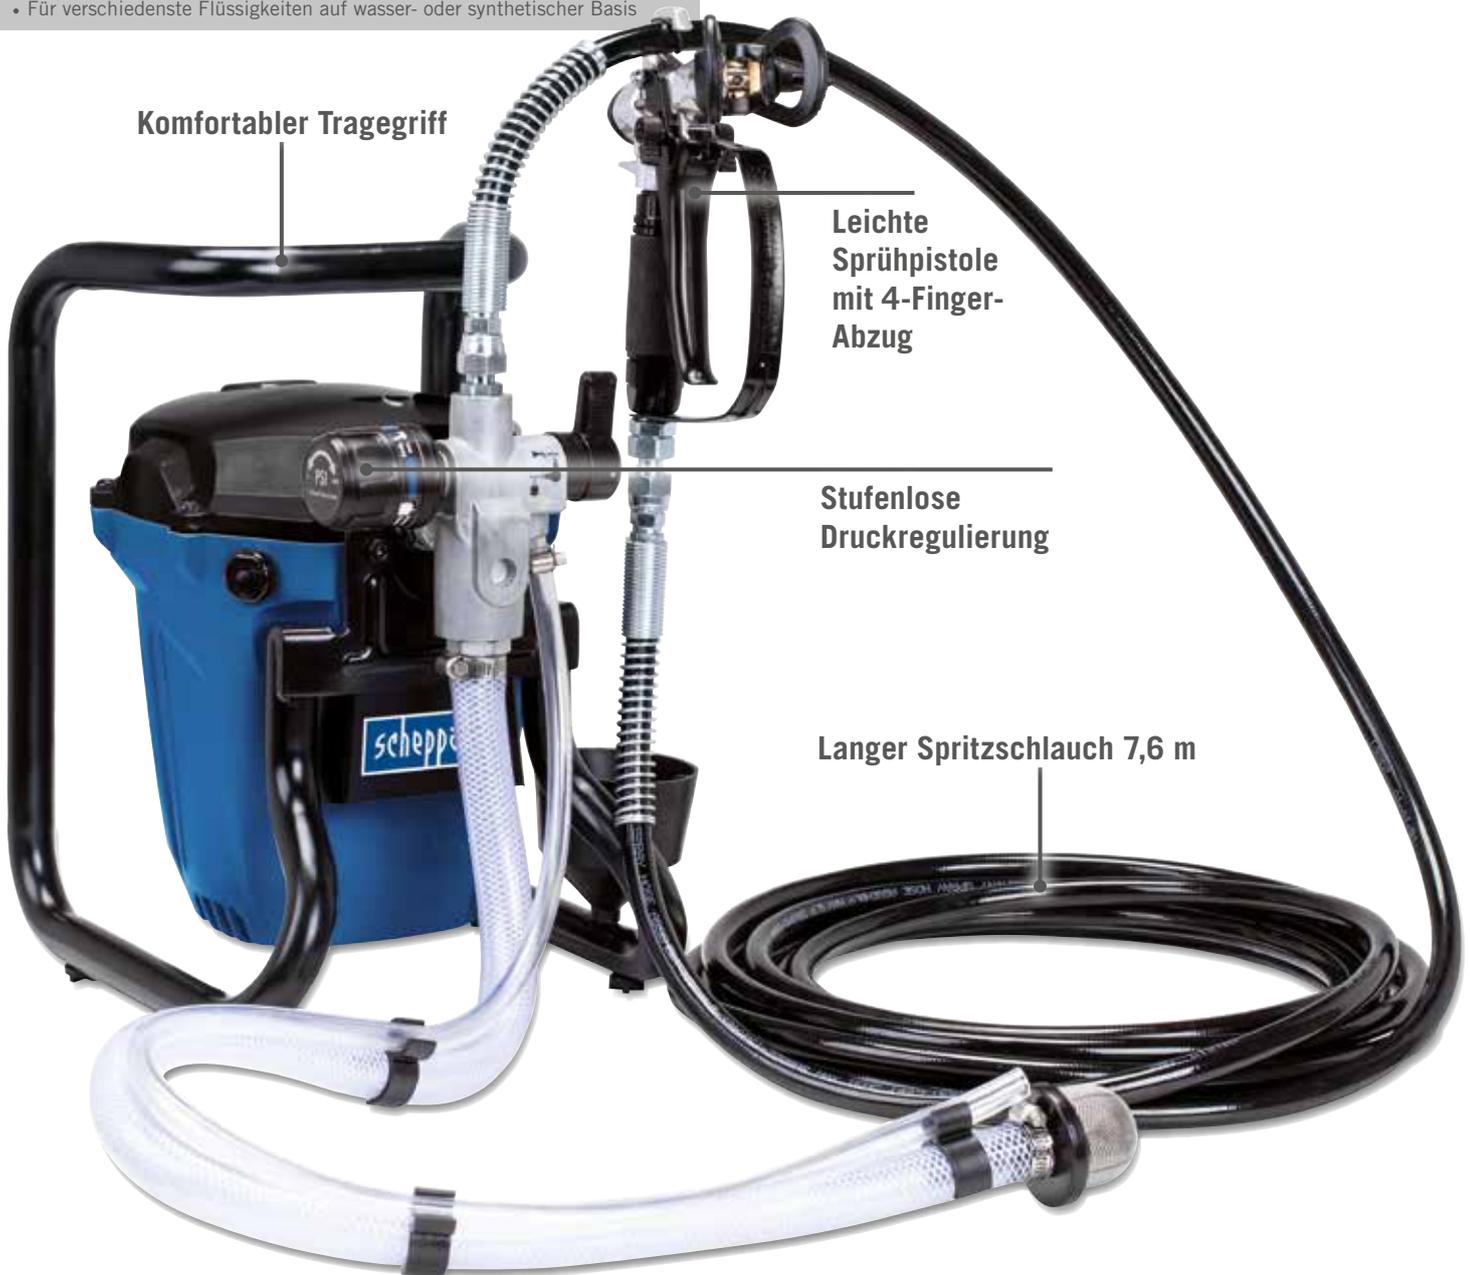**LOGISTISCHE DATEN**

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 8,3 / 9,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 295 x 285 x 420 mm |
| Artikelnummer | 5906002901 |
| EAN | 4046664073673 |
| 20 Container | 760 Stück |
| 40 Container | 1600 Stück |
| 40 HQ Container | 1800 Stück |

PRODUKTDATEN

| | |
|----------------------|----------------------|
| Abmessung L x B x H | 245 x 195 x 255 mm |
| Maximaldruck | 207 bar |
| Durchflussmenge max. | 1,1 L/min |
| Sprühbreite | 254 – 305 mm |
| Motor | 220 – 240 V~ / 50 Hz |
| Motorleistung | 750 W |

STROMERZEUGER 700 W

Der SG1000 Stromerzeuger von scheppach liefert mit seinem 63 cm³ Motor 700 Watt Ausgangsleistung und das dank 4 Liter Tank für lange Zeit ohne Nachtanken. Ausgestattet mit einer 230 V Steckdose können nahezu alle Geräte zuverlässig mit Strom versorgt werden. Durch seine kompakte und leichte Bauweise eignet sich der Generator ideal zum Campen sowie für Jagd- oder Fischerhütten.

- 63 cm³, 2-Takt-Benzinmotor, luftgekühlt
- 700 W max. Abgabeleistung – 650 W Nennleistung
- Die AVR-Regelung (Spannungsregler) sorgt für eine stabile Ausgangsleistung
- Kompakte und leichte Bauweise für einen einfachen Transport
- 230 V~ Wechselstrom-Steckdose mit Überlastschuttschalter
- Standfüße aus Gummi gegen Vibration, Tragegriffe und Seilzugstarter serienmäßig

OPTIONALES ZUBEHÖR

MOTORENÖL ULTRA
PERFORMANCE LONGLIFE
SAE 5W-40
500 ml



Artikelnummer: 3906100701
EAN: 4014915073512

Kompakte und
leichte Bauweise

2-Takt Motor



Standfüße aus Gummi
gegen Vibration

PRODUKTDATEN MOTOR

| | |
|------------|----------------------------------|
| Model | Einzyylinder; 2-Takt-Benzinmotor |
| Hubraum | 63 cm ³ |
| Tankinhalt | 4 L |

PRODUKTDATEN STROMERZEUGER

| | |
|-----------------------|----------------|
| Nenn- / Max.-leistung | 650 / 700 W |
| Spannung Abgabe | 1 x 230 V~ |
| AC Frequenz | 50 Hz |
| Startsystem | Seilzugstarter |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 16,5 / 17,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 425 x 350 x 355 mm |
| Artikelnummer | 5906218901 |
| EAN | 4046664067931 |
| 20 Container | 534 Stück |
| 40 Container | 1116 Stück |
| 40 HQ Container | 1280 Stück |

STROMERZEUGER 2800 W

Der SG3200 Generator von scheppach wird mit einem 196 cm³ 4-Takt-Motor angetrieben und liefert mit max. 2800 W immer ausreichend Strom für Arbeiten rund ums Haus oder auf der Baustelle. Dank stabilem Stahlrahmen, Fahrvorrichtung und ausklappbaren Handgriffen ist der Stromerzeuger mobil und vielseitig einsetzbar. Ein 15 L Benzintank sorgt dafür, dass Sie den ganzen Tag arbeiten können.

- 6,5 PS Benzinmotor mit Seilzugstarter
- Leistungsstarker und luftgekühlter 4-Takt-Benzinmotor mit 196 cm³ Hubraum
- Max. 2800 W Ausgabeleistung, 2500 W Nennleistung
- Zwei 230 V Anschlüsse und ein 12 V DC Konnektor
- Stabiler und robuster Stahlrahmen mit Fahrvorrichtung und ausklappbaren Handgriffen
- 15 L Benzintank für 12 Stunden Betriebsdauer unter Volllast
- Integrierter Überlastungsschutz, Spannungsmesser und Ölstandswarnung

OPTIONALES ZUBEHÖR

MOTORENÖL ULTRA
PERFORMANCE LONGLIFE
SAE 5W-40
500 ml



Artikelnummer: 3906100701
EAN: 4014915073512

**Transportgriff
(Standard)**



**Fahrvorrichtung
(Standard)**



INKLUSIVE

PRODUKTDATEN MOTOR

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Model | Einzylinder; 4-Takt-Benzinmotor |
| Motorleistung max. | 6,5 PS |
| Hubraum | 196 cm ³ |
| Startsystem | Seilzugstarter |
| Tankinhalt | 15 L |
| Kraftstoffverbrauch bei 2/3 Last | 0,6 L/h |

PRODUKTDATEN STROMERZEUGER

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Abmessung L x B x H | 590 x 445 x 450 mm |
| Spannungsregelung | AVR-System |
| Nenn- / Max.-leistung | 2500 / 2800 W |
| Spannung Abgabe | 2 x 230 V~ |
| AC Frequenz | 50 Hz |
| Überlastschutz | Ja |
| Ölschutzschalter | Ja |
| Spannungsmesser | Ja |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 43 / 47 kg |
| Abmessung Verpackung | 605 x 445 x 450 mm |
| Artikelnummer | 5906220903 |
| EAN | 4046664095460 |
| 20 Container | 200 Stück |
| 40 Container | 400 Stück |
| 40 HQ Container | 450 Stück |

GENERATOR 5500 W

Der SG7100 Generator von scheppach wird mit einem 420 cm³ 4-Takt-Motor angetrieben und liefert mit max. 5500 W ausreichend Strom für Arbeiten rund ums Haus oder auf der Baustelle. Dank stabilem Stahlrahmen, Fahrvorrichtung und ausklappbaren Handgriffen ist der Stromerzeuger mobil und vielseitig einsetzbar. Ein 25 L Benzintank sorgt für eine etwa 10-stündige Stromversorgung und dank des 400 V Stromanschlusses können Sie alle Maschinen betreiben.

- 15 PS Benzinmotor mit Elektrostart oder alternativem Seilzugstarter
- Leistungsstarker und luftgekühlter 4-Takt-Benzinmotor mit 420 cm³ Hubraum
- Max. 5500 W Ausgabeleistung, 5000 W Nennleistung
- Ein 400 V Anschluss, ein 230 V Anschluss und ein 12 V DC Konnektor für maximale Flexibilität
- Stabiler und robuster Stahlrahmen mit Fahrvorrichtung und ausklappbaren Handgriffen
- 25 L Benzintank für einen stundenlangen Einsatz des Generators
- Integrierter Überlastungsschutz, Spannungsmesser und Ölstandswarnung



Transportgriff
(Standard)

INKLUSIVE



PRODUKTDATEN MOTOR

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Model | Einzylinder; 4-Takt-Benzinmotor |
| Motorleistung max. | 15 PS |
| Hubraum | 420 cm ³ |
| Startsystem | Seilzugstart, Elektrostart |
| Tankinhalt | 25 L |

PRODUKTDATEN STROMERZEUGER

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Abmessung L x B x H | 720 x 665 x 610 mm |
| Spannungsregelung | AVR-System |
| 230V / 400V Nenn- / Max,- Leistung | 5000/5500 W |
| Spannung Abgabe | 1 x 230 V~ / 1 x 400 V |
| AC Frequenz | 50 Hz |
| Überlastschutz | Ja |
| Ölschutzschalter | Ja |
| Spannungsmesser | Ja |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 85 / 89 kg |
| Abmessung Verpackung | 815 x 560 x 560 mm |
| Artikelnummer | 5906219903 |
| EAN | 4046664095484 |
| 20 Container | 112 Stück |
| 40 Container | 228 Stück |
| 40 HQ Container | 228 Stück |

DIESEL STROMERZEUGER 5000 W

Der SG5200D Generator von Scheppach liefert mit max. 5000 W ausreichend Strom für Arbeiten rund ums Haus, auf der Baustelle oder als Notstromversorgung zuhause. Dank stabilem Gehäuse, Fahrvorrichtung mit vier Rädern und Handgriff ist der Stromerzeuger vielseitig einsetzbar. Ein 16 L Tank sorgt für eine mehrstündige Stromversorgung und dank des 400 V Stromanschlusses können auch Maschinen mit Starkstrombedarf betrieben werden.

- Diesel-Generator mit Elektrostart
- Max. 5000 W Ausgabeleistung
- Ein 400 V Anschluss, zwei 230 V Anschlüsse und ein 12 V DC Konnektor für maximale Flexibilität
- Stabiles und robustes Gehäuse mit Fahrvorrichtung und Handgriff
- 16 L Tank für einen stundenlangen Einsatz des Generators



Elektrostart

Transportgriff (Standard)



Fahrvorrichtung (Standard)

PRODUKTDATEN MOTOR

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Model | Einzylinder; 4-Takt-Dieselmotor |
| Motorleistung max. | 7,7 PS |
| Hubraum | 418 cm ³ |
| Startsystem | Elektrostart |
| Tankinhalt | 16 L |
| Kraftstoffverbrauch bei 2/3 Last | 1,43 L/h |

PRODUKTDATEN STROMERZEUGER

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Abmessung L x B x H | 920 x 520 x 750 mm |
| Spannungsregelung | AVR-System |
| Nenn- / Max.-leistung | 4200 / 5000 W |
| Spannungsabgabe | 2 x 230 V~ |
| Spannungsabgabe | 1 x 400 V |
| AC Frequenz | 50 Hz |
| Überlastschutz | Ja |
| Ölschutzschalter | Ja |
| Spannungsmesser | Ja |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 148 / 160 kg |
| Abmessung Verpackung | 935 x 710 x 535 mm |
| Artikelnummer | 5906222903 |
| EAN | 4046664095583 |
| 20 Container | 72 Stück |
| 40 Container | 144 Stück |
| 40 HQ Container | 144 Stück |

INVERTER STROMERZEUGER 2000 W

Der Inverter Stromerzeuger SG2000 liefert nicht nur Strom für Haushalts-Großgeräte und Elektrowerkzeuge, sondern dient auch als Notstromaggregat bei Stromausfällen und kann dank Inverter-Technologie selbst für sensible Geräte verwendet werden. Dank der kompakten und leichten Bauweise ist er ideal für alle Einsatzzwecke beim Camping oder rund ums Haus geeignet.

- 2000 W Abgabeleistung und 1600 W Nennleistung für Geräte mit sensibler Elektronik, Elektrowerkzeuge, etc.
- Ausgestattet mit 2 x 230 V~ Wechselstrom-Steckdosen und 1 x 12 V Gleichstrom-Ausgang für Batterieladungen
- 105,6 cm³ Hubraum, luftgekühlter 4-Takt-Benzinmotor für zuverlässige Leistung
- Ölwächter mit automatischer Abschaltung bei zu geringem Ölstand
- Kompakte und leichte Bauweise für einen einfachen Transport
- Ideale Spannung und Frequenz für hochwertige und sensible Elektrotechnik wie Computer, TV-Geräte, Kühltruhen etc.
- 71 dB Schalldruck bei 7 m Entfernung



PRODUKTDATEN MOTOR

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Model | Einzylinder; 4-Takt-Benzinmotor |
| Motorleistung max. | 2,86 PS |
| Hubraum | 105,6 cm ³ |
| Startsystem | Seilzugstarter |
| Tankinhalt | 3,2 L |
| Kraftstoffverbrauch | 1,07 L/h |

PRODUKTDATEN STROMERZEUGER

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Abmessung L x B x H | 510 x 295 x 440 mm |
| Nenn- / Max.-leistung | 1600 / 2000 W |
| Spannung Abgabe | 2 x 230 V~ (AC), 1 x 12 V (DC) |
| AC Frequenz | 50 Hz |
| Überlastschutz | Ja |
| Ölschutzschalter | Ja |

OPTIONALES ZUBEHÖR

MOTORENÖL ULTRA
PERFORMANCE LONGLIFE
SAE 5W-40
500 ml



Artikelnummer: 3906100701
EAN: 4014915073512

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 21 / 23 kg |
| Abmessung Verpackung | 550 x 315 x 460 mm |
| Artikelnummer | 5906208901 |
| EAN | 4046664036494 |
| 20 Container | 360 Stück |
| 40 Container | 755 Stück |
| 40 HQ Container | 755 Stück |



3400 W

scheppach

INVERTER

Fahrvorrichtung
(Standard)

OPTIONALES ZUBEHÖR

MOTORENÖL ULTRA
PERFORMANCE LONGLIFE
SAE 5W-40
500 ml



Artikelnummer: 3906100701
EAN: 4014915073512

Transportgriff
(Standard)



Digitaldisplay



INVERTER STROMERZEUGER 3400 W

Mit dem Scheppach SG3400i Inverter Stromerzeuger muss kein Stromausfall mehr gefürchtet werden. Dank moderner Inverter Technologie, welche eine „saubere“ Spannung liefert, können auch empfindliche Geräte, wie Laptops, problemlos betrieben werden. Der Generator kann mühelos mit der inklusiven Fernbedienung gestartet und abgestellt werden. Durch seine hervorragende Dämmung ist der Generator dazu extra leise. Besonders sparsam wird der Generator durch den eingebauten Öko-Modus, welcher die Motordrehzahl automatisch anpasst und dadurch Benzin spart und weniger Abgase freisetzt. Durch seine großen Laufräder und den gepolsterten Griff ist der Inverter Generator besonders leicht zu transportieren.

- Stabiles und gedämmtes Gehäuse
- Max. 5,1 PS Benzinmotor mit Elektrostart über Fernbedienung und Seilzugstart
- 3400 W max. Abgabeleistung – 2800 W Nennleistung
- Luftgekühlter 4-Takt-Benzinmotor
- 7,8 L Tankinhalt
- 61 dB Schalldruckpegel bei 7 m Entfernung



DC 12 V

Elektrostart

Geräuscharm



PRODUKTDATEN MOTOR

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Model | Einzyylinder; 4-Takt-Benzinmotor |
| Motorleistung max. | 5,1 PS |
| Hubraum | 212 cm ³ |
| Startsystem | Elektrostarter & Seilzugstart |
| Tankinhalt | 7,4 L |
| Kraftstoffverbrauch | 2,1 L/h |

*Optionale Batterie erforderlich

PRODUKTDATEN STROMERZEUGER

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Abmessung L x B x H | 579 x 425 x 443 mm |
| Spannungsregelung | Inverter |
| Nenn- / Max.-leistung | 2800 / 3400 W |
| Spannung Abgabe | 2 x 230 V~ |
| AC Frequenz | 50 Hz |
| Überlastschutz | Ja |
| Ölschutzschalter | Ja |
| Spannungsmesser | Ja |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 43,8 kg / 47 kg |
| Abmessung Verpackung | 580 x 508 x 450 mm |
| Artikelnummer | 5906217901 |
| EAN | 4046664072362 |
| 20 Container | 180 Stück |
| 40 Container | 380 Stück |
| 40 HQ Container | 475 Stück |



1100 W Motor

8 bar

INKLUSIVE

PRODUKTDATEN

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 445 x 142 x 348 mm |
| Arbeitsdruck max. | 8 bar |
| Ansaugleistung | 180 l/min |
| Kabellänge | 5 m |
| Schlauchlänge | 3 m |
| Drehzahl max. | 3750 min ⁻¹ |
| Drehzahl Motor | 220 – 240 V~ |
| Motorleistung | 1100 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 5,5 / 6 kg |
| Abmessung Verpackung | 450 x 147 x 358 mm |
| Artikelnummer | 5906126901 |
| EAN | 4046664065159 |
| 20 Container | 1080 Stück |
| 40 Container | 2160 Stück |
| 40 HQ Container | 2520 Stück |



MOBILER KOMPRESSOR INKL. ZUBEHÖRSET

Der Air Force 2 von scheppach ist vielseitig einsetzbar für eine ganze Palette an Druckluft-Anwendungen. Dieser leichte und mobile Kompressor eignet sich hervorragend für das Aufpumpen von Auto-, Motorrad- und Fahrradreifen, Sporthallen, Luftmatratzen, Schlauchbooten und vielem mehr. Das macht ihn zum idealen Werkzeug für die Anwendung rund ums Auto, Haus, Boot oder die Freizeitgestaltung.

- Kompakt und tragbar
- Großes Aufblasvolumen
- Arbeitsdruck max. 8 bar
- Integrierter Stauraum für Kabel und Schlauch
- Inklusive Reifenfüllmessgerät, Adapter und Düsen zum Aufpumpen und 3 m Druckluftschlauch



MOBILER KOMPRESSOR INKL. ZUBEHÖRSET

Der mobile Kompressor, scheppach Air Force 3, ist mit seinem 1,5 PS starken Motor und 180 L Luftleistung pro Minute ein starker Helfer im und um das Haus, Auto, Boot und bei Freizeitaktivitäten. Dank seines großen Zubehörsets bleiben mit dem Air Force 3 keine Wünsche offen.

- Kompakt und tragbar
- Große Luftleistung von 180 l/min
- Öl- und wartungsfrei
- Max. Arbeitsdruck 8 bar
- Integrierter Stauraum für Kabel und Zubehör
- Inklusive umfangreichem Zubehörset

1100 W Motor

8 bar



INKLUSIVE

PRODUKTDATEN

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 445 x 136 x 328 mm |
| Arbeitsdruck max. | 8 bar |
| Ansaugleistung | 180 l/min |
| Kabellänge | 3 m |
| Schlauchlänge | 5 m |
| Drehzahl max. | 3750 min ⁻¹ |
| Drehzahl Motor | 220 – 240 V~ / 50 Hz |
| Motorleistung | 1100 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 5 / 5,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 450 x 140 x 330 mm |
| Artikelnummer | 5906127901 |
| EAN | 4046664068365 |
| 20 Container | 1200 Stück |
| 40 Container | 2400 Stück |
| 40 HQ Container | 2800 Stück |

MOBILER KOMPRESSOR INKL. ZUBEHÖRSET

Der scheppach Air Force 4 ist die neueste Generation der erfolgreichen AirForce Kompressoren Familie. Kompakt und dennoch leistungsstark präsentiert sich der scheppach Air Force 4. Mit seiner Luftleistung von 180 l/min und den 8 bar Arbeitsdruck können alle Aufgaben im Haus bewältigt werden. Der 1,5 PS starke Motor sorgt dafür, dass die benötigte Leistung stets vorliegt. Mit dem umfangreichen 12-teiligen Zubehörset wird der Air Force 4 zum unverzichtbaren Helfer.

- Kompakt und tragbar
- Große Luftleistung von 180 l/min
- Öl- und wartungsfrei
- Max. Arbeitsdruck 8 bar
- Integrierter Stauraum für Kabel und Zubehör
- Inklusive umfangreichem Zubehörset



Integrierter Stauraum für Kabel und Zubehör

Transportgriff

8 bar



INKLUSIVE



LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 5 / 5,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 450 x 140 x 330 mm |
| Artikelnummer | 5906137901 |
| EAN | 4046664087045 |
| 20 Container | 1080 Stück |
| 40 Container | 2340 Stück |
| 40 HQ Container | 2735 Stück |

PRODUKTDATEN

| | |
|---------------------|------------------------|
| Abmessung L x B x H | 445 x 136 x 328 mm |
| Arbeitsdruck max. | 8 bar |
| Ansaugleistung | 180 l/min |
| Kabellänge | 3 m |
| Schlauchlänge | 5 m |
| Drehzahl max. | 4300 min ⁻¹ |
| Drehzahl Motor | 220 – 240 V~ / 50 Hz |
| Motorleistung | 1100 W |



INKLUSIVE

PRODUKTDATEN

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Abmessungen L x B x H | 560 x 360 x 155 mm |
| Kesselgröße | 2 L |
| Arbeitsdruck max. | 8 bar |
| Ansaugleistung | 180 l/min |
| Motor | 230 – 240 V~ |
| Motorleistung | 1100 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 8 / 9 kg |
| Abmessung Verpackung | 565 x 365 x 168 mm |
| Artikelnummer | 5906118901 |
| EAN | 4046664040309 |
| 20 Container | 688 Stück |
| 40 Container | 1408 Stück |
| 40 HQ Container | 1692 Stück |

MOBILER KOMPRESSOR

Beim scheppach Air Case ist der Name Programm – Druckluft zum Mitnehmen im praktischen Kofferformat. Mit handlichen Maßen von 560 x 360 x 155 mm und leichten 8 kg ist der Kompressor schnell am Einsatzort und anschließend gleich wieder verstaut. Das umfangreiche enthaltene Zubehör und die max. 8 bar Druckleistung ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen.

- Kompakt und tragbar mit nur 8 kg Gewicht
- Ölfrei und wartungsarm
- Maximaler Arbeitsdruck von 8 bar mit Druckregulierer
- Ansaugleistung von 180 l/min für rasches Füllen
- 2 L Kesselvolumen
- Enthält ein 12-teiliges Zubehörsatz inkl. Ausblaspistole und Reifenfüllmesser
- Integrierter Stauraum für Zubehör im Koffer



INKLUSIVE

6 L KOMPRESSOR INKL. ZUBEHÖRSET

Mit dem scheppach HC06 Kompressor erhalten Sie einen leistungsstarken, aber dennoch komplett mobilen und ölfreien Kompressor, mit welchem Sie, dank des umfangreichen Zubehörs, die gesamte Palette an Druckluftanwendungen bewältigen können. Durch seinen 6 L Lufttank und seine 1200 W Leistung schafft der Kompressor auch anspruchsvolle Aufgaben. Die leichten 9,7 kg Gewicht in Verbindung mit dem ergonomischen Handgriff machen den Kompressor mobil und einfach zu jedem Einsatzort transportierbar.

- Nur leichte 9,7 kg Gewicht
- Ölfreier, wartungsarmer Kompressor mit langer Lebensdauer
- Ansaugleistung 192 l/min
- Kräftige 1200 W Motorleistung
- Kesselgröße 6 L
- Max. Arbeitsdruck 8 bar
- Inklusive umfangreichem Zubehörset
- Dank des ergonomischen Handgriffes einfach zu transportieren
- Sicherer Stand durch vier GummifüÙe

PRODUKTDATEN

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Abmessungen L x B x H | 355 x 345 x 305 mm |
| Kesselgröße | 6 L |
| Arbeitsdruck max. | 8 bar |
| Ansaugleistung | 192 l/min |
| Schallleistungspegel (LwA) | 96 dB(A) |
| Motor | 220 – 240 V~ / 50 Hz |
| Motorleistung | 1200 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 9,7 / 11,2 kg |
| Abmessung Verpackung | 395 x 370 x 375 mm |
| Artikelnummer | 5906132901 |
| EAN | 4046664069430 |
| 20 Container | 516 Stück |
| 40 Container | 1104 Stück |
| 40 HQ Container | 1288 Stück |

24 L KOMPRESSOR INKL. ZUBEHÖRSET

Der ölfreie 24 L Kompressor deckt viele Anforderungen rund um Haus und Werkstatt ab. Dabei ist er nicht nur wartungsarm, sondern auch einfach zu transportieren.

- Kesselgröße 24 L
- Max. Arbeitsdruck 8 Bar
- Ölfrei und dadurch wartungsarm
- Druckminderer für optimale Regelung des Arbeitsdruckes
- 2 Schnellanschlusskupplungen für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Fahrvorrichtung für einen einfachen Transport
- Inklusive 14-teiligem Zubehör-Set



INKLUSIVE

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 20 / 21,6 kg |
| Abmessung Verpackung | 548 x 320 x 580 mm |
| Artikelnummer | 5906112904 |
| EAN | 4046664067986 |
| 20 Container | 360 Stück |
| 40 Container | 720 Stück |
| 40 HQ Container | 816 Stück |

PRODUKTDATEN

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Abmessung L x B x H | 560 x 300 x 590 mm |
| Kesselgröße | 24 L |
| Arbeitsdruck max. | 8 bar |
| Ansaugleistung | 165 l/min |
| Schallleistungspegel (LpA) | 96 dB(A) |
| Motor | 220 – 240 V~ |
| Motorleistung | 1100 W |

24 L KOMPRESSOR

Dieser Kompressor ist ideal für viele Arbeiten rund um das Haus, in der Werkstatt oder der Garage. Mit der Fahrvorrichtung lässt er sich an jeden Einsatzort schnell und einfach transportieren.

- Kesselgröße 24 L
- Max. Arbeitsdruck 8 bar
- Ölgeschmierter Kolbenkompressor
- Schnellanschlusskupplung für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Fahrvorrichtung für einen einfachen Transport
- Inklusive 280 ml Kompressorenöl Ultra Performance Longlife SAE 5W-40



PRODUKTDATEN

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Abmessungen L x B x H | 560 x 310 x 570 mm |
| Kesselgröße | 24 L |
| Arbeitsdruck max. | 8 bar |
| Ansaugleistung | 220 l/min |
| Schallleistungspegel (LpA) | 93 dB(A) |
| Motor | 230 V~ / 50 Hz |
| Motorleistung | 1500 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 21 / 23 kg |
| Abmessung Verpackung | 580 x 250 x 580 mm |
| Artikelnummer | 5906135901 |
| EAN | 4046664072980 |
| 20 Container | 360 Stück |
| 40 Container | 720 Stück |
| 40 HQ Container | 720 Stück |



| PRODUKTDATEN | |
|----------------------------|--------------------|
| Abmessungen L x B x H | 710 x 410 x 680 mm |
| Kesselgröße | 50 L |
| Arbeitsdruck max. | 8 bar |
| Ansaugleistung | 220 l/min |
| Schallleistungspegel (LwA) | 97 dB(A) |
| Motor | 230 V~ / 50 Hz |
| Motorleistung | 1500 W |

| LOGISTISCHE DATEN | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 30 / 33 kg |
| Abmessung Verpackung | 760 x 325 x 655 mm |
| Artikelnummer | 5906103901 |
| EAN | 4046664020271 |
| 20 Container | 156 Stück |
| 40 Container | 324 Stück |
| 40 HQ Container | 420 Stück |

50 L KOMPRESSOR

Der ölgeschmierte Kompressor HC54 verfügt über einen 50 L Tank und max. 8 bar Arbeitsdruck. Mit seiner Fahrvorrichtung lässt er sich überall einsetzen.

- Kesselgröße 50 L
- Druckminderer für optimale Regelung des Arbeitsdruckes
- Schnellanschlusskupplung für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Max. Arbeitsdruck 8 bar
- Fahrvorrichtung für einen einfachen Transport
- Inklusive 280 ml Kompressorenöl Ultra Performance Longlife SAE 5W-40



Druckmanometer



Transportgriff

Schnell-
anschlusskupplung



10 bar

Fahrvorrichtung
(Standard)

50 L KOMPRESSOR

Mit seinem 50 Liter Tank und 1500 W Motorleistung ist dieser ölgeschmierte Kompressor ein kraftvoller Helfer rund um Haus und Hof. Mit seiner Fahrvorrichtung lässt er sich leicht transportieren und überall einsetzen.

- Kesselgröße 50 L
- Kräftiger 1500 W Motor
- Druckminderer für optimale Regelung des Arbeitsdruckes
- Schnellanschlusskupplung für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Max. Arbeitsdruck 10 bar
- Fahrvorrichtung für einen einfachen Transport
- Inklusive 280 ml Kompressorenöl Ultra Performance Longlife SAE 5W-40

PRODUKTDATEN

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Abmessungen L x B x H | 730 x 355 x 655 mm |
| Kesselgröße | 50 L |
| Arbeitsdruck max. | 10 bar |
| Ansaugleistung | 225 l/min |
| Schallleistungspegel (LwA) | 97 dB(A) |
| Motor | 230 V~ / 50 Hz |
| Motorleistung | 1500 W |

LOGISTISCHE DATEN


| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 26 / 28 kg |
| Abmessung Verpackung | 745 x 330 x 640 mm |
| Artikelnummer | 5906128901 |
| EAN | 4046664069386 |
| 20 Container | 168 Stück |
| 40 Container | 336 Stück |
| 40 HQ Container | 447 Stück |



50 L KOMPRESSOR

Wenn in Werkstatt, Garage oder auf der Baustelle ein Kompressor mit hoher Luftleistung benötigt wird, ist der Doppelzylinder-Kompressor HC52DC das richtige Gerät.

- Ansaugleistung 412 l/min
- Max. Arbeitsdruck 8 bar
- Leistungsstarker 3,0 PS Motor
- Kesselgröße 50 L
- Doppelzylinder sorgt für eine hohe Ansaugleistung
- Druckminderer für optimale Regelung des Arbeitsdruckes
- 2 Schnellanschlusskupplungen für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Fahrvorrichtung für einen einfachen Transport
- Inklusive 280 ml Kompressorenöl Ultra Performance Longlife SAE 5W-40

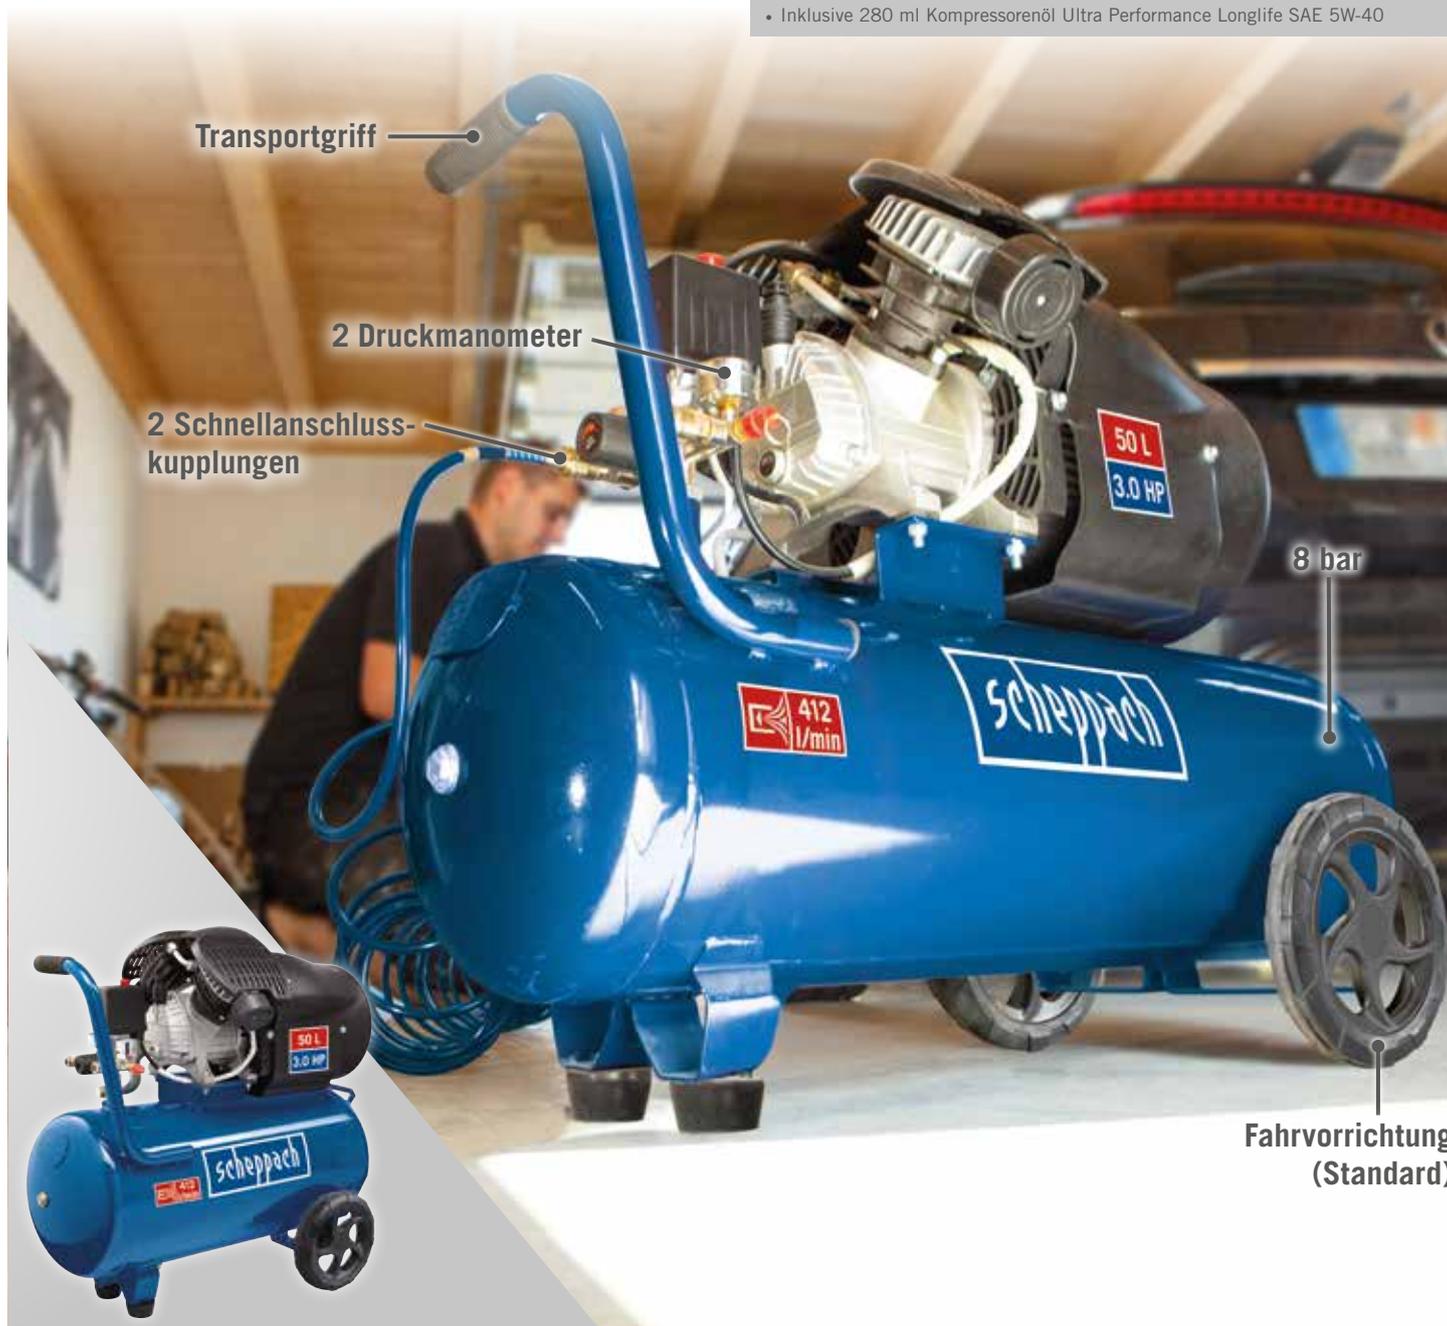

PRODUKTDATEN

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Abmessungen L x B x H | 865 x 370 x 685 mm |
| Kesselgröße | 50 L |
| Arbeitsdruck max. | 8 bar |
| Ansaugleistung | 412 l/min |
| Schallleistungspegel (LpA) | 97 dB(A) |
| Motor | 230 V~ |
| Motorleistung | 2200 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 40 / 44,8 kg |
| Abmessung Verpackung | 940 x 385 x 710 mm |
| Artikelnummer | 5906101901 |
| EAN | 4046664020103 |
| 20 Container | 126 Stück |
| 40 Container | 270 Stück |
| 40 HQ Container | 270 Stück |



2 Druckmanometer



50 L KOMPRESSOR

Der leistungsstarke HC53DC Kompressor mit Doppelzylinder füllt seinen 50 L-Kessel innerhalb kürzester Zeit, dank der Ansaugleistung von 412 l/min. Zwei Druckanschlüsse mit eigenen Manometern ermöglichen einen schnellen Werkzeugwechsel. Dadurch wird er sowohl für Hobby-Heimwerker als auch für Profis zum praktischen Begleiter bei verschiedensten Arbeiten in Werkstatt, Garage und auf dem Bau.

- Doppelzylinder sorgt für die kraftvolle Ansaugleistung von 412 l/min
- Maximaler Arbeitsdruck von 10 bar
- Leistungsstarker 3,0 PS Motor
- Kesselgröße von 50 L
- Druckminderer für die optimale Regelung des Arbeitsdruckes
- Anschluss an gewöhnlichen 230 V Stromzugang
- 2 Schnellanschlusskupplungen für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Fahrvorrichtung für einen einfachen Transport
- Vibrationsgedämpfte Standfüße aus Gummi für rutschfestes Abstellen



PRODUKTDATEN

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Abmessungen L x B x H | 910 x 415 x 680 mm |
| Kesselgröße | 50 L |
| Arbeitsdruck max. | 10 bar |
| Ansaugleistung | 412 l/min |
| Schallleistungspegel (LwA) | 97 dB(A) |
| Motor | 230 V~ |
| Motorleistung | 2200 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 41 / 45,8 kg |
| Abmessung Verpackung | 925 x 385 x 690 mm |
| Artikelnummer | 5906102901 |
| EAN | 4046664020110 |
| 20 Container | 108 Stück |
| 40 Container | 216 Stück |
| 40 HQ Container | 216 Stück |



2 Druckmanometer



50 L PROFI-DOPPELZYLINDER KOMPRESSOR

Der scheppach HC54DC ist ein starker und zuverlässiger Helfer in der Werkstatt, Garage und Baustelle. Sein wartungsarmer und langlebiger ölfreier Doppelzylindermotor liefert stets genug Luftleistung und schafft selbst herausforderndste Aufgaben. Durch die stoßdämpfenden Füße und die großen Laufräder ist er laufruhig und vibrationsarm im Betrieb und einfach und ohne Anstrengung transportierbar.

- Ansaugleistung 322 l/min
- Ölfreier Kompressor für lange und wartungsarme Lebensdauer
- Max Arbeitsdruck 10 bar
- Kräftiger 2,5 PS Motor
- Der Doppelzylinder sorgt für eine hohe Ansaugleistung und schnelles auffüllen des Kessels
- Druckminderer für eine optimale Regelung des Arbeitsdrucks
- Kesselgröße 50 L
- Fahrvorrichtung für einfachen Transport
- Vibrationsgedämpfte Standfüße
- 2 Schnellanschlusskupplungen für den Betrieb von zwei Druckluftwerkzeugen



PRODUKTDATEN

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Abmessungen L x B x H | 715 x 415 x 665 mm |
| Kesselgröße | 50 L |
| Arbeitsdruck max. | 10 bar |
| Ansaugleistung | 322 l/min |
| Schallleistungspegel (LwA) | 97 dB(A) |
| Motor | 230 V~ |
| Motorleistung | 1800 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 33,9 / 38,8 kg |
| Abmessung Verpackung | 770 x 380 x 740 mm |
| Artikelnummer | 5906129901 |
| EAN | 4046664069409 |
| 20 Container | 126 Stück |
| 40 Container | 270 Stück |
| 40 HQ Container | 270 Stück |



2 Druckmanometer



Transportgriff

2 Schnellanschlusskupplungen

Fahrvorrichtung (Standard)



100 L KOMPRESSOR

Geben Sie ihren Druckluftwerkzeugen die nötige Power: Egal ob Druckluftnagler, Schlagschrauber, Nagelpistolen oder Ratschen. Der Schepach HC100DC liefert genügend Druckluft, selbst für die unterschiedlichsten Arbeiten, welche Sie mit Ihren Druckluftwerkzeugen meistern können.

- Universell einsetzbar für Arbeiten rund um das Haus, die Werkstatt oder die Garage
- Kompakt und doch leistungsfähig: 412 l/min Ansaugleistung
- Max. Arbeitsdruck 8 bar
- Leistungsstarker 3,0 PS Motor
- Kesselgröße 100 L schnell wieder befüllt
- Doppelzylinder sorgt für eine hohe Ansaugleistung
- Universell einsetzbar mit einer Vielzahl von Druckluftwerkzeugen
- Druckminderer für optimale Regelung des Arbeitsdruckes
- 2 Schnellanschlusskupplungen für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Luftbereifung und Transportgriff für einen einfachen Transport

PRODUKTDATEN

| | HC100DC | HC120DC |
|----------------------------|---------------------|---------|
| Abmessungen L x B x H | 1070 x 490 x 815 mm | |
| Kesselgröße | 100 L | |
| Arbeitsdruck max. | 8 bar | 10 bar |
| Ansaugleistung | 412 l/min | |
| Schallleistungspegel (LwA) | 97 dB(A) | |
| Motor | 230 V~ | |
| Motorleistung | 2200 W | |

LOGISTISCHE DATEN

| | HC100DC | HC120DC |
|------------------------|---------------------|---------------|
| Gewicht netto / brutto | 52 / 57 kg | |
| Abmessung Verpackung | 1085 x 385 x 810 mm | |
| Artikelnummer | 5906120901 | 5906120905 |
| EAN | 4046664042143 | 4046664093473 |
| 20 Container | 60 Stück | |
| 40 Container | 126 Stück | |
| 40 HQ Container | 185 Stück | |

100 L PROFI-DOPPELZYLINDER KOMPRESSOR

Die scheppach Kompressoren sind ein starker und zuverlässiger Helfer in der Werkstatt, Garage und Baustelle. Ihr wartungsarmer und langlebiger Ölfreier Doppelzylindermotor liefert stets genug Luftleistung und schafft selbst herausforderndste Aufgaben. Durch die stoßdämpfenden Füße und die großen Laufräder sind sie lafruhig und vibrationsarm im Betrieb und einfach und ohne Anstrengung transportierbar.

- Ansaugleistung 322 l/min
- Ölfreier Kompressor für lange und wartungsarme Lebensdauer
- Max Arbeitsdruck 10 bar (HC105DC)
- Kräftiger 2,5 PS Motor
- Der Doppelzylinder sorgt für eine hohe Ansaugleistung und schnelles auffüllen des Kessels
- Druckminderer für eine optimale Regelung des Arbeitsdrucks
- Kesselgröße 100 L
- Fahrvorrichtung für einfachen Transport
- Vibrationsgedämpfte Standfüße
- 2 Schnellanschlusskupplungen für den Betrieb von zwei Druckluftwerkzeugen



PRODUKTDATEN

| | HC104DC | HC105DC |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Abmessungen L x B x H | 1050 x 420 x 850 mm | 1050 x 420 x 820 mm |
| Kesselgröße | 100 L | 100 L |
| Arbeitsdruck max. | 8 bar | 10 bar |
| Ansaugleistung | 322 l/min | 322 l/min |
| Schallleistungspegel (LpA) | 97 dB(A) | 97 dB(A) |
| Motor | 230 V~ | 230 V~ |
| Motorleistung | 1800 W | 1800 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | HC104DC | HC105DC |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| Gewicht netto / brutto | 45 / 50 kg | 51 / 56 kg |
| Abmessung Verpackung | 1085 x 390 x 820 mm | 1085 x 390 x 820 mm |
| Artikelnummer | 5906133901 | 5906134901 |
| EAN | 4046664072850 | 4046664072867 |
| 20 Container | 60 Stück | |
| 40 Container | 126 Stück | |
| 40 HQ Container | 185 Stück | |



100 L RIEMENANTRIEB KOMPRESSOR

Damit schaffen Sie alle Herausforderungen. Der scheppach HC550TC Dreizylinder Kompressor mit Riemenantrieb ist ein wahres Kraftpaket. Mit seinen 3 PS Leistung, den 550 l/min Ansaugleistung und dem großen 100 L Lufttank schafft der Kompressor selbst die luftintensivsten Aufgaben ohne Probleme. Mit den 10 bar maximal Druck ist er allen Anwendungen rund um Haus und Werkstatt gewachsen.

- Ansaugleistung 550 l/min
- Induktionsmotor für hohen Wirkungsgrad
- Max. Arbeitsdruck 10 bar
- Kräftiger 3 PS Motor
- 3 Zylinder sorgen für eine hohe Ansaugleistung und schnelles Auffüllen des Kessels
- Druckminderer für eine optimale Regelung des Arbeitsdrucks
- Kesselgröße 100 L
- Fahrvorrichtung für einfachen Transport
- Vibrationsgedämpfte Standfüße
- 2 Schnellanschlusskupplungen für den Betrieb von zwei Druckluftwerkzeugen



Fahrvorrichtung (Standard)

| PRODUKTDATEN | |
|----------------------------|---------------------|
| Abmessungen L x B x H | 1000 x 420 x 870 mm |
| Kesselgröße | 100 L |
| Arbeitsdruck max. | 10 bar |
| Ansaugleistung | 550 l/min |
| Schallleistungspegel (LpA) | 97 dB(A) |
| Motor | 230 V~ |
| Motorleistung | 2200 W |

| LOGISTISCHE DATEN | |
|------------------------|---------------------|
| Gewicht netto / brutto | 74 / 80 kg |
| Abmessung Verpackung | 1070 x 380 x 860 mm |
| Artikelnummer | 5906136901 |
| EAN | 4046664073994 |
| 20 Container | 90 Stück |
| 40 Container | 198 Stück |
| 40 HQ Container | 198 Stück |



Abbildung zeigt optionales Zubehör

PRODUKTDATEN

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Abmessungen L x B x H | 340 x 305 x 660 mm |
| Kesselgröße | 24 L |
| Arbeitsdruck max. | 10 bar |
| Ansaugleistung | 180 l/min |
| Schallleistungspegel (LwA) | 95 dB(A) |
| Motor | 230 V~ / 50 Hz |
| Motorleistung | 1500 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 16,2 / 17,7 kg |
| Abmessung Verpackung | 345 x 325 x 665 mm |
| Artikelnummer | 5906117901 |
| EAN | 4046664040293 |
| 20 Container | 416 Stück |
| 40 Container | 836 Stück |
| 40 HQ Container | 952 Stück |

24 L KOMPRESSOR

Dieser 24 L Kompressor ist durch seine kompakte Bauart ideal an allen Standorten. Durch seinen Tragegriff auch besonders nützlich bei wechselnden Arbeitsorten.

- Kesselgröße 24 L
- Ölfrei und dadurch wartungsarm
- Manometer und Druckminderer für optimale Regelung des Arbeitsdruckes
- Schnellanschlusskupplung für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Max. Arbeitsdruck 10 bar



50 L KOMPRESSOR

Der 50 L Kompressor von scheppach eignet sich für viele Druckluftarbeiten, wie Ausblasarbeiten, Reifen füllen oder Nagelarbeiten. Die vertikale und dadurch schmale und hohe Bauweise ist ideal bei Einsätzen in kleinen und beengten Räumen. Auch die Lagerung ist platzsparend möglich.

- Kesselgröße 50 L
- Geeignet für eine Vielzahl an Druckluftwerkzeugen, wie Reifenfüller, Ausblaspistolen und vieles mehr
- Ölfrei und dadurch wartungsarm
- Druckminderer für optimale Regulierung des Arbeitsdruckes
- 2 Schnellanschlusskupplungen für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Max. Arbeitsdruck 10 bar
- Fahrvorrichtung für einen einfachen Transport

PRODUKTDATEN

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Abmessungen L x B x H | 355 x 345 x 980 mm |
| Kesselgröße | 50 L |
| Arbeitsdruck max. | 10 bar |
| Ansaugleistung | 220 l/min |
| Schallleistungspegel (LwA) | 97 dB(A) |
| Motor | 230 V~ |
| Motorleistung | 1500 W |


LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|---------------------|
| Gewicht netto / brutto | 22,5 / 24,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 345 x 325 x 1030 mm |
| Artikelnummer | 5906125901 |
| EAN | 4046664063674 |
| 20 Container | 228 Stück |
| 40 Container | 484 Stück |
| 40 HQ Container | 563 Stück |

24 L SUPER SILENT DOPPELZYLINDER KOMPRESSOR

Der HC25Si von Scheppach ist gleichzeitig leise und leistungsstark. Als Silent Kompressor erleichtert er die Arbeit in mehrfacher Hinsicht – Zwei Druckanschlüsse mit eigenen Manometern ermöglichen einen schnellen Werkzeugwechsel und damit rasche Arbeitsfortschritte, ganz ohne Lärmbelastung. Der leistungsstarke 1100 W Motor füllt den 24 L Kessel mit einer Ansaugleistung von 230 l/min innerhalb kürzester Zeit.

- Besonders leiser Kompressor mit 1100 W Elektromotor
- Kesselgröße 24 L
- Max. Arbeitsdruck 8 bar
- Ölfrei und wartungsarm
- Große Laufräder mit 175 mm Durchmesser für einen einfachen Transport
- Ansaugleistung 230 l/min
- Vibrationsgedämpfter Standfuß aus Gummi für rutschfestes Abstellen und ruhiges Arbeiten
- 2 Druck Manometer und 2 Schnellanschlusskupplungen für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Anschluss an gewöhnlichen 230 V Stromzugang

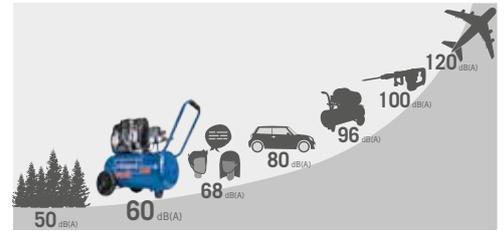

PRODUKTDATEN

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 550 x 240 x 565 mm |
| Kesselgröße | 24 L |
| Arbeitsdruck max. | 8 bar |
| Ansaugleistung | 230 l/min |
| Schallleistungspegel (LpA) | ca. 60 dB(A) (bei 7 m Entfernung) |
| Motor | 230 V~ / 50 Hz |
| Motorleistung | 1100 W |


LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 21 / 23 kg |
| Abmessung Verpackung | 565 x 250 x 570 mm |
| Artikelnummer | 5906140901 |
| EAN | 4046664114314 |
| 20 Container | 360 Stück |
| 40 Container | 736 Stück |
| 40 HQ Container | 816 Stück |

**50 L SUPER SILENT
DOPPELZYLINDER KOMPRESSOR**

Mit seinem 50 L Kessel, 1500 W Motor und 8 bar Arbeitsdruck ist der HC51Si von Scheppach auch größeren Anforderungen gewachsen. Dank 2 Schnellanschlusskupplungen mit jeweils einem eigenen Manometer erfolgt der Werkzeugwechsel besonders schnell – rasche Arbeitsfortschritte ohne Lärmbelästigung, denn der HC51Si ist ein Silent Kompressor.

- Leiser Kompressor mit 1500 W Elektromotor
- Kesselgröße 50 L mit einer Ansaugleistung von 300 l/min
- Max. Arbeitsdruck 8 bar
- Ölfrei und wartungsarm
- Vibrationsgedämpfter Standfuß aus Gummi für sicheres Abstellen und ruhiges Arbeiten
- 2 Druck Manometer und 2 Schnellanschlusskupplungen für einen schnellen Werkzeugwechsel
- Anschluss an gewöhnlichen 230 V Stromzugang
- Große Laufräder mit 175 mm Durchmesser und Handgriff für einfachen Transport

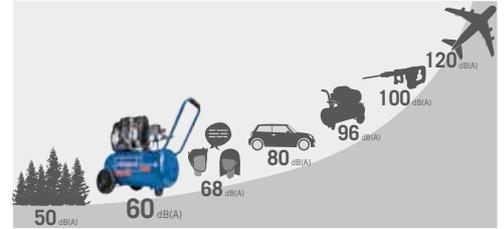

PRODUKTDATEN

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 730 x 300 x 620 mm |
| Kesselgröße | 50 L |
| Arbeitsdruck max. | 8 bar |
| Ansaugleistung | 300 l/min |
| Schalldruckpegel (LpA) | ca. 60 dB(A) (bei 7 m Entfernung) |
| Motor | 230 V~ / 50 Hz |
| Motorleistung | 1500 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 28 / 30 kg |
| Abmessung Verpackung | 740 x 330 x 650 mm |
| Artikelnummer | 5906141901 |
| EAN | 4046664123422 |
| 20 Container | 165 Stück |
| 40 Container | 330 Stück |
| 40 HQ Container | 440 Stück |

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---|
| Gewebe-Druckluftschlauch 15 m | Robuster Druckluftschlauch mit Gewebeeinlage. <ul style="list-style-type: none"> Schlauchdurchmesser innen 8 mm Mit Schnellkupplung und Nippel Arbeitsdruck max. 10 bar / 145 psi | 7906100711 | 4046664040132 |  |

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN | |
|---|--|---------------|---------------|---|
| Kompressorenöl Ultra Performance | Longlife SAE 5W-40 <ul style="list-style-type: none"> 500 ml | 3906100701 | 4014915073512 |  |

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN | |
|--|--|---------------|---------------|--|
| Druckluftverteiler (Schnellanschlusskupplungen) | Verteiler zum Anschluss mehrerer Werkzeuge an eine Zuleitung <p>Luftverteiler, 2-fach</p> <ul style="list-style-type: none"> Schnellkupplungen aus Aluminium Bietet einen reibungslosen Betrieb und längere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Adaptern | 7906100722 | 4046664042006 |  |
| | <p>Luftverteiler, 4-fach</p> <ul style="list-style-type: none"> Schnellkupplungen aus Aluminium Bietet einen reibungslosen Betrieb und längere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Adaptern | 7906100725 | 4046664042112 |  |



| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|--|--|---------------|---------------|
| Druckluft-Bohrmaschine 3/8" Zubehör-Set | <p>Ein praktischer Helfer in Ihrer Werkstatt und dabei leicht und kompakt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bohrfutter-Spannbereich 1 – 10 mm • Rechts-/Links-Lauf mit einfacher Umschaltung • Kompaktes Design • Arbeitsdruck 91 psi (6,3 bar) • Luftbedarf Ø: 141 l/min • Enthält 10 x HSS Bohrer, 6 x CrV Bits, 1x Bithalter, Schmiervorrichtung, Schlüssel für Bohrfutter, Öl-Fläschchen • Inklusive Transportkoffer | 7906100714 | 4046664041924 |



| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---------------|---------------|
| Druckluft- Farbspritzpistole | <p>Universell einsetzbar ob bei Neulackierungen oder Reparaturen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luftbedarf: 120 – 205 l/min • Arbeitsdruck: 2 – 3,5 bar • Fließbecher Inhalt: 600 ml • Düse stufenlos einstellbar von Rund- auf Breitstrahl | 7906100721 | 4046664041993 |



| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|--|--|---------------|---------------|
| Druckluft- Meißelhammer-Set | <p>Ideal zum Trennen von Blech und Stein. Geeignet für kleinere Abbrucharbeiten in Mauerwerk, Ziegel usw.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4500 Schläge pro Minute • Arbeitsdruck max. 91 psi (6,3 bar) • Luftbedarf Ø: 79,2 l/min • Gummierter Handgriff für ergonomisches Arbeiten • Enthält 5 Meißeleinsätze und Öl-Fläschchen • Inklusive Transportkoffer | 7906100716 | 4046664041948 |



| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|---|--|---------------|---------------|
| Druckluft- Schlagschrauber-Set | <p>Ideal für den Einsatz in Werkstätten beim Reifenwechseln oder anderen Montagearbeiten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drehzahl 7000 min⁻¹ • Drehmoment 312 Nm • Luftbedarf Ø: 141 l/min • Rechts-/Links-Lauf mit einfacher Umschaltung • Enthält: Schlagschrauber, 10 x 1/2" Steckschlüssel (9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 27 mm), Verlängerung 85 mm, Leitungssöler und Öl-Fläschchen • Inklusive Transportkoffer | 7906100717 | 4046664041955 |



| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|--|--|---------------|---------------|
| Druckluft- Ratschenschrauber 1/2" Zubehör-Set | <p>Universell für sämtliche Schraubarbeiten einsetzbar. Ideal für alle Arbeiten im KFZ-Bereich.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das hohe Drehmoment von 68 Nm löst auch festsitzende Schrauben • Luftbedarf: Ø 77 l/min • Rechts-/Links-Lauf mit einfacher Umschaltung • Inklusive 7 x 1/2" Steckschlüssel, 1 x 1/2" Verlängerung, 1 x Kardangelenke, 1 x Bithalter, 3 x Bit, 1 x Öl-Fläschchen • Inklusive Transportkoffer | 7906100718 | 4046664041962 |



| | Description | Artikelnummer | EAN |
|--|---|---------------|---------------|
| Druckluft-Exzentrerschleifer 6" | <p>Zum Schleifen von unterschiedlichsten Materialien, egal ob ebene oder gewölbte Flächen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Arbeitsdruck max. 6,3 bar Drehzahl bis zu 10.000 min⁻¹ Luftbedarf Ø: 93,4 l/min Schleifteller Ø 150 mm Verstärktes und strapazierfähiges Gehäuse Lieferumfang: 1 x Schleifteller Ø 150 mm 5 x Schleifpapier Ø 150 mm (K: 60, 80, 100, 120, 150) 1 x Öl-Fläschchen | 7906100719 | 4046664041979 |



| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|------------------------------------|---|---------------|---------------|
| Druckluft-sandstrahlpistole | <p>Ideal zum Entfernen von Roststellen oder Farbstreifen, auch an schwer zugänglichen Positionen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Arbeitsdruck: 3 – 4 bar Luftbedarf: 113 l/min Überschüssiges Strahlmittel wird zur Wiederverwendung im Auffangbeutel gesammelt Lieferumfang 4 x Düsen (Flächendüse, Punktdüse, Außenkantendüse, Innenkantendüse) 1 x Strahlmittel 0,5 kg 1 x Auffangbeutel | 7906100720 | 4046664041986 |



| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|
| 2in1 Klammer- und Nagelpistole | <p>Benutzerfreundlicher und leichter Schussapparat für Klammern und Nägel. Universell einsetzbar für zahlreiche Anwendungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nagellänge 15 – 50 mm Klammerlänge 16 – 40 mm Luftbedarf je Schuss: 1,5 L 360° einstellbare Ablufführung Inklusive: 1000 x Nägel (jeweils 250 Stk.: 15 mm, 25 mm, 40 mm, 50 mm) 1000 x Klammern (jeweils 250 Stk.: 16 mm, 40 mm, 500 Stk.: 25 mm), Werkzeug, Schutzbrille und Öl-Fläschchen Inklusive Transportkoffer | 7906100715 | 4046664041931 |





- ✓ Spitzmeißel
- ✓ Flachmeißel
- ✓ Breitmeißel
- ✓ Schaber
- ✓ Spaten



Produktvorteile

AERO₂ SPADE

- Ermüdungsfreies Arbeiten
- Höherer Durchsatz als mit einem herkömmlichen Spaten
- Universeller Einsatz in Garten und Haus
- Auch mit kleineren Kompressoren verwendbar, benötigte Luftmenge nur 160 l/min und 24 L Tank



SPITZMEIßEL

Zur Anwendung in Beton. Durch seine scharfe Spitze dringt er besser in Beton oder Mauerwerk ein, als ein Flachmeißel.



FLACHMEIßEL (25 mm)

Ein schmaler Flachmeißel hilft Ihnen bei ersten Abgrenzungsarbeiten, wie z.B. beim Herausarbeiten von Kanälen.



BREITMEIßEL (60 mm)

Abbruchwerkzeug zum Entfernen von Gips, Fliesen, Putz und Mörtel von Wänden.



SCHABER

Ideal zum Entfernen von Farbe, Lackfarben, imprägnierten Böden, Linoleum und Kleberesten.



SPATEN (GESCHMIEDET)

Nützlich bei allen Erdarbeiten oder dem Trennen und Ausgraben von Wurzeln. Das Spatenblatt ist aus geschmiedetem Stahl gefertigt.



PNEUMATISCHES 5 IN 1 UNIVERSALWERKZEUG

Der Aero2 Spade von schepach zeichnet sich durch seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten aus. Ob im Haus oder im Garten, das pneumatische Universalwerkzeug lässt keine Wünsche offen. Handlich und schmal konstruiert lässt es sich überall einsetzen und sich mit wenigen Handgriffen vom Spaten, zum Schaber, zum Abbruchwerkzeug umrüsten.

- Kompakte Bauweise für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Bereichen
- Ermüdungsfreies Arbeiten wegen höherem Durchsatz
- 5 verschiedene Werkzeuge für breiten Anwendungsbereich
- Robustes aus Stahl geschmiedetes Spatenblatt
- Praktisches Wechselsystem für schnellen & einfachen Werkzeugwechsel
- Vibrationsdämpfender Gummihandgriff
- Betriebsdruck von 6,3 bar



PRODUKTDATEN

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Abmessungen L x B x H | 820 x 360 x 75 mm |
| Arbeitsdruck max. | 6,3 bar |
| Luftverbrauch max. | 280 l/min |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|-------------------|
| Gewicht netto / brutto | 9,6 / 11 kg |
| Abmessung Verpackung | 835 x 375 x 70 mm |
| Artikelnummer | 5909601900 |
| EAN | 4046664064299 |
| 20 Container | 900 Stück |
| 40 Container | 1800 Stück |
| 40 HQ Container | 1800 Stück |

KOMPRESSOR EMPFEHLUNGEN

| | |
|--------------------|--|
| 24 L Kompressoren | Kleinere Aushubarbeiten |
| 50 L Kompressoren | Mittlere Aushubarbeiten, Entfernen von Wurzelstücken |
| 100 L Kompressoren | Größere Aushubarbeiten, Abbrucharbeiten |

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|--|--|---------------|---------------|
| 5-teiliges Druckluft-Werkzeug-Set | <p>Fünf der beliebtesten Druckluftwerkzeuge für den Einsatz rund um Haus und Werkstatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbspritzpistole mit Fließbecher – für verschiedene Lackierarbeiten • Sprüh- und Reinigungspistole mit Stahlbehälter – für das Reinigen und Entfetten von Oberflächen, Werkzeugen und Geräten • Reifenfüllmessgerät – mit gummiertem Manometer, Skala in bar/psi, Luft-Ablass-Ventil • Ausblaspistole - zur Reinigung und Trocknung von Oberflächen • 5 m Spiralschlauch | 3906101704 | 4046664005568 |



| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|--|---|---------------|---------------|
| 5-teiliges Druckluft-Werkzeug-Set | <p>Drei beliebte Zubehörteile für den Einsatz mit jedem Kompressor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reifenfüllmessgerät – mit gummiertem Manometer, Skala in bar/psi, Luft-Ablass-Ventil • 5 m Spiralschlauch • 3 Aufsatzdüsen | 7906100724 | 4046664042020 |



| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|--|--|---------------|---------------|
| 5-teiliges Druckluft-Werkzeug-Set | <p>Fünf der beliebtesten Druckluftwerkzeuge inklusive drei Düsen für den Einsatz rund um Haus und Werkstatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbspritzpistole mit Fließbecher – für verschiedene Lackierarbeiten • Sprüh- und Reinigungspistole mit Stahlbehälter – für das Reinigen und Entfetten von Oberflächen, Werkzeugen und Geräten • Reifenfüllmessgerät – mit gummiertem Manometer, Skala in bar/psi, Luft-Ablass-Ventil • Ausblaspistole - zur Reinigung und Trocknung von Oberflächen • 5 m Spiralschlauch und 3 Aufsatzdüsen | 7906100723 | 4046664042013 |



| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---------------|---------------|
| 13-teiliges Druckluft-Werkzeug-Set | <p>Universell einsetzbares Zubehör-Set: Ausblasen, Reifen befüllen, Druckprüfung und Druckluftanschluss.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reifenfüllmessgerät – mit gummiertem Manometer, Skala in bar/psi, Luft-Ablass-Ventil • Blaspistole – für die Reinigung und Trocknung von Oberflächen und Geräten • 11 x verschiedene Zubehörteile (Schlauch, Düsen, etc.) | 7906100710 | 4046664040125 |



| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---------------|---------------|
| Reifenfüllmessgerät mit Digitalanzeige | <p>Reifenfüllmessgerät mit digitalem Manometer und wechselbaren Druckeinheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gummiertes Manometer mit Digitalanzeige • Wechselbare Druckeinheiten: bar, MPa, kg/cm², PSI • Leichtes Ablesen des Drucks dank digitalem Display • Einfache Bedienung, komfortable Handhabung | 7906100736 | 4046664073758 |





ELEKTRODEN-SET
SCHWEISSELEKTRODENSET
 25 Stück

Artikelnummer: 7906618701
 EAN: 4014915228042



- ✓ Automatischer Heißstart (Hot start)
- ✓ Anti-Hafttechnik (Antisticking)
- ✓ Dynamische Stromnachregelung (ARC Force)



AUTOMATIK SCHWEISSHELM

AWH380
 Der komfortable Automatik Schweißhelm AWH380 von schepbach ermöglicht sicheres und freihändiges Schweißen. Der integrierte Sensor passt das Glas innerhalb von Millisekunden an die Lichtverhältnisse an, was ein effektives und schnelles Arbeiten ermöglicht.

Artikelnummer: 7906602701
 EAN: 4046664073680

INKLUSIVE



| PRODUKTDATEN | |
|-----------------------|--------------------|
| Abmessungen L x B x H | 280 x 120 x 200 mm |
| Passende Elektroden | 1,6 – 3,2 mm |
| Arbeitsstrom | 10 – 130 A |
| Leerlaufspannung | 85 V |
| Netzspannung | 230 V~ / 50 Hz |

| LOGISTISCHE DATEN | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 5,2 / 6 kg |
| Abmessung Verpackung | 380 x 175 x 240 mm |
| Artikelnummer | 5906602903 |
| EAN | 4046664073710 |
| 20 Container | 980 Stück |
| 40 Container | 2030 Stück |
| 40 HQ Container | 2610 Stück |

130 A INVERTER SCHWEISSGERÄT

Das schepbach Inverter-Schweißgerät WSE1000 eignet sich für gelegentliche kleine Schweißarbeiten und ist auch für Anfänger einfach zu handhaben. Der Arbeitsstrom lässt sich zwischen 10 und 130 Ampere stufenlos regeln und an die jeweiligen Anforderungen beim Schweißen verschiedener Materialien anpassen. Praktische Zusatzfunktionen und umfangreiches Zubehör ermöglichen einen sofortigen leichten Einstieg ins Schweißen.

- Innovative Inverter-Technologie für bessere Schweißverbindungen als bei herkömmlichen Geräten
- Leichtes, homogenes Verbinden von Stahl, Edelstahl, verzinktem Metall und Gusswerkstoffen
- Inklusive Lüfterkühlung und Überhitzungsschutz
- Geringes Gewicht – ideal für den mobilen Einsatz
- Elektronisch geregelter, ruhiger und gleichmäßiger Schweißlichtbogen
- Mit höherer Toleranz bei Lageveränderungen – Lichtbogen bleibt länger stabil
- Überlastungsschutz durch Thermowächter mit Kontrollleuchte
- Inklusive Schweißschirm, Kombidrahtbürste mit Schlackehammer, Elektroden und Tragegurt


ELEKTRODEN-SET
SCHWEISSELEKTRODENSET
 25 Stück

 Artikelnummer: 7906619701
 EAN: 4014915228059

3in1

- ✓ Automatischer Heißstart (Hot start)
- ✓ Anti-Hafttechnik (Antisticking)
- ✓ Dynamische Stromnachregelung (ARC Force)


INKLUSIVE
AUTOMATIK SCHWEISSHELM
AWH380

Der komfortable Automatik Schweißhelm AWH380 von scheppach ermöglicht sicheres und freihändiges Schweißen. Der integrierte Sensor passt das Glas innerhalb von Millisekunden an die Lichtverhältnisse an, was ein effektives und schnelles Arbeiten ermöglicht.

 Artikelnummer: 7906602701
 EAN: 4046664073680

PRODUKTDATEN

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Abmessungen L x B x H | 330 x 145 x 215 mm |
| Passende Elektroden | 1,6 – 4,0 mm |
| Arbeitsstrom | 20 – 160 A |
| Leerlaufspannung | 85 V |
| Netzspannung | 230 V~ / 50 Hz |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 6,6 / 7,6 kg |
| Abmessung Verpackung | 385 x 225 x 240 mm |
| Artikelnummer | 5906603903 |
| EAN | 4046664073727 |
| 20 Container | 960 Stück |
| 40 Container | 2000 Stück |
| 40 HQ Container | 2250 Stück |

160 A INVERTER SCHWEISSGERÄT

Das scheppach Inverter-Schweißgerät WSE1100 eignet sich für gelegentliche kleine Schweißarbeiten und ist auch für Anfänger einfach zu handhaben. Der Arbeitsstrom lässt sich zwischen 20 und 160 Ampere stufenlos regeln und an die jeweiligen Anforderungen beim Schweißen verschiedener Materialien anpassen. Praktische Zusatzfunktionen und umfangreiches Zubehör ermöglichen einen sofortigen leichten Einstieg ins Schweißen.

- Innovative Inverter-Technologie für bessere Schweißverbindungen als bei herkömmlichen Geräten
- Leichtes, homogenes Verbinden von Stahl, Edelstahl, verzinktem Metall und Gusswerkstoffen
- Inklusive Lüfterkühlung und Überhitzungsschutz
- Geringes Gewicht – ideal für den mobilen Einsatz
- Elektronisch geregelter, ruhiger und gleichmäßiger Schweißlichtbogen
- Mit höherer Toleranz bei Lageveränderungen – Lichtbogen bleibt länger stabil
- Überlastungsschutz durch Thermowächter mit Kontrollleuchte
- Inklusive Schweißschirm, Kombidrahtbürste mit Schlackehammer, Elektroden und Tragegurt

AUTOMATIK SCHWEISSHELM

AWH380

Der komfortable Automatik Schweißhelm AWH380 von schepach ermöglicht sicheres und freihändiges Schweißen. Der integrierte Sensor passt das Glas innerhalb von Millisekunden an die Lichtverhältnisse an, was ein effektives und schnelles Arbeiten ermöglicht.



Artikelnummer: 7906602701
EAN: 4046664073680



INKLUSIVE

PRODUKTDATEN

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Abmessungen L x B x H | 347 x 182 x 299 mm |
| Passender Fülldrahtdurchmesser | 0,6 – 0,9 mm |
| Schweißstrom | 45 / 90 A |
| Leerlaufspannung | 31 V |
| Netzspannung | 230 V~ / 50 Hz |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 12,5 / 15 kg |
| Abmessung Verpackung | 475 x 220 x 345 mm |
| Artikelnummer | 5906604903 |
| EAN | 4046664071891 |
| 20 Container | 800 Stück |
| 40 Container | 1600 Stück |
| 40 HQ Container | 1600 Stück |

FÜLLDRAHT SCHWEISSGERÄT

Dauerhafte Verbindungen schaffen mit dem schepach Fülldraht Schweißgerät WSE3200. Durch seine leistungsstarken 3200 W in Verbindung mit den 90 A Stromstärke schafft das WSE3200 Schweißgerät sichere und dauerhafte Verbindungen. Durch die einstellbare Stromstärke sind Materialstärken von bis zu 5 mm kein Problem.

- Starke 3200 W Aufnahmeleistung und 90 A Spitzenstromstärke
- Fülldrahtdurchmesser 0,6 / 0,9 mm
- Stromstärke zwischen 45 A und 90 A einstellbar
- Extra langes 2 m Schlauchpaket
- Inklusive Schweißschirm, 3 Schweißdrahtspulen und Kombidrahtbürste

OPTIONALES ZUBEHÖR

ZUBEHÖR SET PLC40

5x Düse
5x Elektrode
2x Keramikkappe
2x Diffusor



Artikelnummer: 7906600706
EAN: 4014915223887



Geringes Gewicht –
ideal für den mobilen Einsatz

INKLUSIVE



PLASMASCHNEIDER

Der PLC40 von schweißtechnik ist ein leistungsstarker und kompakter Plasmaschneider mit gleichmäßigem Plasmastrahl und einer Schnittleistung von max. 12 mm – geeignet zum geraden und runden Schneiden von Stahlblech, Edelstahl, Aluminium und Kupfer. Ein Druckluftschlauch mit Schnellanschluss, 3 Brennerhülsen und 3 Elektroden sind bereits im Lieferumfang enthalten und ermöglichen ein schnelles Starten.

- Leistungsstarkes Kompaktgerät mit robustem Gehäuse und Tragegriff
- Elektronisch geregelter, ruhiger und gleichmäßiger Plasmastrahl
- Für präzise und saubere Trennschnitte bis zu 12 mm Materialstärke
- Geeignet zum geraden und kreisförmigen Schneiden von Stahlblech, Edelstahl, Aluminium, Kupfer und Eisen
- Stufenlos einstellbarer Schneidstrom (15 bis 40 A)
- Hochwertiges 2,5 m Schneidkabel mit auswechselbaren Brenneraufsätzen
- 2 m Erdungskabel mit kräftiger Klemme
- Druckluftschlauch mit Schnellanschluss-System
- Kompatibel mit handelsüblichen Kompressoren
- Inklusiv 3 Brennerhülsen, 3 Elektroden (je 1 vormontiert) und Druckluftschlauch mit Schnellanschluss-System

PRODUKTDATEN

| | |
|---------------------------------------|---|
| Abmessungen L x B x H | 375 x 169 x 250 mm |
| Schneidstrom | 15 – 40 A |
| Netzanschluss | 230 V~ / 50 Hz |
| Schnittleistung (je nach Material) | Kupfer 1 – 4 mm Edelstahl 1 – 8 mm Aluminium 1 – 8 mm Eisen 1 – 10 mm Stahl 1 – 12 mm |
| Arbeitsdruck | 4 – 4,5 bar |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 6 / 7,4 kg |
| Abmessung Verpackung | 435 x 272 x 305 mm |
| Artikelnummer | 5906605901 |
| EAN | 4046664095446 |
| 20 Container | 600 Stück |
| 40 Container | 1200 Stück |
| 40 HQ Container | 1400 Stück |

HUBWAGEN

Große und schwere Lasten lassen sich Dank des HW2500 Hubwagens nun mühelos bewegen. Mit seinen 2,5 t Hubkraft und Norm Größe für EUR Paletten ist er ein unverzichtbarer Helfer für Werkstatt, Lager oder Transportarbeiten. Der für höchste Anforderungen geschweißte Stahlrahmen und die beschichteten Laufräder sorgen für einen ruhigen Lauf und höchste Stabilität.

- Deichsel aus extra robuster Stahlkonstruktion mit 3-Wege-Funktionshebel
- Beschichtete Laufräder für extra ruhigen Lauf
- Extra feine Hubeinstellung durch präzise Hydraulik
- Zuverlässige, wartungsfreie Hydrauliksteuerung
- Robuste Industriekonstruktion aus Stahl



Robuste Industriekonstruktion aus Stahl



LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|---------------|
| Gewicht netto / brutto | 62 / 62,5 kg |
| Artikelnummer | 5912701900 |
| EAN | 4046664083085 |
| 20 Container | 180 Stück |
| 40 Container | 360 Stück |
| 40 HQ Container | 360 Stück |

PRODUKTDATEN

| | |
|---------------------|----------------------|
| Abmessung L x B x H | 1550 x 550 x 1200 mm |
| Tragkraft | 2500 kg |
| Lastrollen Ø | 80 mm |
| Lenkräder Ø | 180 mm |

MOBILE WERKSTATT

Mit einem Steckschlüsselsatz wie dem TB94 von **scheppach** ist man optimal auf Schraubarbeiten vorbereitet. Insgesamt 94 Teile umfasst dieser kompakte Werkzeugkoffer, darunter 2 Ratschengriff in den Größen ½ Zoll und ¼ Zoll, diverse Steckschlüssel, Bits und zahlreiche Zusatzstücke. Das Werkzeug besteht aus Chrom-Vanadium-Stahl und Werkzeugstahl und ist daher besonders widerstandsfähig und langlebig.

- Stabiler und kompakter Werkzeugkoffer
- 94 Werkzeugteile sicher und griffbereit verstaut
- Höhere Kraftübertragung
- Einfacheres Lösen von Muttern oder Sechskant-Schrauben
- Kein Überdrehen beim Anziehen von Sechskant-Schrauben
- Leichteres Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen dank Verlängerungen und Gelenk-Aufsatz



Kunststoffbox, Bit Adapter, 15 Bits
17 Biteinsätze, Bithalter, 2 Zünker-
zeneinsätze, 12 Steckschlüssel lang

Flexible Verlängerung, 4 Innen-
sechskantschlüssel, Steckgriff
2 Ratschengriffe, 3 Verlängerungen
2 T-Griffe, 2 Kardangelenke
31 Steckschlüssel

**LOGISTISCHE DATEN**

| | |
|------------------------|-------------------|
| Gewicht netto / brutto | 6 / 7 kg |
| Abmessung Verpackung | 382 x 80 x 279 mm |
| Artikelnummer | 5909308900 |
| EAN | 4046664123798 |
| 20 Container | 2361 Stück |
| 40 Container | 2877 Stück |
| 40 HQ Container | 2877 Stück |

PRODUKTDATEN

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Abmessung L x B x H | 373 x 70 x 272 mm |
| Werkzeugset | 94 tlg. |
| Merkmal | Diverse Werkzeuge aus Chrom Vanadium |
| Einsatzbereich | innen & außen |

MOBILE WERKSTATT

Der Werkzeugkoffer TB150 von sheppach ist die optimale Lösung für alle Heimwerker, die entweder keinen Platz für eine Werkstatt haben oder einen fertig gepackten Einsatzkoffer für Reparaturen im Haus stets griffbereit haben möchten. 101 Teile umfasst das Werkzeug-Set, das vom Hammer bis zur Wasserpumpenzange alle notwendigen Werkzeuge für den Hausgebrauch enthält.

- Stabiler und kompakter Metallkoffer mit ca. 46 x 15 x 32 cm
- 101-teiliges Werkzeug-Set für den Hausgebrauch
- Gut sortiertes und übersichtlich verstautes Werkzeug
- Enthält u.a. 1 Umschaltknarre mit diversen Aufsätzen, je 1 Wasserpumpenzange, Kombizange, Seitenschneider, Trapezmesser, Hammer, Handsäge, Universalschere, Spannungsprüfer, Maßband sowie mehrere Maulschlüssel, Schraubendreher, Innensechskantschlüssel und Bits in unterschiedlichen Größen



Wasserpumpenzange, Umschaltknarre, Seitenschneider, Kombizange, 2 Kardangelenke, 2 Bit-Adapter, 1 Stecknuss-Adapter, 17 Stecknüsse, 5 Biteinsätze, 3 Wobble-Verlängerungen + 1 mit Schlitten



5 m Maßband, Hammer, Trapezmesser, Handsäge, 7 Innensechskantschlüssel Bithalter + 27 Bits



8 Ringmaulschlüssel, 6 Schraubendreher, 2 Präzisionsschraubendreher, Steckgriff, Spannungsprüfer



PRODUKTDATEN

| | |
|-------------------------|--|
| Abmessung L x B x H | 460 x 151 x 320 mm |
| Werkzeugset | 101 tlg. |
| Material Chrom-Vanadium | Maulschlüssel, Bits, Innensechskantschlüssel, Wobble Verlängerung, Kardangelenke, Umschaltknarre |
| Merkmal | Werkzeughalter im Koffer |
| Einsatzbereich | innen & außen |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 8,5 / 9 kg |
| Abmessung Verpackung | 480 x 180 x 370 mm |
| Artikelnummer | 5909306900 |
| EAN | 4046664107477 |
| 20 Container | 1287 Stück |
| 40 Container | 2149 Stück |
| 40 HQ Container | 2149 Stück |



39 Stecknüsse, 18 Stecknüsse lang, 14 Torx Aufsätze, 3 Zündkerzeneinsätze, 3 Kardangelenke, 1 T-Schiebeleiste, 3 Adapter



5 Verlängerungsstangen, 3 Ratschengriff, 1 Spinnergriff, 1 Schraubendrehergriff, 30 Biteinsätze, 74 Bits, 7 Bithalter



12 Schraubenschlüssel, 7 Innensechskantschlüssel, 1 Kunststoffbox

MOBILE WERKSTATT

Ein kompakter Werkzeugkoffer voll mit hochwertigem und übersichtlich angeordnetem Schraubwerkzeug, darunter drei Ratschengriffe inklusive Verlängerungen, diverse Schraubenschlüssel, Innensechskantschlüssel, Schraubendreher mit Bit-Aufnahme, Bits und Stecknüsse – mit dem TB217 von schepach ist der Heimwerker für alle anfallenden Schraubarbeiten gerüstet. Das Werkzeug besteht aus Chrom-Vanadium-Stahl und Werkzeugstahl und ist daher besonders widerstandsfähig und langlebig.

- Stabiler und kompakter Werkzeugkoffer
- 217 hochwertige Werkzeugteile aus CrV-Stahl und Werkzeugstahl
- Alle Teile übersichtlich und griffbereit verstaut
- Höhere Kraftübertragung, dadurch einfacheres Lösen von Muttern oder Sechskant-Schrauben
- Kein Überdrehen beim Anziehen
- Aufgrund unterschiedlicher Größen und Aufsätze auch an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar



LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|---------------------|
| Gewicht netto / brutto | 10 / 10,3 kg |
| Abmessung Verpackung | 452,5 x 344 x 96 mm |
| Artikelnummer | 5909307900 |
| EAN | 4046664120155 |
| 20 Container | 1422 Stück |
| 40 Container | 1722 Stück |
| 40 HQ Container | 1722 Stück |

PRODUKTDATEN

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Abmessung L x B x H | 446 x 342 x 96 mm |
| Werkzeugset | 217 tlg. |
| Merkmal | Diverse Werkzeuge aus Chrom Vanadium |
| Einsatzbereich | innen & außen |

WERKSTATTWAGEN

Stets das richtige Werkzeug zur Hand - der schepbach TW1000 Werkstattwagen ist eine voll ausgestattete Werkstatt auf Rollen. Der solide und langlebige Werkstattwagen kommt voll ausgestattet mit einem 263-tlg. Werkzeugset. Jedes Werkzeug hat seinen eigenen Platz und ist immer schnell zur Hand. Mit seinen vier großen Rollen mit Sperrfunktion ist der Wagen leicht zu transportieren und sicher abstellbar.

- Sieben große und leichtgängige Schubladen
- Große Ablagefläche auf dem Werkstattwagen
- Ausstanzungen für zusätzliche Lagermöglichkeiten
- Große, leichtgängige Räder mit Sperrfunktion
- Handgriffe mit Soft-Grip für bequemen Transport



LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 66 / 68 kg |
| Abmessung Verpackung | 780 x 500 x 870 mm |
| Artikelnummer | 5909304900 |
| EAN | 4046664071402 |
| 40 HQ Container | 198 Stück |

PRODUKTDATEN

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Abmessungen L x B x H | 770 x 460 x 970 mm |
| Anzahl der Schubladen | 7 stk. |
| Höhe der Schubladen | 58 / 128 / 195 mm |
| Werkzeugset | 263-tlg. |
| Traglast max. | 450 kg |

WERKSTATTWAGEN

Der scheppach Werkstattwagen TW1100 ist Ihr universeller Helfer in Werkstatt und Garage. Der robuste Metallrahmen macht den Wagen beinahe unverwundlich und dank der vier großen und leichtgängigen Räder ist er einfach transportierbar. Die Schubladen lassen sich bequem abschließen, so dass das inklusive 70 teilige Werkzeugset auch sicher verwahrt ist. Durch die Belastbarkeit von 450 kg kann der Werkstattwagen auch ohne Bedenken als Ablage für schwere Werkstücke genutzt werden.

- Inklusive 70 tlg. Werkzeugset
- Große leichtgängige Räder
- Abschließbar für eine sichere Werkzeugaufbewahrung
- Belastbar bis 450 kg

**LOGISTISCHE DATEN**

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 58,5 / 62 kg |
| Abmessung Verpackung | 790 x 490 x 840 mm |
| Artikelnummer | 5909304901 |
| EAN | 4046664094920 |
| 40 HQ Container | 207 Stück |

PRODUKTDATEN

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Abmessungen L x B x H | 775 x 470 x 975 mm |
| Anzahl der Schubladen | 7 Stk. |
| Höhe der Schubladen | 58 / 128 / 195 mm |
| Werkzeugset | 70-tlg. |
| Traglast max. | 450 kg |



HAMMER
500 g
KUNSTSTOFFHAMMER



GABELRINGSCHLÜSSEL
9 Stk.



**6 STK. SCHLITZSCHRAUBEN-
ZIEHER**
1 x Phasenprüfer,
4 x 100, 5 x 100,
3 x 75, 6 x 150, 6 x 38,
8 x 200



4 STK. SICHERUNGSRINGZANGEN
2 Stk. für Innenringe
2 Stk. für Außenringe
1 Stk. Rohrzanze



**13 STK. STECKSCHLÜSSELEIN-
SÄTZE**
4 mm – 14 mm
UMSCHALTKNARRE
1/4"
UNIVERSALVERBINDUNG
1/4"
2 STK. VERLÄNGERUNG
2" + 4"
SCHIEBERADAPTER
1/4"
SCHRAUBENZIEHER
1/4"




**17 STK. STECKSCHLÜSSEL-
EINSÄTZE**
10 mm – 32 mm
UMSCHALTKNARRE
1/2"
UNIVERSALVERBINDUNG
1/2"
2 STK. VERLÄNGERUNG
5" + 10"
SCHIEBEADAPTER
1/2"



**INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL
MIT KUGELKOPF**
2 x 100 mm, 2,5 x 100 mm,
3 x 100 mm, 4 x 150 mm,
5 x 150 mm, 6 x 150 mm





16 L großer Fangkorb

2 Seitenbesen (Standard)



PRODUKTDATEN

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 680 x 580 x 1000 mm |
| Kehrbreite | 700 mm |
| Behältergröße | 16 L |
| Höhenverstellung max. | 10 mm |
| Reinigungsleistung | 2000 m ² /h |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 8,8 / 10 kg |
| Abmessung Verpackung | 680 x 600 x 210 mm |
| Artikelnummer | 5909802900 |
| EAN | 4046664037446 |
| 20 Container | 350 Stück |
| 40 Container | 680 Stück |
| 40 HQ Container | 820 Stück |

KEHRMASCHINE

Mit der Kehrmachine S700 reinigen Sie auch große Flächen in kürzester Zeit. Mit den beiden rotierenden Seitenbürsten gelangen Sie an alle Ecken und Kanten und reinigen diese mühelos.

- Sehr wendige und platzsparende Kehrmachine
- Geringe Schiebekraft erforderlich
- Ergonomische Handhabung durch verstellbaren Schiebebügel
- Ausgestattet mit 2 rotierenden Seitenbürsten vorne für die mühelose Reinigung aller Ecken und Kanten
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Großer Fangkorb mit 16 L Fassungsvermögen



22 L großer Fangkorb

2 Seitenbesen
(Standard)

PRODUKTDATEN

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 593 x 650 x 236 |
| Kehrbreite | 650 mm |
| Behältergröße | 22 L |
| Reinigungsleistung | 2000 m ² /h |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 7,85 / 8,9 kg |
| Abmessung Verpackung | 615 x 225 x 608 mm |
| Artikelnummer | 5909803900 |
| EAN | 4046664102410 |
| 20 Container | 315 Stück |
| 40 Container | 650 Stück |
| 40 HQ Container | 764 Stück |

KEHRMASCHINE

Mit der scheppach Trike-S Kehrmachine befreien Sie Ihr Grundstück schnell von Staub und Dreck. Durch die robusten und langlebigen Borsten und die beidseitige Besen ist ein schneller Arbeitsfortschritt garantiert. Der 22 L fassende Tank sorgt dafür, dass Sie nur noch selten den Auffangbehälter leeren müssen und dank der schmalen Abmessungen und der verstellbaren Handgriffe ist eine platzsparende Lagerung möglich.

- Langlebige Borsten
- Beidseitig montierte Besen für schnellen Arbeitsfortschritt
- Patentierte Reinigungsweise
- Leichtläufige Räder für müheloses arbeiten
- Einfach und platzsparend verstaubar aller Ecken und Kanten
- Großer 22 L Kehrbehälter - Häufiges Leeren des Kehrgutbehälters ist nicht notwendig.
- Einfache Entnahme des Kehrgutbehälters - Einfache Entleerung des Kehrgutbehälters.
- Große Kehrbreite von 650 mm
- Randnahes Kehren - Gründliches Kehren von Ecken, Kanten und Fugen



135 BAR HOCHDRUCKREINIGER

Der scheppach HCE1600 Hochdruckreiniger ist mit seinen 135 bar ein wahres Kraftpaket, dem bei keiner Reinigungsaktion rund um Haus und Hof die Power ausgeht. Mit seiner Vielzahl an Aufsätzen ist er jeder Herausforderung gewachsen und entfernt zuverlässig Verschmutzungen von vielen Oberflächen. Die hochwertige Aluminiumpumpe macht das Gerät besonders langlebig und robust.

- Kräftiger 1600 W Motor mit max. 135 bar Druck
- Quick Connect System zum schnellen Tauschen der Aufsätze
- Leichte 7,5 kg Gewicht für einen sicheren Stand
- Große Laufräder und erhöhter Griff für einfachen Transport
- Weiter Arbeitsradius durch den 5 m Hochdruckschlauch
- Ideal für den mobilen Einsatz
- Integrierte Halterung für Düsenaufsätze und Hochdruckschlauch
- Langlebig durch hochwertige, zuverlässige Aluminiumpumpe
- Serienmäßig mit 5 m Hochdruckschlauch, Flächenreiniger, Reinigungslanze mit Verlängerung, Düsenaufsatz, Standard- und Hochdruckdüse, Reinigungsbürste und rotierender Waschbürste sowie Adapter und Reinigungsmittelbehälter



INKLUSIVE

PRODUKTDATEN

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Abmessungen L x B x H | 365 x 276 x 820 mm |
| Maximaldruck | 135 bar |
| Bemessungsdruck | 90 bar |
| Durchflussmenge | 408 L/h |
| Wassertemperatur max. | 50 °C |
| Reinigungsmitteltank | 0,56 L |
| Motor | 220 – 240 V~ |
| Motorleistung | 1600 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 7,5 / 8,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 385 x 285 x 430 mm |
| Artikelnummer | 5907713903 |
| EAN | 4046664073574 |
| 20 Container | 585 Stück |
| 40 Container | 1200 Stück |
| 40 HQ Container | 1440 Stück |




INKLUSIVE

165 BAR HOCHDRUCKREINIGER

Der scheppach HCE2200 Hochdruckreiniger ist ein kraftvoller Partner für Arbeiten rund ums Haus. Mit einer Vielzahl an mitgelieferten Aufsätzen ist er jeder Herausforderung. Mobil und doch standfest, mit einem 10 m Arbeitsradius erleichtert der Hochdruckreiniger die Reinigung vieler Oberflächen, Dachrinnen und Rohre.

- Starker 2200 W Motor mit max. 165 bar Druck
- Quick Connect System zum schnellen Tauschen der Aufsätze
- 12 kg Gewicht für einen sicheren Stand
- Große Laufräder erleichtern den Transport und den mobilen Einsatz
- Weiter Arbeitsradius durch den 10 m Hochdruckschlauch
- Integrierte Halterung für Düsenaufsätze und Hochdruckschlauch
- Langlebig durch hochwertige, zuverlässige Aluminiumpumpe
- Serienmäßig mit Flächenreiniger, Reinigungslanze mit Verlängerung, 90° Winkeldüse, 6 m Rohreinigungsschlauch, Variable- und Hochdruckdüse, Reinigungsbüste und rotierende Waschbürste, Adapter mit Reinigungsmittelbehälter

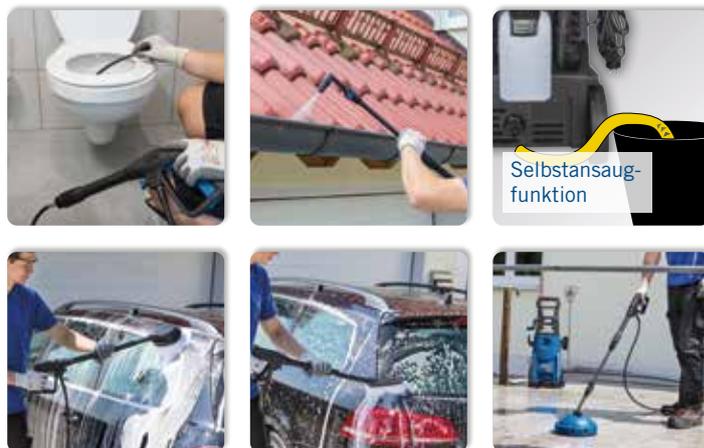

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 12 / 13 kg |
| Abmessung Verpackung | 490 x 345 x 505 mm |
| Artikelnummer | 5907702901 |
| EAN | 4046664065654 |
| 20 Container | 313 Stück |
| 40 Container | 649 Stück |
| 40 HQ Container | 775 Stück |

PRODUKTDATEN

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Abmessungen L x B x H | 365 x 276 x 820 mm |
| Maximaldruck | 165 bar |
| Bemessungsdruck | 110 bar |
| Durchflussmenge | 468 L/h |
| Wassertemperatur max. | 50 °C |
| Zulaufdruck max. | 4 bar |
| Reinigungsmitteltank | 1 L |
| Motor | 220 – 240 V~ |
| Motorleistung | 2200 W |

180 BAR HOCHDRUCKREINIGER

Dem scheppach HCE2400 Hochdruckreiniger ist keine Reinigungsaktion rund um Haus und Hof zu anstrengend. Das 2400 W Kraftpaket entfernt alles was weg muss mit 180 bar Druck. Mit seiner Vielzahl an Aufsätzen ist er jeder Herausforderung gewachsen und reinigt sämtliche geeignete Oberflächen zuverlässig und kraftsparend. Die hochwertige Aluminiumpumpe macht das Gerät besonders langlebig und robust.

- Kräftiger 2400 W Motor mit max. 180 bar Druck
- Quick Connect System zum schnellen Tauschen der Aufsätze
- 11 kg Gewicht für einen sicheren Stand
- Große Laufräder und erhöhter Griff für einfachen Transport
- Weiter Arbeitsradius durch den 5 m Hochdruckschlauch
- Ideal für den mobilen Einsatz
- Integrierte Halterung für Düsenaufsätze und Hochdruckschlauch
- Ideal für den mobilen Einsatz
- Langlebig durch hochwertige, zuverlässige Aluminiumpumpe
- Serienmäßig mit 5 m Hochdruckschlauch, Flächenreiniger, Reinigungslanze mit Verlängerung, Düsenaufsatz, Standard- und Hochdruckdüse, Reinigungsbürste und rotierender Waschbürste sowie Adapter und Reinigungsmittelbehälter



INKLUSIVE



PRODUKTDATEN

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Abmessungen L x B x H | 365 x 276 x 820 mm |
| Maximaldruck | 180 bar |
| Bemessungsdruck | 120 bar |
| Durchflussmenge | 408 L/h |
| Wassertemperatur max. | 50 °C |
| Reinigungsmitteltank | 0,56 L |
| Motor | 230 – 240 V~ |
| Motorleistung | 2400 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 11 / 12 kg |
| Abmessung Verpackung | 440 x 345 x 505 mm |
| Artikelnummer | 5907705901 |
| EAN | 4046664068419 |
| 20 Container | 360 Stück |
| 40 Container | 730 Stück |
| 40 HQ Container | 850 Stück |

HCE1600 / HCE2200 / HCE2400

| | Artikelnummer | EAN |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 1 Terrassenbürste | 5907702701 | 4046664067160 |
| 2 Reinigungsmittel-behälter | 5907702704 | 4046664067245 |
| 3 Kärcher Adapter | 5907702706 | 4046664067269 |
| 4 Rohrreiniger | 5907702709 | 4046664069072 |
| 5 Sprühlanze | 5907705006 | 4014915221074 |
| 6 Sprühpistole | 5907705005 | 4014915221067 |
| 7 Einstellbare Spritzdüse | 5907702012 | 4014915186557 |
| 8 Turbodüse | 5907702013 | 4014915186564 |
| 9 Düsenreinigungsnadel | 5907702708 | 4046664067283 |
| 10 90° Turbodüse | 5907702705 | 4046664067252 |
| 11 Rotierende Waschbürste | 5907702703 | 4046664067207 |
| 12 Reinigungsbürste | 5907702702 | 4046664067191 |



NASS-/ TROCKENSAUGER

Der Nass- und Trockensauger NTS16 ist ein kompakter Sauger, der mit einer Saugleistung von 20 kPa und der großen Kombidüse nicht nur Trockenes aus Teppichen, sondern auch nasse Fußböden saugt. Mit der Fugendüse oder der Ausblasfunktion erreicht man zudem schwer zugängliche Stellen. 3 m Kabel und 1,8 m Saugschlauch sorgen für einen angenehm großen Arbeitsradius. Ein Handgriff, vier Rollen und 4 kg machen den Sauger zu einem leicht zu transportierenden Gerät.

- Stabiler Kunststoffbehälter mit 16 L Fassungsvermögen
- Kraftvoller 1200 W Motor mit 20 kPa Saugleistung
- Vier Rollen und Handgriff für einen bequemen Transport
- Großer Arbeitsradius dank 3 m Kabel und 1,8 m Saugschlauch
- 3-teiliges Plastikrohr mit Ø 32 mm dadurch platzsparend verstaubar
- Integrierte Kabel- und Zubehöralterung
- Blasfunktion zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen
- Inkl. Papierschmutzfangsack und Schaumstofffilter zum Nasssaugen
- Inkl. Fugendüse und großer Kombidüse für Teppich- und Glattböden

3in1

- ✓ Nasssaugen
- ✓ Trockensaugen
- ✓ Ausblasfunktion

Max. 20 kPa
Saugleistung1200 W
Motorleistung16 L
Behältervolumen**INKLUSIVE****LOGISTISCHE DATEN**

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 4 / 5 kg |
| Abmessung Verpackung | 325 x 325 x 395 mm |
| Artikelnummer | 5907722901 |
| EAN | 4046664113867 |
| 20 Container | 690 Stück |
| 40 Container | 1460 Stück |
| 40 HQ Container | 1616 Stück |

PRODUKTDATEN

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 320 x 340 x 405 mm |
| Saugleistung max. | 20 kPa |
| Behältervolumen | 16 L |
| Kabellänge | 3 m |
| Schlauchlänge | 1,80 m |
| Motor | 220 – 240 V~ / 50/60 Hz |
| Motorleistung | 1200 W |

3 in 1

- ✓ Nasssaugen
- ✓ Trockensaugen
- ✓ Ausblasfunktion

Max. 20 kPa Saugleistung



1200 W Motorleistung

20 L Behältervolumen

NASS-/ TROCKENSAUGER

Mit seinem Tragegriff, der integrierten Kabelhalterung, dem robusten Edelstahlbehälter und den praktischen Laufrollen ist der scheppach NTS20 ein unverzichtbarer Begleiter rund um Haus und Werkstatt. Der kräftige 1200 W Motor ermöglicht eine zuverlässige und starke Saugleistung. Dank einem großen Arbeitsradius von 6 m kommt der Nass-/Trockensauger auch in die hintersten Ecken und Winkel. Zusätzlich hat der NTS20 eine integrierte Ausblasfunktion, viele Arbeiten werden damit erleichtert.

- Rostfreier Edelstahlbehälter 20 L
- Kraftvoller 1200 W Motor mit 20 kPa Saugleistung
- Vier Rollen für einen bequemen Transport
- Großer Arbeitsradius von 6 m
- 2 m Saugschlauch mit 3-teiligem Plastikrohr, 38mm Ø
- Integrierte Kabel- und Zubehörhalterung
- Blasanschluss zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen
- Inkl. Papierschutzfangsack und Schaumstofffilter zum Nasssaugen
- Inkl. Fugendüse und großer Kombidüse für Teppich- und Glattböden



LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 4,7 / 5,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 350 x 350 x 430 mm |
| Artikelnummer | 5907721901 |
| EAN | 4046664095071 |
| 20 Container | 528 Stück |
| 40 Container | 1089 Stück |
| 40 HQ Container | 1250 Stück |

PRODUKTDATEN

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 345 x 345 x 465 mm |
| Saugleistung max. | 20 kPa |
| Behältervolumen | 20 L |
| Kabellänge | 4 m |
| Schlauchlänge | 2 m |
| Motor | 220 – 240 V~ / 50/60 Hz |
| Motorleistung | 1200 W |

3 in 1

- ✓ Nasssaugen
- ✓ Trockensaugen
- ✓ Ausblasfunktion

Max. 20 kPa
Saugleistung



NASS-/ TROCKENSAUGER

Der scheppach NTS30Premium ist ein praktischer Allrounder, wenn es rund um Haus und Werkstatt mal wieder schmutzig wird. Mit dem 30 L Auffangbehälter ist man auch bei größeren Aufgaben gut gewappnet. Die Motorleistung von 1300 W, kombiniert mit der praktischen Werkzeugsteckdose mit Einschaltautomatik, garantiert auch auf der Baustelle immer ein zuverlässiges Ergebnis. Dank den leichtgängigen Transportrollen und dem beachtlichen Arbeitsradius von 7 m ist der Nass-/Trockensauger immer flexibel und bequem in der Handhabung.

- Rostfreier Edelstahlbehälter 30 L
- Kraftvoller 1300 W Motor mit 20 kPa Saugleistung
- 4 Rollen für einen bequemen Transport
- Großer Arbeitsradius von 7 m
- 3 m Saugschlauch mit Metallrohr, 38 mm Ø
- Integrierte Kabel- und Zubehöralterung
- Blasanschluss zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen
- Inkl. Papierschmutzfangsack und Schaumstofffilter zum Nasssaugen
- Inkl. Fugendüse und großer Kombidüse für Teppich- und Glattböden

Gerätesteckdose
2000 W



30 L Behälter-
volumen

INKLUSIVE



PRODUKTDATEN

| | |
|---------------------|--------------------|
| Abmessung L x B x H | 490 x 490 x 600 mm |
| Saugleistung max. | 20 kPa |
| Behältervolumen | 30 L |
| Kabellänge | 4 m |
| Schlauchlänge | 3 m |
| Motor | 230 V~ |
| Motorleistung | 1300 W |
| Gesamtnennleistung | 3300 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 6 / 7,3 kg |
| Abmessung Verpackung | 355 x 355 x 585 mm |
| Artikelnummer | 5907720901 |
| EAN | 4046664095088 |
| 20 Container | 384 Stück |
| 40 Container | 816 Stück |
| 40 HQ Container | 852 Stück |

50L NASS-/ TROCKENSAUGER

Der schepach Profi Nass-/ Trockensauger ASP50-ES mit seinem riesigen 50 L Edelstahlbehälter, schreckt vor keiner Aufgabe zurück. Der starke 1400 W Motor ist zusammen mit der integrierten Werkzeugsteckdose, die eine Einschaltautomatik besitzt, der ideale Begleiter für Baustelle und Werkstatt. Durch seine Laufräder kann er einfach transportiert werden. Durch den integrierten Wasserablassschlauch kann das Gerät ohne große Anstrengung entleert werden. Mit dem Kabelhalter, dem soliden Schiebegriff sowie den Verstaumöglichkeiten für das Zubehör bietet der ASP50-ES eine all-in-one Lösung.

- Rostfreier Edelstahlbehälter 50 L mit Wasserauslass
- Kraftvoller 1400 W Motor mit 19 kPa Saugleistung
- Mit 4 Rollen und Metall Handgriff für einfachen Transport
- Werkzeugsteckdose mit Einschaltautomatik
- 3 m Saugschlauch mit Metallrohr, 38 mm Durchmesser
- Integrierte Zubehöralterung
- Blasanschluss zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen
- Inkl. Schaumstofffilter zum Nasssaugen, Hepa Filter, Papierschmutzfangsack und 0,45 m Entwässerungsschlauch
- Inkl. großer Kombidüse für Teppich-und Glattboden und Fugendüse



- ✓ Nasssaugen
- ✓ Trockensaugen
- ✓ Ausblasfunktion

Werkzeugsteckdose



PRODUKTDATEN

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Abmessungen L x B x H | 580 x 480 x 740 mm |
| Saugleistung max. | 19 kPa |
| Behältervolumen | 50 L |
| Kabellänge | 5 m |
| Schlauchlänge | 3 m |
| Aufnahmeleistung Gerätesteckdose max. | 2000 W |
| Motor | 220 – 240 V~ |
| Motorleistung | 1400 W |
| Gesamtnennleistung | 3400 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 10,8 / 13,1 kg |
| Abmessung Verpackung | 500 x 445 x 620 mm |
| Artikelnummer | 5907710901 |
| EAN | 4046664068648 |
| 20 Container | 180 Stück |
| 40 Container | 440 Stück |
| 40 HQ Container | 484 Stück |

30 L PROFI-NASS-/TROCKENSAUGER

Der Scheppach Nass-/Trockensauger ASP30 überzeugt mit kraftvoller und zuverlässiger Leistung. Durch seine Drei-Filter-Technologie ist auch feinstes Staub kein Problem mehr. Mit seinen starken 1600 W und seinen 30 L Fassungsvermögen lässt der Sauger Sie nie im Stich. Die Ausblasfunktion ermöglicht Ihnen Schmutz auch an schwer zugänglichen Orten zu beseitigen.

- Für Anwendungen im Nass- und Trockensaugbereich
- Modernes, handliches Design mit Tragegriff für einfachen Transport
- Integrierte 2000 W Werkzeugsteckdose mit Einschaltautomatik
- Robuster 30 L Behälter
- Optimale Mobilität dank großer Hinterräder und flexibler Vorderräder
- Integrierte Ausblasfunktion
- 3-fach Filter-Technologie

**3in1**

- ✓ Nasssaugen
- ✓ Trockensaugen
- ✓ Ausblasfunktion

**INKLUSIVE****PRODUKTDATEN**

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Abmessungen L x B x H | 600 x 340 x 520 mm |
| Luftmenge max. | 65 L/sec |
| Saugleistung max. | 19 kPa |
| Behältervolumen | 30 L |
| Kabellänge | 5 m |
| Schlauchlänge | 2 m |
| Aufnahmeleistung Gerätesteckdose max. | 2000 W |
| Motor | 220 – 240 V~ |
| Motorleistung | 1600 W |
| Gesamtnennleistung | 3600 W |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 13,5 / 16,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 600 x 375 x 575 mm |
| Artikelnummer | 5907704901 |
| EAN | 4046664068068 |
| 20 Container | 216 Stück |
| 40 Container | 488 Stück |
| 40 HQ Container | 532 Stück |

NTS16 / NTS20 / ASP15-ES

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN | |
|-----------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Hepa Filter | 7907702701 | 4046664070054 | |
| 2 | Schaumfilter | 5 Stück | 7907702703 | 4046664070078 |
| 3 | Papier Vakuumbbeutel | 5 Stück | 7907702704 | 4046664070085 |
| 4 | Stofffilter | 6 Stück | 7907702706 | 4046664070108 |
| 5 | Stofffilter | 2 Stück | 7907702707 | 4046664070115 |
| 6 | Stofffilter | 1 Stück | 7907702708 | 4046664070122 |
| 7 | Patronenfilter | | 7907702709 | 4046664070139 |
| 8 | Plastikverlängerungsrohr | 3 Stück | 7907702713 | 4046664071068 |
| 9 | Bodendüse | | 7907702714 | 4046664071136 |
| 10 | Schlauch | 2 m | 7907702721 | 4046664071297 |




NTS16 / NTS20 / NTS30Premium

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN | |
|-----------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Hepa Filter | 7907702702 | 4046664070061 | |
| 2 | Hepa Filter 30L | | 4014915223764 | |
| 3 | Schaumfilter | 5 Stück | 7907702703 | 4046664070078 |
| 4 | Schaumfilter | | 7907709702 | 4014915222873 |
| 5 | Papier Vakuumbbeutel | 5 Stück | 7907702705 | 4046664070092 |
| 6 | Papier Vakuumbbeutel 20L | 5 Stück | 7907709703 | 4014915222880 |
| 7 | Papier Vakuumbbeutel 30L | 5 Stück | 7907709714 | 4046664090847 |
| 8 | Stofffilter | 6 Stück | 7907702706 | 4046664070108 |
| 9 | Stofffilter | 2 Stück | 7907702707 | 4046664070115 |
| 10 | Stofffilter | 1 Stück | 7907702708 | 4046664070122 |
| 11 | Patronenfilter | | 7907702710 | 4046664070146 |
| 12 | Schlauch | 2 m | 7907702711 | 4046664071044 |
| 13 | Schlauch | 3 m | 7907702712 | 4046664071051 |
| 14 | Plastikverlängerungsrohr | 3 Stück | 7907702713 | 4046664071068 |
| 15 | Bodendüse | | 7907702714 | 4046664071136 |
| 16 | Metallverlängerungsrohr | | 7907702717 | 4046664071167 |
| 17 | Schlauch | 1,5 m | 7907702719 | 4046664071242 |
| 18 | Schlauch | 1 m | 7907702720 | 4046664071259 |
| 19 | Fugendüse | | 7907710701 | 4046664069614 |



ASP30

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|----------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 Schlauch | 2 m | 7907701701 | 4046664068655 |
| 2 Metallröhre | | 7907701702 | 4046664068686 |
| 3 Stofffilter | 2 Stück | 7907701703 | 4046664068693 |
| 4 HEPA Filter | | 7907701704 | 4046664068709 |
| 5 Schaumstofffilter | | 7907701705 | 4046664068716 |
| 6 Bodenbürste | | 7907701706 | 4046664068723 |
| 7 Rundbürste | | 7907701707 | 4046664068730 |
| 8 Fugendüse | | 7907701708 | 4046664068747 |
| 9 Steckverbinder | | 7907701709 | 4046664068754 |



ASP50-ES

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|----------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 Schaumfilter | 5 Stück | 7907702703 | 4046664070078 |
| 2 Stofffilter | 6 Stück | 7907702706 | 4046664070108 |
| 3 Stofffilter | 2 Stück | 7907702707 | 4046664070115 |
| 4 Stofffilter | 1 Stück | 7907702708 | 4046664070122 |
| 5 Schlauch | 3 m | 7907702712 | 4046664071051 |
| 6 Bodendüse | | 7907702714 | 4046664071136 |
| 7 Papier Vakuumbbeutel | | 7907702715 | 4046664071143 |
| 8 HEPA Filter | | 7907702716 | 4046664071150 |
| 9 Metallverlängerungsrohr | | 7907702717 | 4046664071167 |
| 10 Ablaufrohr | | 7907702718 | 4046664071174 |
| 11 Fugendüse | | 7907710701 | 4046664069614 |



20V PRO SERIES

★ AUSZEICHNUNG ★

**selbst
ist der Mann**
Das Do-it-yourself-Magazin

SELBST AUSPROBIERT

FAZIT: TTTTT

Bewertet mit „SEHR GUT“
Ausgabe 12/2019

www.selbst.de

AKKU BOHRSCHRAUBER

Der Akku-Schrauber mit Bohrfunktion ist ein unverzichtbarer Begleiter für jeden Handwerker – mit einem Drehmoment von 45 Nm, 19+1 Drehmomentstufen und einem hochwertigen Metall-Schnellspannfutter zur Aufnahme diverser Bits und Bohrer, macht er sich bei seinem Herrn mehr als beliebt. Der CDD45-20ProS Akku-Bohrschrauber von Scheppach ist so ein Kandidat.

- Kraftvolle 20V Pro Series Maschine
- Hohe Leistung mit maximalem Drehmoment von 45 Nm
- Leerlaufdrehzahl 0-450 min⁻¹ im 1. Gang; 0-1600 min⁻¹ im 2. Gang
- 19+1 Drehmomentstufen zur optimalen Einstellung auf das jeweilige Material
- Metall-Schnellspannbohrfutter 2-13 mm für gängige Bits und Bohrer
- Perfekte Sicht mit dem eingebauten LED-Licht
- Ergonomisch geformter Softgrip-Griff für angenehmes Arbeiten
- Immer griffbereit dank Gürtelhalterung



Gürtelhalterung

45 Nm
Drehmoment

Metall-Schnellspannbohrfutter

360°



Kein Akku oder
Ladegerät enthalten

PRODUKTDATEN

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Abmessung L x B x H | 206 x 92 x 228 mm |
| Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang) | 0 – 450 / 0 – 1600 min ⁻¹ |
| Drehmoment | 45 Nm |
| Drehmomenteinstellung | 19 + 1 |
| Bohrfutter Ø | 2 – 13 mm |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 1,3 kg / 1,6 kg |
| Abmessung Verpackung | 216 x 102 x 238 mm |
| Artikelnummer | 5909222903 |
| EAN | 4046664077206 |
| 20 Container | 4400 Stück |
| 40 Container | 8800 Stück |
| 40 HQ Container | 10700 Stück |

AKKU-SCHLAGBOHRMASCHINE

Mit der Akku-Schlagbohrmaschine CCD45-20ProS von schepach ist der anspruchsvolle Heimwerker für alle Aufgaben rund um das Haus und die Werkstatt gewappnet. Der kraftvolle 20 V Motor mit 45 Nm Drehmoment nimmt es sogar mit Herausforderungen auf. Das robuste Metall-Schnellspannfutter ist für Werkzeuggrößen von 2-13 mm geeignet und bohrt mithilfe der integrierten Schlagvorrichtung auch Löcher in Beton und Ziegel.

- Kraftvolle 20V Pro Series Maschine
- Hohe Leistung mit maximalem Drehmoment von 45 Nm für alle Aufgaben rund um Haus und Werkstatt
- Leerlaufdrehzahl 0-450 min⁻¹ im 1. Gang; 0-1600 min⁻¹ im 2. Gang
- 16+3 Drehmomentstufen zur optimalen Einstellung auf das jeweilige Material
- Mit 25600 bpm nimmt er es auch mit Ziegel und Beton auf
- Metall-Schnellspannbohrfutter für Werkzeuggrößen von 2-13 mm
- Perfekte Sicht mit dem eingebauten LED-Licht
- Ergonomisch geformter Softgrip-Griff für angenehmes Arbeiten
- Immer griffbereit dank Gürtelhalterung

20V PRO SERIES



Kein Akku oder Ladegerät enthalten

PRODUKTDATEN

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Abmessung L x B x H | 188 x 124 x 165 mm |
| Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang) | 0 – 450 / 0 – 1600 min ⁻¹ |
| Schlagkraft | 25600 bpm |
| Drehmoment | 45 Nm |
| Drehmomenteinstellung | 16 + 3 |
| Bohrfutter Ø | 2 – 13 mm |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 1,3 / 1,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 216 x 102 x 238 mm |
| Artikelnummer | 5909221903 |
| EAN | 4046664077237 |
| 20 Container | 5550 Stück |
| 40 Container | 11100 Stück |
| 40 HQ Container | 13480 Stück |

20V PRO SERIES



Vorteile des BÜRSTENLOSEN MOTORS

- weniger Verschleiß
- hoher Wirkungsgrad
- längere Lebensdauer

2 Gang Getriebe

Metall-Schnellspannbohrfutter

60 Nm Drehmoment

Gürtelhalterung

LED

AKKU BRUSHLESS BOHRSCHRAUBER

Der Scheppach Akku Bohrschrauber BCDD70-20ProS ist ein kraftvoller Helfer für alle Aufgaben rund um den Möbelbau und die Montage. Mit hochwertigem Bohrfutter und langlebigem 2-Gang-Getriebe mit 19 Drehmomentstufen und zusätzlichem Bohrtrieb überzeugt der Akku-Bohrschrauber mit Leistung. Dank Brushless Motor hat der Schrauber 60 Nm Drehmoment und arbeitet praktisch verschleißfrei.

- Kraftvolle 20V Pro Series Maschine mit Brushless Motor – mehr Power und weniger Energieverbrauch
- 60 Nm Drehmoment für herausfordernde Aufgaben in der Werkstatt oder auf der Baustelle
- Profi-Schnellspannbohrfutter aus Metall mit 2-13 mm Werkzeugaufnahme
- Leerlaufdrehzahl 0-500 min⁻¹ im 1. Gang; 0-1800 min⁻¹ im 2. Gang
- 19+1 Drehmomentstufen zur optimalen Einstellung auf das jeweilige Material
- Optimale Ausleuchtung mit dem eingebauten LED-Licht
- Ergonomisch geformter Softgrip-Griff für angenehmes Arbeiten
- Immer griffbereit dank Gürtelhalterung
- Inklusive Werkzeugtasche

2in1

- ✓ Bohrfunktion
- ✓ Schraubfunktion

INKLUSIVE



Kein Akku oder Ladegerät enthalten

PRODUKTDATEN

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Abmessung L x B x H | 193 x 95 x 210 mm |
| Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang) | 0 – 500 / 0 – 1800 min ⁻¹ |
| Drehmoment | 60 Nm |
| Drehmomenteinstellung | 19 + 1 |
| Bohrfutter Ø | 2 – 13 mm |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 1,3 kg / 1,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 365 x 100 x 210 mm |
| Artikelnummer | 5909228903 |
| EAN | 4046664087007 |
| 20 Container | 2550 Stück |
| 40 Container | 5100 Stück |
| 40 HQ Container | 6120 Stück |

20V PRO SERIES

AKKU BRUSHLESS SCHLAGBOHRMASCHINE

Die scheppach Akku-Schlagbohrmaschine BCCD70-20ProS überzeugt durch Kraft und hervorragende Ausstattung. Bohren, schrauben, schlagbohren – die 60 Nm Drehmoment schaffen auch schwere Aufgaben wie Löcher in Beton oder Stein. In Verbindung mit dem hochwertigen 2-Gang-Getriebe mit 20 Drehmomentstufen und 3 Arbeitsmodi ist die Bohrmaschine der ideale Begleiter für die Baustelle.

- Kraftvolle 20V Pro Series Maschine mit Brushless Motor – mehr Power und weniger Energieverbrauch
- 60 Nm Drehmoment für herausfordernde Aufgaben in der Werkstatt oder auf der Baustelle
- Profi-Schnellspannbohrfutter aus Metall mit 2-13 mm Werkzeugaufnahme
- Leerlaufdrehzahl 0-500 min⁻¹ im 1. Gang; 0-1800 min⁻¹ im 2. Gang
- 20 Drehmomentstufen und 3 Arbeitsmodi zur optimalen Einstellung auf das jeweilige Material
- Schlagschrauber mit einer Schlagzahl von 28800 bpm
- Metall-Schnellspannbohrfutter für Werkzeuggrößen von 2-13 mm
- Optimale Ausleuchtung mit dem eingebauten LED-Licht
- Ergonomisch geformter Softgrip-Griff für angenehmes Arbeiten
- Immer griffbereit dank Gürtelhalterung
- Inklusive Werkzeugtasche und zusätzlichem Handgriff



Vorteile des BÜRSTENLOSEN MOTORS

- weniger Verschleiß
- hoher Wirkungsgrad
- längere Lebensdauer

3in1

- ✓ Bohrfunktion
- ✓ Schraubfunktion
- ✓ Schlagbohren



Kein Akku oder Ladegerät enthalten

INKLUSIVE

PRODUKTDATEN

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Abmessung L x B x H | 193 x 95 x 210 mm |
| Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang) | 0 – 500 / 0 – 1800 min ⁻¹ |
| Schlagzahl | 28800 bpm |
| Drehmoment | 60 Nm |
| Drehmomenteinstellung | 20 + 1 + 1 + 1 |
| Bohrfutter Ø | 2 – 13 mm |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 1,35 / 1,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 365 x 100 x 210 mm |
| Artikelnummer | 5909227903 |
| EAN | 4046664087021 |
| 20 Container | 2550 Stück |
| 40 Container | 5100 Stück |
| 40 HQ Container | 6120 Stück |

AKKU SCHLAGSCHRAUBER

Mit dem Akku Schlagschrauber CID150-20ProS von schepach hat man immer genügend Drehmoment – auch für schwere Aufgaben. Dank der 150 Nm und seinen bis zu 3000 Schlägen pro Minute löst der Schlagbohrer auch die härtesten Fälle. In die 1/4" Aufnahme können jederzeit die passenden Bits eingesetzt werden, um die Maschine für verschiedene Anwendungen zu rüsten.

- Kraftvolle 20 V Pro Series Maschine
- Handliches 1,2 kg Leichtgewicht für ausdauerndes Arbeiten
- 150 Nm Drehmoment für allen Aufgaben rund um Haus und Werkstatt
- Einstellbare Schlagzahl von 0-3000 min⁻¹
- LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung dunkler Arbeitsbereiche
- 1/4" Hex Aufnahme, um den Schlagschrauber mit einer Vielzahl von Bits auszustatten

20V PRO SERIES



150 Nm
Drehmoment

Kein Akku oder
Ladegerät enthalten



PRODUKTDATEN

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Abmessung L x B x H | 210 x 85 x 185 mm |
| Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang) | 0 – 2000 min ⁻¹ |
| Schlagkraft | 0 – 3000 bpm |
| Drehmoment | 150 Nm |
| Bohrfuttertyp | 1/4" Hex |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|-------------------|
| Gewicht netto / brutto | 1,2 kg / 1,4 kg |
| Abmessung Verpackung | 220 x 95 x 195 mm |
| Artikelnummer | 5909223900 |
| EAN | 4046664077244 |
| 20 Container | 5728 Stück |
| 40 Container | 11456 Stück |
| 40 HQ Container | 13908 Stück |

20V PRO SERIES

AKKU BRUSHLESS SCHLAGSCHRAUBER

Der Scheppach Akku Schlagschrauber BCID180-20ProS – ideal bei großem Arbeitsaufkommen und hohem Kraftbedarf. Durch seine Bauweise und den brushless Motor ist das Gerät besonders kompakt und leicht. Dabei erreicht der Schlagschrauber dennoch ein Drehmoment von 180 Nm und eine Schlagzahl von 3300 bpm. Das 1/4" Hex Schnellwechsel Bohrfutter sorgt für die benötigte Kraftübertragung und den schnellen Bitwechsel.

- Kraftvolle 20 V und brushless Motor für mehr Power bei weniger Energieverbrauch
- 180 Nm Drehmoment auch für herausfordernde Aufgaben in der Werkstatt oder auf der Baustelle
- Handliches 1,15 kg Leichtgewicht für ausdauerndes Arbeiten
- Einstellbare Schlagzahl von 0-3300 min⁻¹
- LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung dunkler Arbeitsbereiche
- Profi-1/4" Hex Schnellwechsel-Bohrfutter, um den Schlagschrauber mit einer Vielzahl von Bits auszustatten



Vorteile des BÜRSTENLOSEN MOTORS

- weniger Verschleiß
- hoher Wirkungsgrad
- längere Lebensdauer



Profi-1/4 Zoll Hex
Schnellwechsel
Bohrfutter

180 Nm
Drehmoment

Gürtel-
halterung

LED

**Kein Akku oder
Ladegerät enthalten**

PRODUKTDATEN

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Abmessung L x B x H | 155 x 80 x 200 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 2200 min ⁻¹ |
| Schlagkraft | 0 – 3300 bpm |
| Drehmoment | 180 Nm |
| Bohrfuttersystem | 1/4" Hex |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|-------------------|
| Gewicht netto / brutto | 1,15 kg / 1,25 kg |
| Abmessung Verpackung | 165 x 90 x 210 mm |
| Artikelnummer | 5909229900 |
| EAN | 4046664084983 |
| 20 Container | 5000 Stück |
| 40 Container | 10000 Stück |
| 40 HQ Container | 12000 Stück |

20V PRO SERIES

4in1

Vorteile des
BÜRSTENLOSEN
MOTORS

- weniger Verschleiß
- hoher Wirkungsgrad
- längere Lebensdauer

- ✓ Bohrfunktion
- ✓ Bohrhämmer
- ✓ Hämmerfunktion (ohne Arretierung)
- ✓ Hämmerfunktion (mit Arretierung)

SDS+ Aufnahme
max. Ø 10 mm

LED

AKKU BRUSHLESS SCHLAGBOHRHAMMER

Der schaeppach BCRH170-20ProS Schlagbohrhammer ist ein wahres Allzweckgerät für die heimische Baustelle. Unabhängig von einer Stromquelle und dennoch ausreichend Power beim Bohren, Schlagbohren und Hämmern – das wünscht man sich als Heimwerker. Für die Power bei vergleichsweise niedrigem Energieverbrauch, sorgt der bürstenlose Motor. 1,7 Joule Schlagkraft und einer Schlagfrequenz von 4500 bpm hat selbst verstärkter Beton nichts entgegenzusetzen.

- Kraftvolle 20 V Pro Series Maschine
- 1,7 Joule Schlagkraft für herausfordernde Aufgaben in der Werkstatt
- Profi-SDS Plus Schnellwechselbohrfutter
- 4 in 1: Bohren, Schlagbohren und Hämmern mit und ohne Arretierung
- Brushless Motor für mehr Power bei weniger Energieverbrauch
- Geringes Gewicht von 2 kg garantiert langes, ermüdungsarmes Arbeiten
- Inklusive Tiefenanschlag und Zusatzhandgriff mit Soft-Grip
- LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung dunkler Arbeitsbereiche

4 Betriebsarten:

- Bohren
- Bohren und hämmern
- Hämmern (ohne Arretierung)
- Hämmern (mit Arretierung)

INKLUSIVE

Kein Akku oder
Ladegerät enthalten

PRODUKTDATEN

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Abmessung L x B x H | 310 x 90 x 201 mm |
| Schlagkraft | 1,7 Joule |
| Drehzahl | 0 – 1400 min ⁻¹ |
| Schlagfrequenz | 0 – 4500 bpm |
| Bohrfutter Ø | 2 – 10 mm |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 2 / 2,2 kg |
| Abmessung Verpackung | 320 x 100 x 211 mm |
| Artikelnummer | 5909230900 |
| EAN | 4046664084976 |
| 20 Container | 2800 Stück |
| 40 Container | 5600 Stück |
| 40 HQ Container | 6720 Stück |

AKKU HANDKREISSÄGE

Sägen wo immer man will, mit der CCS165-20ProS Akku Handkreissäge. Die handliche Kreissäge entstammt der 20 V Pro Series von Scheppach. Ohne Steckdose und Verlängerungskabel flexibel arbeiten, für Profis wie Laien, die auf den mobilen Einsatz angewiesen sind. Mit Winkelverstellung, 165 mm Sägeblatt und einer Drehzahl von 6000 min⁻¹ ist die Handkreissäge ein solides Einsteigermodell.

- Kraftvolle 20 V Pro Series Maschine
- Kraftvolle 20V pro Series Maschine
- 165 mm Sägeblatt mit 24 Zähnen
- Einstellbare Schnitttiefe: bei 90° max. 55 mm und 33 mm bei Schrägschnitten im 45° Winkel
- Gehrungsschnitte bis 45° stufenlos einstellbar
- Sägeblattgeschwindigkeit 6000 min⁻¹

20V PRO SERIES



Sägeblatt Ø 165 mm



45° Gehrung

24 Sägeblattzähne

Kein Akku oder
Ladegerät enthalten

PRODUKTDATEN

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 290 x 175 x 225 mm |
| Sägeblatt Ø | 165 mm |
| Schnitthöhe bei 90° max. | 55 mm |
| Schnitthöhe bei 45° max. | 35 mm |
| Schwenkbereich max. | 45° |
| Anzahl Sägeblattzähne | 24 |
| Drehzahl Sägeblatt | 6000 min ⁻¹ |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 2,9 / 6,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 300 x 185 x 235 mm |
| Artikelnummer | 5901812900 |
| EAN | 4046664076858 |
| 20 Container | 1384 Stück |
| 40 Container | 2768 Stück |
| 40 HQ Container | 3360 Stück |

AKKU STICHSÄGE

Ganz ohne Verlängerungskabel ermöglicht die CJS254-20ProS Akku Stichsäge aus der 20V Pro Series von schepach den ortsunabhängigen Gebrauch einer leistungsstarken, zuverlässigen Pendelhubstichsäge. Mit Maßen von 235 x 70 x 217 mm und einem Nettogewicht von nur 1,75 kg ist die vielseitig einsetzbare Stichsäge besonders handlich. 6 mm Schnitte in Metall und 50 mm in Holz, Winkelschnitte nach rechts und links – die CJS254-20ProS stellt sich auf die Bedürfnisse des Heimwerkers ein, nicht umgekehrt.

- Kraftvolle 20V Pro Series Maschine
- Hubhöhe von 25,4 mm macht eine Schnitttiefe bis 50 mm in Holz/Plastik und 6 mm in Metall möglich
- Einstellbare Hubzahl von 0-2400 min⁻¹ über Stellrad anpassbar
- Für Gehrungsschnitte beidseitig in 15°-Schritten bis 45° schwenkbar
- 4 wählbare Pendelhubstufen für feines oder schnelles Arbeiten
- Schnellspannfutter zum einfachen, werkzeuglosen Wechsel der Sägeblätter
- Einschuböffnung an der Bodenplatte für optional erhältlichen Parallelanschlag
- Spanreißschutz für saubere Schnittergebnisse
- Mehr Sicherheit durch Berührungsschutz
- Inklusive Absaugadapter und je ein Sägeblatt zur Holz- und Metallbearbeitung

20V PRO SERIES

Schnell
wechselbares
Sägeblatt

-45° bis 45°
Gehrungsschnitt

**Kein Akku oder
Ladegerät enthalten**

PRODUKTDATEN

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 235 x 70 x 217 mm |
| Sägeblattlänge | 165 mm |
| Schnitttiefe Holz | 50 mm |
| Schnitttiefe Kunststoff | 50 mm |
| Schnitttiefe Stahl | 6 mm |
| Gehrungsschnittbereich | bis 45° |
| Hubhöhe | 25,4 mm |
| Hubgeschwindigkeit | 0 – 2400 min ⁻¹ |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|-------------------|
| Gewicht netto / brutto | 1,75 kg / 1,9 kg |
| Abmessung Verpackung | 245 x 80 x 227 mm |
| Artikelnummer | 5901813900 |
| EAN | 4046664077282 |
| 20 Container | 5064 Stück |
| 40 Container | 10128 Stück |
| 40 HQ Container | 12292 Stück |

AKKU MULTITOOL

Das CMT200-20ProS Multitool aus der 20-Volt-Serie von Scheppach ist ein praktischer Helfer, der in keiner Hobby-Werkstatt fehlen darf. Unabhängig von einer Stromquelle erweist es sich bei vielen Tätigkeiten als praktischer Helfer – Farbe oder Tapeten abspachteln, schleifen an schwer zugänglichen Stellen oder rasches Trennen von Holz oder Metall. Die passenden Aufsätze sind im Lieferumfang bereits enthalten.

- Kraftvolle 20 Volt Pro Series Maschine
- Variable Geschwindigkeit in sechs Stufen von 5000 – 15000 min⁻¹
- Schnellspannvorrichtung für werkzeuglosen Aufsatzwechsel
- Großer 3° Oszillationswinkel beschleunigt die Arbeit
- Inklusive Tauchsägeblatt, Schaber und Schleifteller mit 3 Schleifscheiben
- Aufnahme passend für alle gängigen Schleif-, Spachtel, Trennzubehöre

20V PRO SERIES



Schnellspannvorrichtung



Variable Geschwindigkeit

*** AUSZEICHNUNG ***
 Scheppach CMT200-20ProS
 Einstiegsklasse
 Heimwerker Praxis 1/2020
1,5
 Preis/Leistung: sehr gut

360°

PRODUKTDATEN

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 275 x 115 x 110 mm |
| Oszillationswinkel | 3° |
| Variable Geschwindigkeit | 5000 – 15000 min ⁻¹ |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 1,1 kg / 1,3 kg |
| Abmessung Verpackung | 365 x 120 x 120 mm |
| Artikelnummer | 5909224900 |
| EAN | 4046664077275 |
| 20 Container | 7516 Stück |
| 40 Container | 15032 Stück |
| 40 HQ Container | 18252 Stück |



Kein Akku oder Ladegerät enthalten

INKLUSIVE

20V PRO SERIES

AKKU SÄBELSÄGE

Die Säbelsäge, ein handlicher und dank Akku unabhängiger Helfer für Arbeiten rund um Garten und Haus. Die Säbelsäge CRS450-20ProS von scheppach punktet durch das handliche Design, das Schnellspannfutter, das alle 1/2"-Universalsägeblätter für Holz und Metall aufnehmen kann, die stufenlose Hubzahlleistung bis 3000 min⁻¹ und nicht zuletzt durch die enorme Arbeitserleichterung, die sie gegenüber manuellen Sägen bietet.

- Kraftvolle 20 V Pro Series Maschine
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel dank Schnellspannvorrichtung
- Hublänge 20 mm
- Stufenlose Hubzahlsteuerung von 0 - 3000 min⁻¹ ermöglicht materialgerechtes Arbeiten
- Werkzeuglos höhenverstellbare und schwenkbare Fußplatte
- Optimales Verhältnis von Gewicht und Größe für leichtes Handling
- Soft-grip Zone für einen sicheren Halt
- Inkl. Holz/Kunststoff-Sägeblatt und Metall-Sägeblatt



Werkzeugloser
Sägeblattwechsel



PRODUKTDATEN

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Abmessung L x B x H | 425 x 65 x 156 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 0 – 3000 min ⁻¹ |
| Schnitttiefe Holz | 100 mm |
| Schnitttiefe Stahl | 6 mm |
| Hubhöhe | 20 mm |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|-------------------|
| Gewicht netto / brutto | 2 / 2,4 kg |
| Abmessung Verpackung | 435 x 75 x 166 mm |
| Artikelnummer | 5909225900 |
| EAN | 4046664077299 |
| 20 Container | 3980 Stück |
| 40 Container | 7960 Stück |
| 40 HQ Container | 9668 Stück |



Kein Akku oder
Ladegerät enthalten

20V PRO SERIES

7 Positionen
0° – 180°

220 Lumen

270° Schwenkkopf

Aufhängehaken
im Griff

AKKU LAMPE

Dieser robuste und nützliche Helfer gehört ausnahmslos in alle Heimwerkersortimente und bringt mit 220 Lm Licht in jedes Dunkel. Durch den 7-stufigen Klappmechanismus kann der Winkel der LED-Lampe kinderleicht verstellt, oder auch kompakt zusammengeklappt werden. Ein zusätzliches Gadget ist der im Griff versteckte Haken, mit dem man die Lampe überall aufhängen kann.

- Kraftvolle 20 V Pro Series Maschine
- Perfektes Handling durch Softgrip
- Helligkeit 220 Lm



PRODUKTDATEN

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 188 x 61 x 111 mm |
| Helligkeit | 220 Lm |
| LED | 3 W |
| Schwenkbereich | 270°; 7 Positionen 0 – 180° |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|-------------------|
| Gewicht netto / brutto | 0,3 kg / 0,4 kg |
| Abmessung Verpackung | 198 x 71 x 121 mm |
| Artikelnummer | 5909226900 |
| EAN | 4046664077305 |
| 20 Container | 13840 Stück |
| 40 Container | 27680 Stück |
| 40 HQ Container | 33600 Stück |

Kein Akku oder
Ladegerät enthalten

AKKU WINKELSCHLEIFER

Mit dem Akku Winkelschleifer CAG115-20ProS aus der 20-Volt-Serie von Scheppach sind Trenn- und Schleifaufgaben schnell und kabellos erledigt. Die Scheibenaufnahme ist für alle gängigen 115 mm Trenn- und Schleifscheiben geeignet. Durch den 3-fach verstellbaren Handgriff mit soft-grip liegt der Winkelschleifer Rechts- sowie Linkshändern gleichermaßen gut in der Hand.

- Kraftvolle 20V Pro Series Maschine
- 115 mm Scheibenaufnahme für gängige Schleif- und Trennscheiben
- Leerlaufdrehzahl 8000 min⁻¹
- 3-fach verstellbarer Handgriff für optimale Anpassung
- Schnellspannschlüssel im Handgriff verstaub
- Profi-Sicherheitseinrichtung mit Totmannschalter für erhöhten Verletzungsschutz



20V PRO SERIES



Kein Akku oder Ladegerät enthalten

PRODUKTDATEN

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 355 x 110 x 110 mm |
| Schleifscheiben Ø | 115 mm |
| Scheibenbohrung Ø | 22 mm |
| Gewindegröße | M14 |
| Drehzahl Schleifscheibe | 8000 min ⁻¹ |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 1,85 / 2 kg |
| Abmessung Verpackung | 365 x 120 x 120 mm |
| Artikelnummer | 5903815900 |
| EAN | 4046664077268 |
| 20 Container | 4556 Stück |
| 40 Container | 9112 Stück |
| 40 HQ Container | 11064 Stück |

AKKU BRUSHLESS WINKELSCHLEIFER

Mit dem Akku Winkelschleifer BCAG125-20ProS aus der 20-Volt-Serie von Scheppach sind Trenn- und Schleifaufgaben schnell und kabellos erledigt. Die Scheibenaufnahme ist für alle gängigen 125 mm Trenn- und Schleifscheiben geeignet. Durch den 3-fach verstellbaren Handgriff mit soft-grip liegt der Winkelschleifer Rechts- sowie Linkshändern gleichermaßen gut in der Hand.

- Kraftvolle 20V Pro Series Maschine
- 125 mm Scheibenaufnahme für gängige Schleif- und Trennscheiben
- Leerlaufdrehzahl 8500 min⁻¹
- 3-fach verstellbarer Handgriff für optimale Anpassung
- Schnellspannschlüssel im Handgriff verstaub
- Erhöhte Sicherheit dank Profi-Sicherheitseinrichtung mit Totmannschalter


**Vorteile des
BÜRSTENLOSEN
MOTORS**

- weniger Verschleiß
- hoher Wirkungsgrad
- längere Lebensdauer

Handgriff 3-fach verstellbar

Schleifscheiben Ø 125 mm



PRODUKTDATEN

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 350 x 150 x 115 mm |
| Schleifscheiben Ø | 125 mm |
| Scheibenbohrung | 22,23 mm |
| Drehzahl Schleifscheibe | 8500 min ⁻¹ |

20V PRO SERIES



**Kein Akku oder
Ladegerät enthalten**

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 1,8 / 2,3 kg |
| Abmessung Verpackung | 325 x 109 x 128 mm |
| Artikelnummer | 5909231900 |
| EAN | 4046664091110 |
| 20 Container | 3476 Stück |
| 40 Container | 6956 Stück |
| 40 HQ Container | 8448 Stück |

AKKU EXZENTERSCHLEIFER

Der COS125-20ProS Akku Exzentrerschleifer aus der 20V Pro Serie von schepach ist ein kompaktes Schleifgerät für jeden Heim- und Handwerker. Mit einem Scheibendurchmesser von 125 mm sind sowohl kleinere als auch großflächigere Schleifarbeiten schnell erledigt. Die Geschwindigkeit des Handschleifers liegt bei 10000 U/min und wird zusätzlich mit einer Schwingbewegung kombiniert – für ein hochwertiges Finish.

- Kraftvolle 20 V Pro Series Maschine
- 125 mm Scheibendurchmesser für kleine und großflächige Arbeiten
- Benutzerfreundlicher Wechsel des Schleifpapiers dank Klettverschluss
- Staubfreiheit garantiert durch hochwertige Absaugtechnik
- Maximale Drehzahl der Schleifscheiben 10000 min⁻¹
- 3 Schleifblätter im Lieferumfang enthalten

20V PRO SERIES



Schleifscheiben Ø 125 mm

Kein Akku oder Ladegerät enthalten



PRODUKTDATEN

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Abmessungen L x B x H | 188 x 124 x 165 mm |
| Schleifscheiben Ø | 125 mm |
| Scheibenbohrung | 26 mm |
| Drehzahl Schleifscheibe | 10000 min ⁻¹ |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 1,1 / 1,3 kg |
| Abmessung Verpackung | 198 x 134 x 175 mm |
| Artikelnummer | 5909220900 |
| EAN | 4046664077251 |
| 20 Container | 4036 Stück |
| 40 Container | 8072 Stück |
| 40 HQ Container | 9800 Stück |

20 ProS AKKUS + SCHNELLLADEGERÄT

Optimal ausgestattet mit den kräftigen Akkus der 20 V Pro Serie von schneppach. Für jedes Projekt den richtigen Akku, perfekt abgestimmt und kompatibel mit allen Geräten unserer 20 V Pro Serie.

- Schnellladegerät
- Li-Ion Akkus mit LED-Anzeige
- Kein Memory-Effekt

**STARTER KIT**

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|---|--|---------------|---------------|
| Akku & Ladegerät für alle 20 V Pro Series | 2.0 Ah Li-Ion 220 – 240 V / 50 Hz / 2.4 A | 7909205704 | 4014915222606 |

AKKUS

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|---|---------------|---------------|---------------|
| BA2.0-20ProS für alle 20 V Pro Series | 2.0 Ah Li-Ion | 7909205701 | 4046664077312 |
| BA3.0-20ProS für alle 20 V Pro Series | 3.0 Ah Li-Ion | 7909209701 | 4014915222811 |
| BA4.0-20ProS für alle 20 V Pro Series | 4.0 Ah Li-Ion | 7909205703 | 4046664076315 |
| BA5.0-20ProS für alle 20 V Pro Series | 5.0 Ah Li-Ion | 7909209702 | 4014915222828 |

**LADEGERÄT**

| | Beschreibung | Artikelnummer | EAN |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|
| FC2.4-20ProS für alle 20 V Pro Series | 220 – 240 V / 50 Hz / 2.4 A | 7909205702 | 4046664076308 |



MOBILE WERKSTATT AKKU-SCHLAGBOHRMASCHINE SET (2x 2.0 AH LI AKKUS, SCHNELLLEADERGERÄT) MIT KUNSTSTOFFTRAGEBOX & 206 STÜCK ZUBEHÖR

Mit der mobilen Werkstatt DTB-20ProS von schepach hat der Heimwerker stets eine kräftige Akku-Schlagbohrmaschine (CCD45-20ProS) und das passende Zubehör an Bits und Bohrern zur Hand, um für alle Aufgaben rund um das Haus und die Werkstatt gewappnet zu sein. Dank gut sortiertem Werkzeugkoffer und zweier Akkus wird effizientes Arbeiten ganz alltäglich.

- Kraftvolle 20 V Akku-Schlagbohrmaschine CCD45-20ProS
- Hohe Leistung mit maximalem Drehmoment von 45 Nm für alle Aufgaben rund um Haus und Werkstatt
- Leerlaufdrehzahl 0-450 min⁻¹ im 1. Gang; 0-1600 min⁻¹ im 2. Gang
- 16+3 Drehmomentstufen zur optimalen Einstellung auf das jeweilige Material
- Mit 25600 bpm nimmt er es auch mit Ziegel und Beton auf
- Metall-Schnellspannbohrfutter für Werkzeuggrößen von 2-13 mm
- Perfekte Sicht mit dem eingebauten LED-Licht
- Inklusive Kunststofftragebox zur übersichtlichen Aufbewahrung des 206-teiligen Zubehörs
- Zubehörset: 20 St. Bits, 16 St. Bohrer, 8 St. Innensechskant-Steckschlüssel, einige Schrauben und Dübel und ein 5 Meter Maßband
- 2 x 2.0 Ah Lithium Power Akkus inkl. Schnellladegerät

20V PRO SERIES



Kunststofftragebox

CCD45-20ProS
Akku-Schlagbohrmaschine



Schnellladegerät



206-teiliges Zubehör



2 x 2,0 Ah
Lithium Power
Akkus

PRODUKTDATEN

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Abmessung L x B x H | 390 x 340 x 140 mm |
| Werkzeugset | 206-tlg. |
| Drehmoment | 45 Nm |
| Drehmomenteinstellung | 16 + 3 |
| Bohrfutter Ø | 2 – 13 mm |
| Leerlaufdrehzahl (1./2. Gang) | 0 – 450 / 0 – 1600 min ⁻¹ |
| Akkus | 2x 20 V DC / 2 Ah Lithium |
| Leistung Ladegerät | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|------------------------|--------------------|
| Gewicht netto / brutto | 4 / 4,5 kg |
| Abmessung Verpackung | 390 x 340 x 140 mm |
| Artikelnummer | 5909222904 |
| EAN | 4046664077213 |
| 20 Container | 1400 Stück |
| 40 Container | 2800 Stück |
| 40 HQ Container | 3300 Stück |



**Den Gartenkatalog finden Sie auf unserer Website unter:
www.scheppach.com**



scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Str. 69 | D-89335 Ichenhausen | Fon 00 49/82 23/40 02-99 | Fax 00 49/82 23/40 02-153
bestelleingang@scheppach.com | www.scheppach.com